


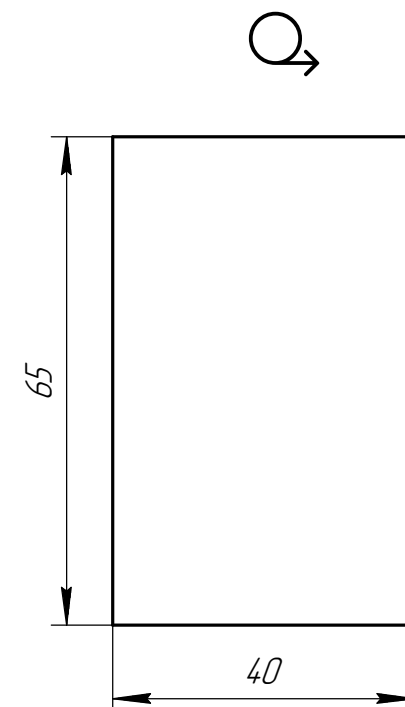
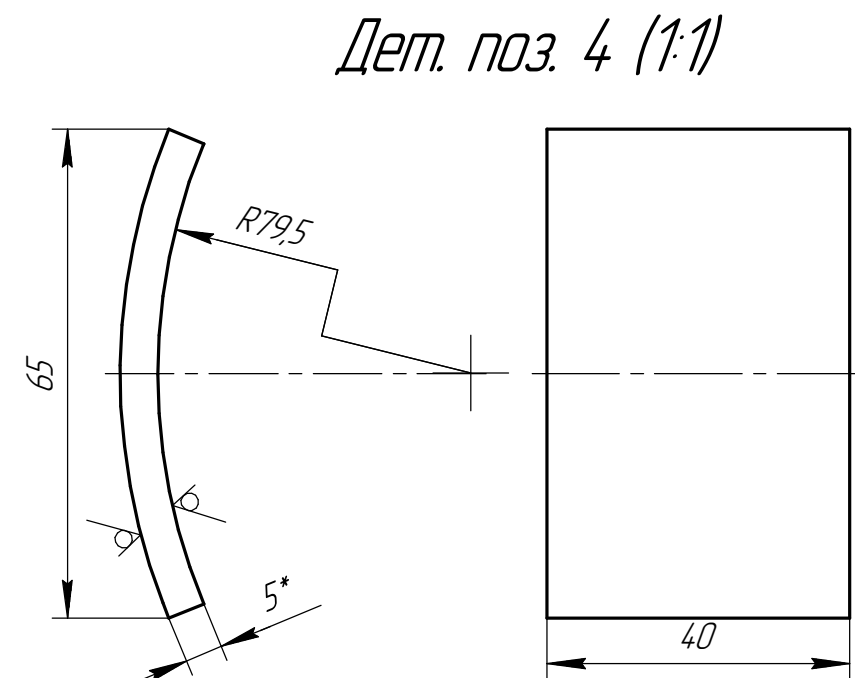
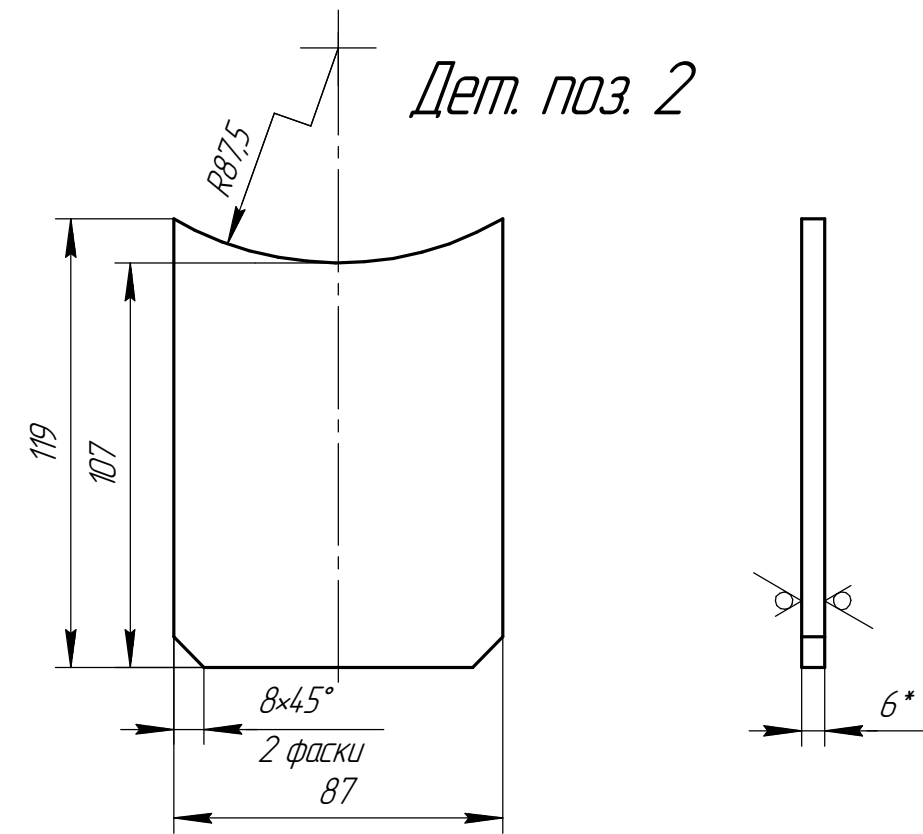
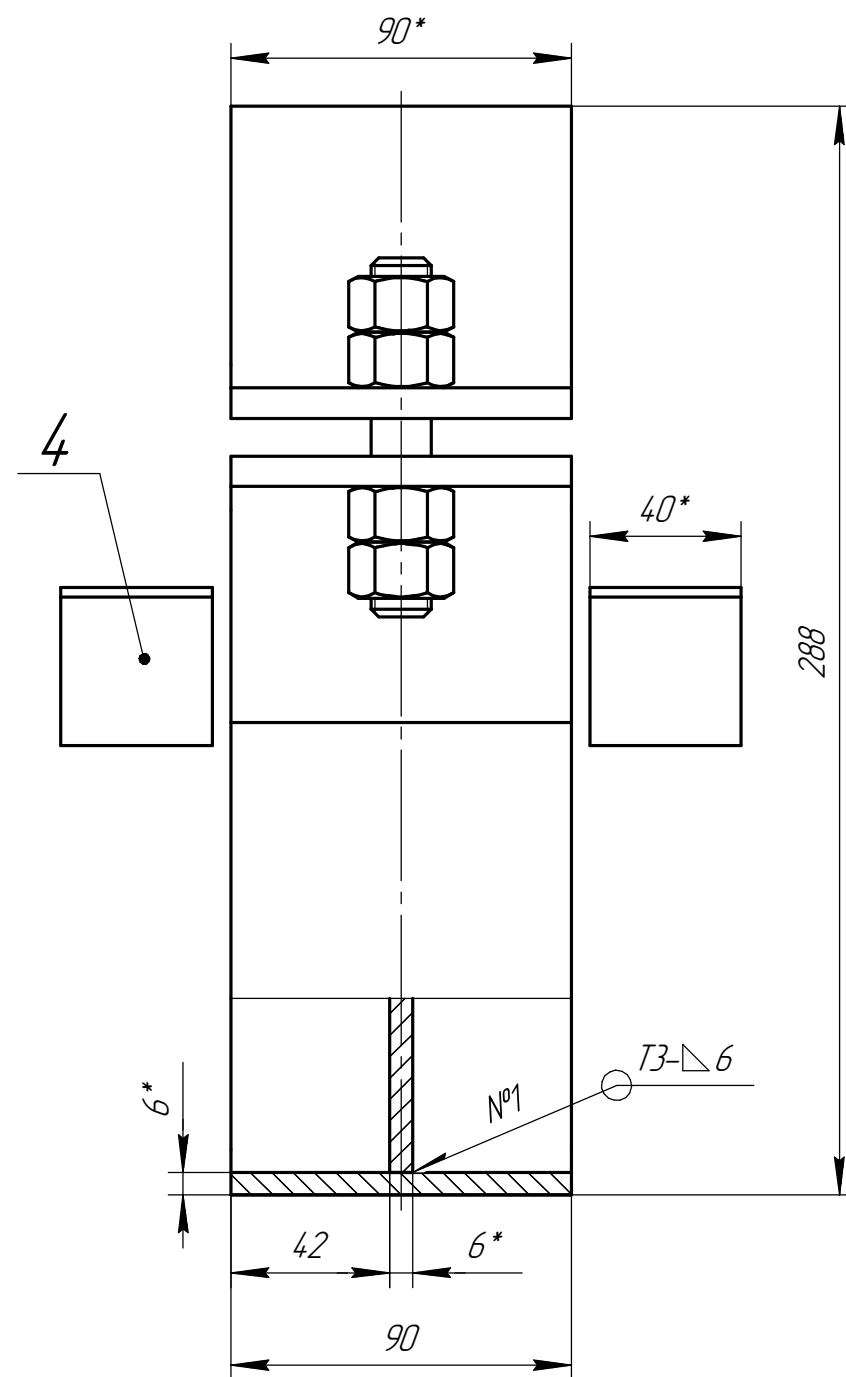


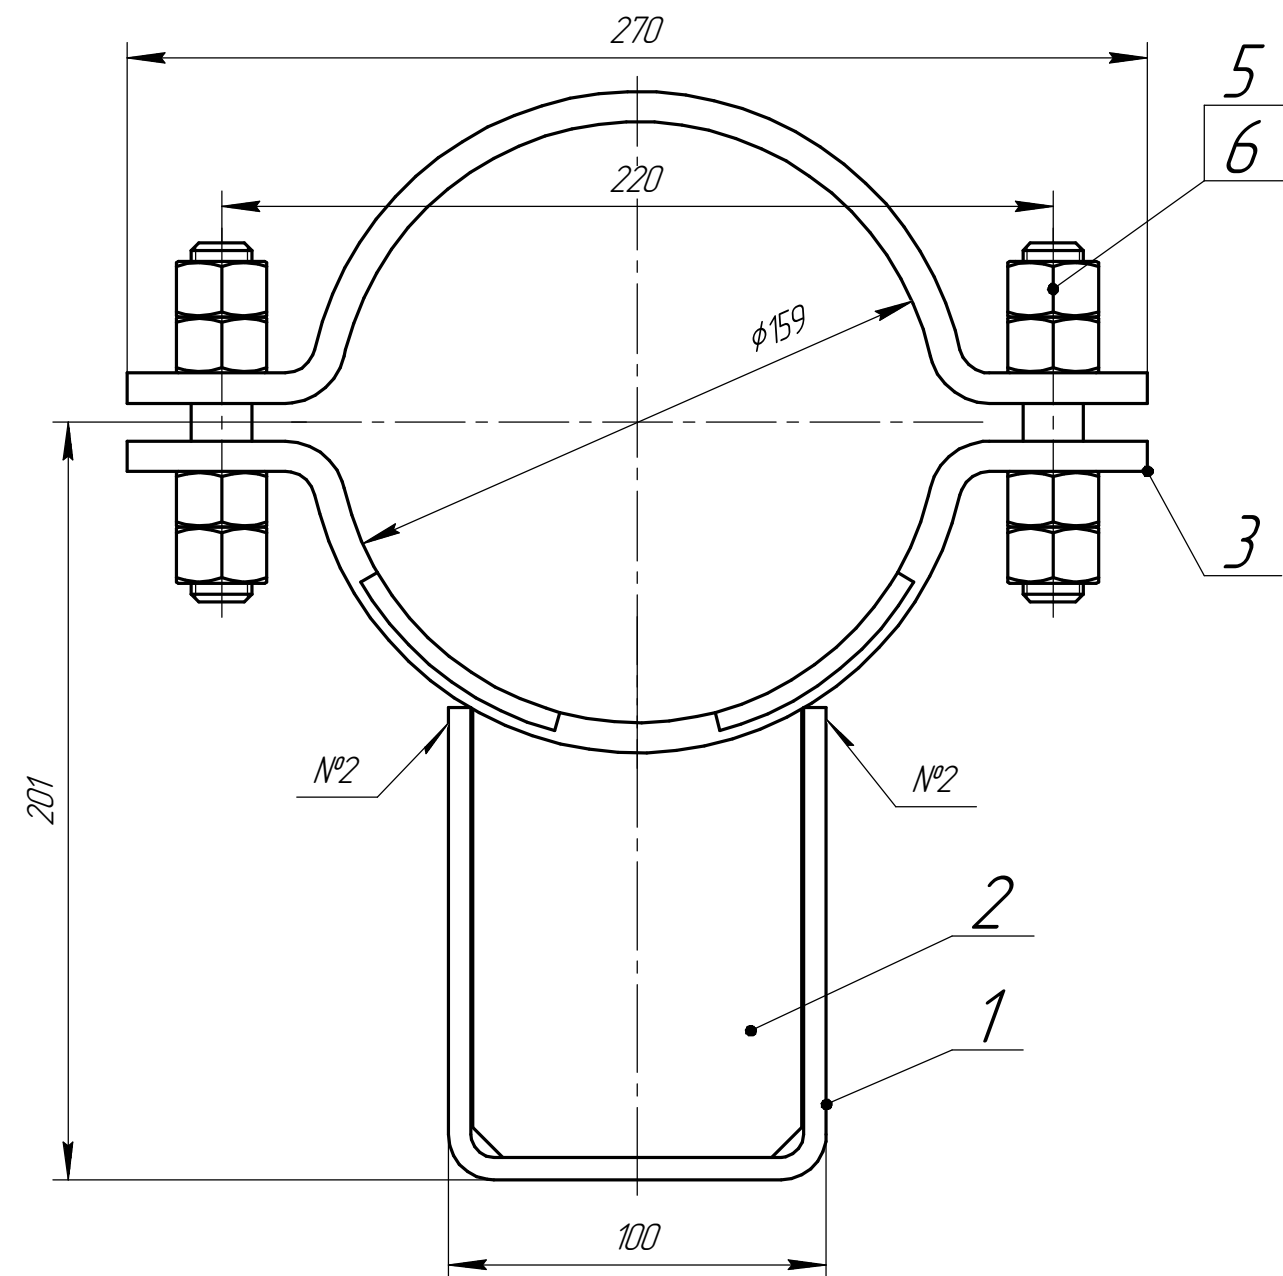


Det. poz. 3

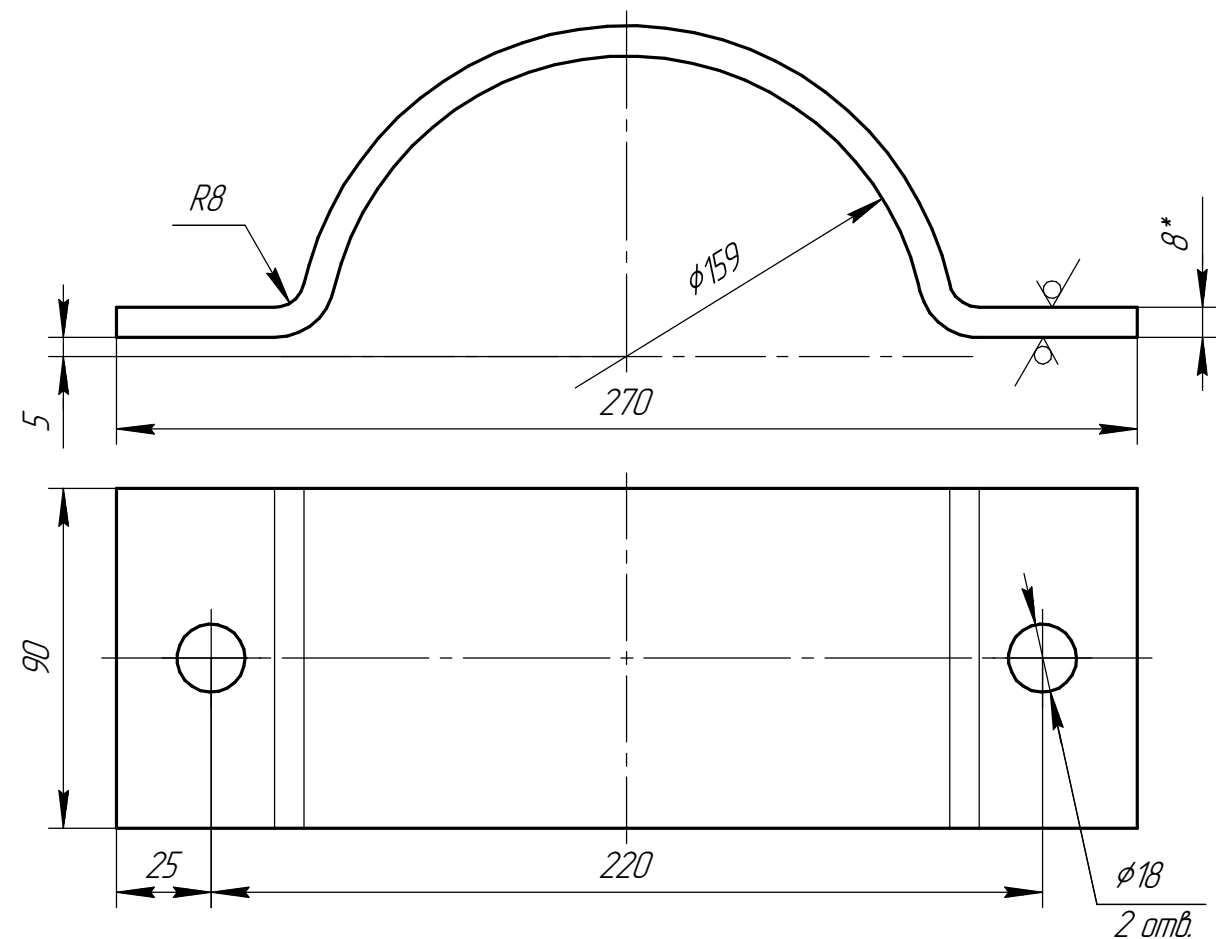

Det. poz. 1 (1:2)

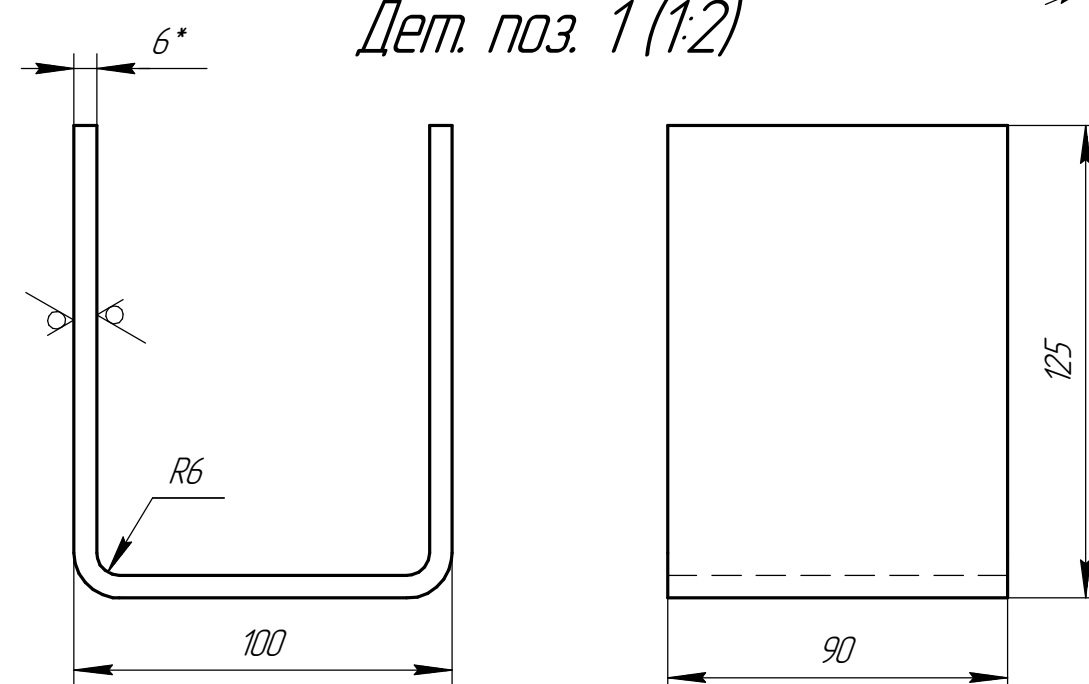

Q (1:2,5)

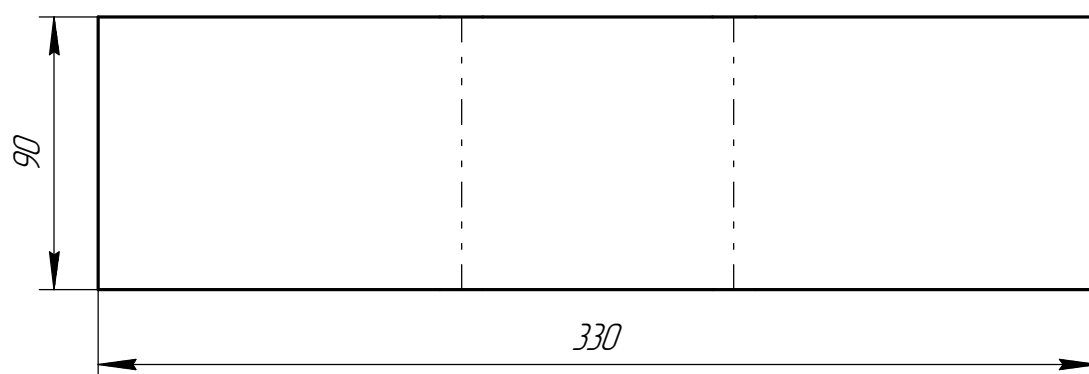

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14 771-76.
- Основные технические требования по СТО 79814898 131-2009.
- Площадь покрытия 0,28 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	330х90х6	Корпус	1	14 кг
2	119х87х6	Ребро	1	0,45 кг
3	341х90х8	Полухамут	2	1,9 кг
4	40х65х5	Упор	4	0,1 кг
5		Шпилька М16-6дх95.88.40Х ГОСТ 22042-76	2	0,131 кг
6		Гайка М16-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	8	0,038 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора 045 СТО 79814898 131-2009		
Разраб.							
Проб.					Опора хомутовая неподвижная		
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Лит.	Масса	Масштаб
	6,61	1:2
Лист	Листов 1	

Копировал _____ Формат А2