
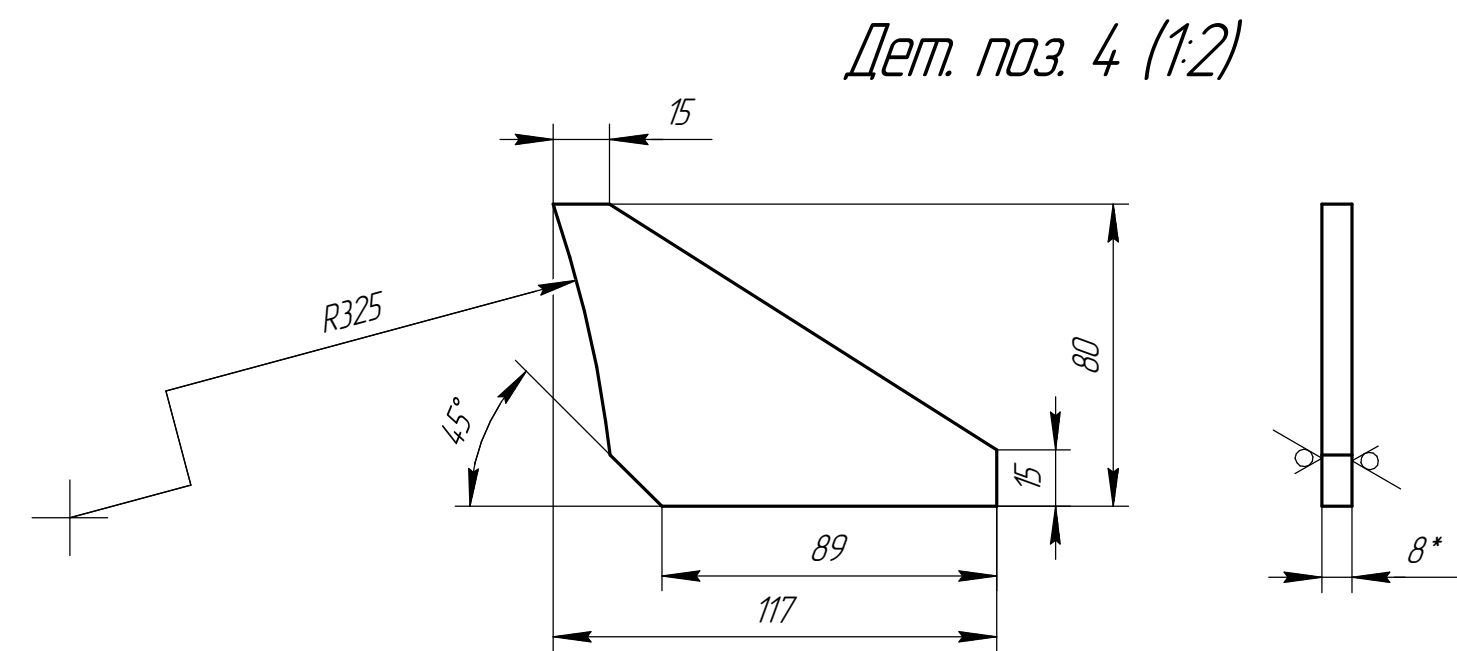
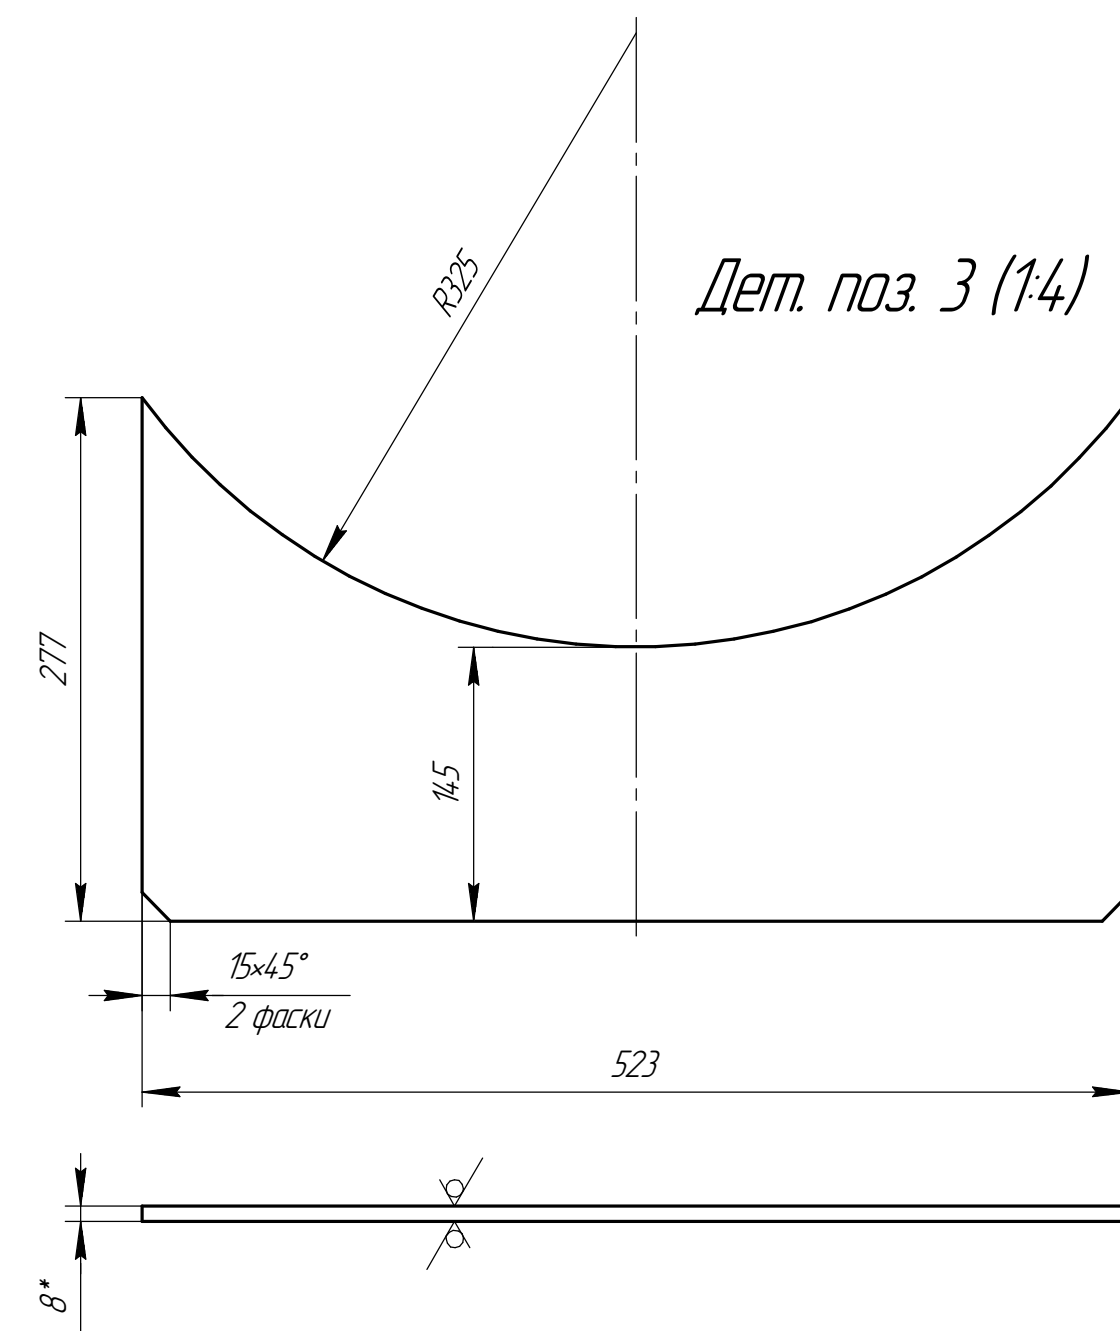
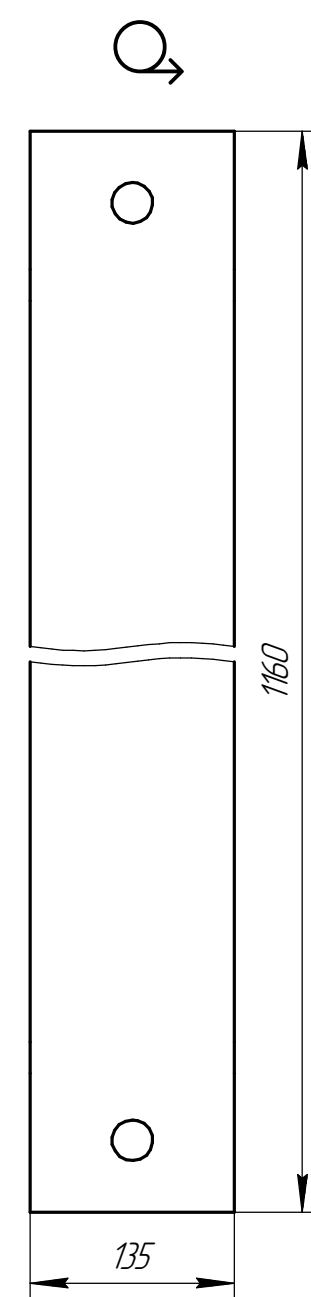
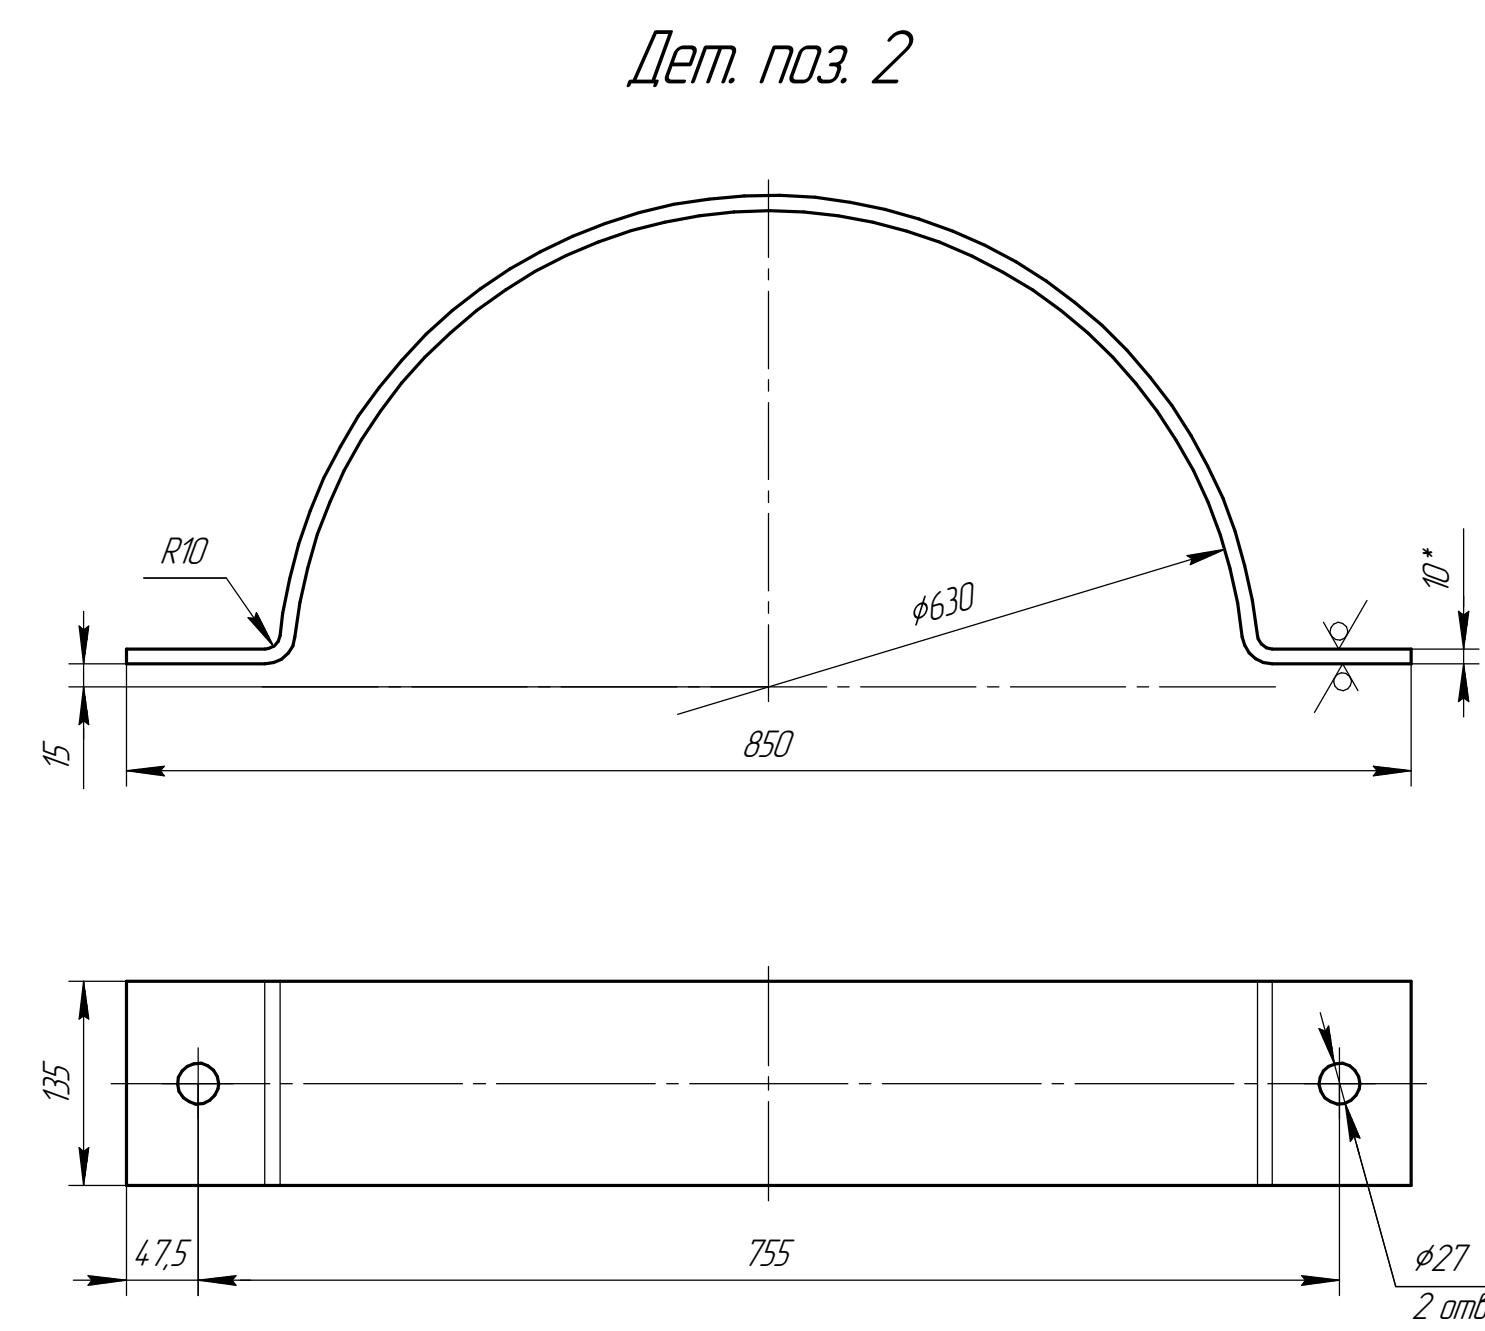
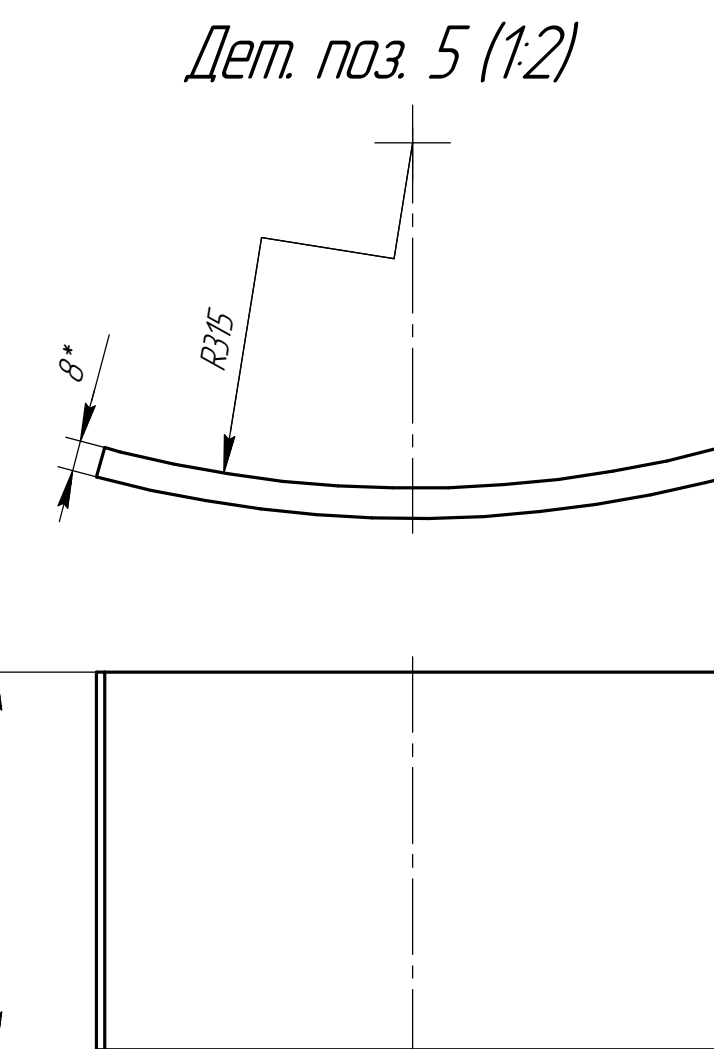
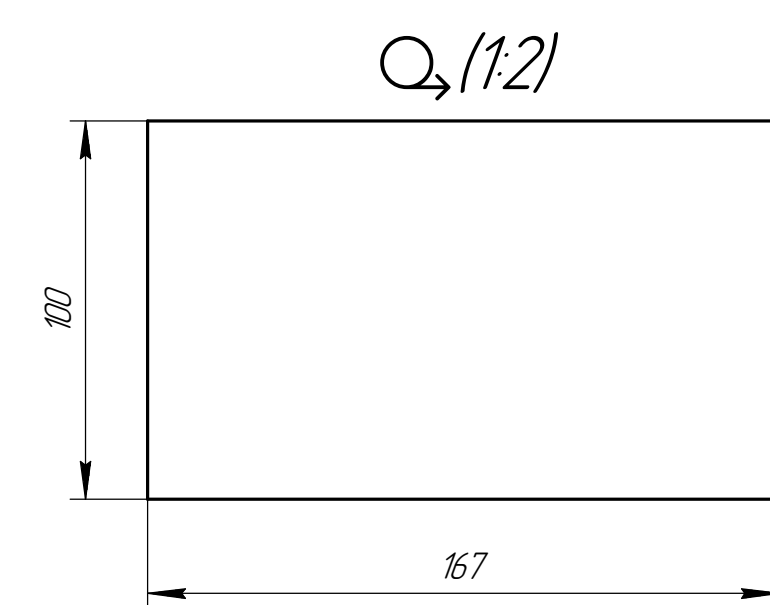
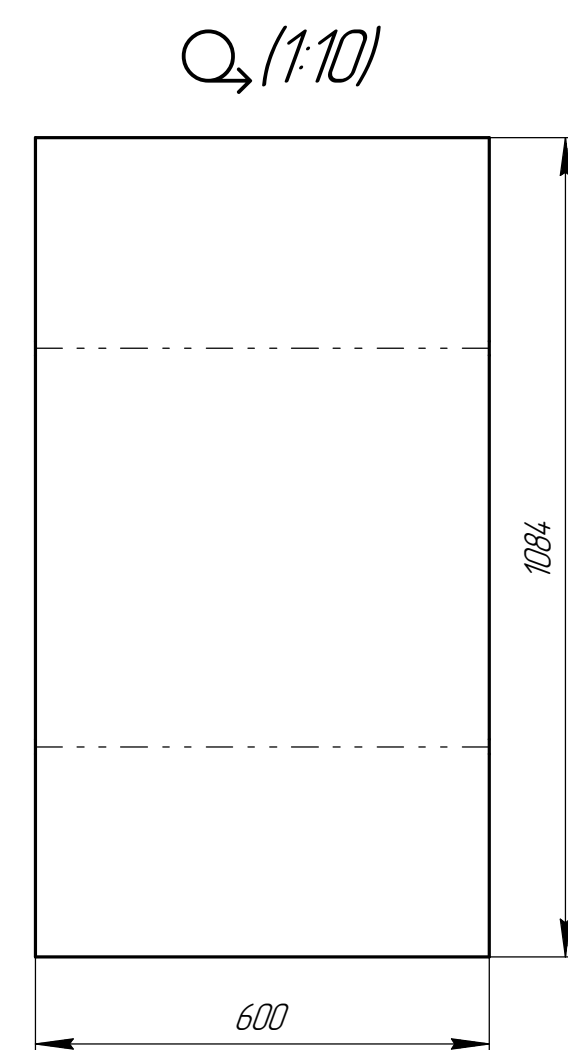
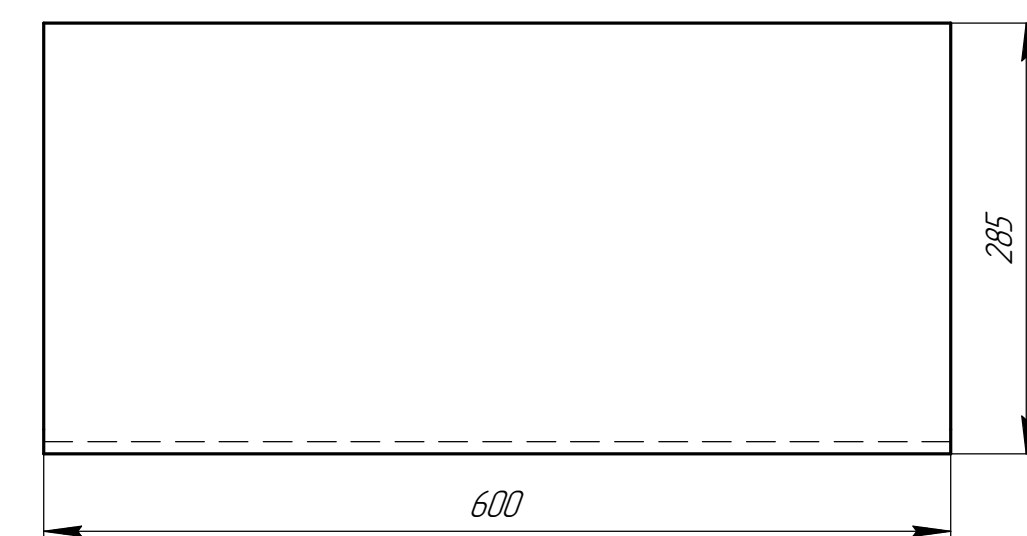
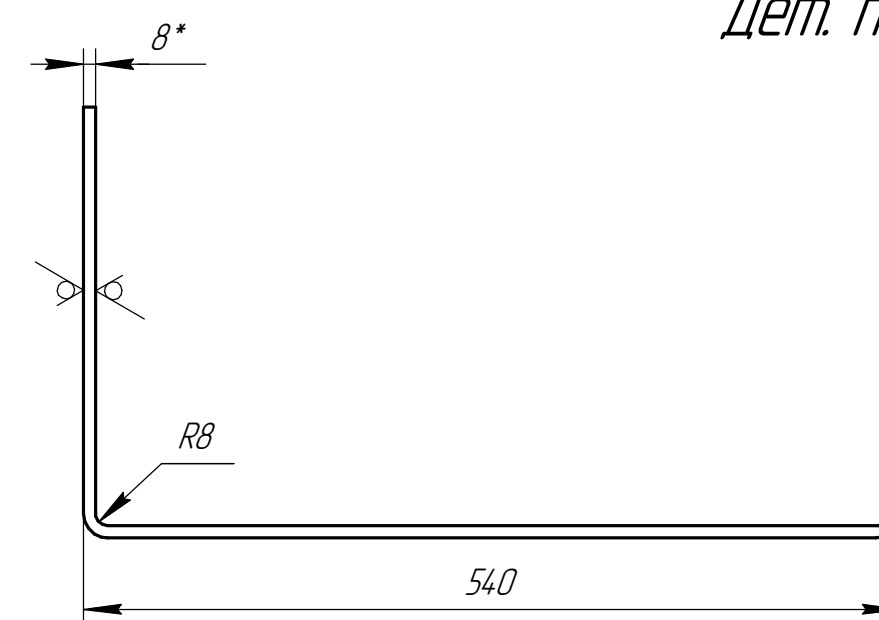


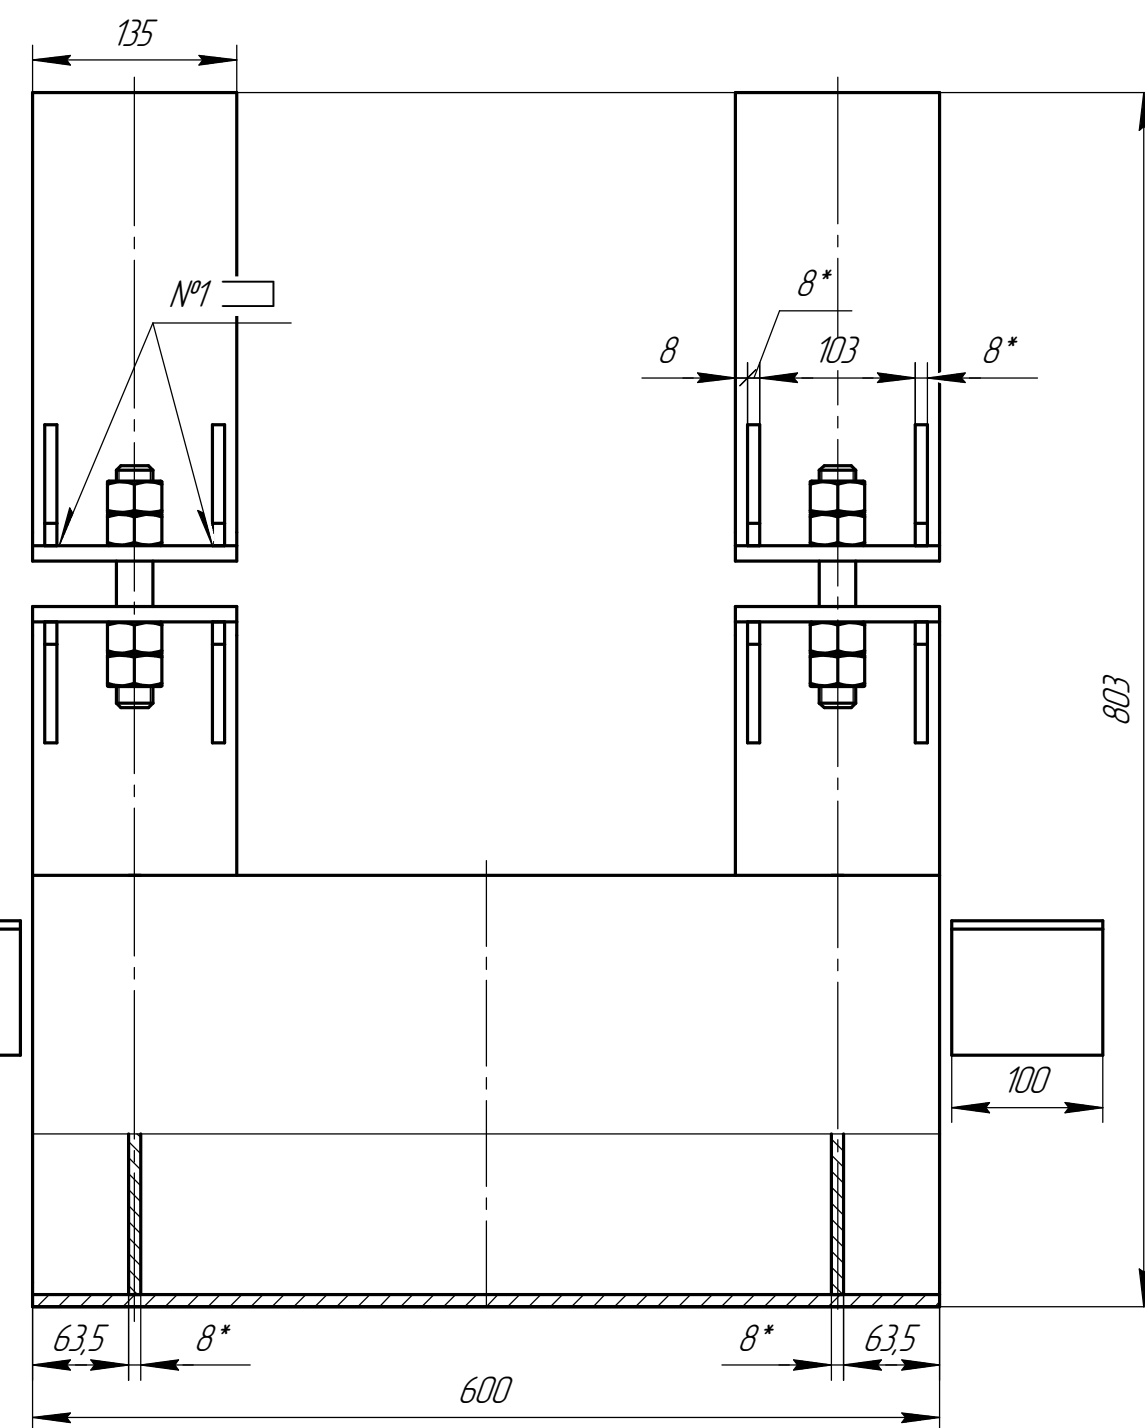

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014.
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 131-2009.
6. Площадь покрытия 3,59 м².

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Прим	
1	1084х600х8	Карпус	1	40,83 кг	
2	1160х135х10	Полухамут	4	12,27 кг	
3	277х523х8	Ребра	2	6,05 кг	
4	117х80х8	Косынка	16	0,33 кг	
5	167х100х8	Упор	4	105 кг	
6		Шпилька М24-6хх160.88.40Х ГОСТ 22042-76	4	0,502 кг	
7		Гайка М24-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	16	0,123 кг	
		Опора 059 СТО 79814898 131-2009			
Изм	Лист	Опора хомутовая неподвижная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	№ докум.			115,38	15
Проб.	Подп.		Лист	Листов	1
Т.контр.	Дата				
И.контр.					
Утв.					