


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

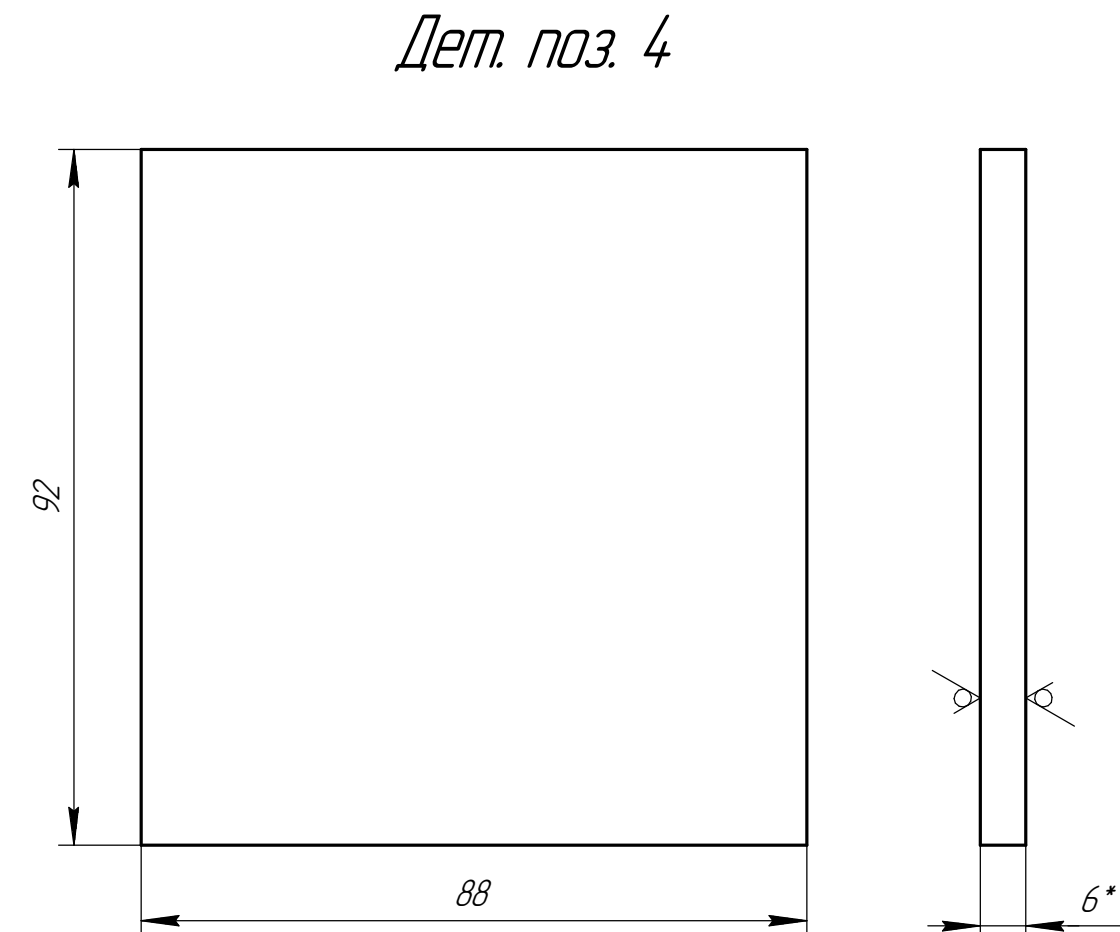

Q_→ (1:2)

Дет. поз. 1 (1:2)

Technical drawing of a U-shaped part (Fig. 1) showing front and side views. The front view shows a U-shape with a width of 60, a height of 104, and a fillet radius R6. The side view shows a rectangular profile with a width of 80 and a height of 104. A dimension of 6* is indicated at the top left.

Q₂ (1:2)

A diagram of a rectangular sheet of paper. The height is labeled 80 and the width is labeled 248. The sheet is divided into three vertical sections by two dashed lines. The leftmost section is labeled a , the middle section is labeled b , and the rightmost section is labeled c .

Дет. поз. 6 (2:1)

Technical drawing of a stepped cylinder. The front view (left) shows a cylinder with a total height of 16 and a total diameter of 20. It has a smaller section on the left with a height of 8 and a diameter of 10. The side view (right) shows the cylinder's length, which is 235.

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 131-2009.
6. Площадь покрытия 0,26 м².

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	248х80х6	Корпус	1	0,94 кг
2	98х47х6	Ребра	1	0,2 кг
3	170х60х6	Полухамулит	2	0,47 кг
4	88х92х6	Основание	1	0,03 кг
5	235х130х6	Плита направляющая	1	1,44 кг
6	235х20х16	Направляющая	2	0,44 кг
7		Шпилька М12-6х75.88.40Х ГОСТ 22042-76	2	0,057 кг
8		Гайка М12-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	8	0,018 кг

Onopa 107 CTO 79814898 131-2009

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора хомутовая направляющая	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.							5,03	1:1
Проект.								
Технир.						Лист	Листов	1
Начинир.								
Утв.								