
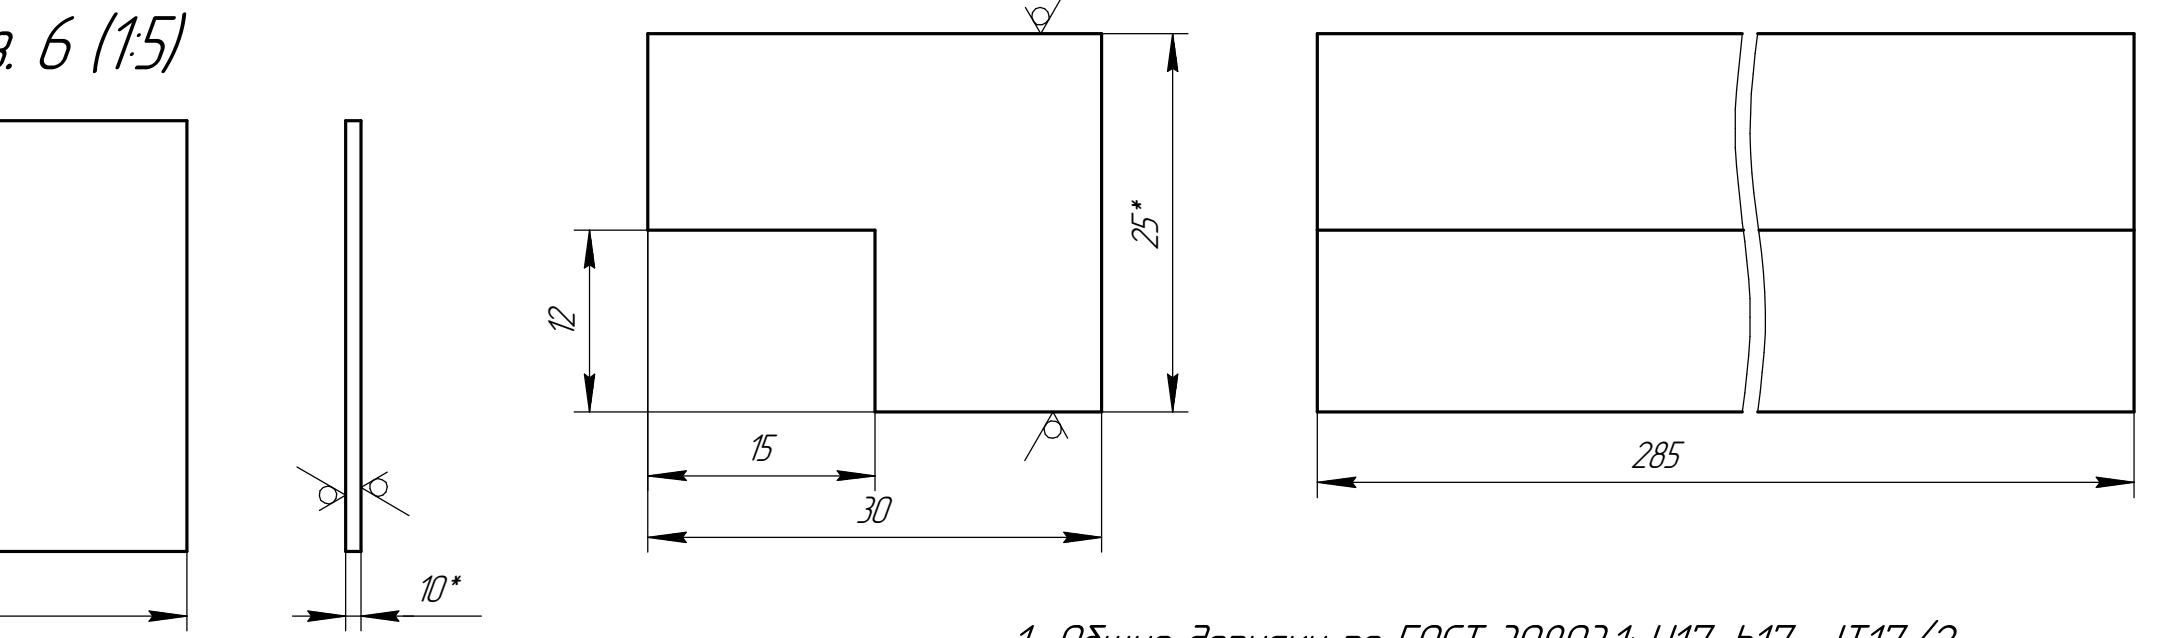


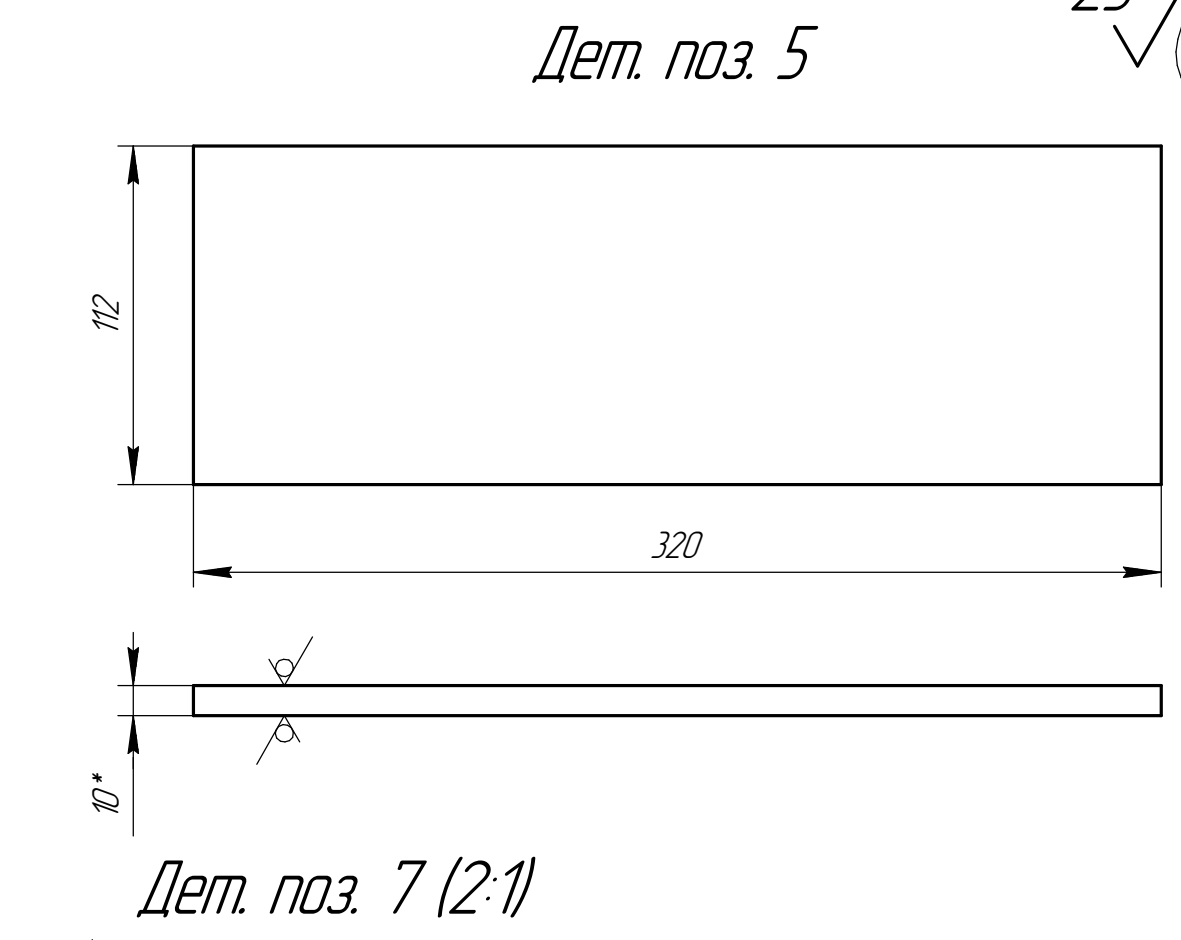

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 131-2009.
6. Площадь покрытия 1,1 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	712х100х6	Корпус	1	3,35 кг
2	634х100х10	Полухомут	2	4,96 кг
3	219х267х6	Рейбр	1	2,2 кг
4	99х70х6	Косынка	8	0,16 кг
5	320х112х10	Основание	1	2,81 кг
6	390х285х10	Плита	1	8,73 кг
7	285х30х25	Направляющая	2	1,28 кг
8		Шпилька М20-6х130.88.40Х ГОСТ 22042-76	2	0,285 кг
9		Гайка М20-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	8	0,071 кг

					Опора 123 СТО 79814898 131-2009			
Изм./Лист		№ докум.	Подп.	Дата	Опора хомутовая направляющая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							33,29	1:2,5
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Аконтр.								
Утв.								