

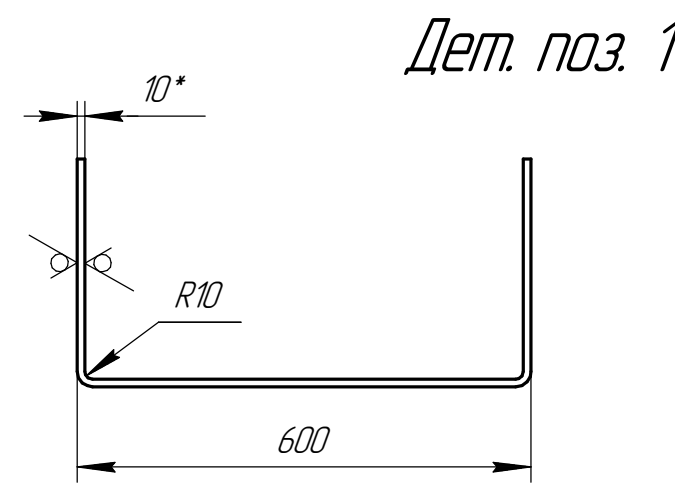
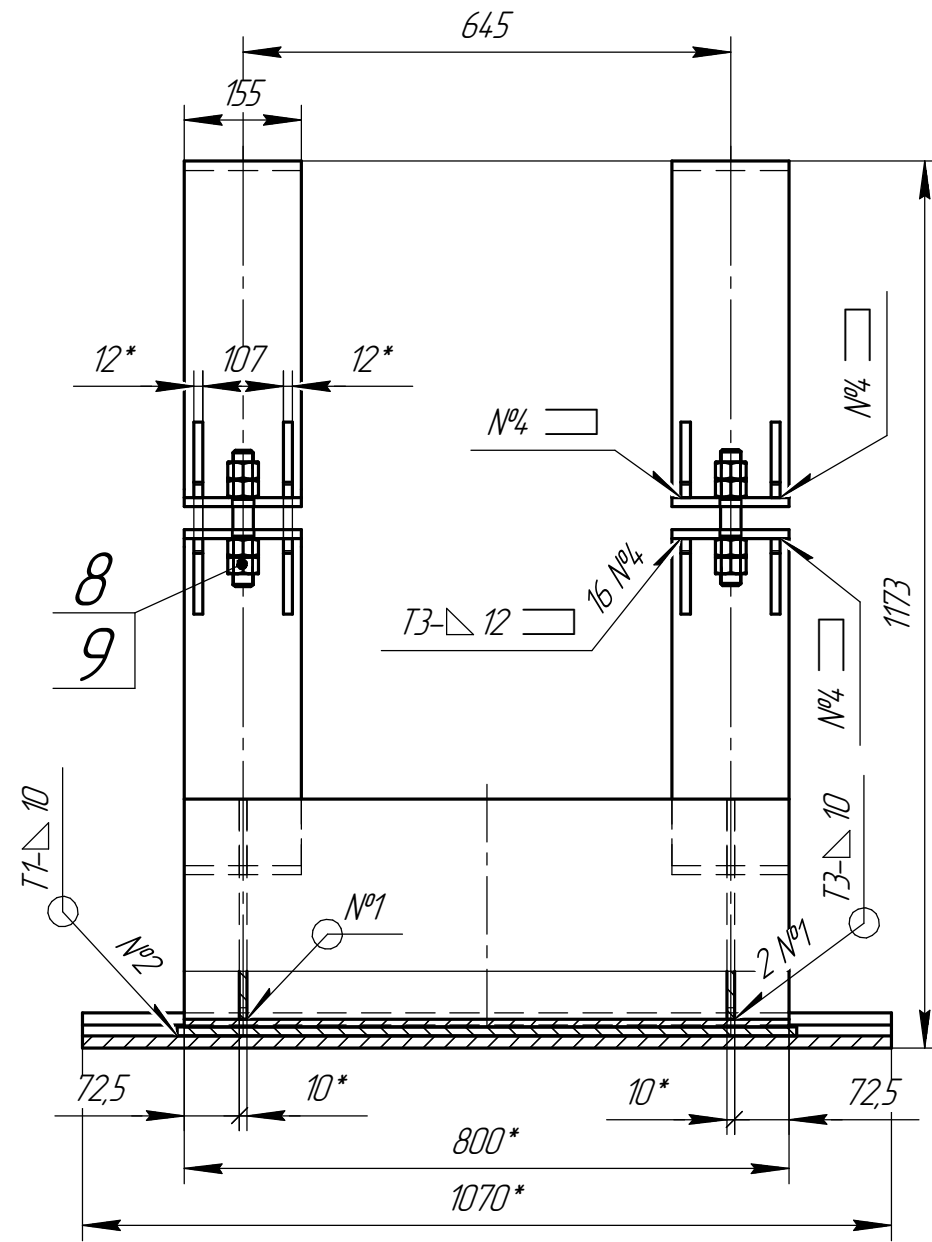



Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № эбл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

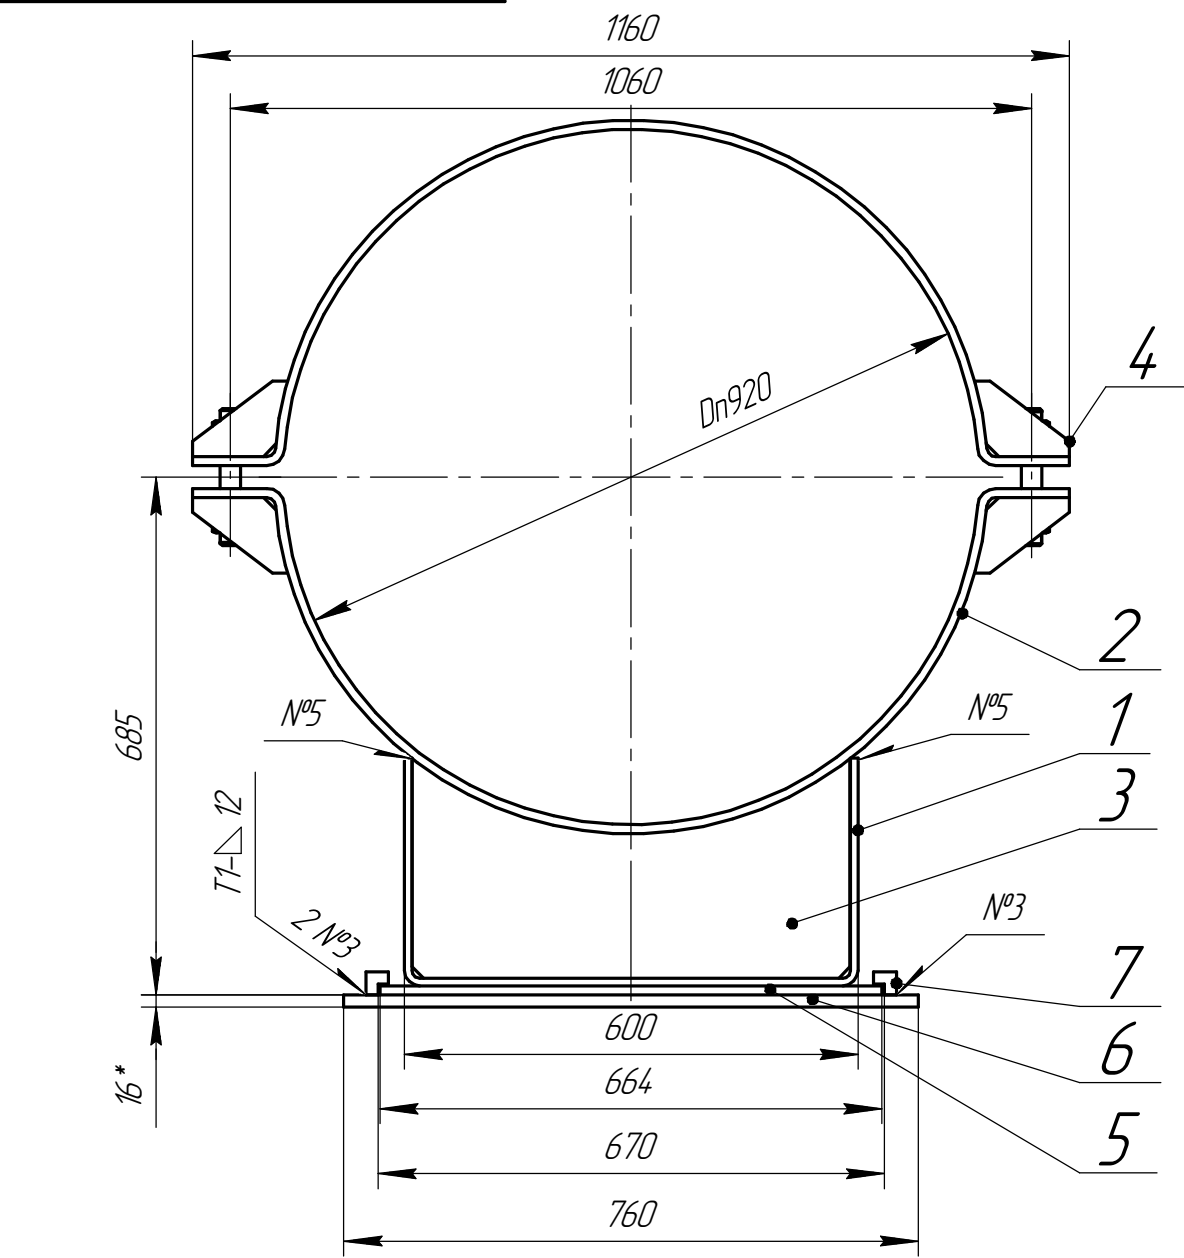


Q (1:15)

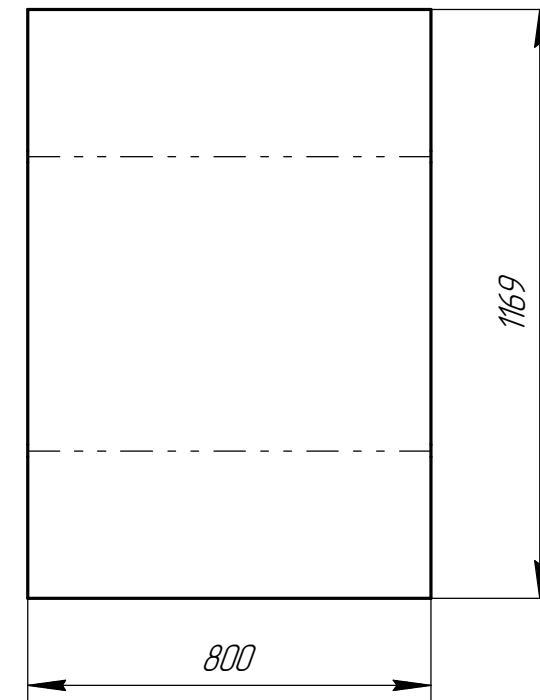


Дет. поз. 4 (1:2)

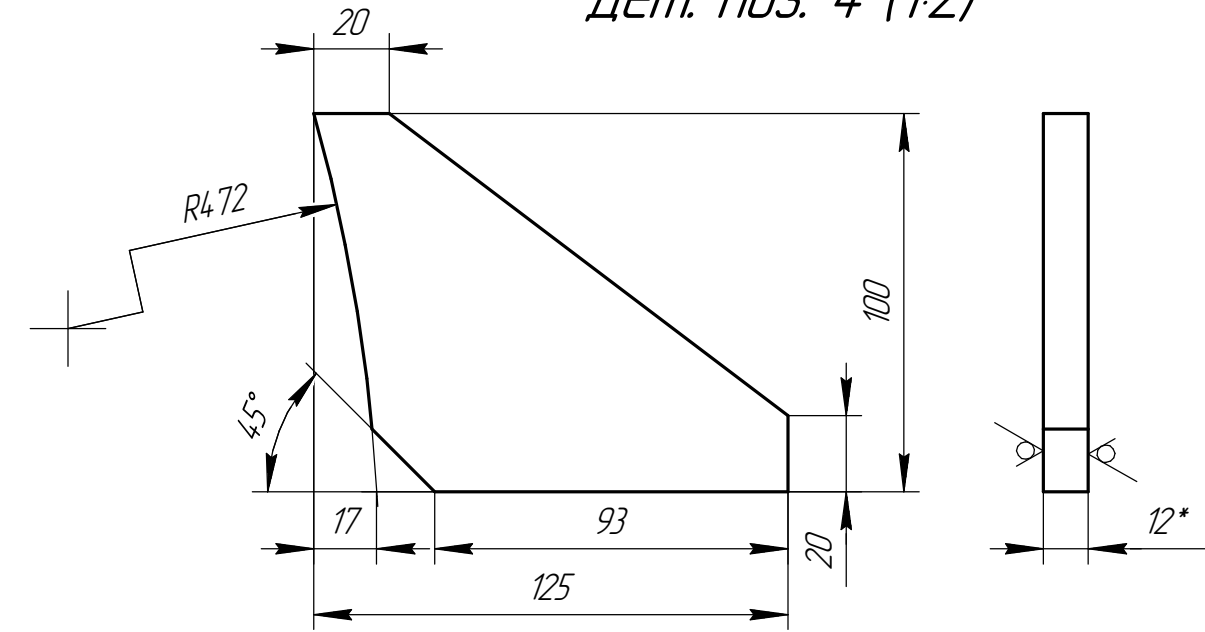


Дет. поз. 2

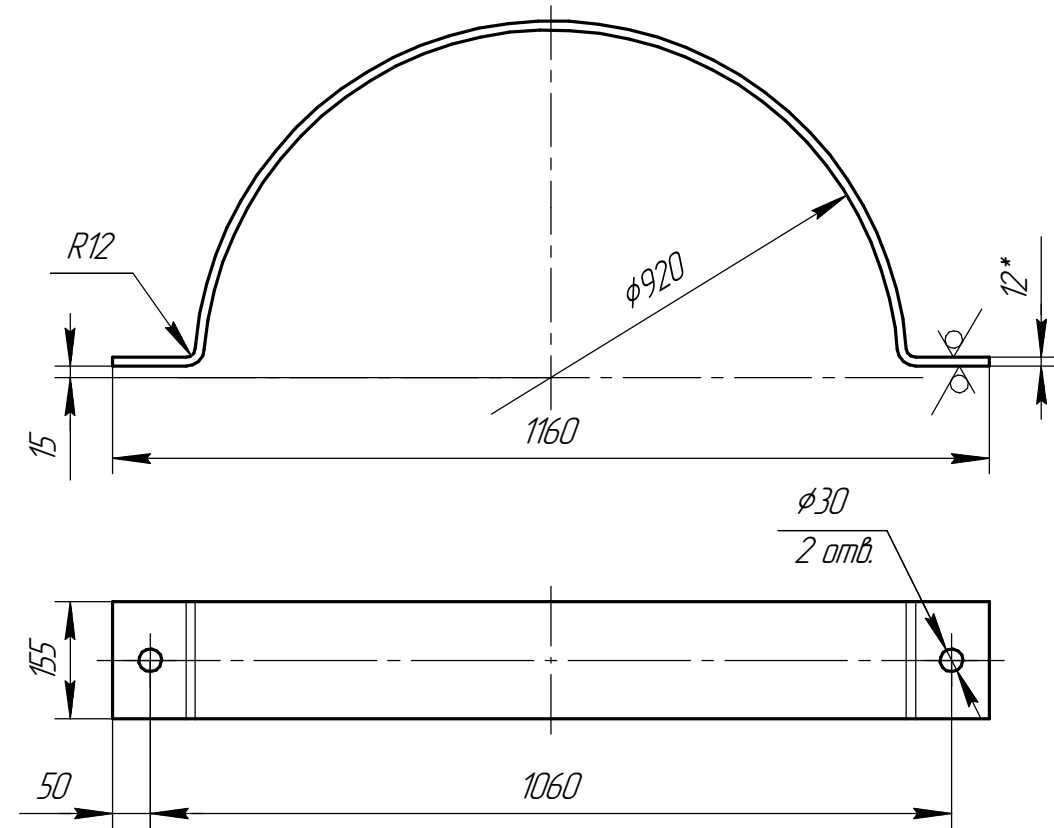


Q

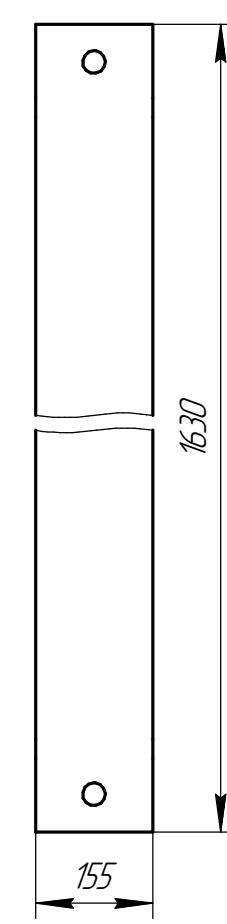


Дет. поз. 3

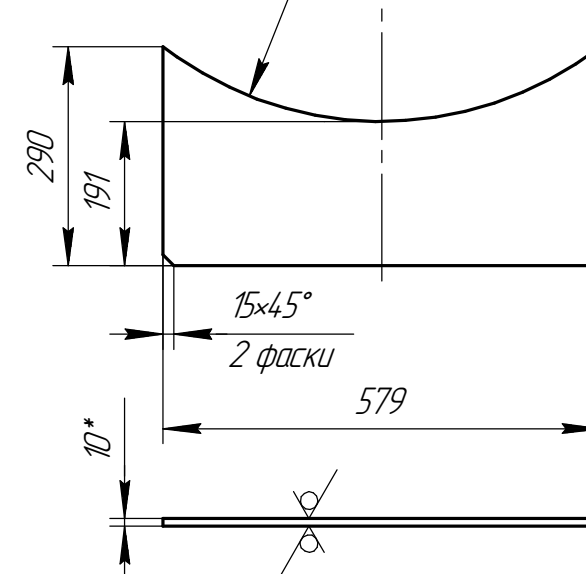


Дет. поз. 8 Q (1:5)

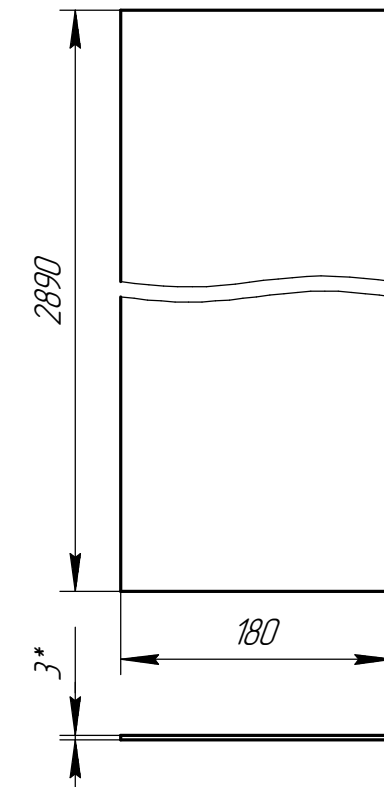


Дет. поз. 6 (1:15)

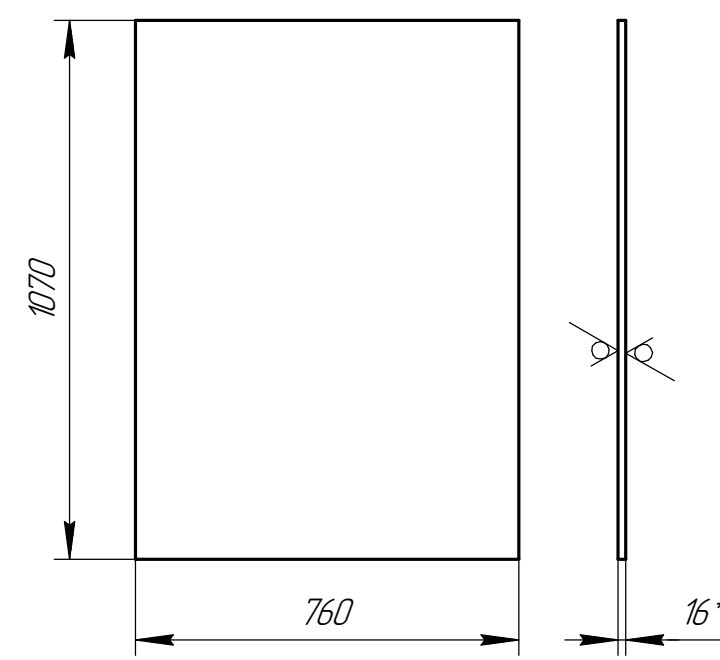

Дет. поз. 5 (1:15)

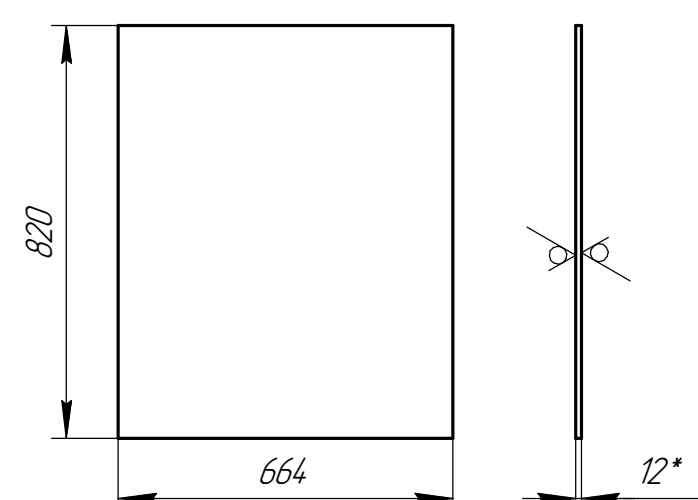

Дет. поз. 7 (1:1)

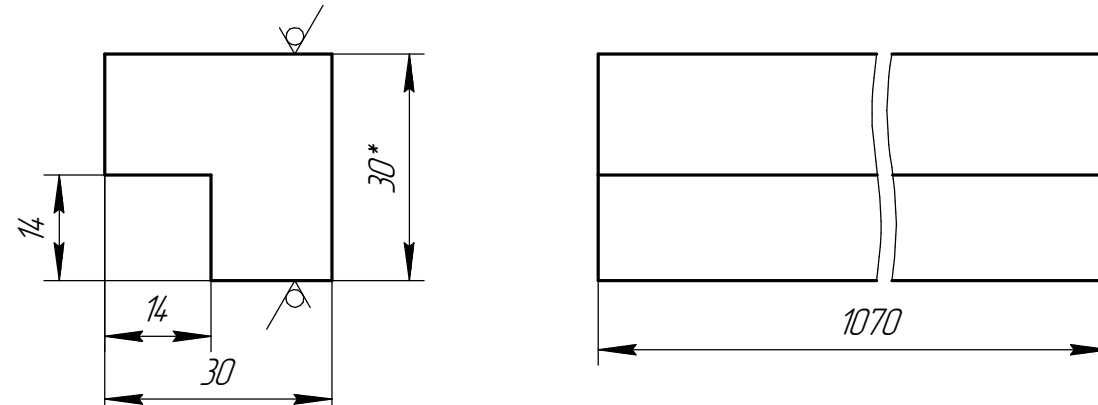

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С, Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 131-2009.
6. Площадь покрытия 10,6 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	1169х800х10	Корпус	1	73,42 кг
2	1630х155х12	Полухомут (нерж)	4	23,78 кг
3	290х579х10	Ребра	2	10,1 кг
4	125х100х12	Косынка	16	0,68 кг
5	664х820х12	Основание	1	51,29 кг
6	760х1070х16	Плита	1	102,14 кг
7	1070х30х30	Направляющая	2	5,91 кг
8		Шпилька М27-6дх180,88,40Х ГОСТ 22042-76	4	0,727 кг
9		Гайка М27-6Н,8,35 ГОСТ 5915-70	16	0,175 кг

					Опора 138 СТО 79814898 131-2009			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора хомутовая направляющая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							381,34	1:10
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								