
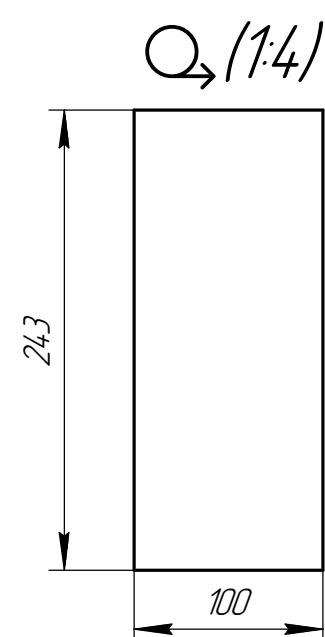
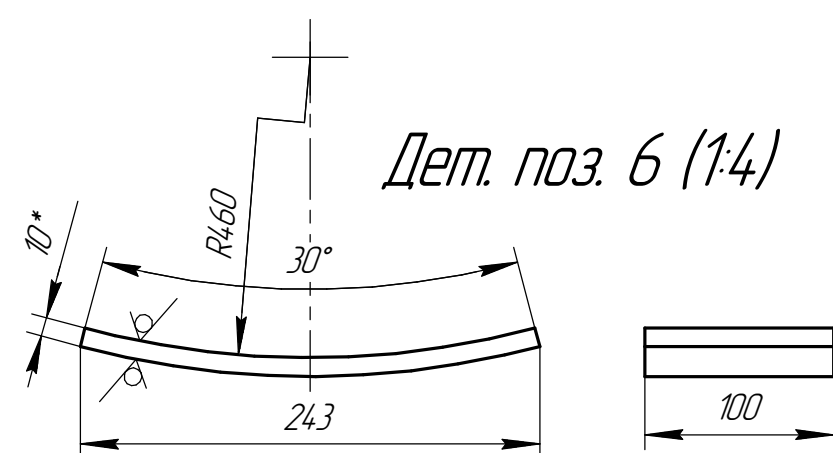
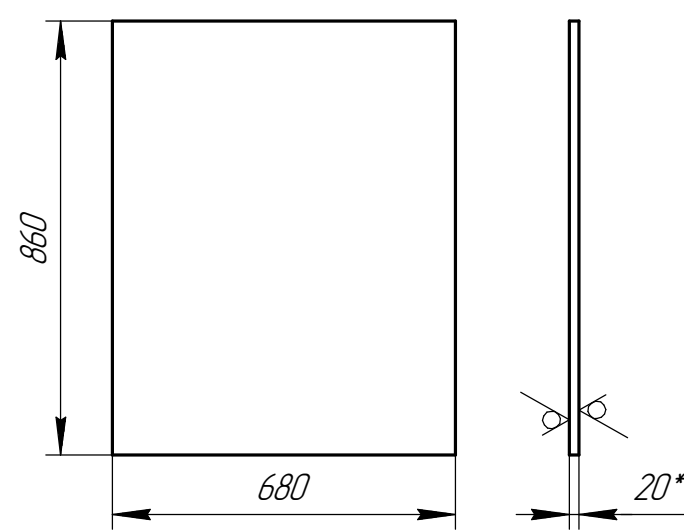
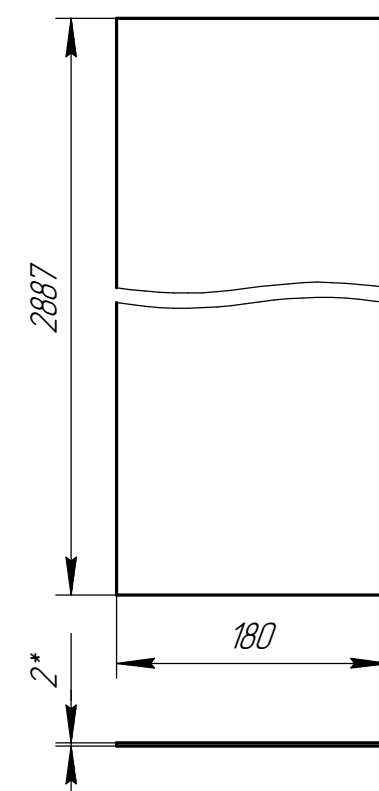

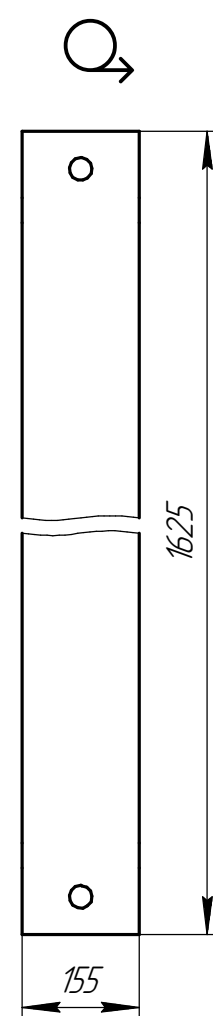
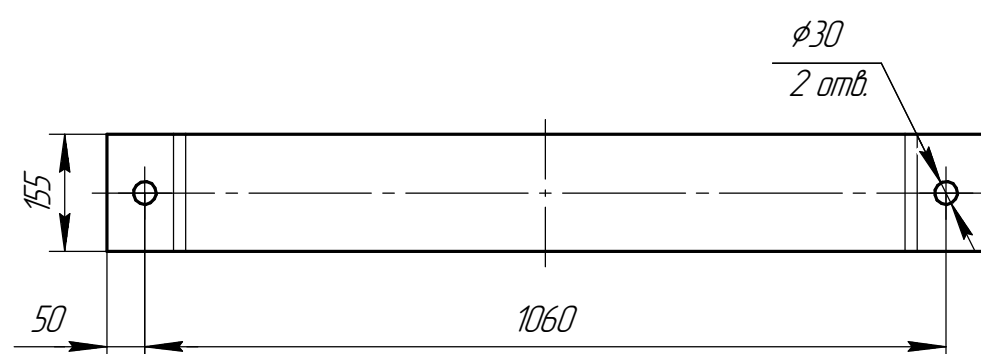
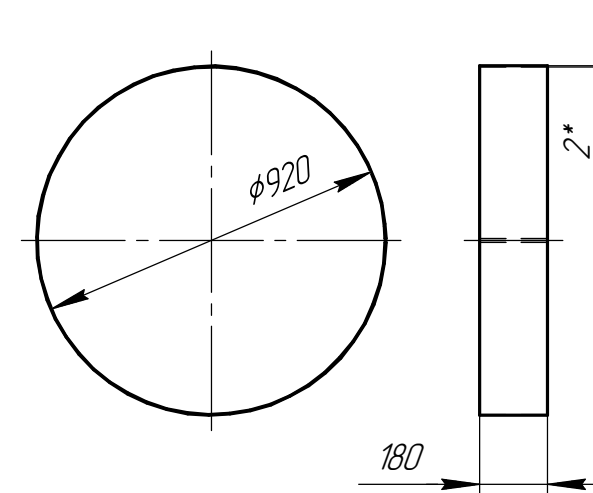
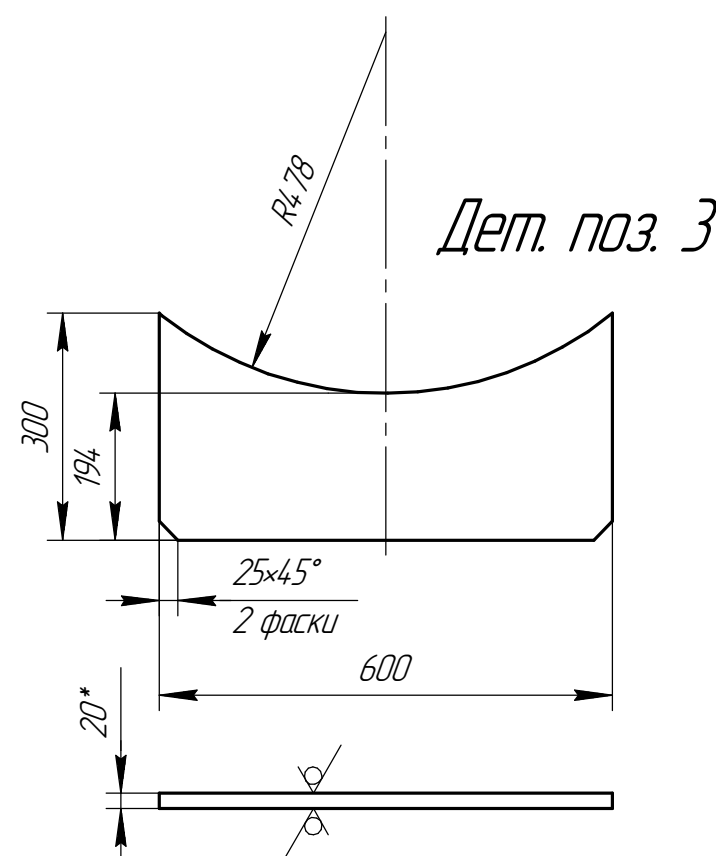
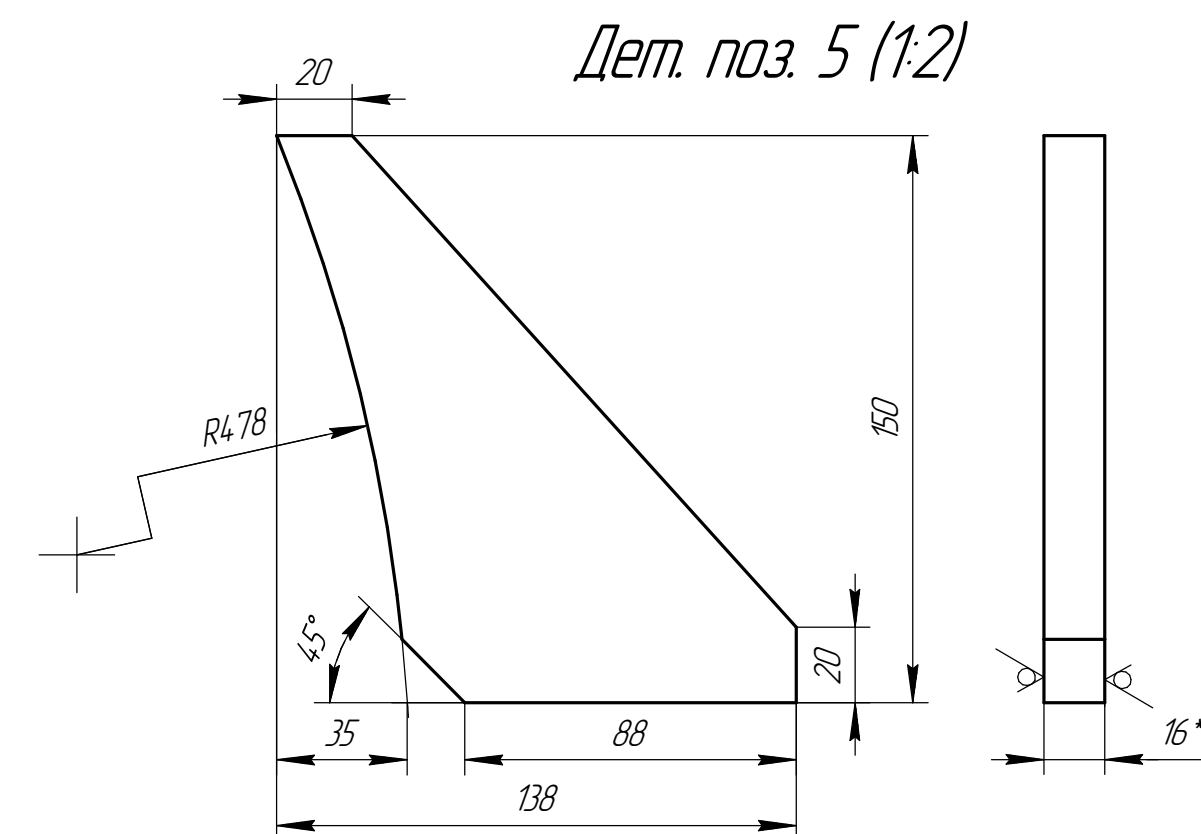
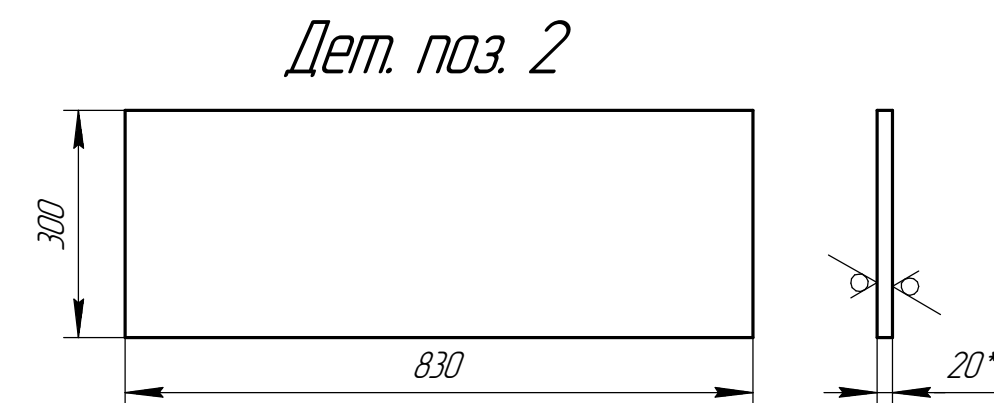


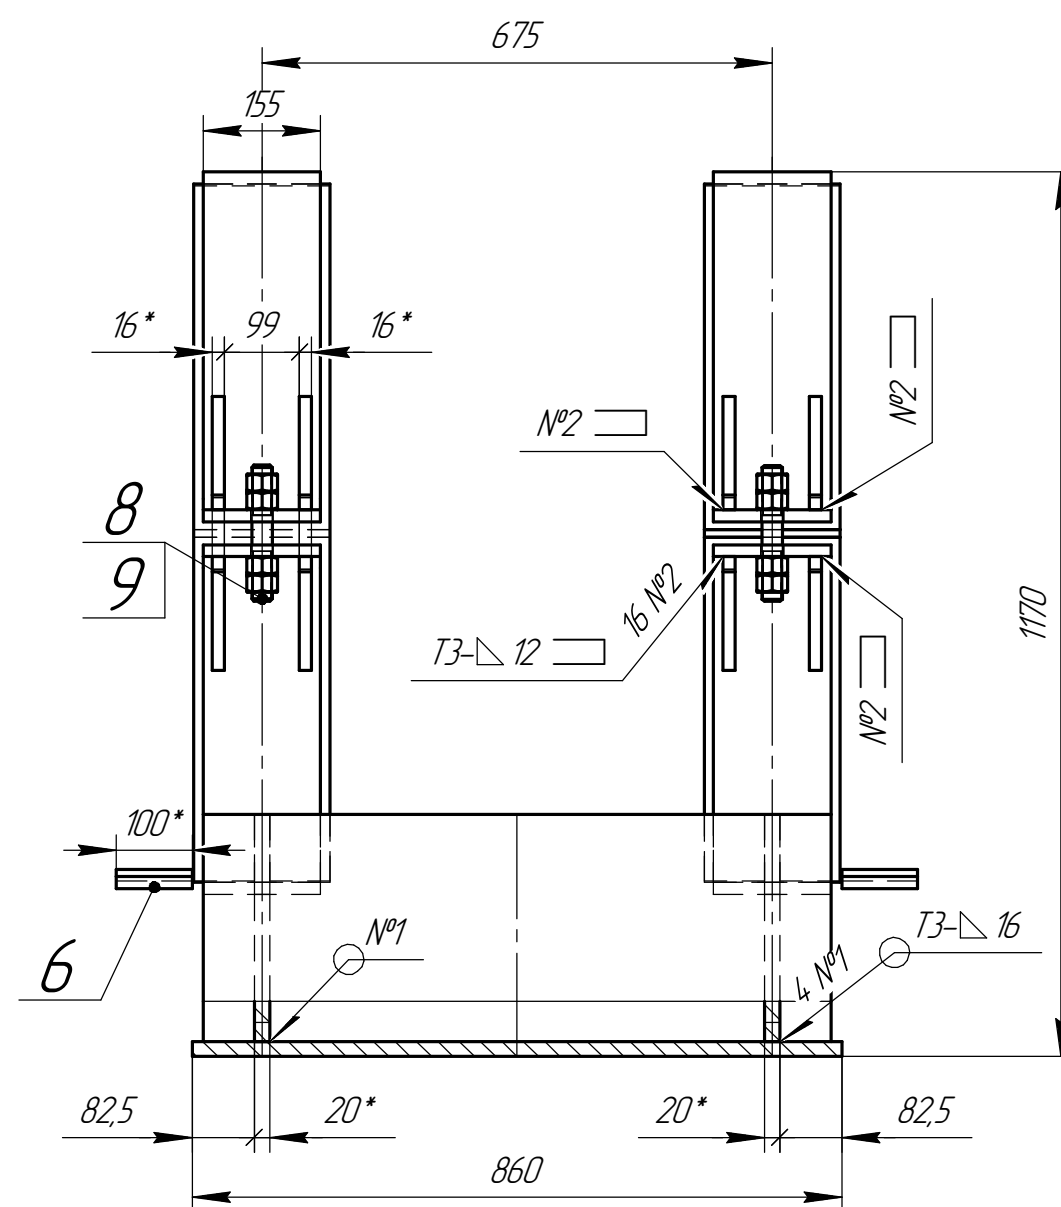

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, $\pm IT17/2$.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 131-2009.
6. Площадь покрытия 847 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	680x860x20	Основание	1	91,81 кг
2	830x300x20	Редра	2	39,09 кг
3	300x600x20	Редра	2	213 кг
4	1625x155x16	Полухомут	4	31,64 кг
5	138x150x16	Косынка	16	1,21 кг
6	243x100x10	Упор (нерж)	2	191 кг
7	2887x180x2	Прокладка (нерж)	2	8,16 кг
8		Шпилька М27-6х180.88.40Х ГОСТ 22042-76	4	0,727 кг
9		Гайка М27-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	16	0,175 кг

Онора 104 СТО 79814898 131-2009

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора хомутовая неподвижная	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.						403,8	1:10
Проект.					Лист	Листов	1
Г.кантр.							
Н.кантр.							
Учт.							