
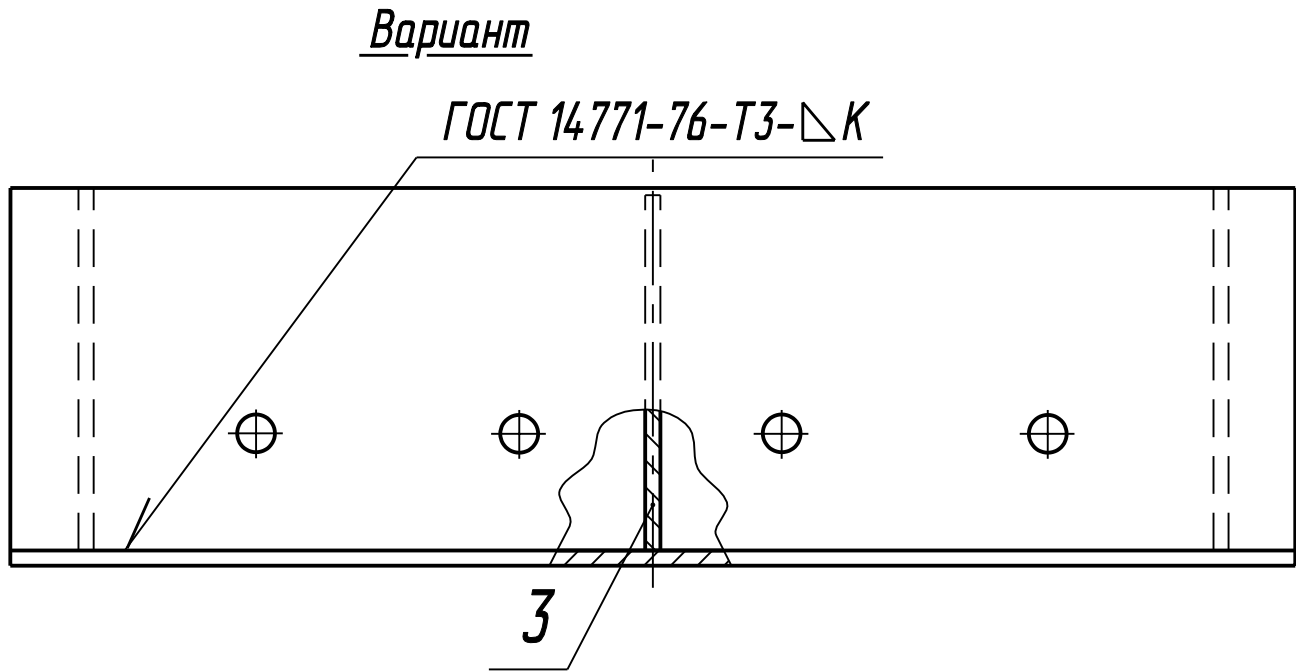
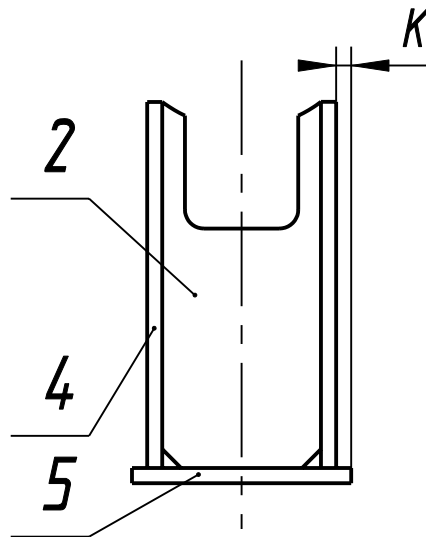


ТПР.04.01.01.000СБ						
Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг не более
	H*	a*	B*	K	l	
ТПР.04.01.01.000	102	30	50	4 ^{+10 -0,5}	20	2,91
-01	152					4,17
-02	101					2,89
-03	151					4,15
-04	100					2,86
-05	150					4,11
-06	103	45	90	4 ^{+10 -0,5}	25	3,61
-07	153					5,07
-08	102					3,59
-09	152					5,05
-10	101					3,57
-11	151					5,01
-12	109	60	200	6 ^{+20 -10}	30	6,01
-13	159					8,0
-14	104					8,57
-15	154					11,51
-16	102					8,25
-17	152					11,18
-18	101	300	300	8 ^{+20 -10}	35	8,20
-19	151					11,13
-20	101					10,69
-21	151					14,57
-22	103					14,72
-23	153					19,53
-24	102	45	90	4 ^{+10 -0,5}	25	14,64
-25	152					19,44
-26	141					22,66
-27	191					28,41
-28	106					3,70
-29	156					5,16

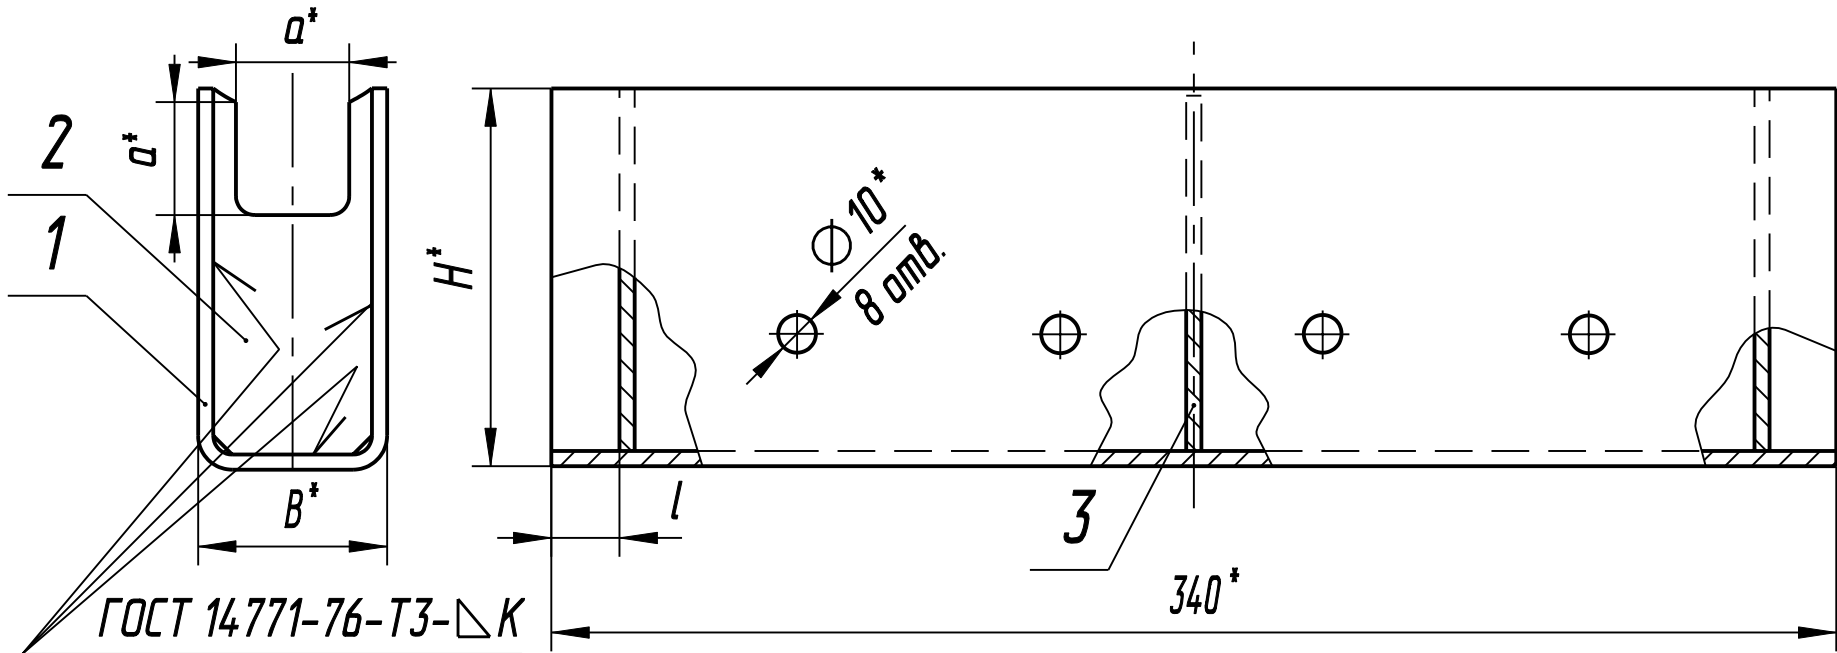

1. Сварку производить проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
2. * Размеры для справок.
3. ±IT16/2.

					ТПР.04.01.01.000СБ				
					Опора Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				См. табл.	-
Разраб.		Грушин		07.07					
Проб.		Воронков		07.07					
Т.контр.									
						Лист		Листов 1	
Н.контр.		Воронков		07.07		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Утв.									