
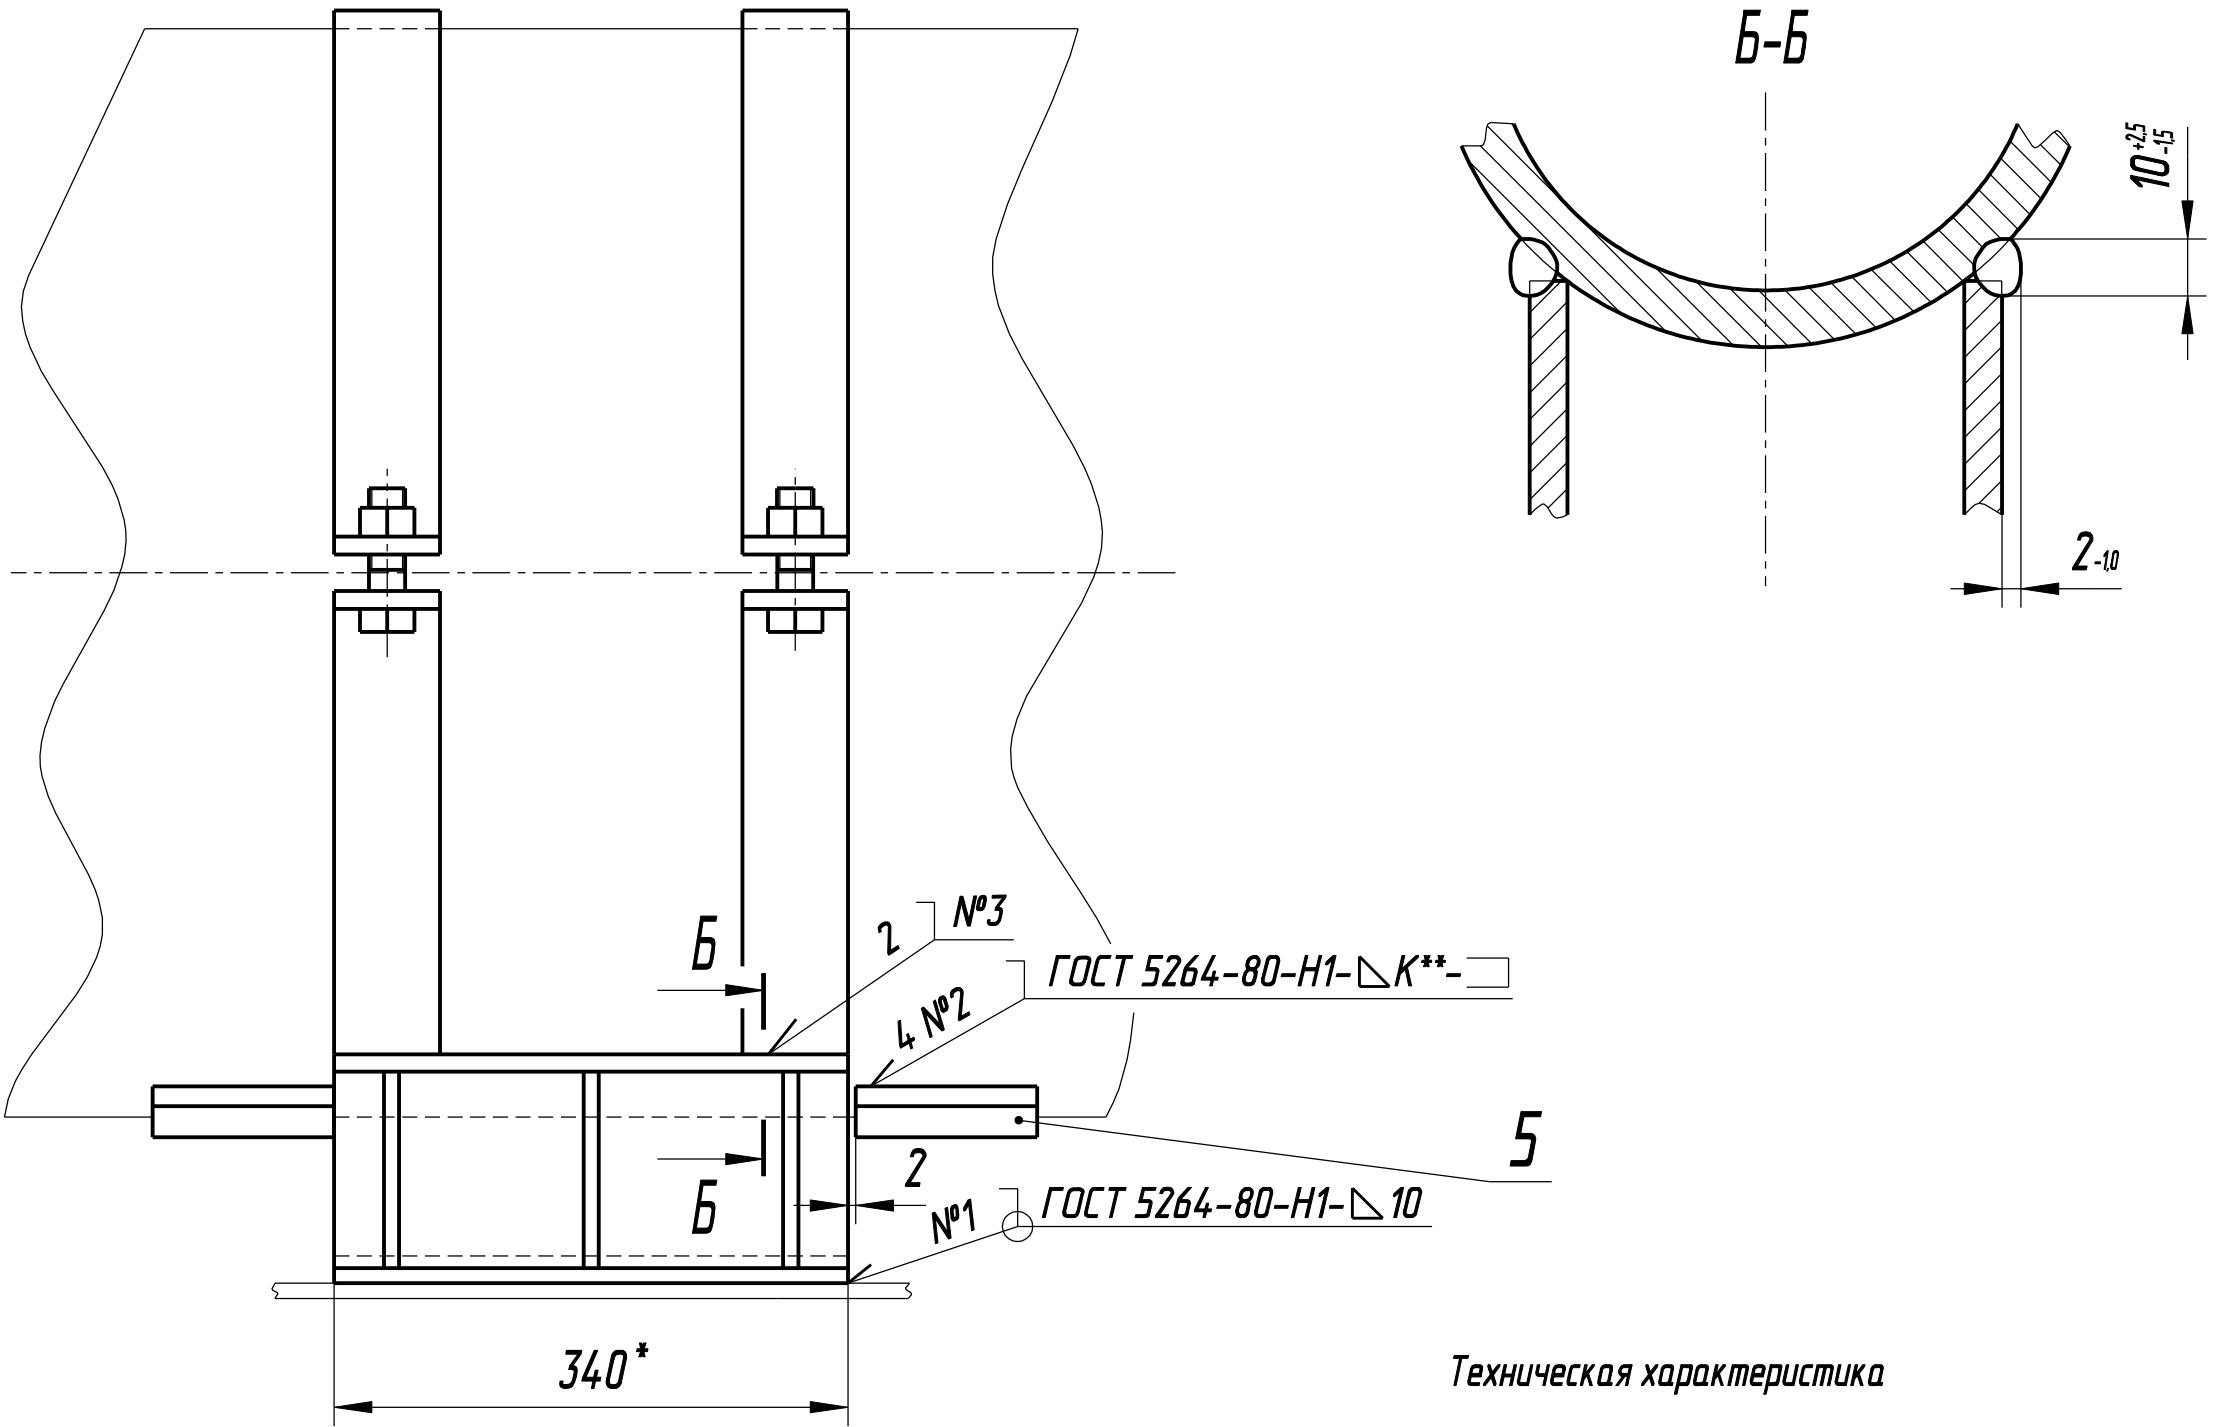


ТПР.04.02(2).00.000СБ

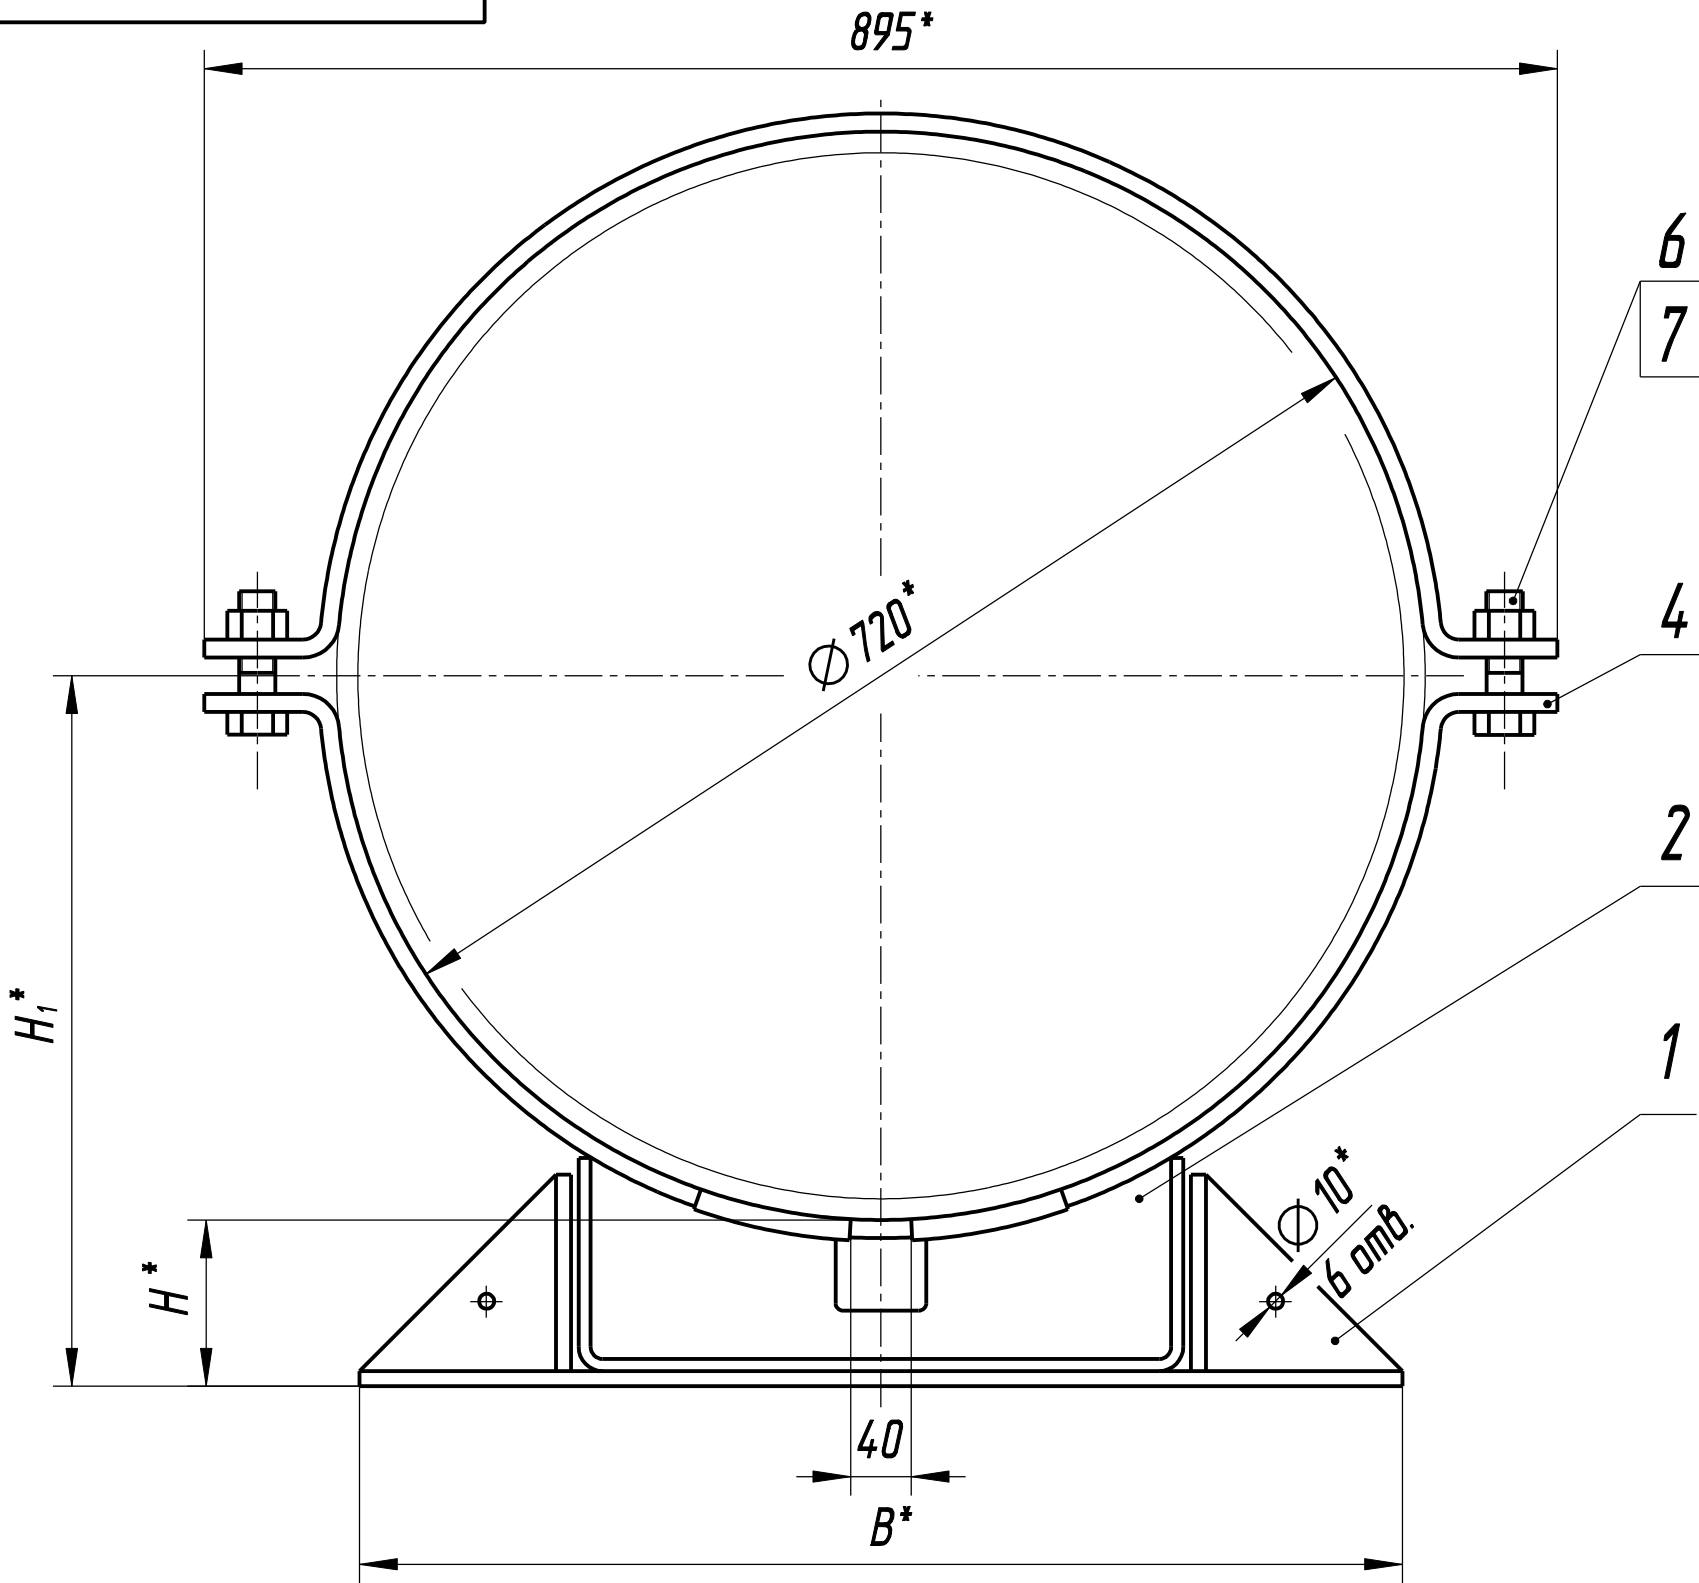

Техническая характеристика

1. Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром 720 мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 450 °С и номинальным давлением PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Величины осевых и боковых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

Технические требования

1. Шов №3- сварка ручная дуговая.
2. Сварку производить электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75.
3. * Размеры для справок.
4. ** К- по наименьшей толщине свариваемых деталей.
5. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионных покрытий согласном проекту.
6. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Размеры, мм			Допускаемые нагрузки, кН		Масса, кг, не более
	H*	H _i *	B*	Вертикальная Qz	Боковая Px	
ТПР.04.02(2).00.000	110	470	690	160	145	96,8
-01	160	520	790		130	112,8
-02	110	470	790		165	106,9

ТПР.04.02(2).00.000СБ						Опора подвижная хомутовая направляющая			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Разраб.	Воронков	04.14		См. табл.	-
Прод.						Т. контр.			Лист	Листов 1	
Н. контр.	Воронков			04.14		Утв.	Уржумова	04.14	ОАО ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ		