


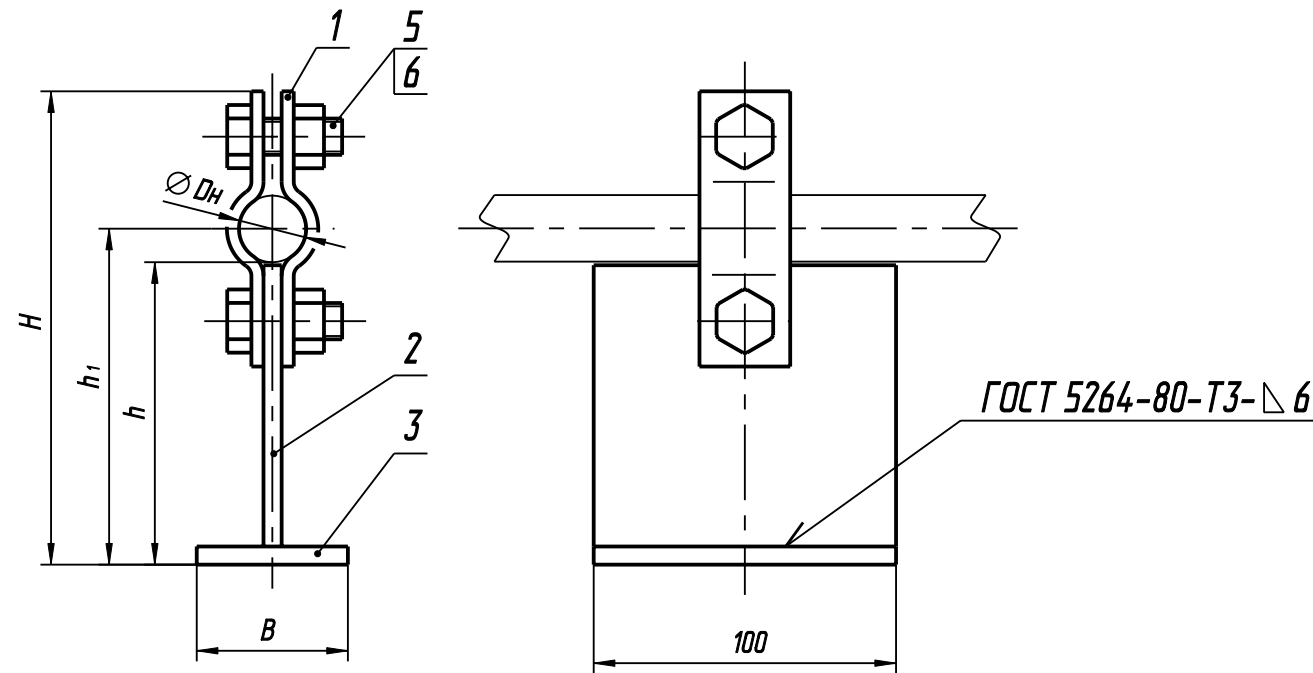

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм					Допускаемая вертикальная нагрузка, кН	Масса, кг, не более
		h	h ₁	H	B			
ТПР.05.06.00.000	12...16	70	78	144	50		2,0	0,89
-01		100	108	174				1,04
-02	17...21	70	81	148				0,91
-03		100	111	178				1,06
-04	22...27	70	84	154				0,93
-05		100	114	184				1,08
-06	28...34	70	87	162	100			0,99
-07		100	117	192				1,14
-08	35...42	70	91	170				1,45
-09		100	121	200				1,60
-10	45...50	70	95	178				1,55
-11		100	125	208				1,70

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 12 до 50 мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 450 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

Технические требования

- Сварку производить электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.
- Размеры для справок.
- Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ-²⁵/✓. ✓. (✓)
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

					ТПР.05.06.00.000СБ									
					Опоры подвижные для трубопроводов малых диаметров Сборочный чертеж					Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									См. табл.	—
Разраб.	Грушин		10.05	Лист		Листов 1								
Пров.	Воронков		10.05	ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"										
Т.контр.														
Н.контр.	Воронков		10.05											
Утв.	Щербинин		10.05											