
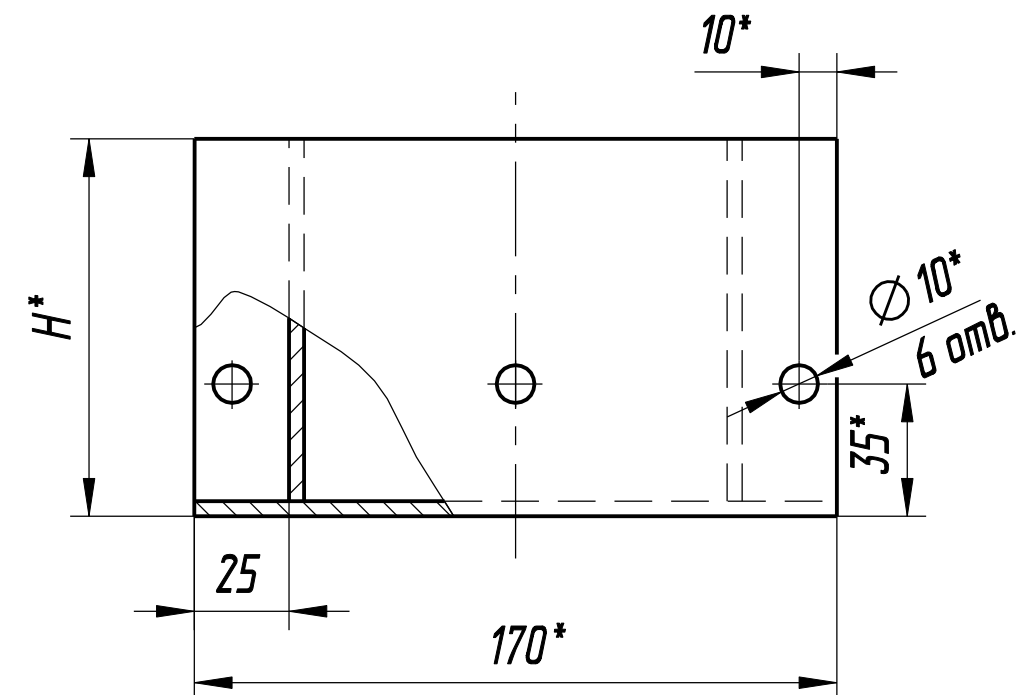


Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг не более
	H*	R*	a*	B*	K	
ТПР.05.11(4).01.000	101	35	30	50	4 ^{+1,0} _{-0,5}	1,49
-01	151	35				2,16
-02	99	44				1,45
-03	149	44				2,14
-04	98	51				1,44
-05	148	51				2,13
-06	107	62	45	90	4 ^{+1,0} _{-0,5}	1,94
-07	157	62				2,75
-08	104	75				1,91
-09	154	75				2,69
-10	102	88				1,87
-11	152	88				2,67
-12	138	120	60	200	6 ^{+2,0} _{-1,0}	3,61
-13	188	120				4,78
-14	124	147				5,00
-15	174	147				6,73
-16	118	173				4,74
-17	168	173				6,46
-18	114	199	60	300	8 ^{+2,0} _{-1,0}	4,65
-19	164	199				6,36
-20	110	223				5,91
-21	160	223				8,18
-22	127	277				8,63
-23	177	277	60	300	8 ^{+2,0} _{-1,0}	11,54
-24	120	327				8,39
-25	170	327				11,30
-26	141	372				11,43
-27	191	372				14,67
-28	106	65	45	90	4 ^{+1,0} _{-0,5}	2,02
-29	156	65				2,85
-30	115	92				2,60
-31	165	92		130		3,57

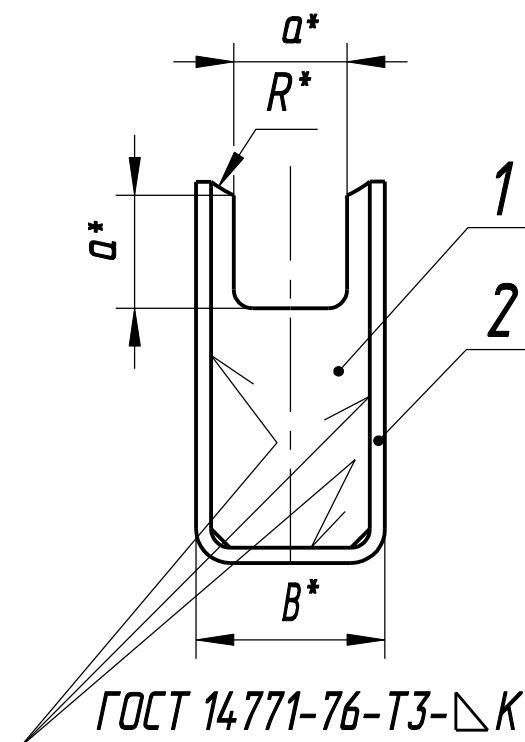

1. Сварку производить проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
2. * Размеры для справок.
3. ±IT16/2.

					ТПР.05.11(4).01.000СБ						
					Опора Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл.	—	
Разраб.		Грушин		04.14							
Пров.		Воронков		04.14							
Т. контр.											
						Лист			Листов 1		
Н. контр.		Воронков		04.14		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"					
Утв.											