

ТПР.05.18.00.000СБ

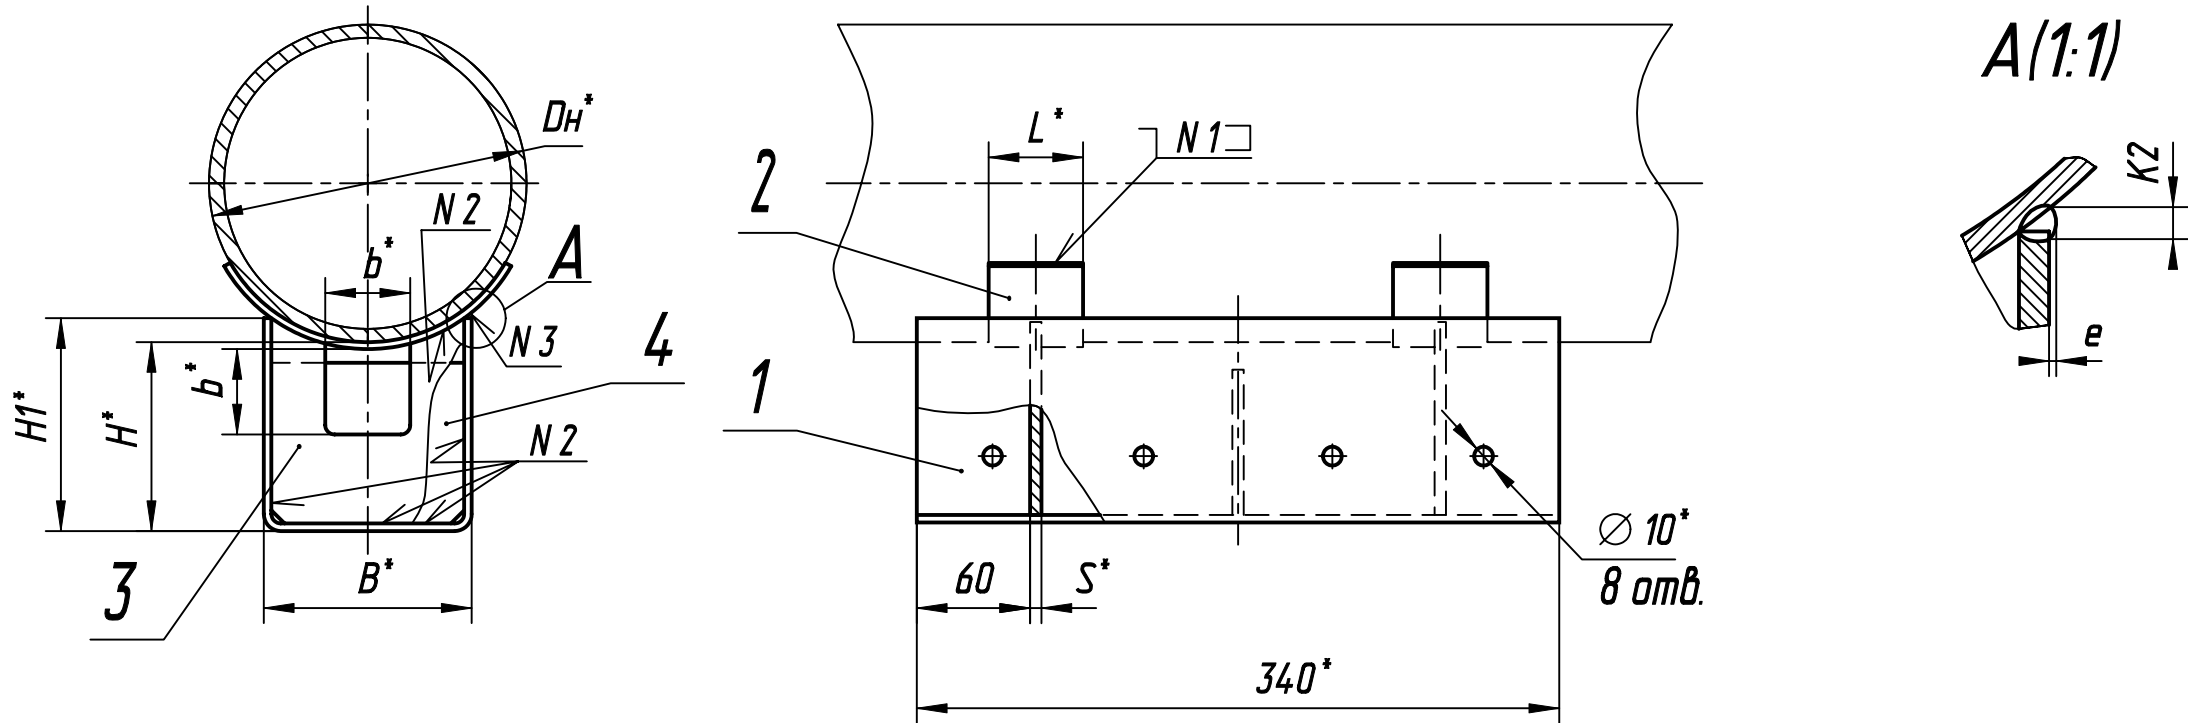


Таблица 2

Обозначение	Диаметр наружный трубопровода Dн, мм	Размеры, мм									Допускаемая вертикальная нагрузка, кН	Масса, кг							
		H *	H ₁ *	B *	L *	b *	S [*] = K	K1	K2	e min									
ТПР.05.18.00.000		100	119	110	50	45	3	4 ^{+10 -05}	4 ⁺²⁰	1	9,0	3,6							
-01	133	150	169									5,0							
-02	159	100	114									3,7							
-03		150	164									4,9							
-04	168	100	113									3,6							
-05		150	163									4,8							
-06	194	100	148	180						0	22,0	5,6							
-07		150	198									7,0							
-08	219	100	136									5,3							
-09		150	186									6,8							
-10	273	100	125									5,1							
-11		150	175									6,6							
-12	325	100	165	280		60	4	5 ^{+20 -10}	6 ⁺³⁰	1	70,0	10,1							
-13		150	215									12,5							
-14	377	100	152									9,7							
-15		150	202									12,1							
-16	426	100	142									9,6							
-17		150	192									11,8							
-18	480	100	174	380		80	6	8 ^{+20 -10}	7 ⁺³⁰	2	220,0	19,0							
-19		150	224									23,3							
-20	530	100	164									18,5							
-21		150	214									22,3							
-22	630	100	150									17,8							
-23		150	200									22,1							
-24	720	100	185	500	80	80	8	10 ^{+20 -10}	8 ⁺³⁰	3	360,0	25,7							
-25		150	235									30,8							
-26	820	100	172									24,9							
-27		150	222									30,0							
-28	920	100	158									700	120	8	10 ^{+20 -10}	11 ⁺³⁰	4	480,0	31,9
-29		150	208																38,7
-30	1020	100	218	46,9															
-31		150	268	55,2															
-32	1220	100	195	700	120	10	12 ^{+20 -10}	10 ⁺³⁰	4	480,0	48,7								
-33		150	245								57,5								
-34	1420	100	172								58,1								
-35		150	222								69,0								

Таблица 1

N шва	Обозначение сварного шва
1	ГОСТ 5264-80-Н1-△ К
2	ГОСТ 5264-80-Т1-△ К1
3	Нестандартный

Техническая характеристика

- Опоры подвижные скользящие предназначены для крепления трубопроводов из углеродистой и низколегированной стали с наружным диаметром от 133 до 1420 мм, с температурой рабочей среды до 300 °С и условным давлением Ру до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
- Величины осевых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.
- Перемещение по оси трубы не более 260мм.

Технические требования

- Шов №3 – сварка ручная дуговая.
- Электроды 350А ГОСТ 9467-75.
- * Размеры для справок.
- Н16 ± IT16/2.
- Покрyтие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83, VI.XЛI в два слоя.
- Маркировать: обозначение по чертежу (см.табл.2) и товарный знак завода-изготовителя. Маркировку производить любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течении всего срока эксплуатации, высота шрифта не менее 10 мм.

ТПР.05.18.00.000 СБ						Опора подвижная скользящая Дн133 - 1420 Сборочный чертеж			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						см. табл. 2	—
Разраб.	Шурлыгин			03.05							
Пров.	Воронков			03.05							
Т.контр.									Лист	Листов 1	
Н.контр.	Воронков			03.05					ОАО		
Утв.	Щербинин			03.05					ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ		