


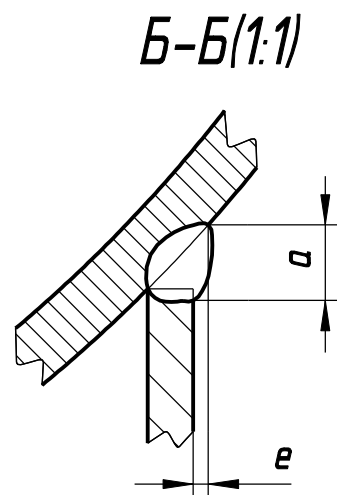

№ шва	Обозначение сварного шва
1	ГОСТ 14771-76-Т1-УП-  к
2	ГОСТ 14771-76-Т3-УП-  к
3	Нестандартный

Обозначение	Размеры, мм										Масса, кг						
	R*	H*	H ₁ *	B*	B ₁ *	A*	d*	a	e	κ							
ТПР.05.19(2).01.000		100	260	280	460	410		10		6	17,40						
-01	192,5	150	310								20,96						
-02		200	360								24,52						
-03		100	270								17,77						
-04	217	150	320								505	456		9	2		21,33
-05		200	370														24,89
-06		100	303	32,32													
-07	244	150	353	570	510	23	13			37,98							
-08		200	403							43,66							
-09		100	313							32,53							
-10	269	150	363	380	615	560		9			38,19						
-11		200	413								43,88						
-12		100	360								33,51						
-13	319	150	410		715	664			4		39,17						
-14		200	460								44,86						
-15		100	412								42,43						
-16	364	150	462		815	756			2		49,26						
-17		200	512								56,09						
-18		100	464								43,67						
-19	414	150	514	500	920	860		11	4		50,49						
-20		200	564								57,32						
-21		100	520								54,95						
-22	464	150	570		1030	960		10	5		61,77						
-23		200	620								68,61						
-24		100	568								78,48						
-25	514	150	618		1140	1060		15	4		89,37						
-26		200	668								100,28						
-27		100	670								82,95						
-28	614	150	720	700	1360	1270		12	5	10	93,84						
-29		200	770								104,74						
-30		100	778								87,81						
-31	714	150	828		1575	1476		8			98,71						
-32		200	878								109,61						

1. *Размеры для справок.
2. $\pm IT16/2$.
3. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Шов №3 – сварка дуговая в защитном газе.

					ТПР.05.19(2).01.000СБ									
					Корпус Сборочный чертеж	Лист			Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл. 1		-			
Разраб.		Грушин		05.14										
Пров.		Воронков		05.14										
Т. контр.														
						Лист			Листов 1					
Н. контр.		Воронков		05.14		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"								
Утв.														