


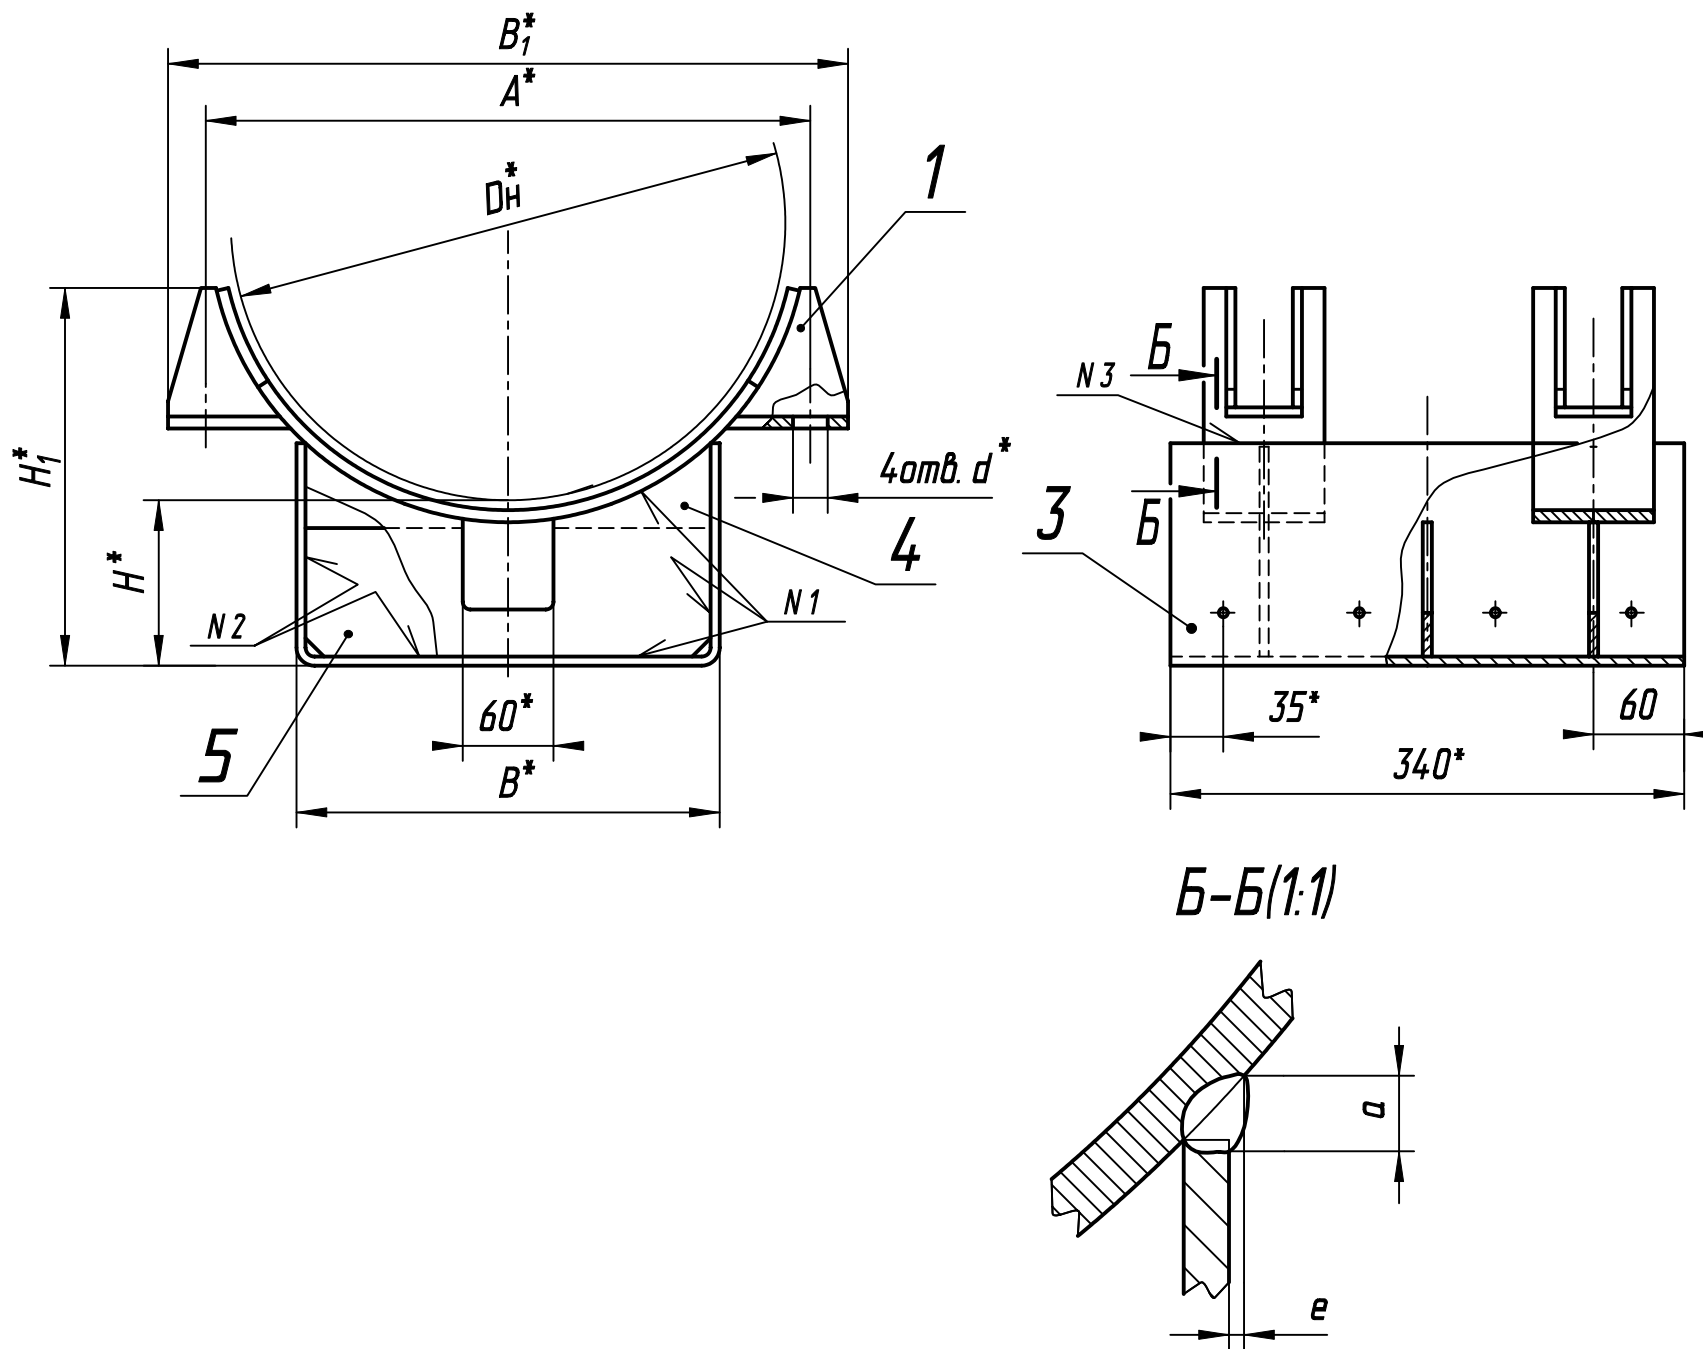

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм									Масса, кг
		H*	H1*	B*	B1*	A*	d*	a	e	κ	
ТПР.05.19.01.000		100	290	280	450	400		10		6	17,02
-01	377	150	340								20,58
-02		200	390								24,14
-03		100	315								18,33
-04	426	150	365	380	515	460		8	2		21,79
-05		200	415								25,35
-06		100	340								32,80
-07	480	150	390								38,43
-08		200	440	500	580	510	23				44,16
-09		100	365								33,93
-10	530	150	415								39,56
-11		200	465								45,28
-12		100	415	700	750	660		12	4	8	34,07
-13	630	150	465								39,72
-14		200	515								45,44
-15		100	460								42,51
-16	720	150	510	800	860	760		27	2		49,11
-17		200	560								53,76
-18		100	510								45,49
-19	820	150	560								50,56
-20		200	610	1000	1085	960		34			56,87
-21		100	560								55,57
-22	920	150	610								62,09
-23		200	660								68,47
-24		100	610	1200	1185	1060		16	4		79,17
-25	1020	150	660								89,98
-26		200	710								95,8
-27		100	710								83,2
-28	1220	150	760	1400	1400	1260	40		5	10	94,1
-29		200	810								105,1
-30		100	810								87,2
-31	1420	150	860								98,1
-32		200	910								109,0

1. Сварка шва N3 полуавтоматическая в защитном газе.
2. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
3. *Размеры для справок.
4. Н16, ±Т16/2

Таблица 2

N шва	Обозначение сварного шва
1	ГОСТ 14771-76-Т1-УП-Δ κ
2	ГОСТ 14771-76-Т3-УП-Δ κ
3	Нестандартный

ТПР.05.19.01.000СБ

					Лит.			Масса		Масштаб	
								См.		—	
								табл.1			
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата				Лист		Листов 1	
Разраб.		Шурлыгин		03.05							
Пров.		Воронков		03.05							
Т.контр.											
Н.контр.		Воронков		03.05							
Утв.											

Корпус

Сборочный чертеж

ОАО

ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ