


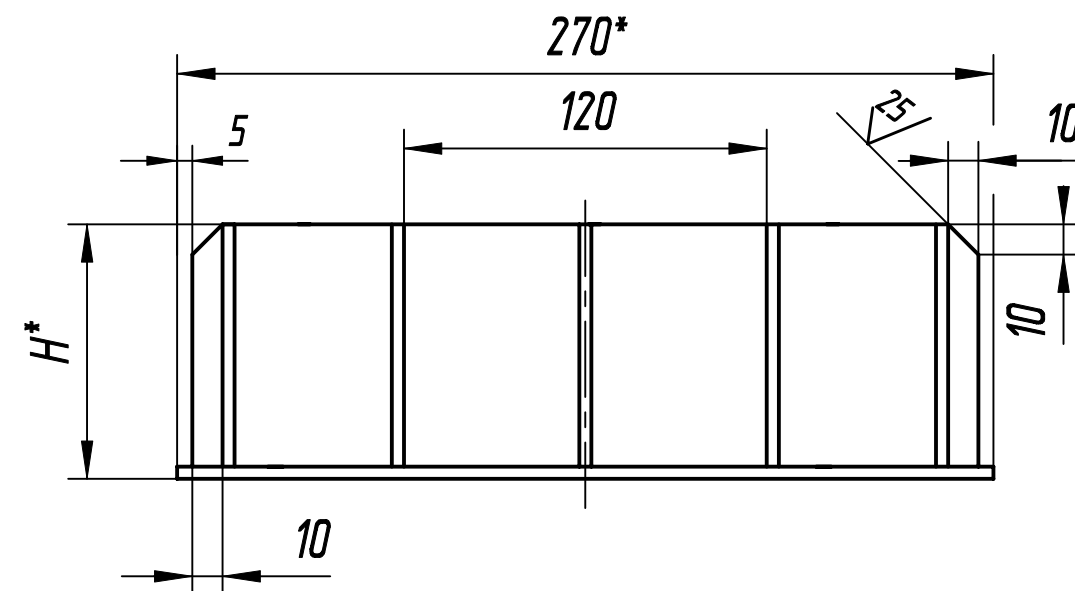

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг, не более
	H*	B*	B1	κ	
ТПР.05.23.02.000	84	222	54	4	4,70
-01		262	94		5,0
-02		372	204		5,95
-03	86	376		6	8,80
-04	88	380		8	15,54
-05		480	304		17,22
-06	134	322	54	4	8,73
-07		362	94		9,10
-08		472	204		10,0
-09	136	476		6	14,15
-10	138	480		8	19,0
-11		580	304		20,67

- 1. Сварку производить проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.*
- 2. * Размеры для справок.*
- 3. ±IT16/2.*
- 4. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ - $\sqrt[25]{\sqrt{\sqrt{}}}$.*

					ТПР.05.23.02.000СБ						
					Башмак Сборочный чертеж	Лист			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл.	—	
Разраб.		Грушин		04.05							
Пров.		Воронков		04.05							
Т.контр.											
						Лист			Листов 1		
Н.контр.		Воронков		04.05		ОАО ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ					
Утв.											