
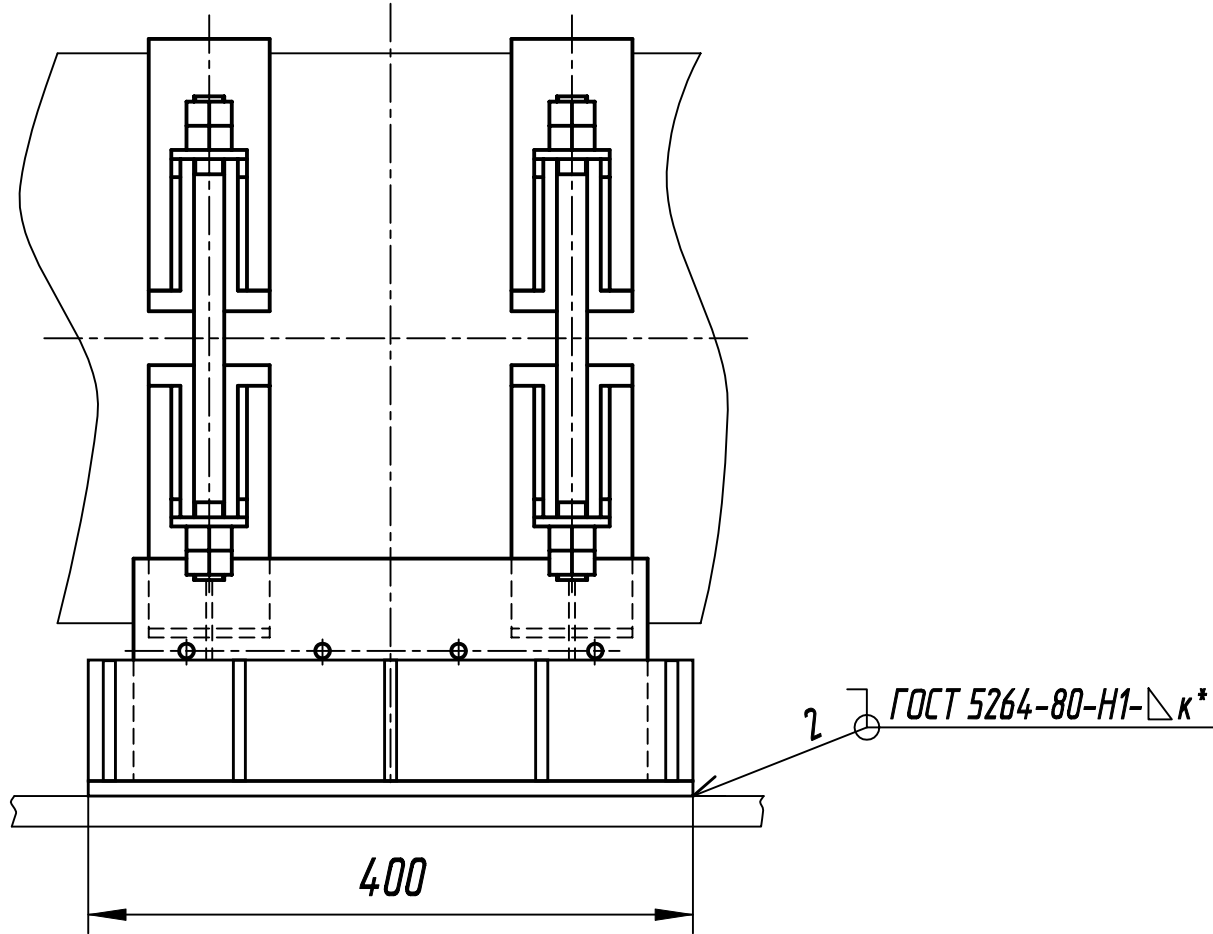


ТПР.05.24.00.000СБ

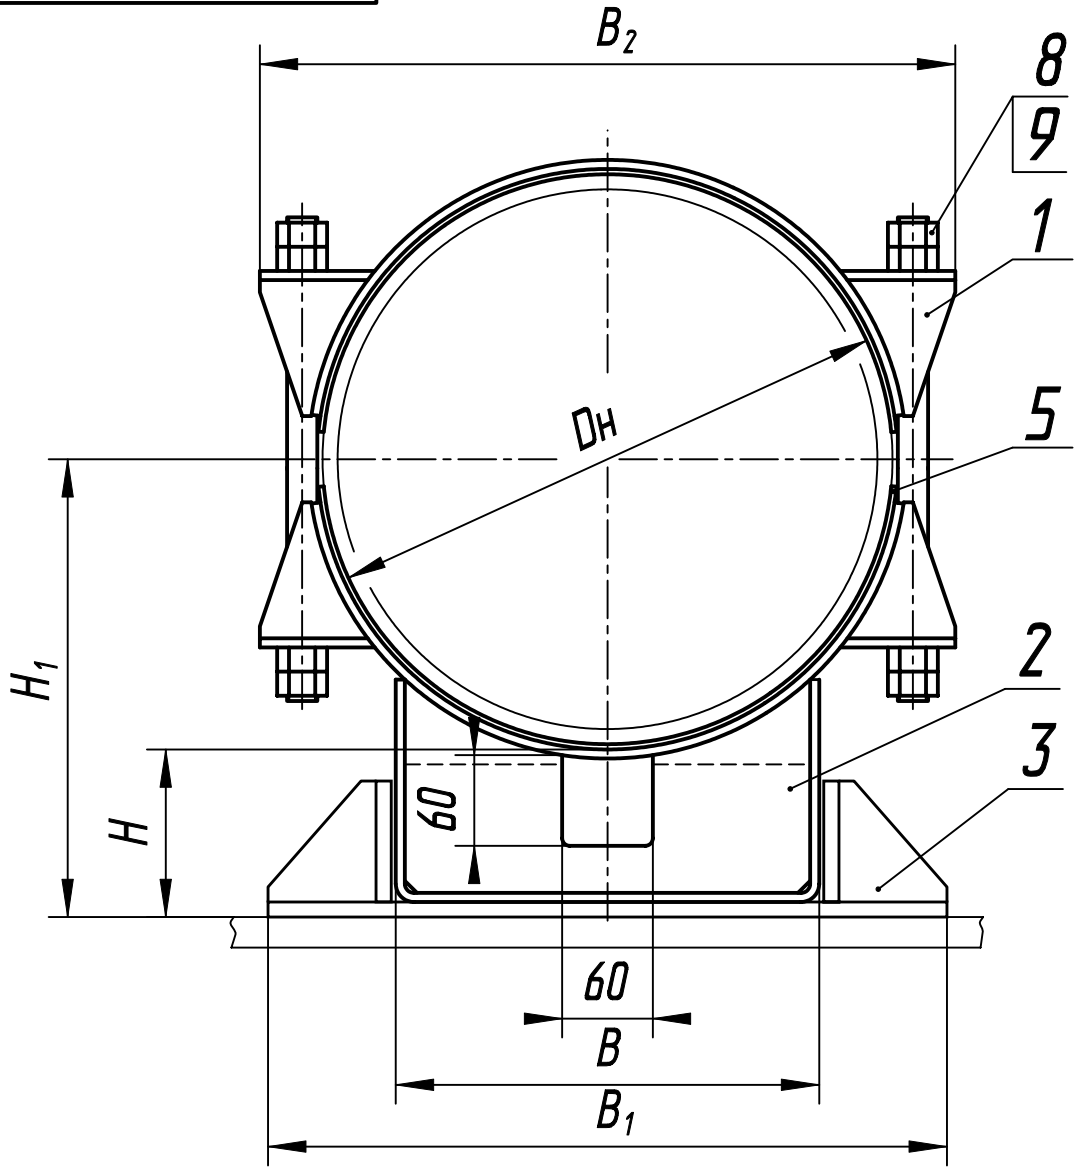

Техническая характеристика

1. Опора скользящая направляющая предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 300 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Величины осевых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.
3. Перемещение вдоль оси трубы не более 260мм.

Технические требования

1. Electrodes type 350A GOST 9467-75.
2. Размеры для справок.
3. κ* - по наименьшей толщине свариваемых деталей.
4. Покрытие: грунтовка АК-070 ГOST 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
5. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм					Допускаемые нагрузки, кН		Масса, кг
		H	H1	B	B1	B2	Вертикальная нагрузка	Боковая нагрузка	
ТПР.05.24.00.000	377	108	300	280	460	460	70	65	45,9
-01		158	350		560			55	58,9
-02		208	400		460			45	62,6
-03	426	108	326	380	460	505	80	70	49,2
-04		158	376		560			60	62,1
-05		208	426		560			50	65,8
-06	480	108	353	500	560	570	95	90	74,6
-07		158	403		660			80	86,4
-08		208	453		660			70	92,3
-09	530	108	378	600	560	615	125	110	78,2
-10		158	428		660			100	89,9
-11		208	478		660			95	95,7
-12	630	108	428	700	560	715	150	130	80,2
-13		158	478		660			125	91,9
-14		208	528		660			110	97,8
-15	720	110	475	800	685	815	220	195	100,8
-16		160	525		785			180	117,1
-17		210	575		785			170	120,2
-18	820	110	525	900	685	920	360	180	106,4
-19		160	575		785			170	121,2
-20		210	625		785			165	127,6
-21	920	110	575	1000	685	1030	480	320	136,9
-22		160	625		785			280	153,1
-23		210	675		785			265	159,6
-24	1020	110	625	1100	885	1140	600	325	170,9
-25		160	675		985			310	191,5
-26		210	725		985			290	197,5
-27	1220	110	725	1200	885	1360	480	430	190,6
-28		160	765		985			410	211,3
-29		210	825		985			385	222,5
-30	1420	110	825	1400	885	1575	600	500	201,0
-31		160	875		985			480	221,7
-32		210	925		985			450	232,9

ТПР.05.24.00.000СБ						Опора направляющая дуговая электрическая Dн 377-1420мм			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Сборочный чертеж				См. табл.	-
Разраб.	Шурлыгин			03.05							
Пров.	Воронков										
Т.контр.									Лист	Листов 1	
Н.контр.	Воронков			03.05					ОАО ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ		
Утв.	Щербинин			03.05							