
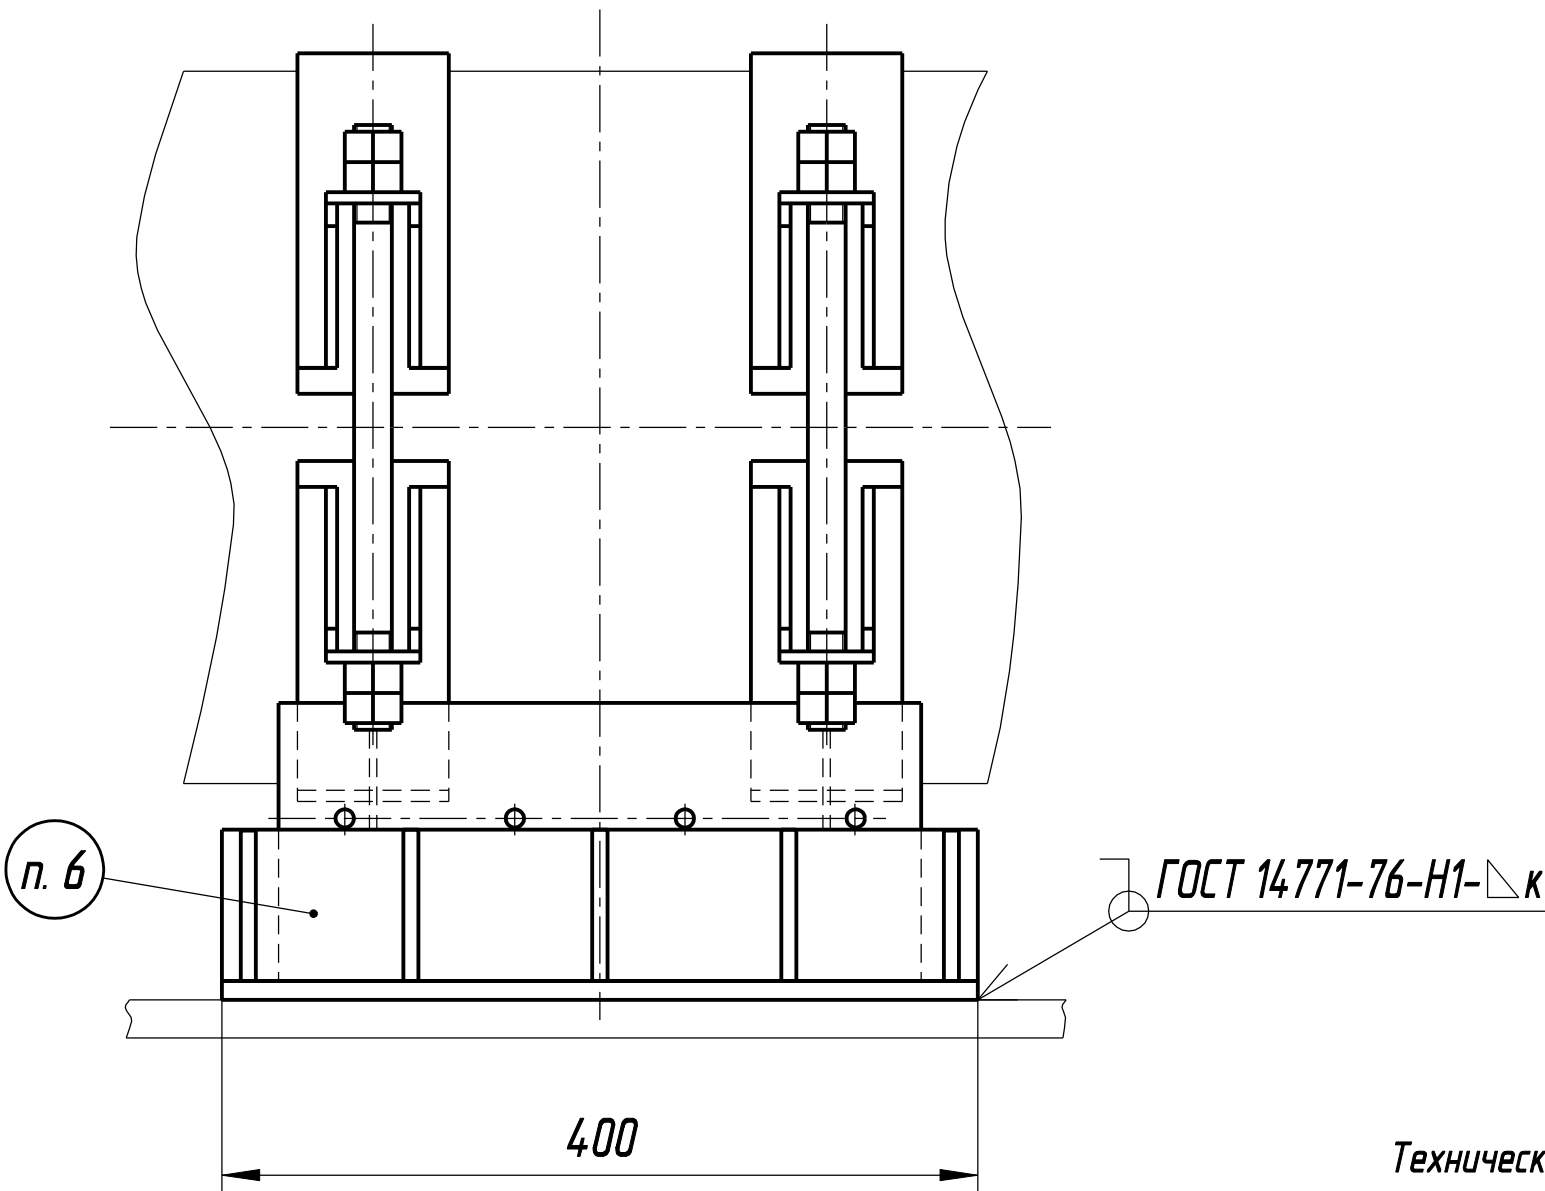


ТПР.05.24(3).00.000СБ

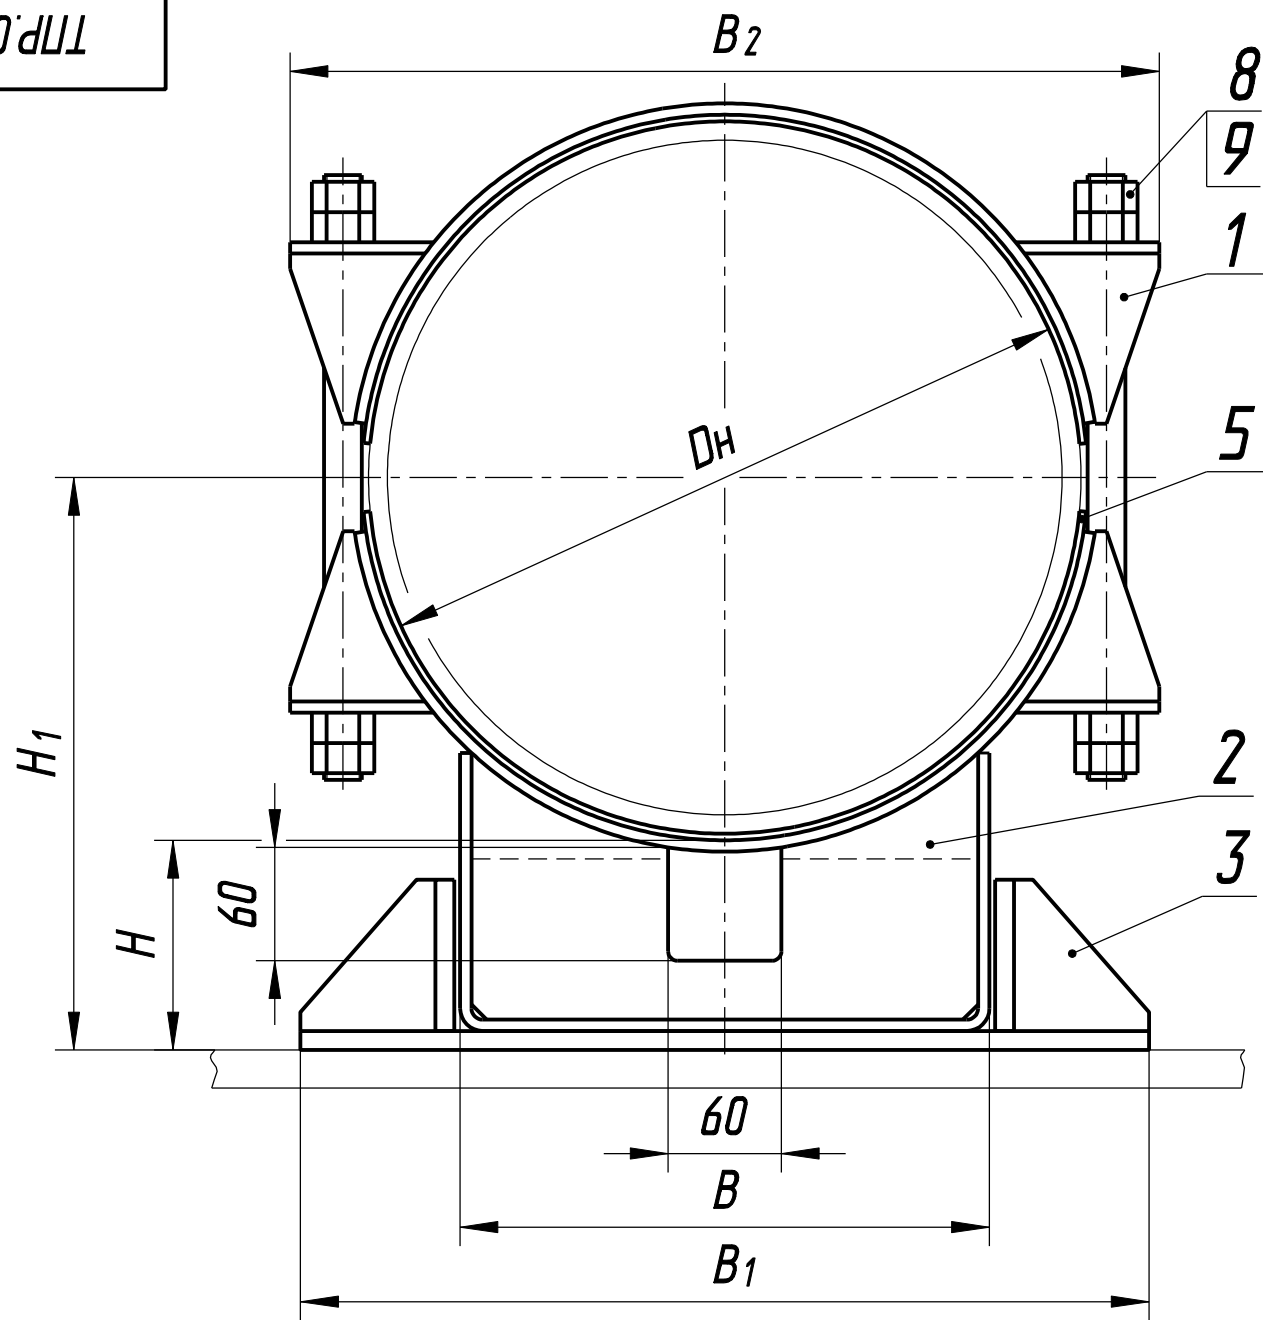

Техническая характеристика

- Опора скользящая направляющая предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 30 до 300 °С и номинальным давлением РN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
- Величины осевых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.
- Перемещение вдоль оси трубы не более 260 мм.

Технические требования

- Размеры для справок.
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Допускаются сварные швы по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75.
- к - по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- Покрyтие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
Допускается применение других видов антикоррозионных покрытий согласно проекту.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм					Допускаемые нагрузки, кН		Масса, кг		
		H	H1	B	B1	B2	Вертикальная нагрузка	Боковая нагрузка			
ТПР.05.24(3).00.000	377	108	300	280	460	460	70	65	45,9		
-01		158	350		560			55	58,9		
-02		208	400		560			45	62,6		
-03	426	108	326	280	460	505	80	70	49,2		
-04		158	376		560			60	62,1		
-05		208	426		560			50	65,8		
-06	480	108	353	380	560	570	95	90	74,6		
-07		158	403		660			80	86,4		
-08		208	453		660			70	92,3		
-09	530	108	378	380	560	615	125	110	78,2		
-10		158	428		660			100	89,9		
-11		208	478		660			95	95,7		
-12	630	108	428	380	560	715	150	130	80,2		
-13		158	478		660			125	91,9		
-14		208	528		660			110	97,8		
-15	720	110	475	500	685	815	220	195	100,8		
-16		160	525		785			180	117,1		
-17		210	575		785			170	120,2		
-18	820	110	525	685	920			180	106,4		
-19		160	575	785				170	121,2		
-20		210	625	785				165	127,6		
-21	920	110	575	500	685	1030	360	320	136,9		
-22		160	625		785			280	153,1		
-23		210	675		785			265	159,6		
-24	1020	110	625	700	885			1140		325	170,9
-25		160	675		985					310	191,5
-26		210	725		985					290	197,5
-27	1220	110	725		700	885	1360	480	430	190,6	
-28		160	765			985			410	211,3	
-29		210	825			985			385	222,5	
-30	1420	110	825		700	885	1575	600	500	201,0	
-31		160	875			985			480	221,7	
-32		210	925			985			450	232,9	

					ТПР.05.24(3).00.000СБ				
					Опора направляющая бугельная диэлектрическая Dн 377-1420 мм Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				См. табл.	-
Разраб.		Воронков		06.14					
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.		Воронков		06.14		Лист		Листов 1	
Утв.		Уржумова		06.14		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			