
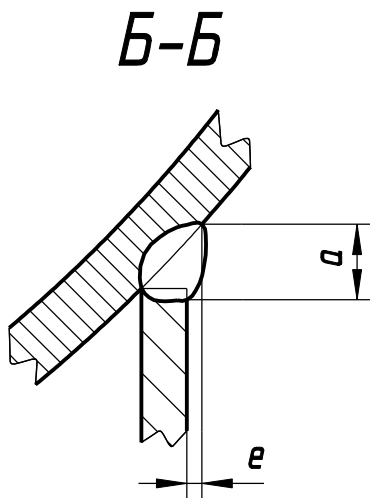
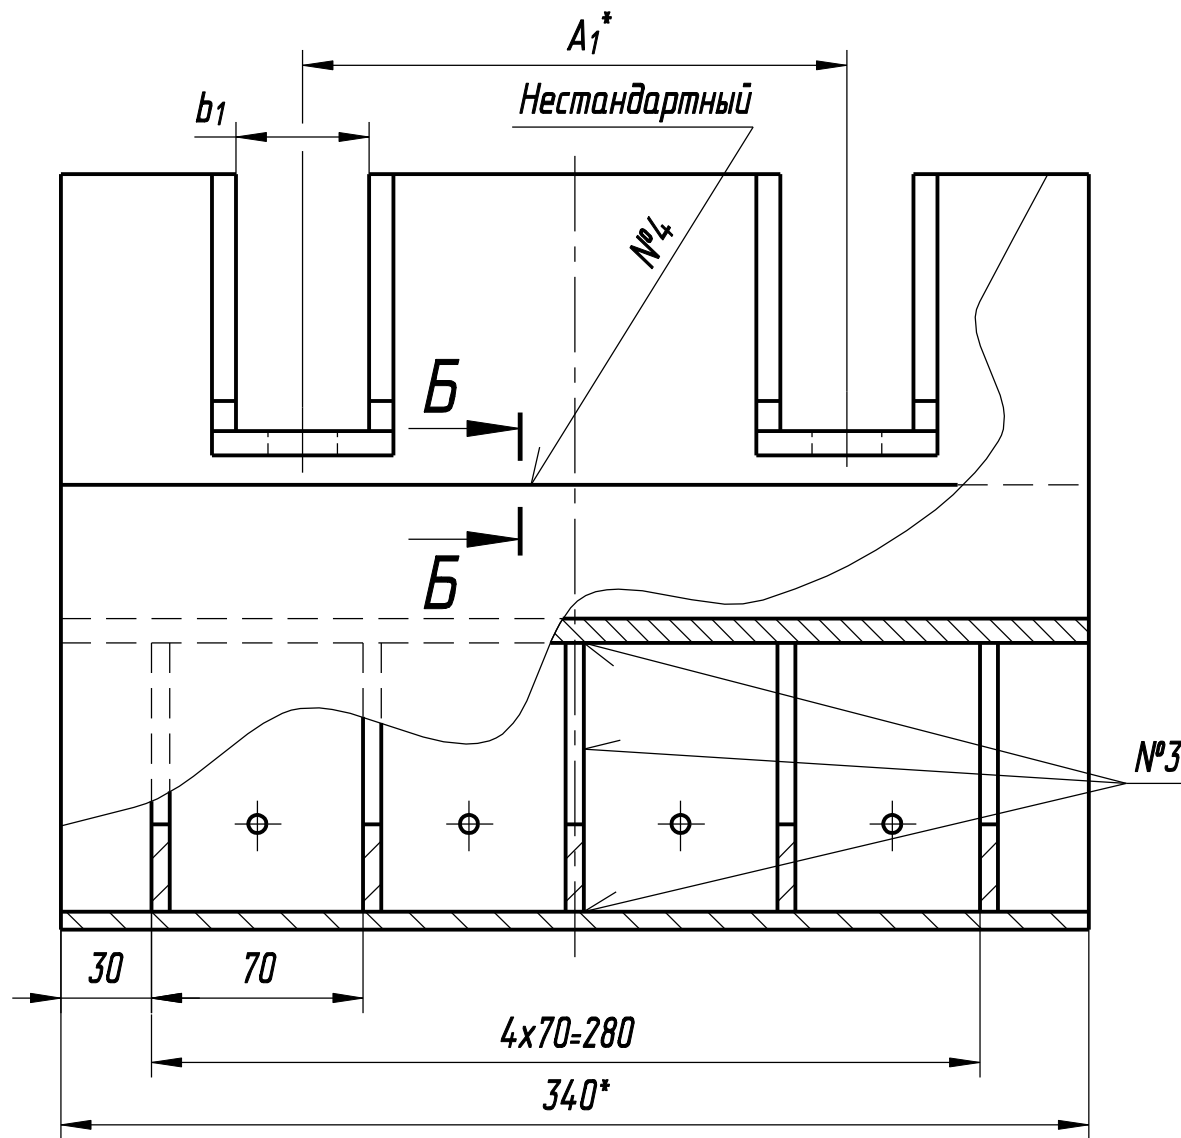


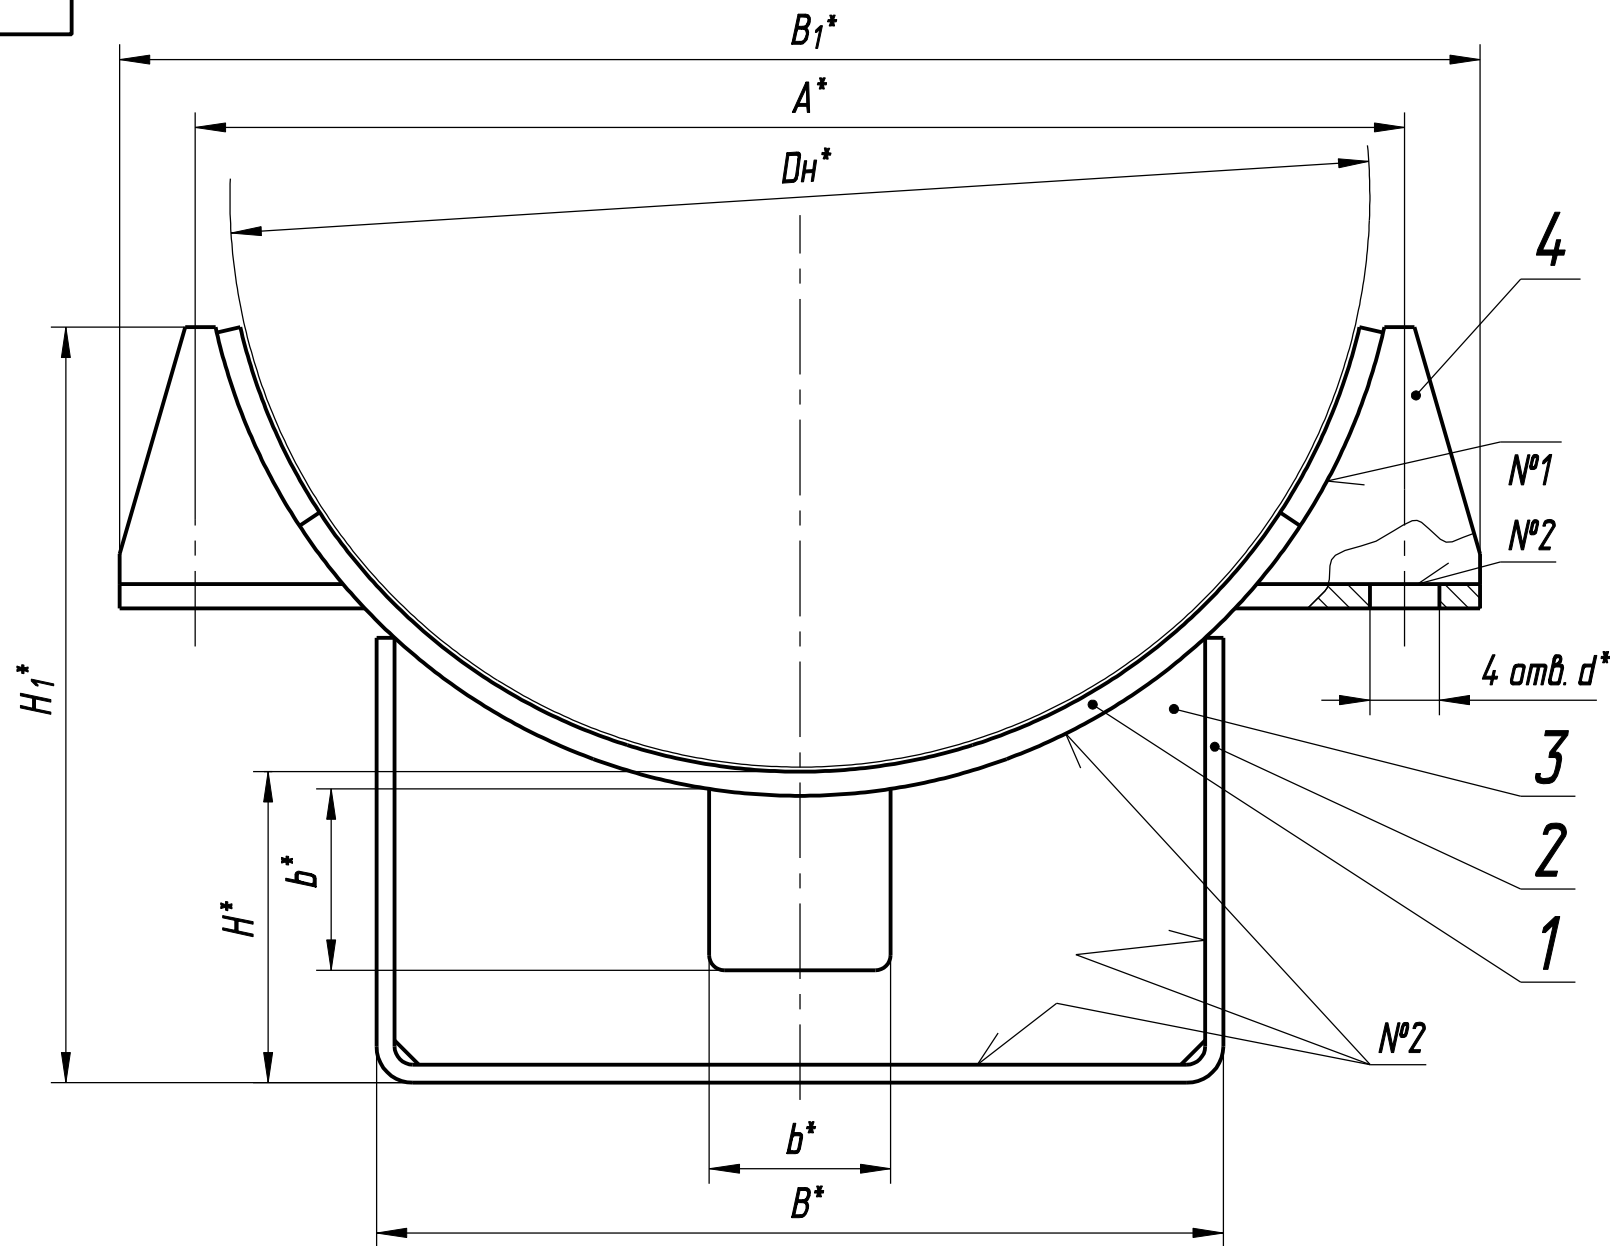

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн*, мм	Размеры, мм											Масса, кг, не более
		H*	H1*	B*	B1*	b*	b1*	A*	A1*	d*	a	e	
ТПР.05.27(1).01.000		100	126										4,11
-01	57	150	176		90			68			6	1	5,43
-02		200	226										6,89
-03		100	132										4,37
-04	76	150	182	50	108	30	24	86	210	12			5,79
-05		200	232								5	2	7,15
-06		100	140										4,56
-07	89	150	190		128			100					5,95
-08		200	240										7,35
-09		100	150										8,07
-10	108	150	200		150			122			9	2	9,94
-11		200	250										12,0
-12		100	150										8,62
-13	133	150	200	90	170		27	146	205	14			10,28
-14		200	250								8	3	12,25
-15		100	160										9,38
-16	159	150	210		200			174					11,04
-17		200	260										13,01
-18		100	170			45							22,49
-19	194	150	220		250			212				2	27,08
-20		200	270				39		185	18	12		31,81
-21		100	180										22,69
-22	219	150	230	180	275			238					26,98
-23		200	280										31,76
-24		100	200										24,38
-25	273	150	250		340			296			10		28,96
-26		200	300									4	33,75
-27		100	220										26,29
-28	325	150	270		395		44	348	180	23	14		29,62
-29		200	320										34,11
-30		100	250	280	60								29,35
-31	377	150	300		450			400			12		33,08
-32		200	350										37,22

Номер шва	Условное обозначение шва
1	ГОСТ 14771-76-У4-УП
2	-Т1-УП-▴к
3	-Т3-УП-▴к
4	Нестандартный

1. *Размеры для справок.
2. Н16, ±1Т16/2.
3. Шов №4 - сварка дуговая в защитном газе.
4. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
5. Допускается применение сварки ручной дуговой электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75.

					ТПР.05.27(1).01.000СБ						
					Корпус Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						См. табл.	-
Разраб.		Шурлыгин		06.14							
Пров.		Воронков		06.14							
Т. контр.											
Н. контр.		Воронков		06.14				Лист	Листов 1		
Утв.								ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			