


ТПР.07.10.00.000СБ

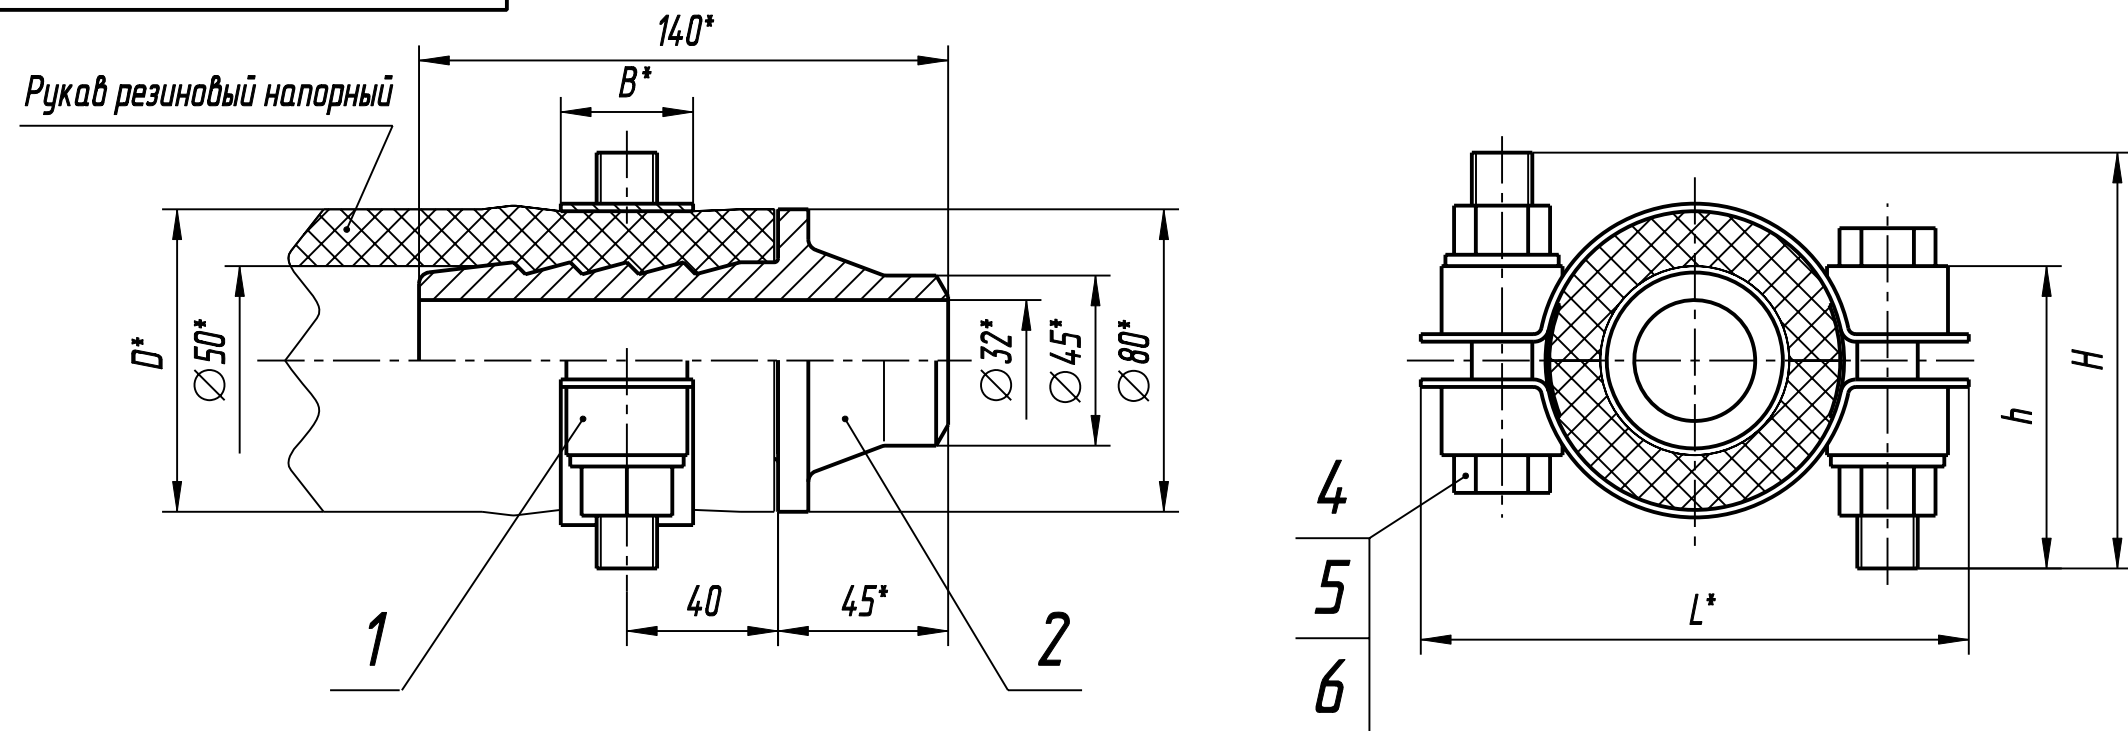

Размеры в мм

Обозначение	Тип применяемого резинового напорного рукава**	Проход условный ниппеля	D*	B*	L*	h	H	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	Масса, кг
ТПР.07.10.00.000	Рукав Б(II)-6,3-50-62-У; Рукав В(III)-6,3-50-62-У	32	62	30	112	60	74	У1	1,83
-01	Рукав Б(II)-6,3-50-62-ХЛ; Рукав В(III)-6,3-50-62-ХЛ							ХЛ1	
-02	Рукав Пар-2(Х)-8-50-80-У		80	35	145	80	110	У1	2,26
-03	Рукав Пар-2(Х)-8-50-80-ХЛ							ХЛ1	

1. * Размеры для справок.

2. ** Допускается применять для других типов рукавов при соответствии размеров.

3. ±IT16/2.

ТПР.07.10.00.000СБ

					ТПР.07.10.00.000СБ							
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	Узел присоединения рукава Сборочный чертеж				Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Воронков		09.07.								См. табл.	-
Пров.												
Т. контр.											Лист	Листов 1
									ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Н. контр.	Воронков		09.07.									
Утв.	Шмыговский		09.07.									