


ТПР.08.70.00.002

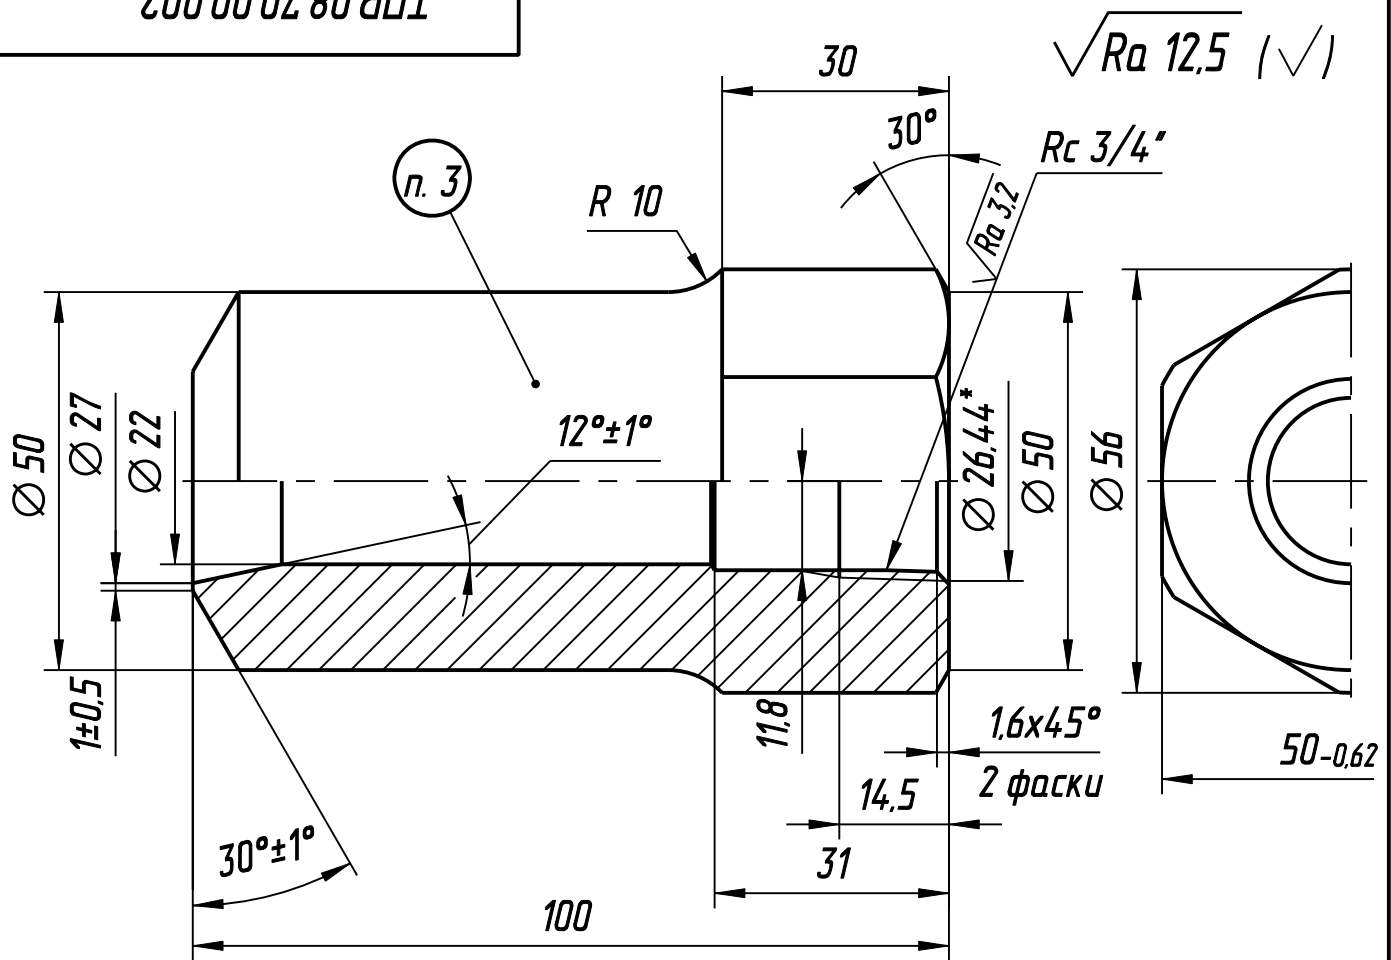

Техническая характеристика

1. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ХЛ1.
2. Условное давление (Р_у), МПа (кгс/см²), не более 63 (630).
3. Пробное давление, МПа (кгс/см²), не более 80 (800).

Технические требования

1. *Размер для справок.
2. Н14, н14, ±IT14/2.
3. Маркировать ударным способом: товарный знак предприятия-изготовителя, марку стали, условное давление, номер партии и порядковый номер детали в партии, условные проходы, клеймо ОТК; букву П на детали для трубопроводов подконтрольных органам надзора. Высота шрифта для обозначения: давления и марки стали – 8 мм; прочих – 5 мм. Место маркировки должно быть обведено яркой краской в рамку и защищено бесцветным лаком.
4. Остальные ТТ по ГОСТ 22790-89.

Подпись и дата		1. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ХЛ1. 2. Условное давление (Ру), МПа (кгс/см²), не более63 (630). 3. Пробное давление, МПа (кгс/см²), не более80 (800).											
Инв. № дубл.		Технические требования											
Взам. инв. №		1. *Размер для справок. 2. Н14, н14, ±IT14/2. 3. Маркировать ударным способом: товарный знак предприятия-изготовителя, марку стали, условное давление, номер партии и порядковый номер детали в партии, условные проходы, клеймо ОТК; букву П на детали для трубопроводов подконтрольных органам надзора. Высота шрифта для обозначения: давления и марки стали – 8 мм; прочих – 5 мм. Место маркировки должно быть обведено яркой краской в рамку и защищено бесцветным лаком. 4. Остальные ТТ по ГОСТ 22790-89.											
Подп. и дата						ТПР.08.70.00.002							
Инв. № подл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полумуфта			Лит.		Масса	Масштаб
		Разраб.	Воронков		12.08							1,24	1 : 1
		Пров.											
		Т. контр.											
		Н. контр.	Воронков		12.08	Поковка из стали 345-09Г2С-7 по ГОСТ 19281-89				ОАО 'ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ'			
		Утв.	Шмыговский		12.08								