

ТПР.08.71.00.000СБ

Рис. 1



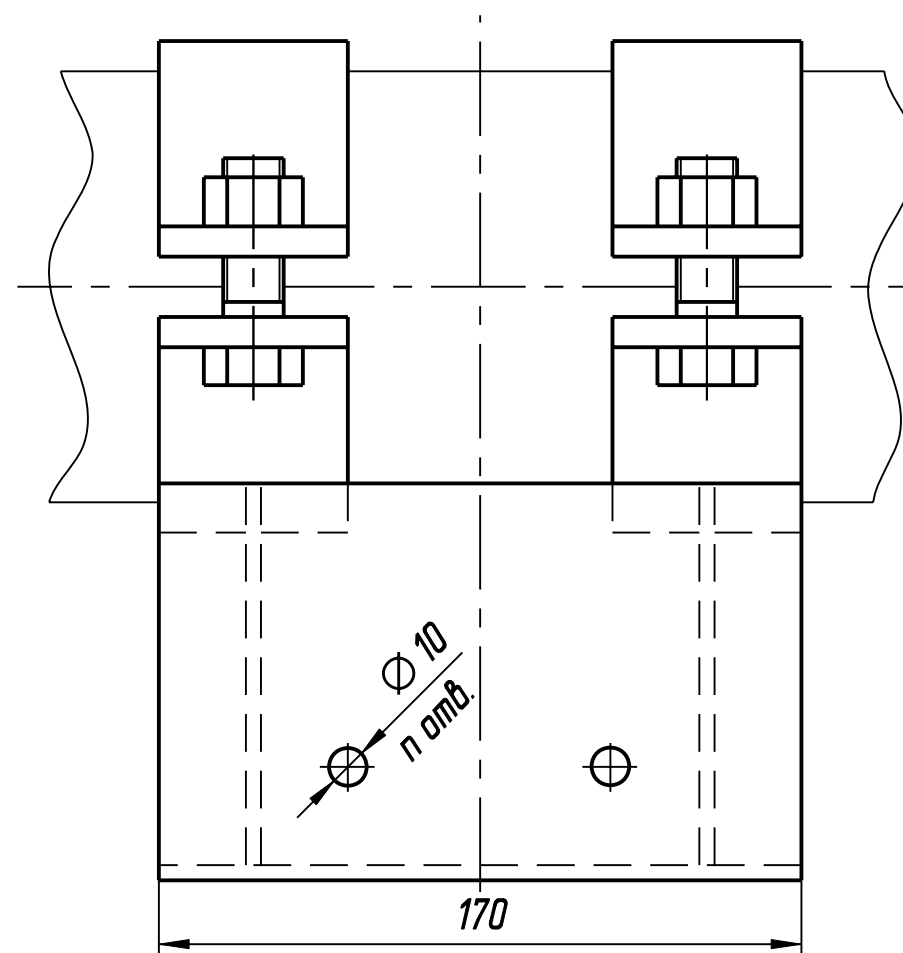


Рис. 2
Остальное-см. рис. 1

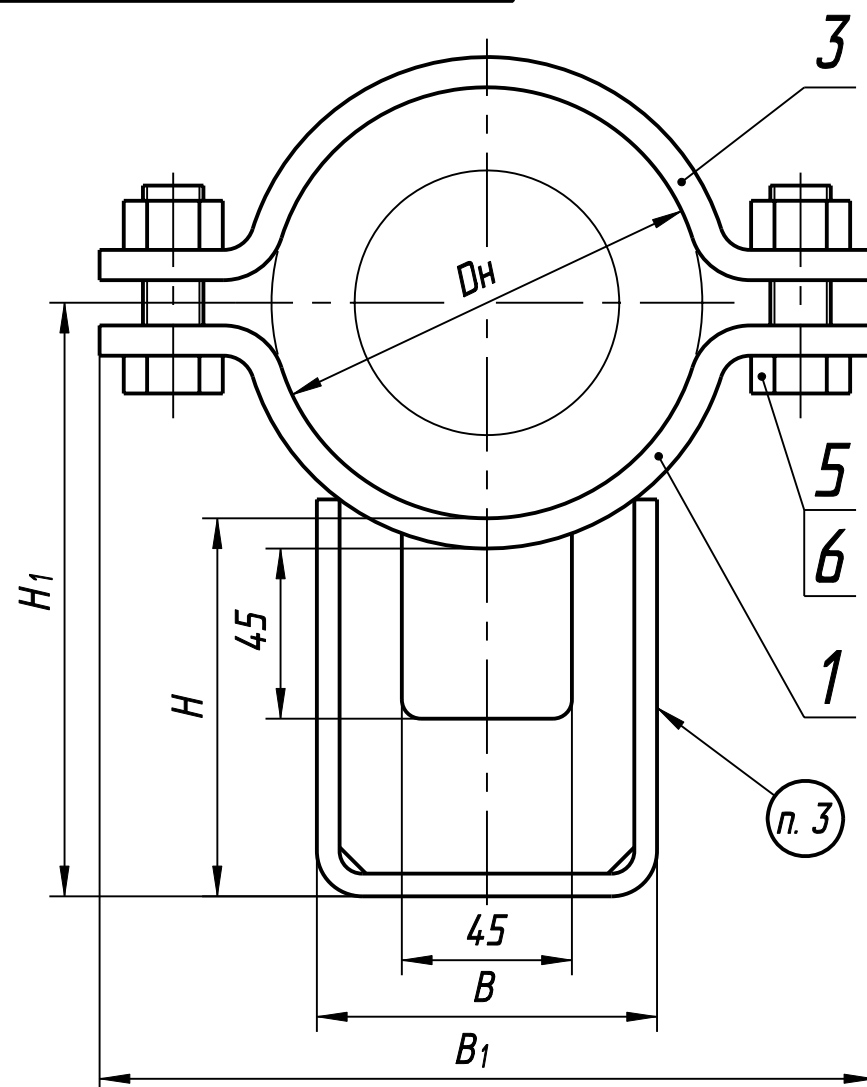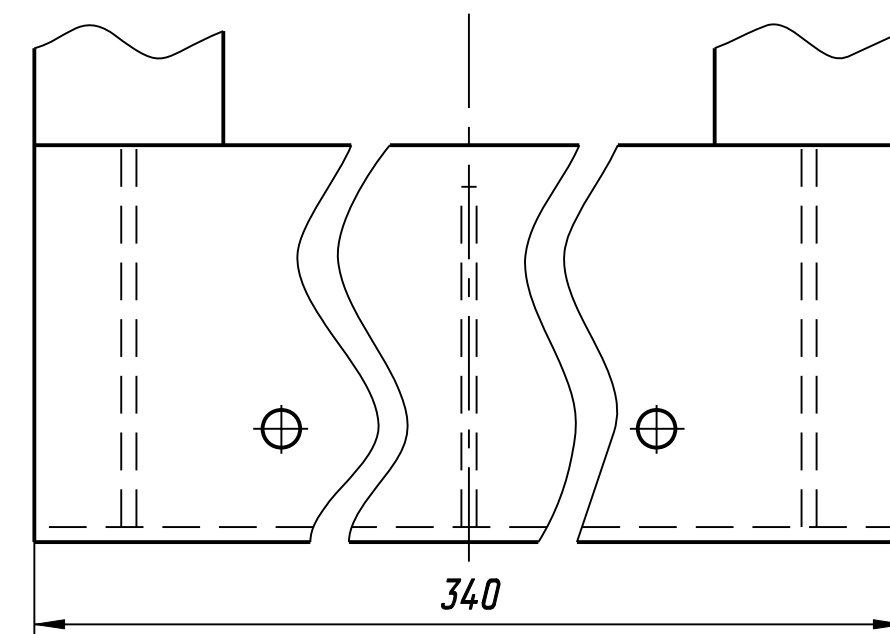

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром 114мм, 127 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 450 °С и условным давлением Р_у до 70 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

2. Осевое перемещение трубопровода, мм, не более см. табл.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
3. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Рис.	Размеры, мм				п	Осевое перемещение трубопровода, мм, не более	Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН	Масса, кг, не более
			H	H1	B	B1				
ТПР.08.71.00.000	114	1	100	157,0	90	205	4	90	8	6,32
-01			150	207,0						7,53
-02	127		100	163,5	100	220	8			7,67
-03			150	213,5						8,21
-04	114	2	100	157,0	90	205	4	250	9	8,82
-05			150	207,0						11,05
-06	127		100	163,5	100	220	8			11,40
-07			150	213,5						11,89

					ТПР.08.71.00.000СБ				
					Опора подвижная хомутовая Dн 114мм, 127 мм Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата				см. табл.	—
Разраб.	Воронков			12.08					
Пров.									
Т. контр.									
						Лист		Листов 1	
Н. контр.	Воронков			12.08		ОАО			
Утв.	Шмыговский			12.08		"ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			

ОАО
"ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Взам.	инв. №	Инв. №	дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Взам.	инв. №	Инв. №	дубл.	Подпись и дата