


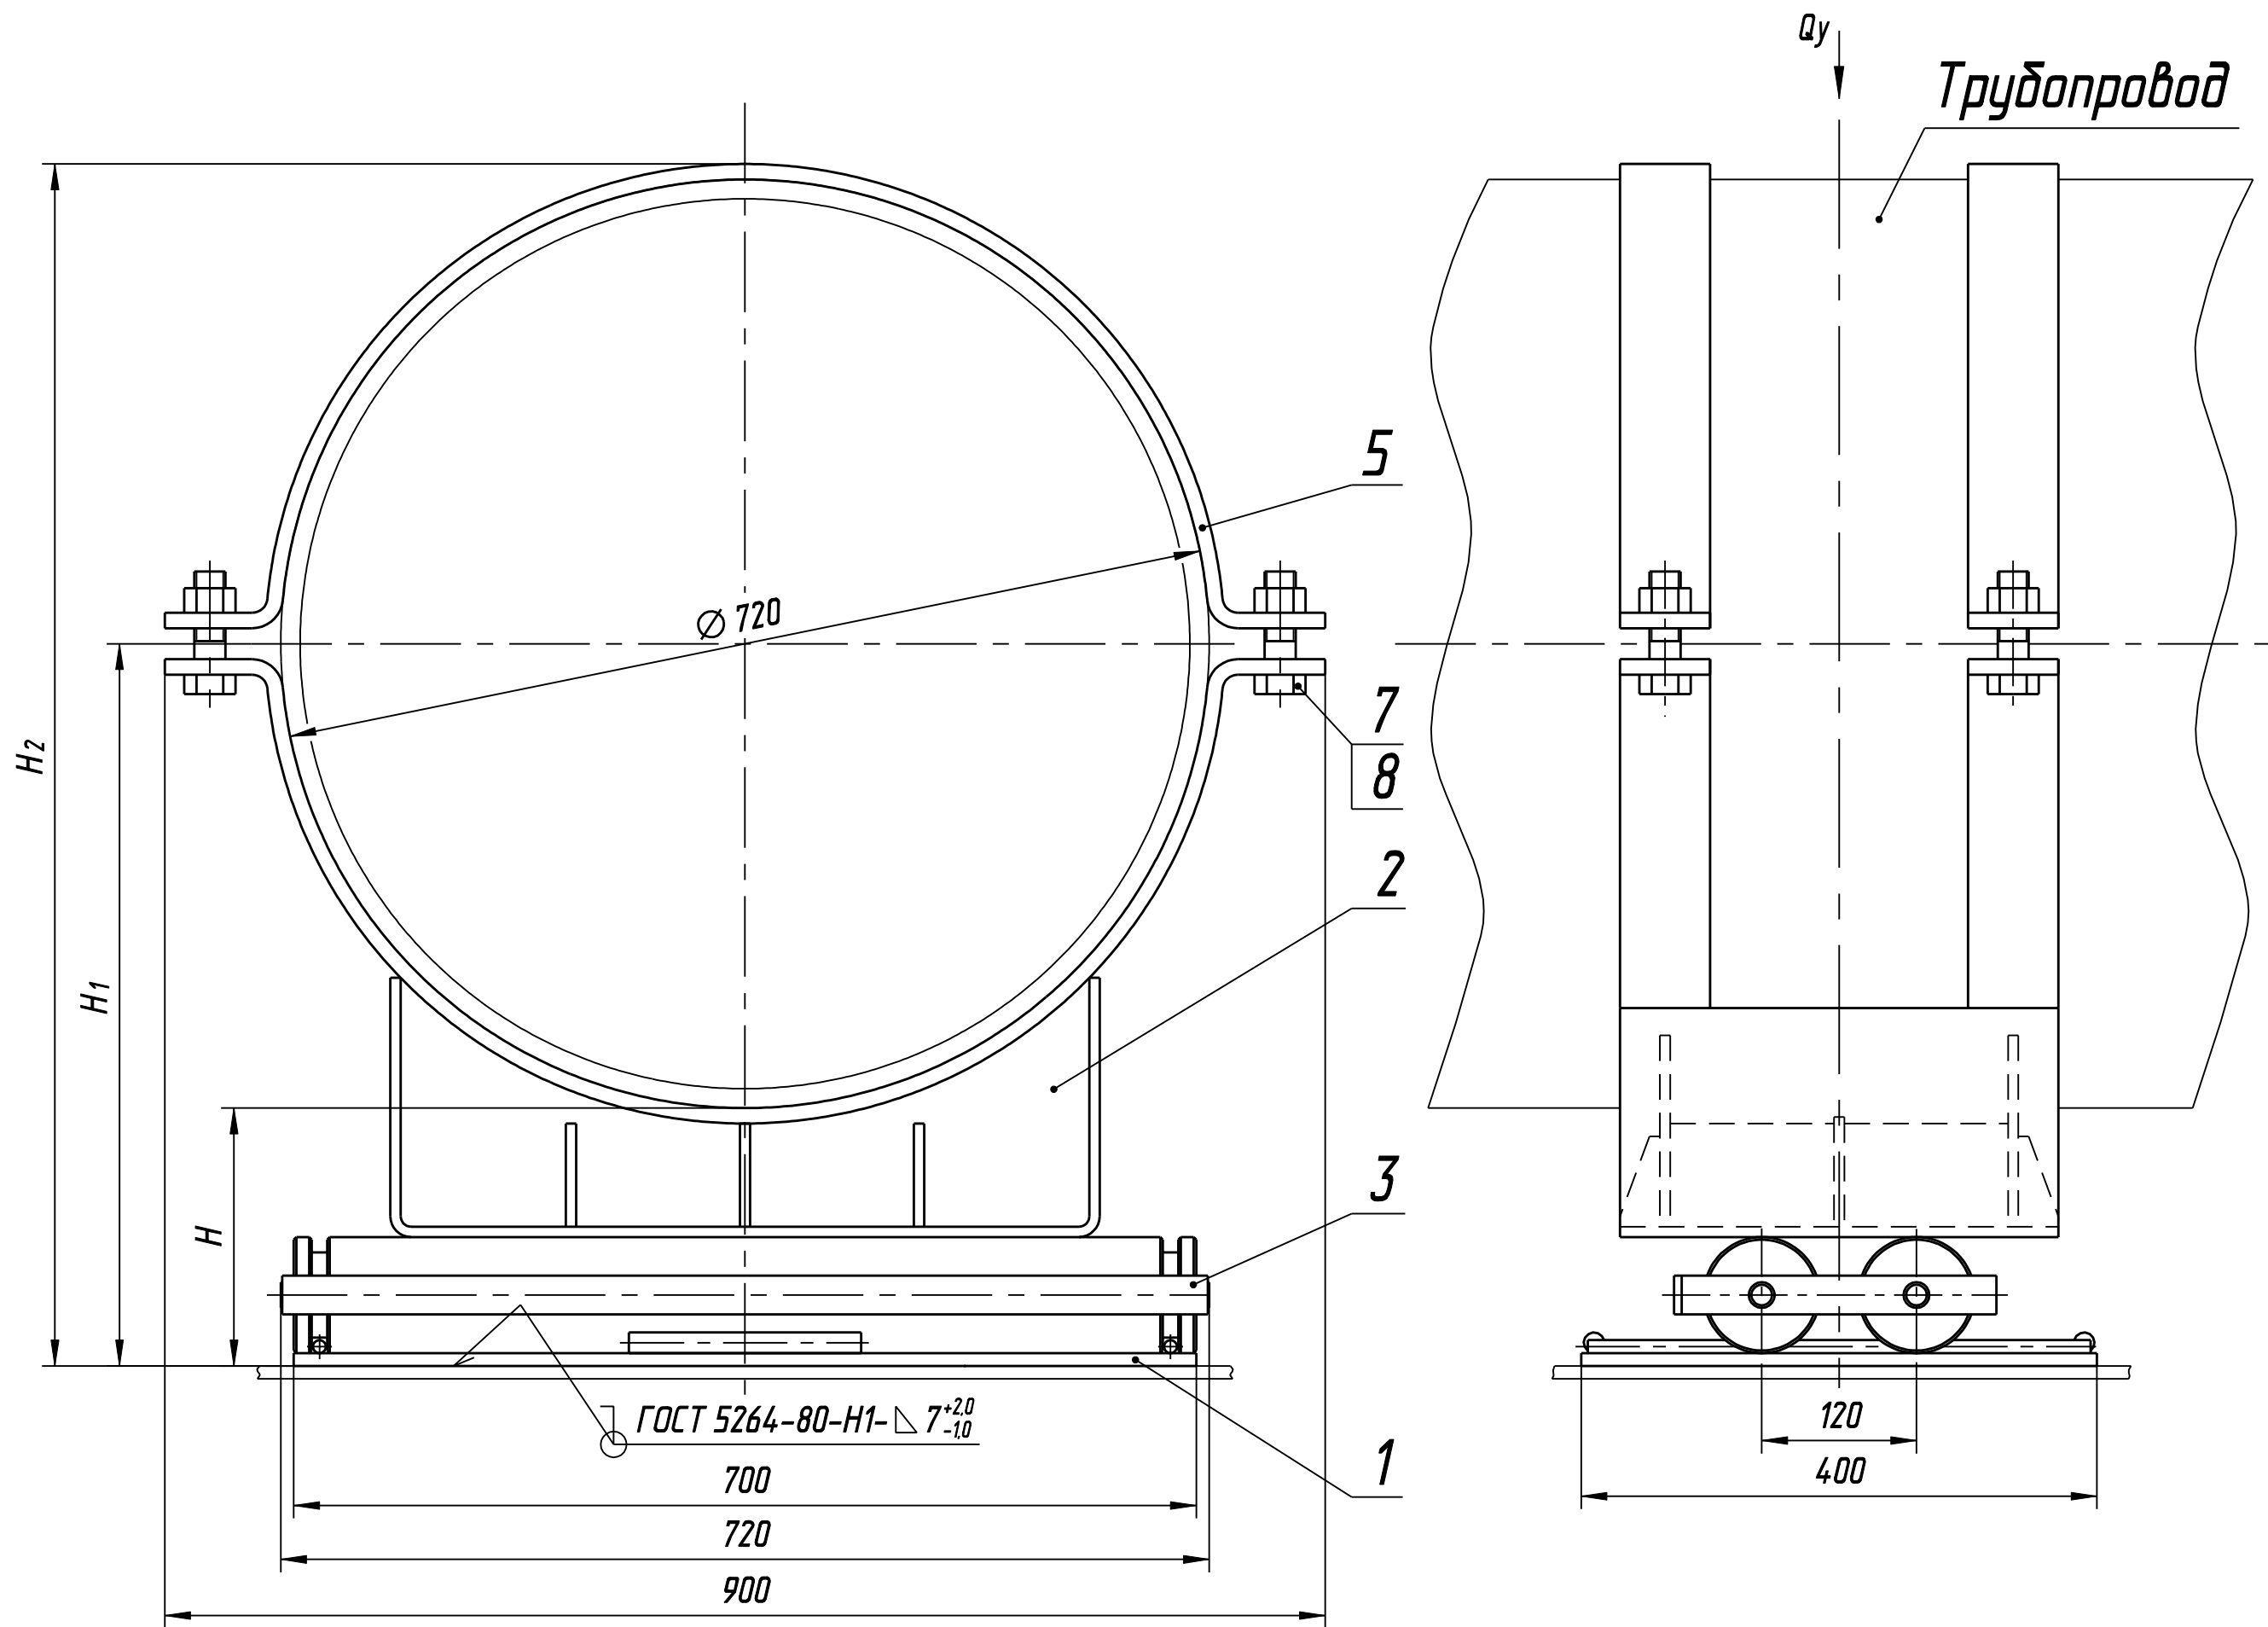

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг, не более
	Наружный диаметр трубопровода Dн	H	H ₁	H ₂	
ТПР.09.19/1).00.000	720	200	560	932	167
-01		250	610	982	173

Техническая характеристика

1. Опора двухкатковая предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром 720 мм транспортирующих вещества с температурой от минус 35 до 100 °С и условным давлением Р_у до 20 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Наибольшая вертикальная нагрузка на опору Q_y – 200 кН (20000 кгс).
3. Перемещение вдоль оси трубы не более 200 мм.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Сварку производить электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75.
3. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
4. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					ТПР.09.19/1).00.000СБ				
					Опора двухкатковая Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				См. табл.	-
Разраб.	Воронков			09.09					
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов 1		
Н. контр.	Воронков			09.09		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Утв.	Шмыговский			09.09					