

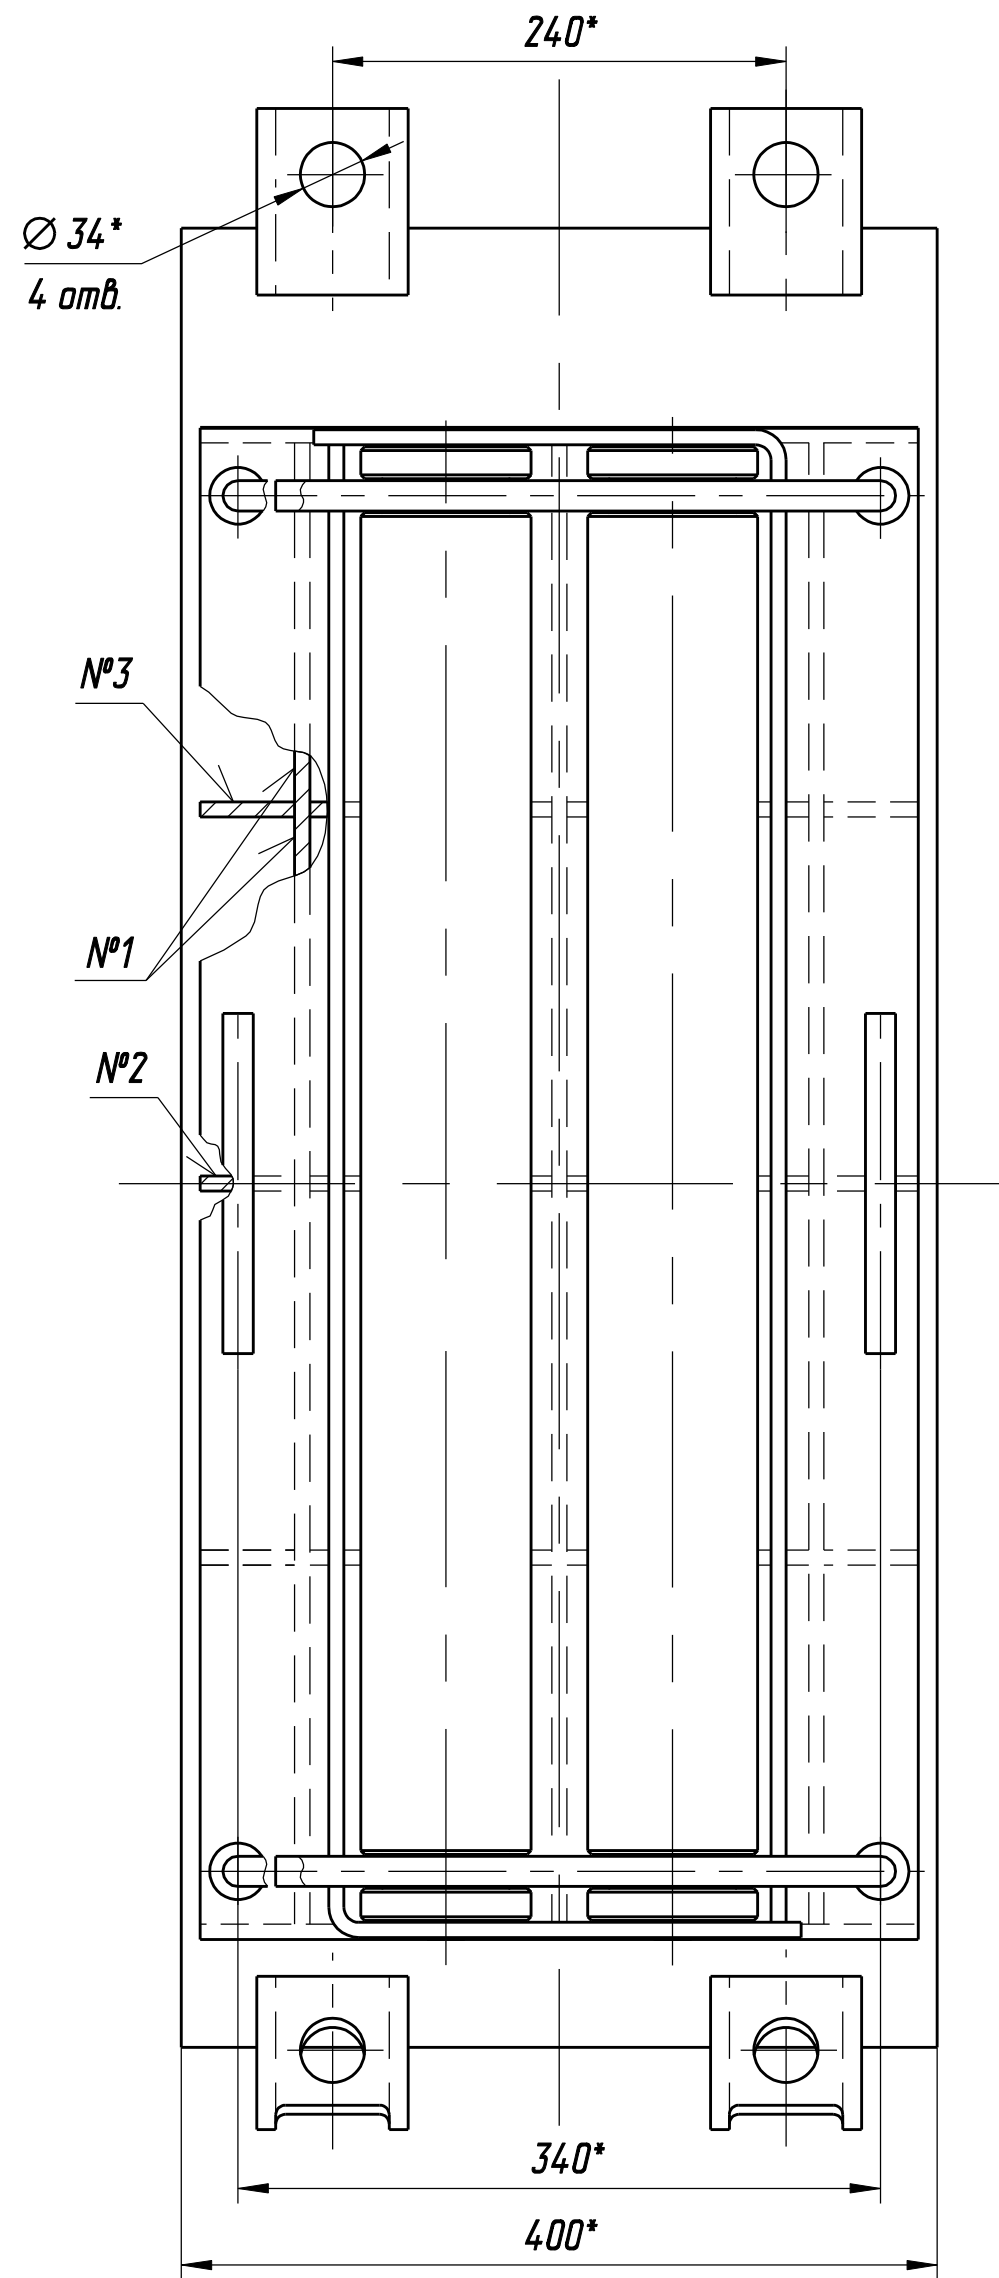


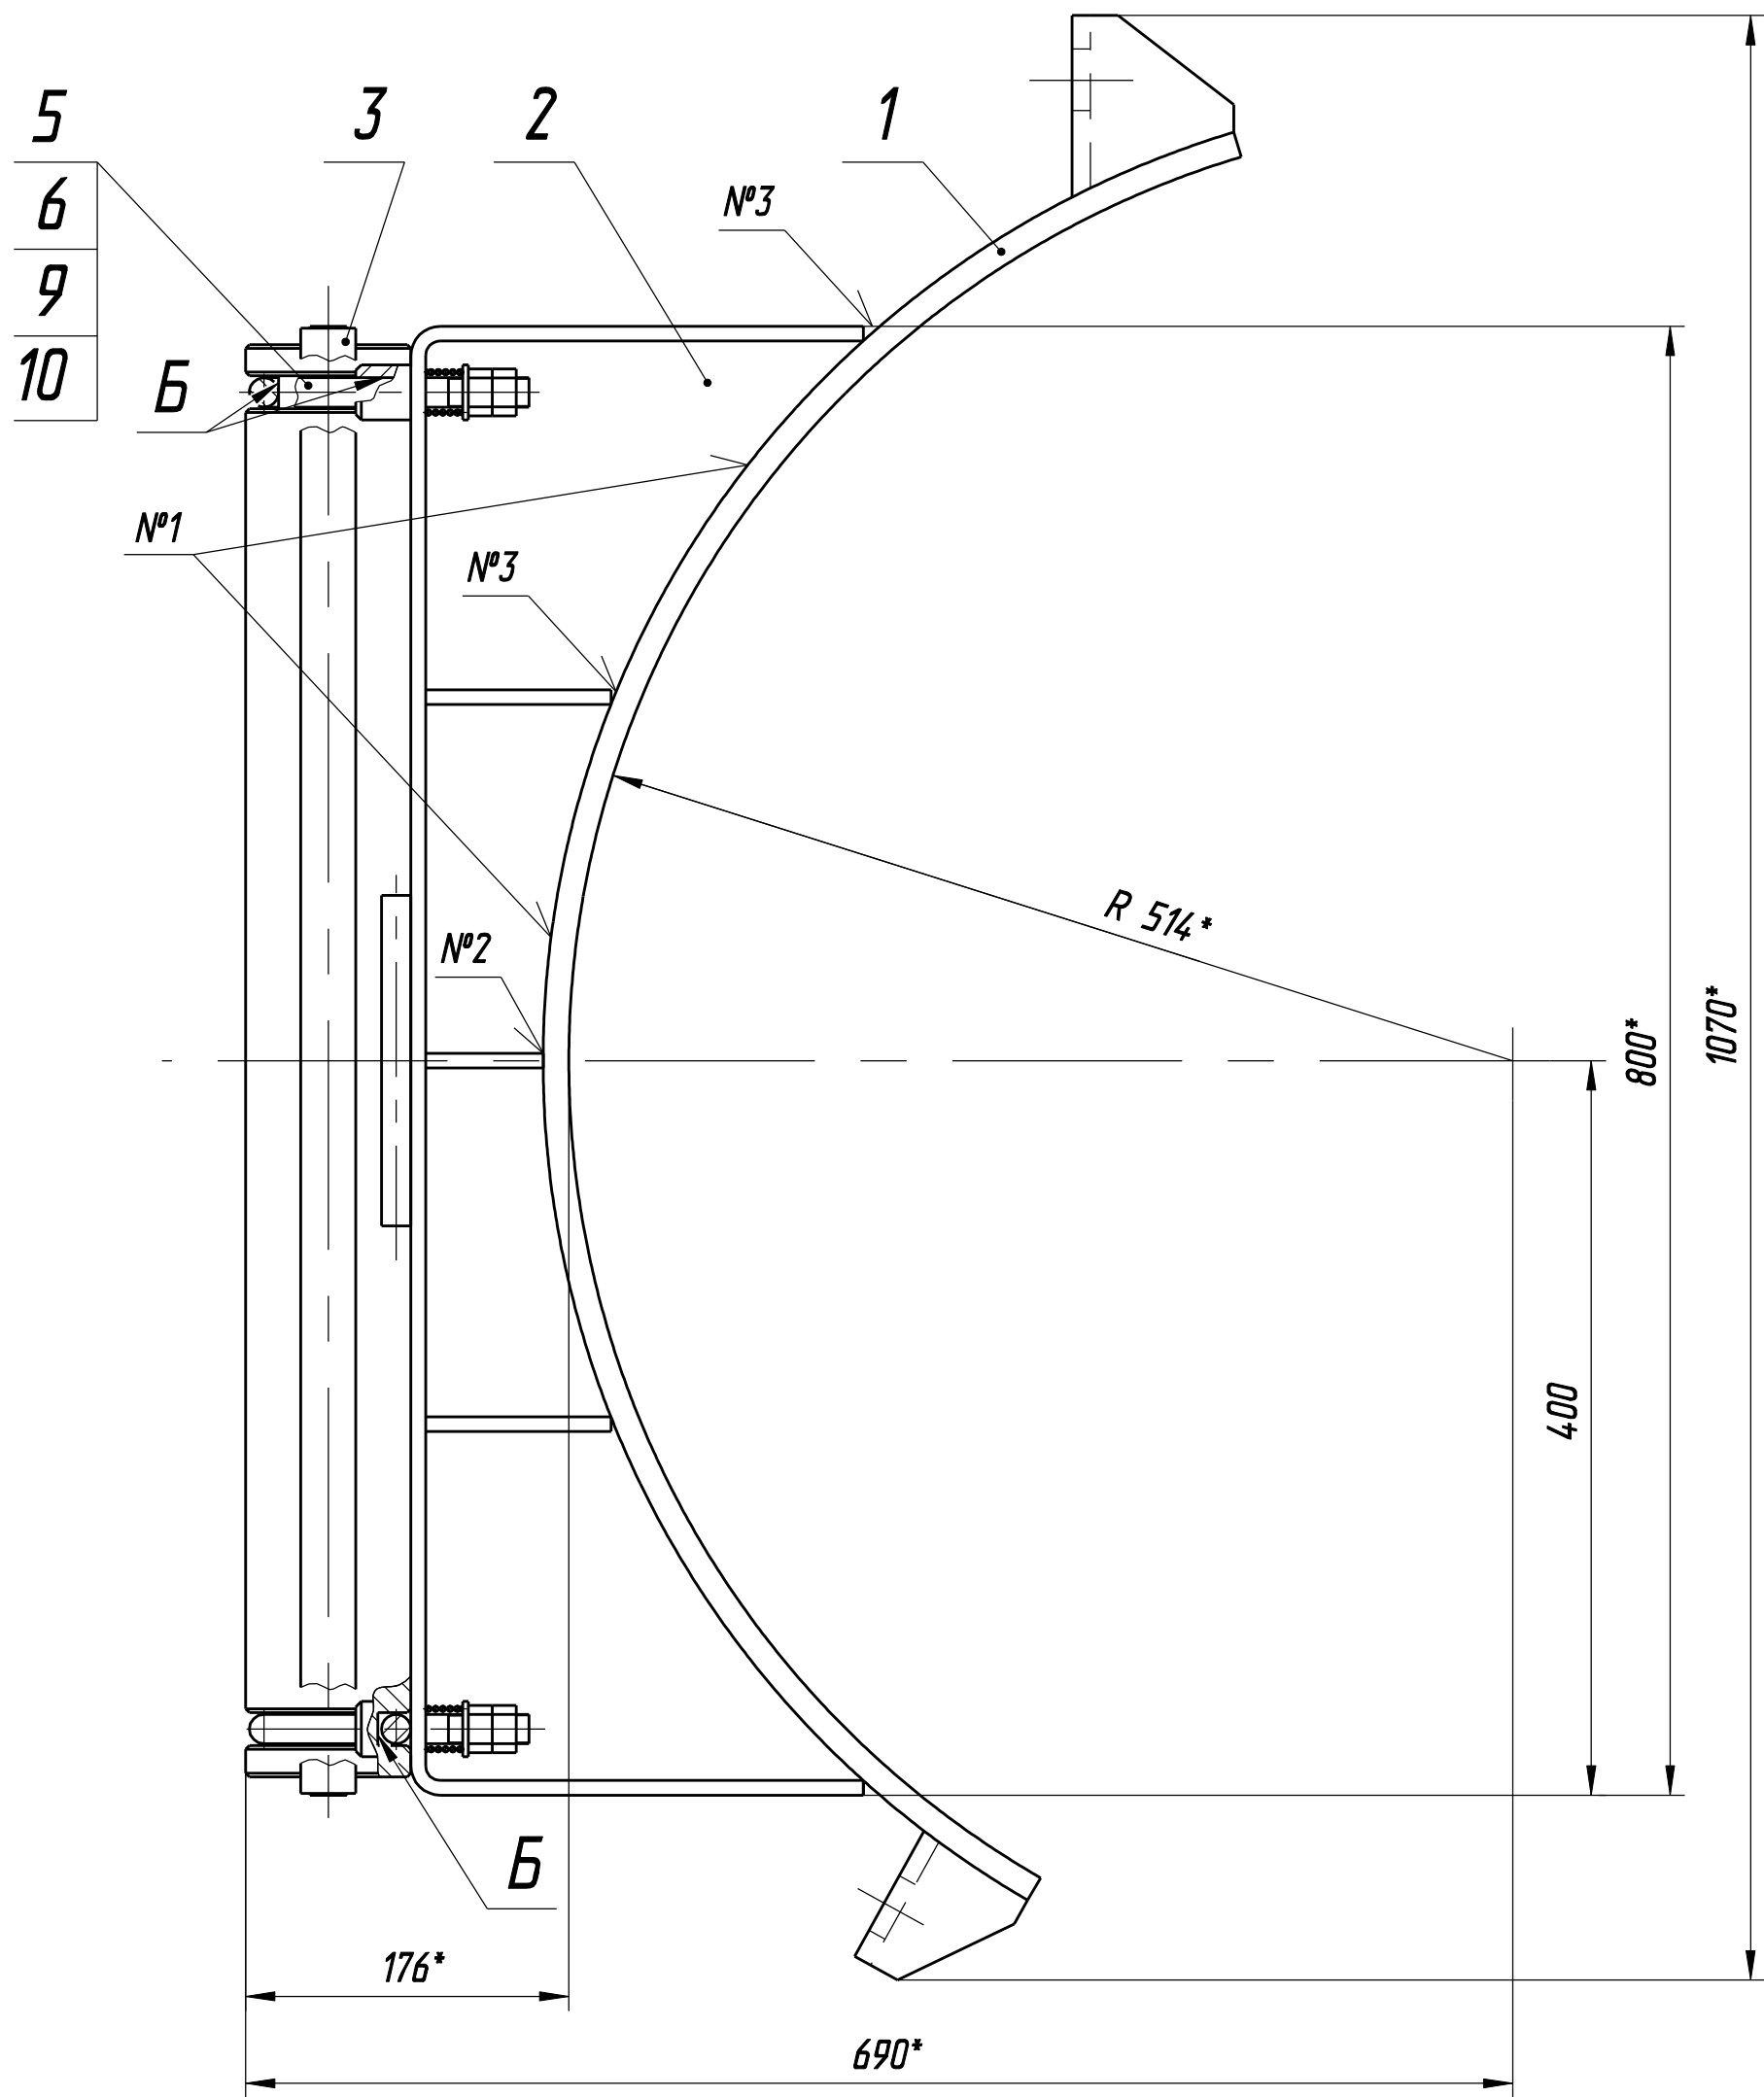

Номер шва	Условное обозначение шва
1	ГОСТ 14771-76-Т1-УП- $\nabla 9^{+2.0}_{-1.0}$
2	ГОСТ 14771-76-Т3-УП- $\nabla 8^{+2.0}_{-1.0}$
3	ГОСТ 23518-79-Т1-УП

A-A (1:1)

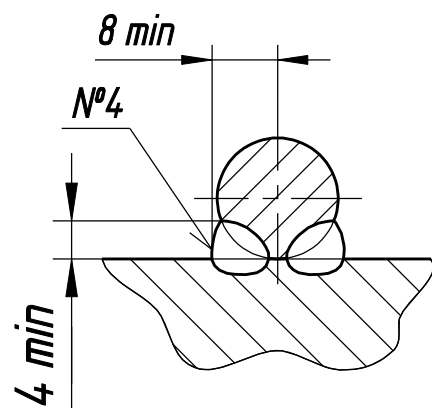

3. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Покрытие, кроме дет. поз. 3, 5, 6, 9, 10: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой, эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
5. Перед сборкой на поверхн. Б нанести смазку графитную по ГОСТ 3333-80.
Допускаются другие виды консистентных смазок с параметрами соответствующими условиям эксплуатации опоры.

1. *Размеры для справок.
2. $\pm IT16/2$.

					ТПР.11.15.02.000СБ				
					Опора боковая Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				195	1 : 4
Разраб.		Грушин		07.11					
Пров.		Воронков		07.11					
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Н. контр.		Воронков		07.11		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Утв.									