

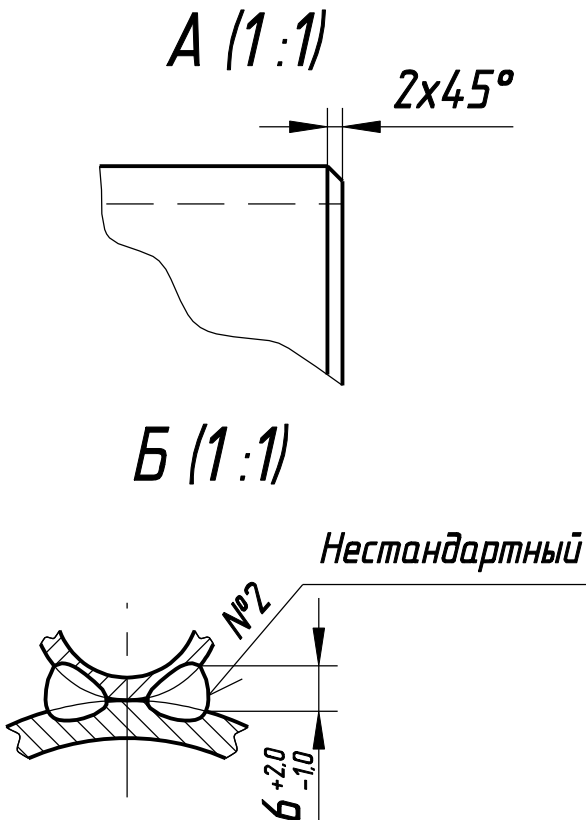


Рис. 1

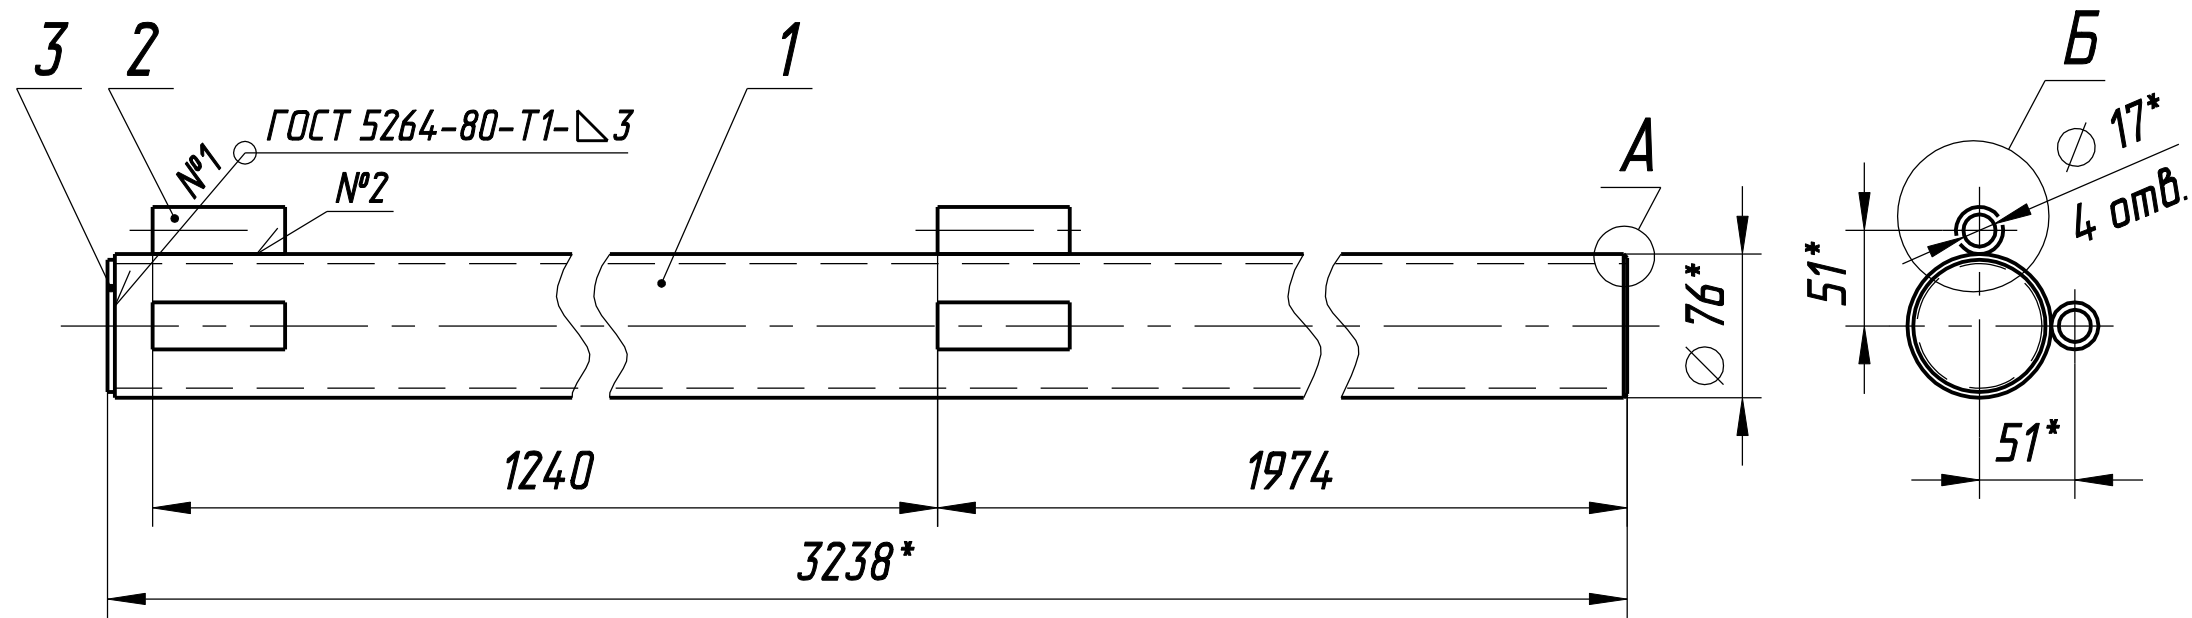

Обозначение	Рис.	Масса, кг
ТПР.11.29.02.000	1	29,5
-01	2	29,8

Рис. 2
Остальное- см. рис.1

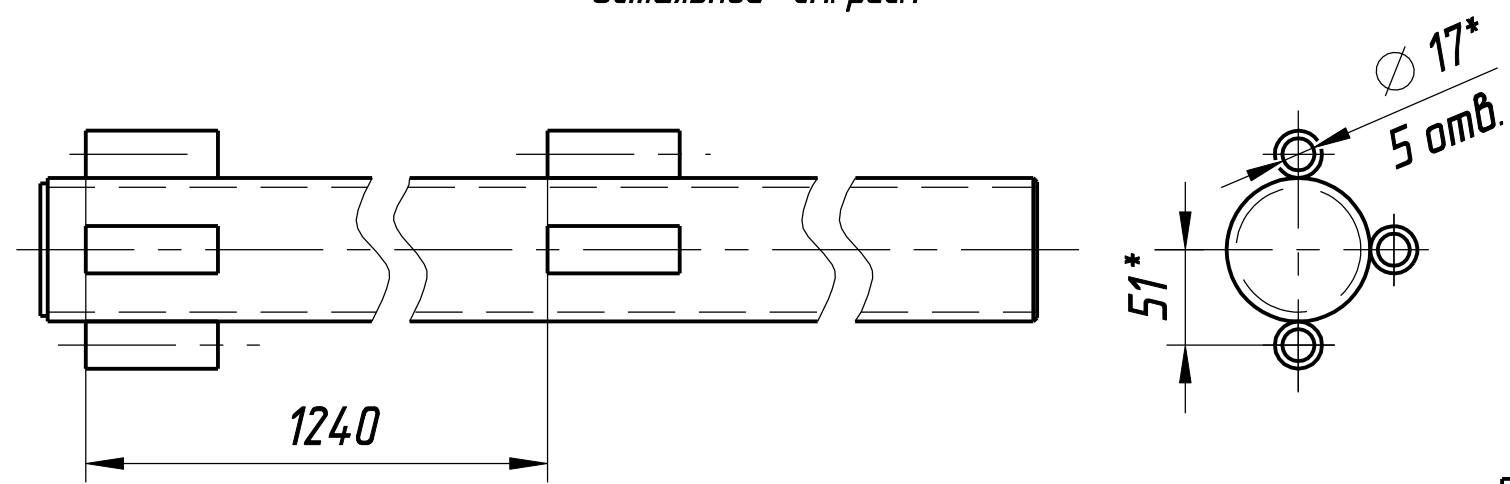

- 1. *Размеры для справок.
 - 2. ±IT16/2.
 - 3. Сварку производить проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
 - 4. Сварка дуговая в защитном газе.
 - 5. Шерох. обраб. поверхн. дет. Б4 - $\sqrt{Ra\ 25}$, $\nabla(\checkmark)$.
 - 6. Покрытие: грунтовка ХС-010 ТУ 6-21-51-90 в один слой, эмаль ХВ-124 серая ГОСТ 10144-89 в два слоя, VII. ХЛ1.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.

					ТПР.11.29.02.000СБ								
					Стойка Сборочный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб		
										См. табл.	1 : 4		
										Лист		Листов 1	
								ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Грушин		01.12									
Пров.		Воронков		01.12									
Т. контр.													
Н. контр.		Воронков		01.12									
Утв.													