


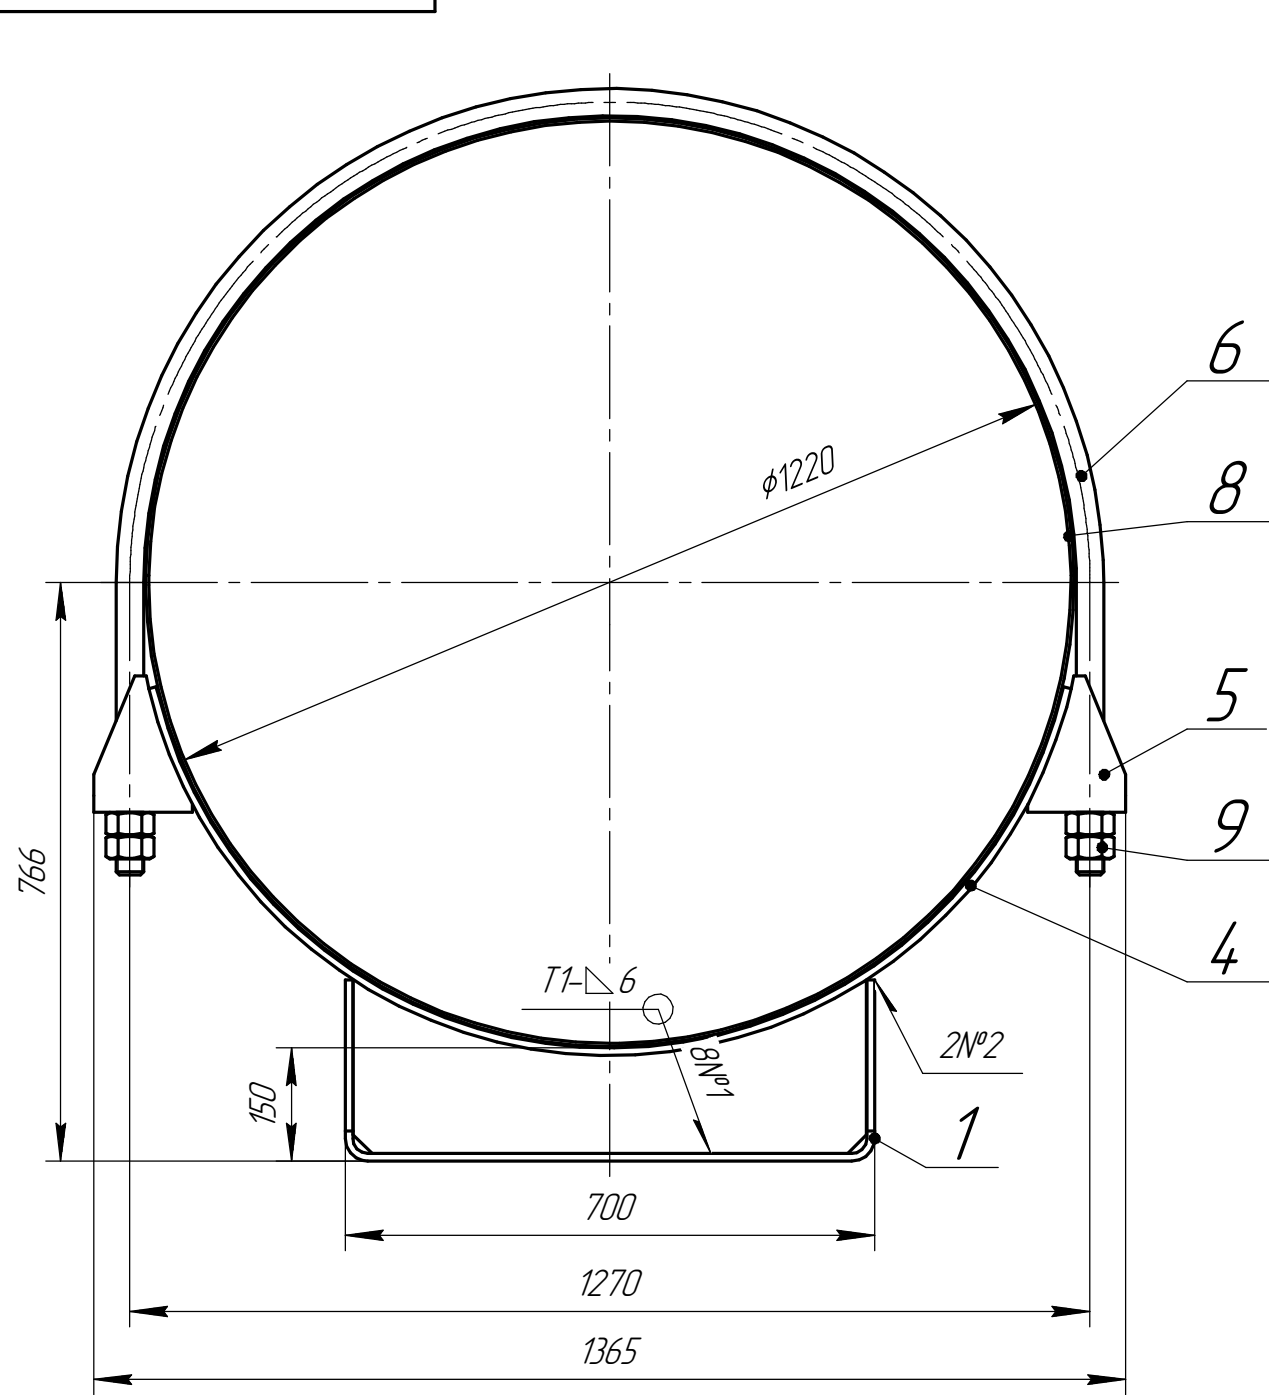
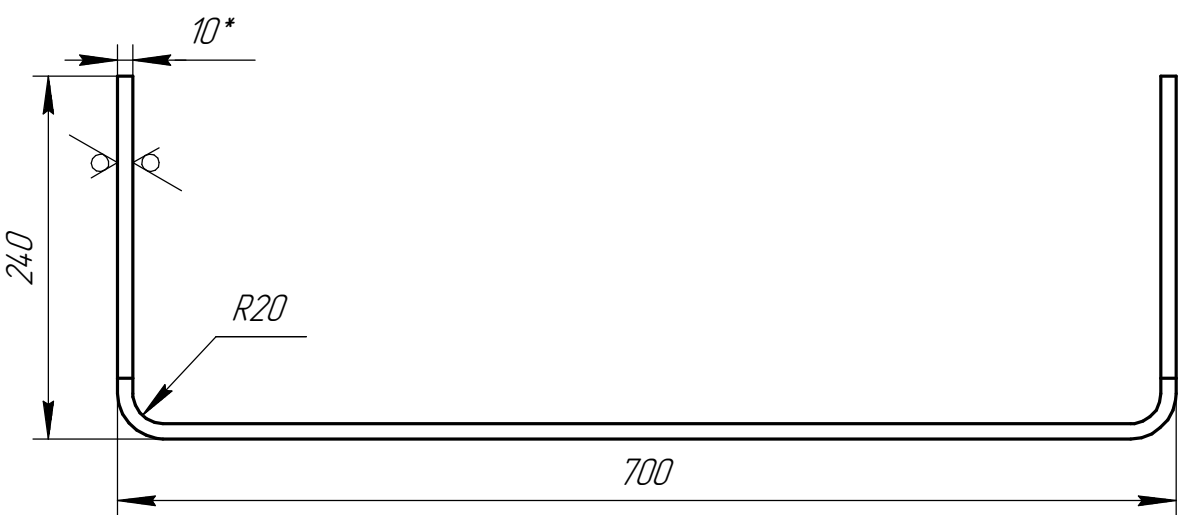


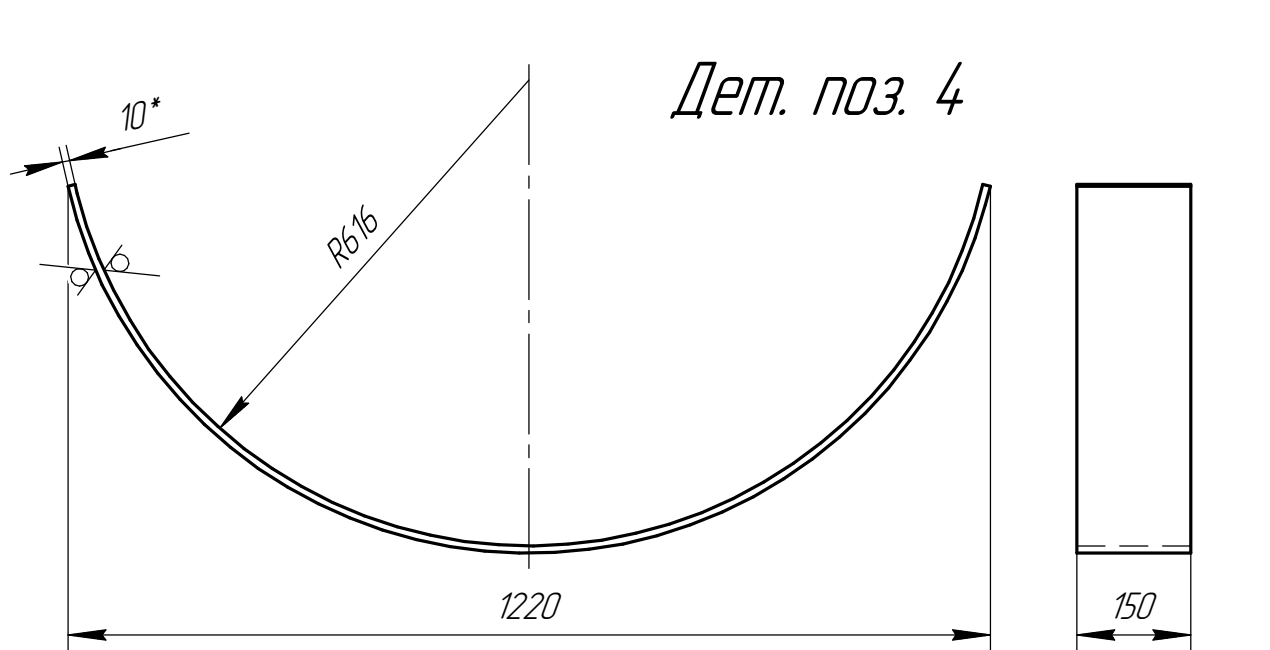


Дет. поз. 1

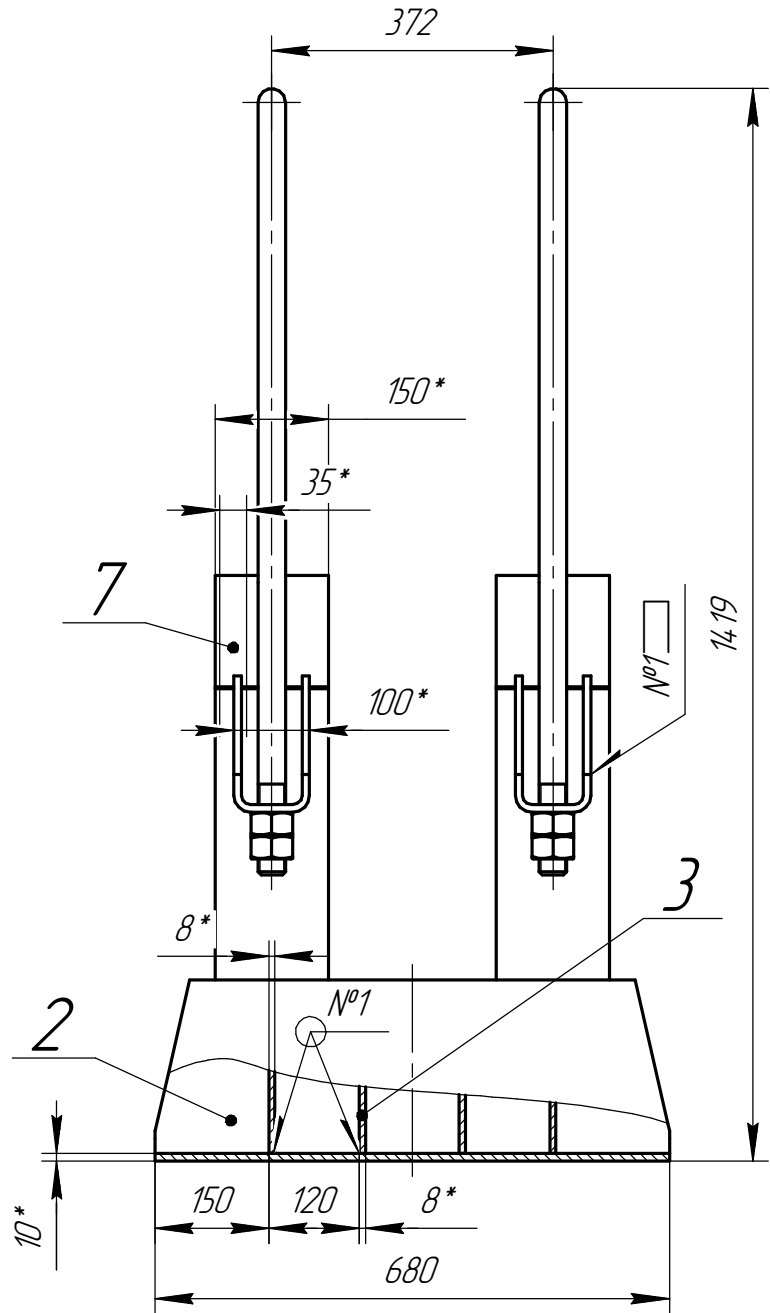


Q (1:10)

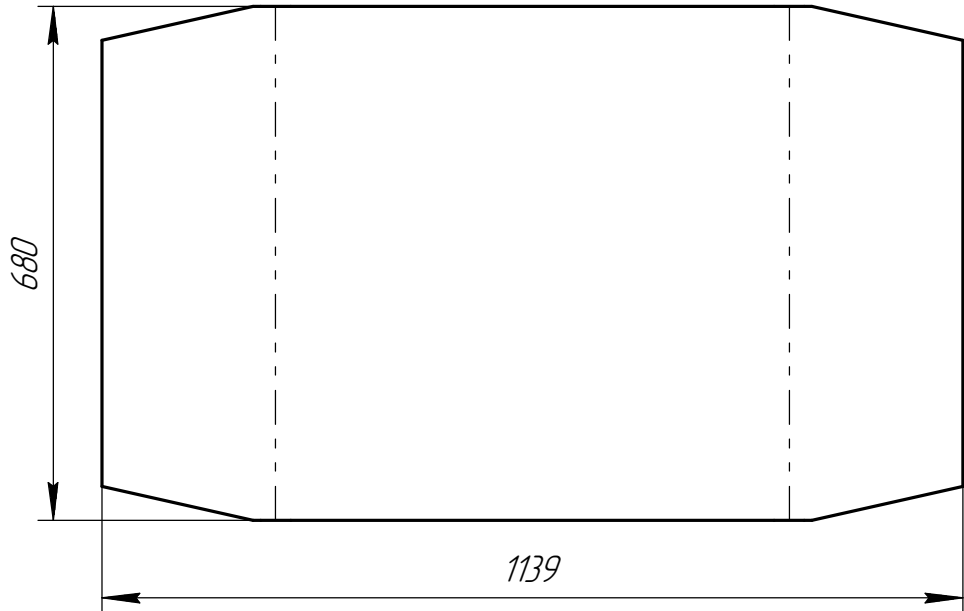



Дет. поз. 4

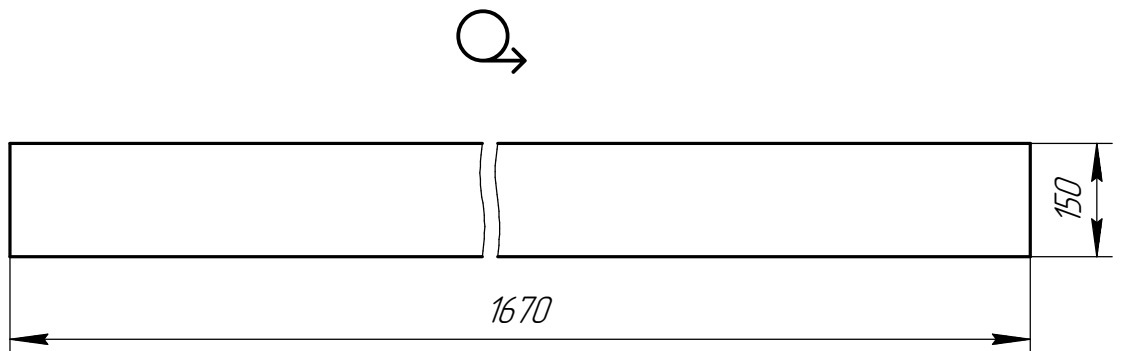


Q (1:2,5)

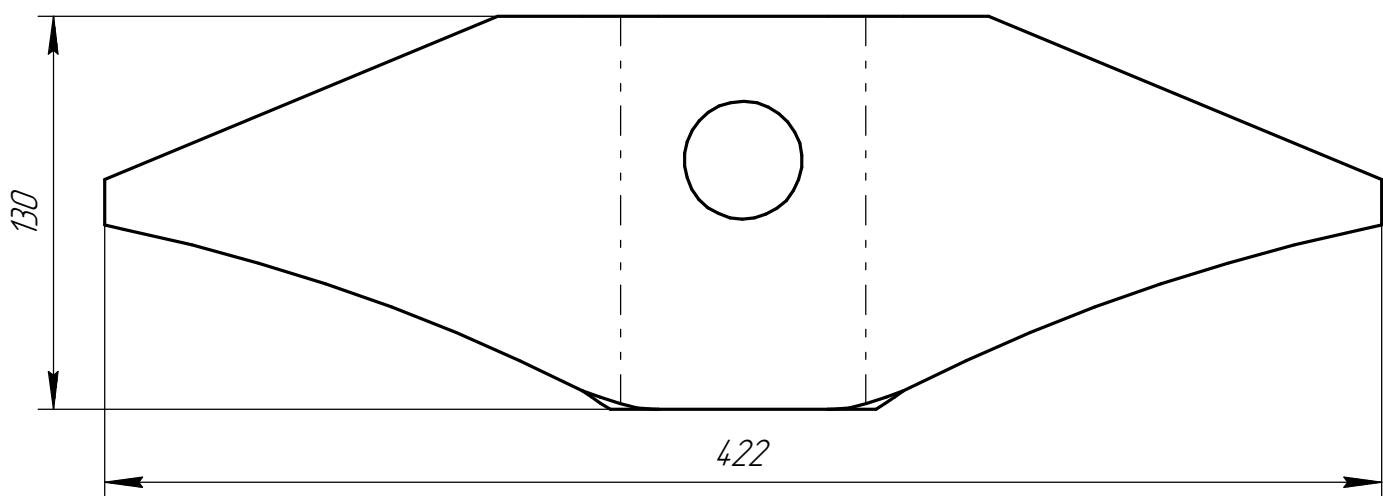


Дет. поз. 5 (1:2,5)

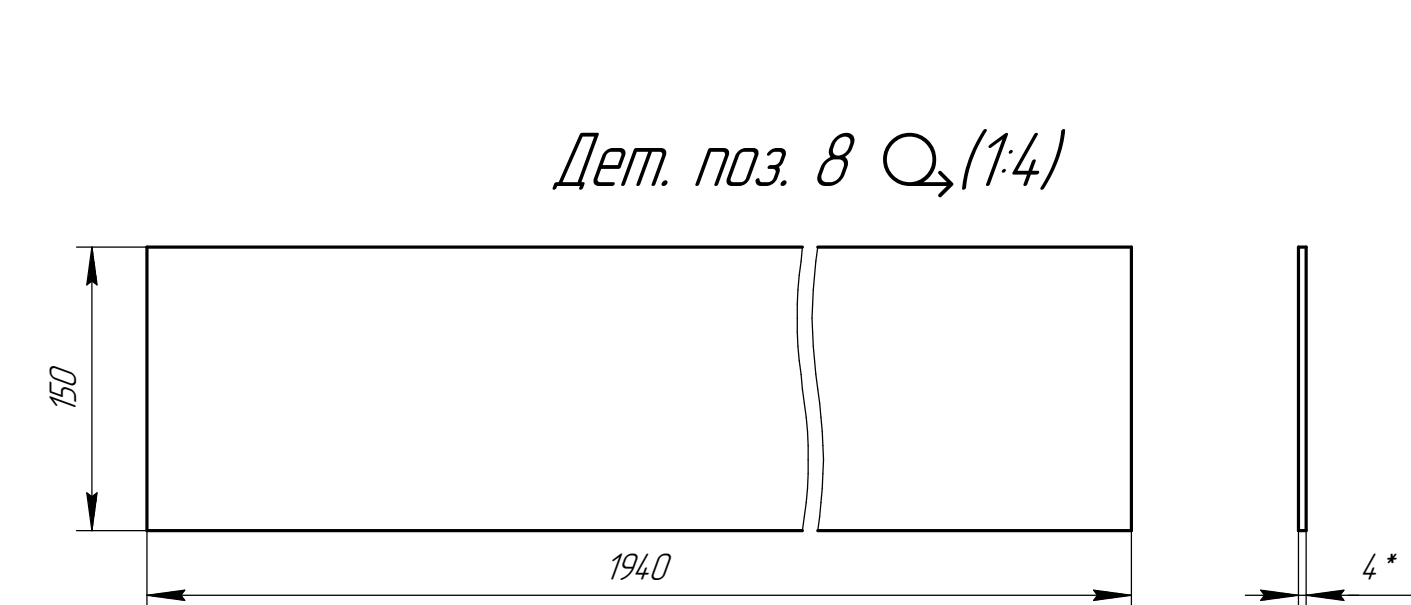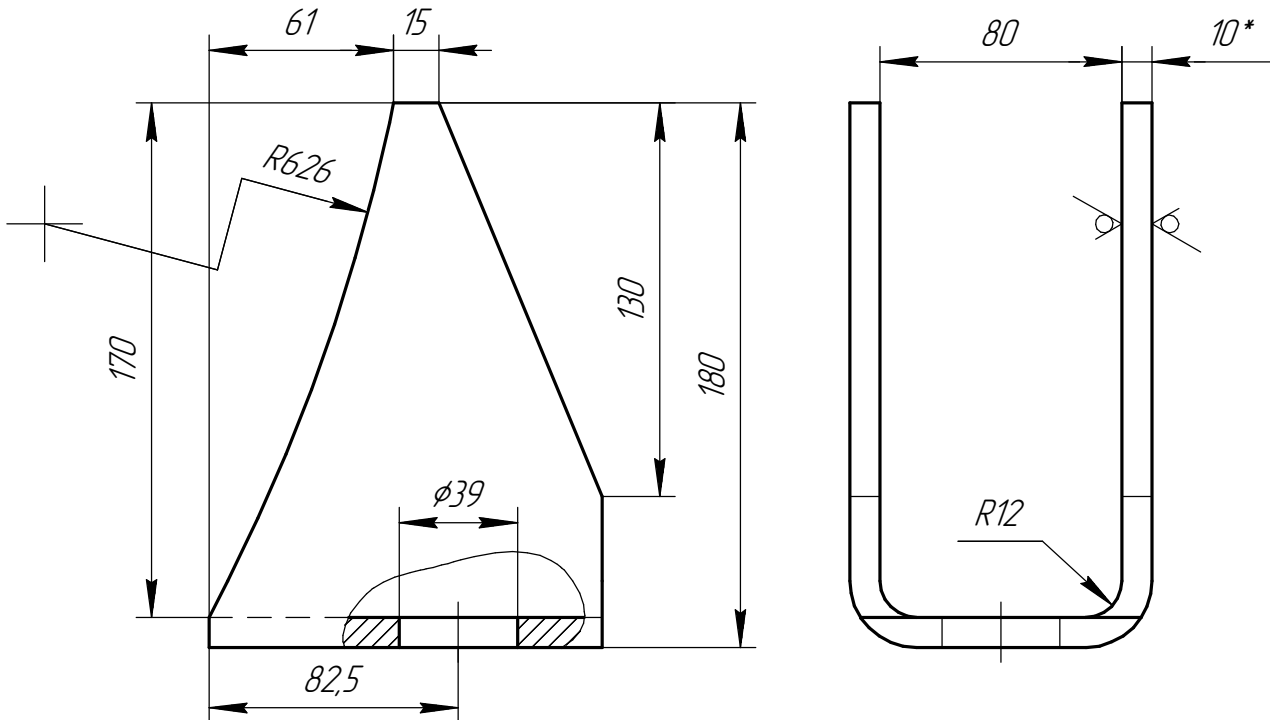


Дет. поз. 8 Q (1:4)

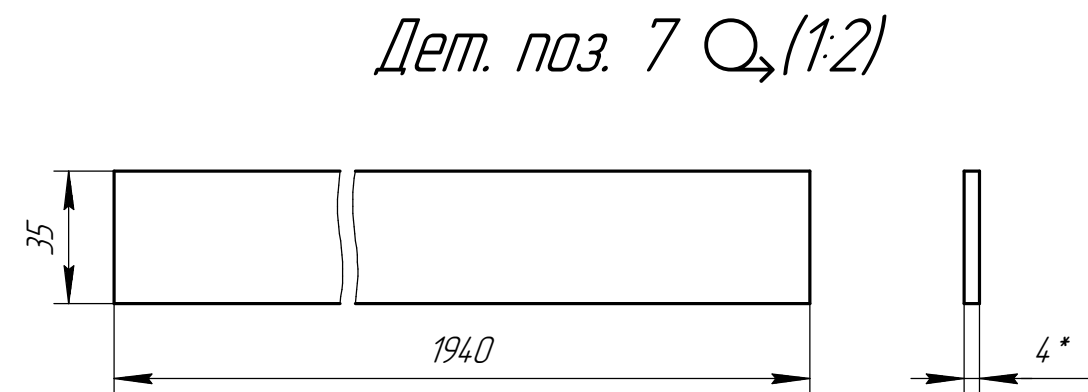


Дет. поз. 7 Q (1:2)

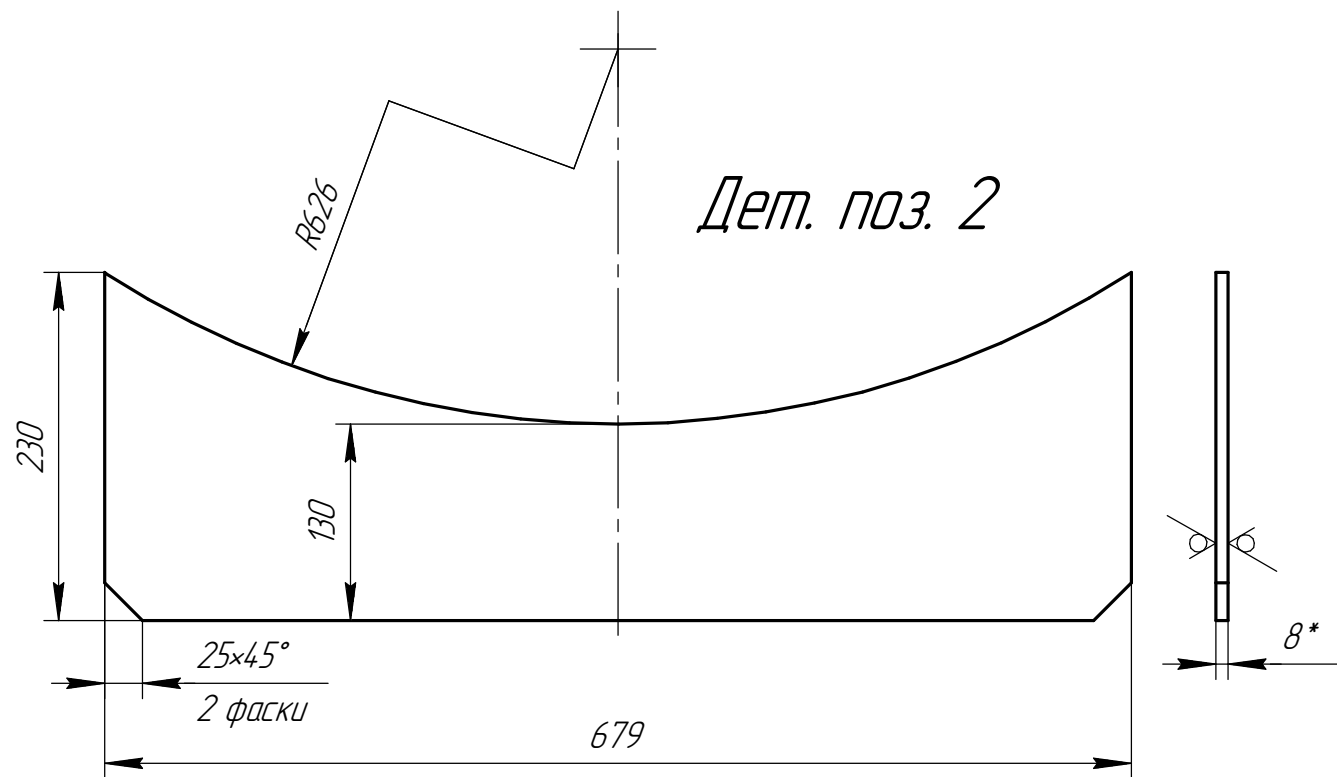

Дет. поз. 2

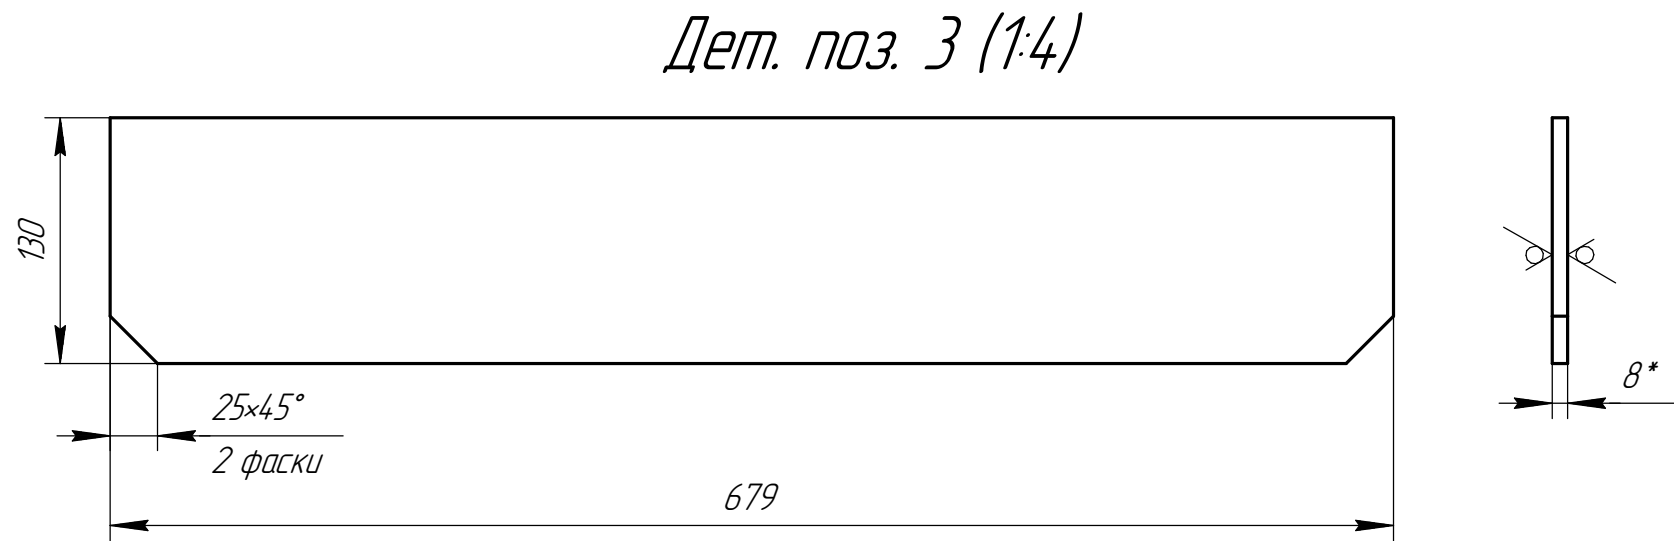

Дет. поз. 3 (1:4)

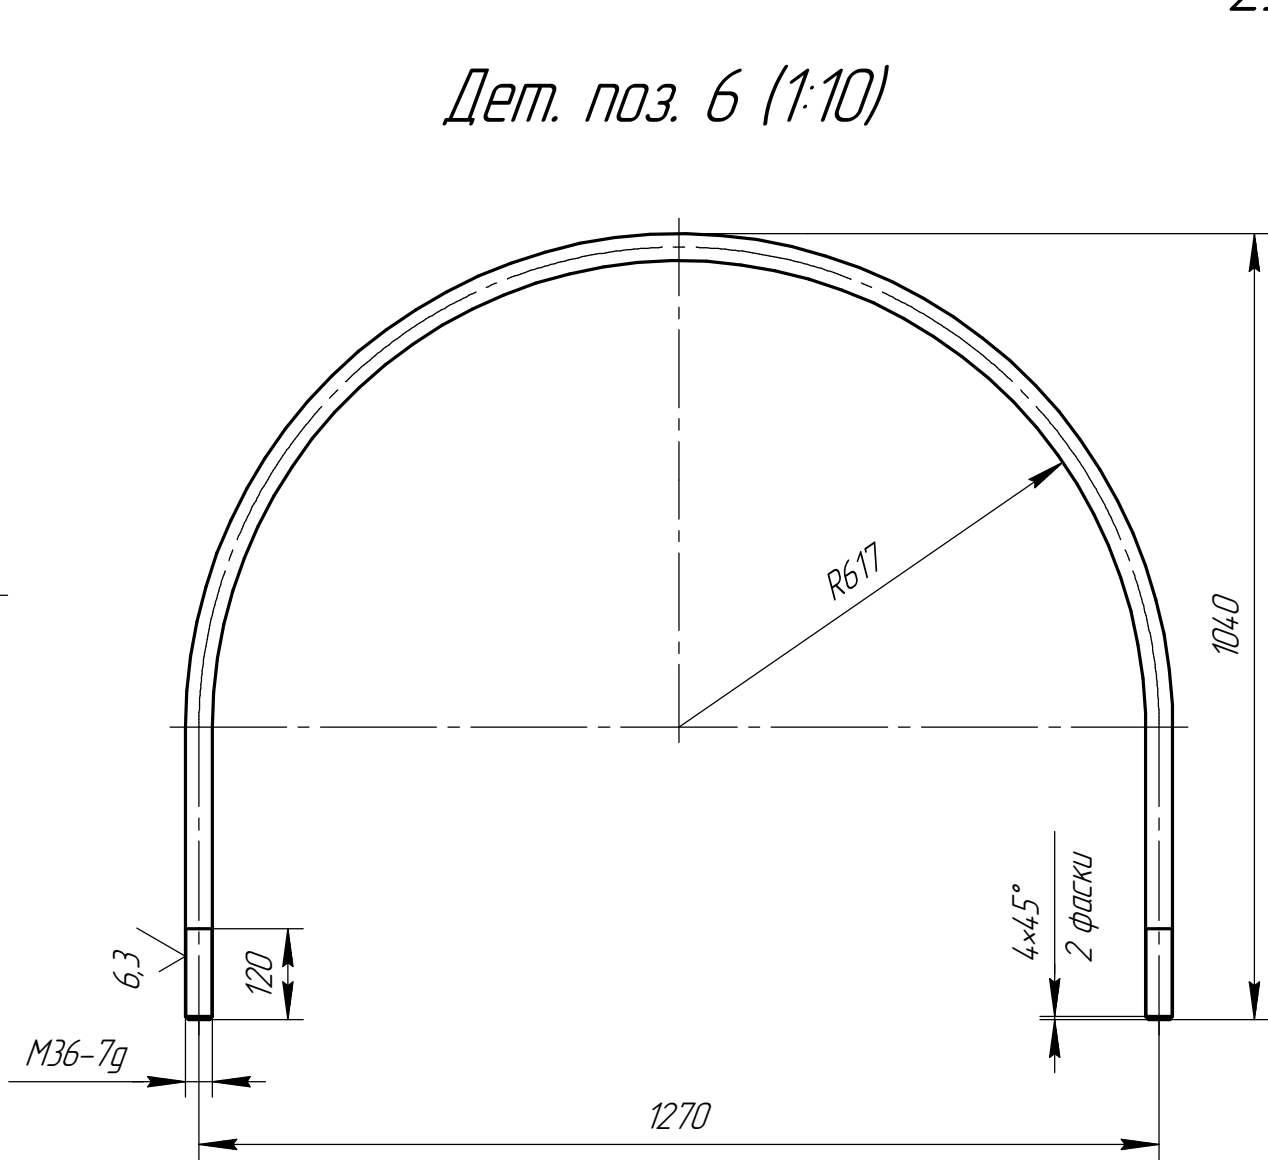

Дет. поз. 6 (1:10)

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3сп5 ГОСТ 14637-89;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
- Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 6 м².
6. Основные технические требования согласно Серии 5.903-13, вып. 8-95.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	1139x680x10	Скоба	1	59,36 кг
2	679x230x8	Ребра	2	6,88 кг
3	679x130x8	Ребра	2	5,5 кг
4	1670x150x10	Подушка	2	19,66 кг
5	422x130x10	Ушко	4	2,76 кг
6	φ36, L=2769	Хомут	2	22,14 кг
7	1940x35x4	Прокладка (паронит)	2	2,33 кг
8	1940x150x4	Прокладка (паронит)	2	0,54 кг
9		Гайка М24-7H5 ГОСТ 5915-70	8	0,42 кг

ТС-626.00.000-121				
Опора скользящая хомутовая 1220				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.
Разраб.				Масса
Проб.				187,83
Т.контр.				1:10
Н.контр.				Лист
Утв.				Листов 1