


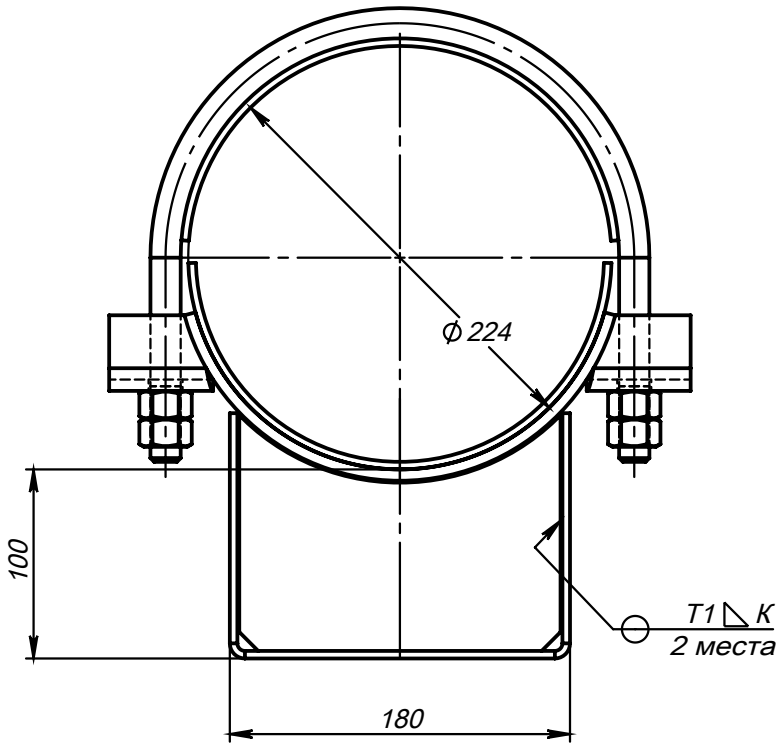
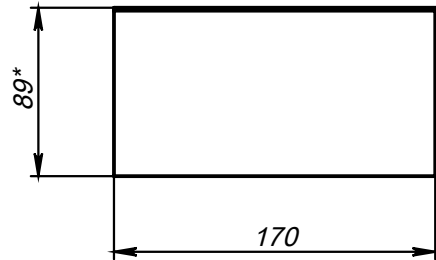
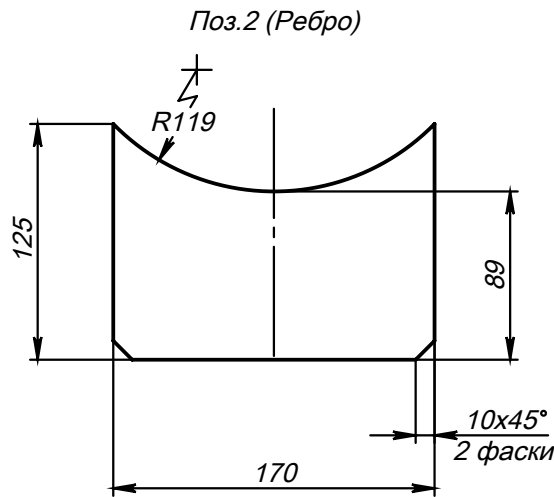


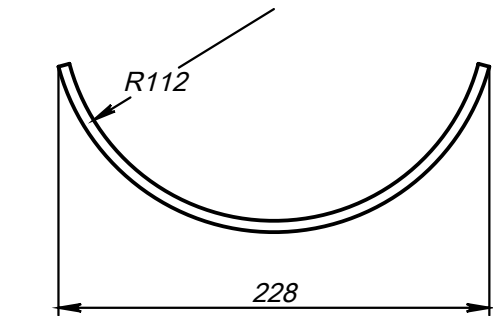




Поз.3 (Ложмент)

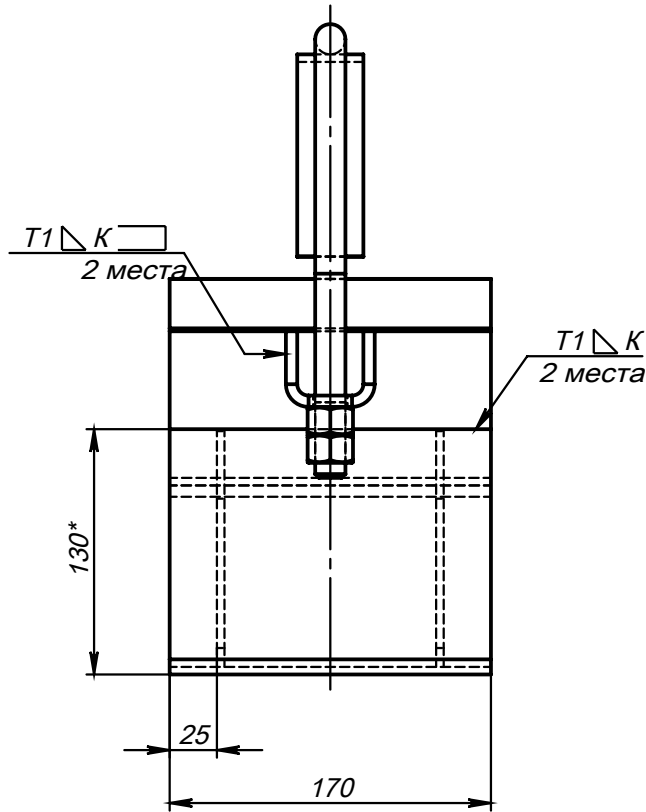

Поз.4 (Ушко)

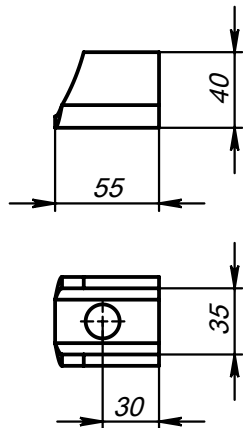

Поз.4 (Ушко) развёртка

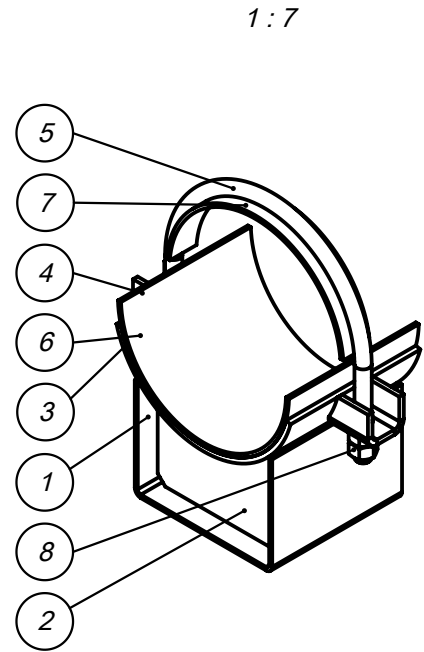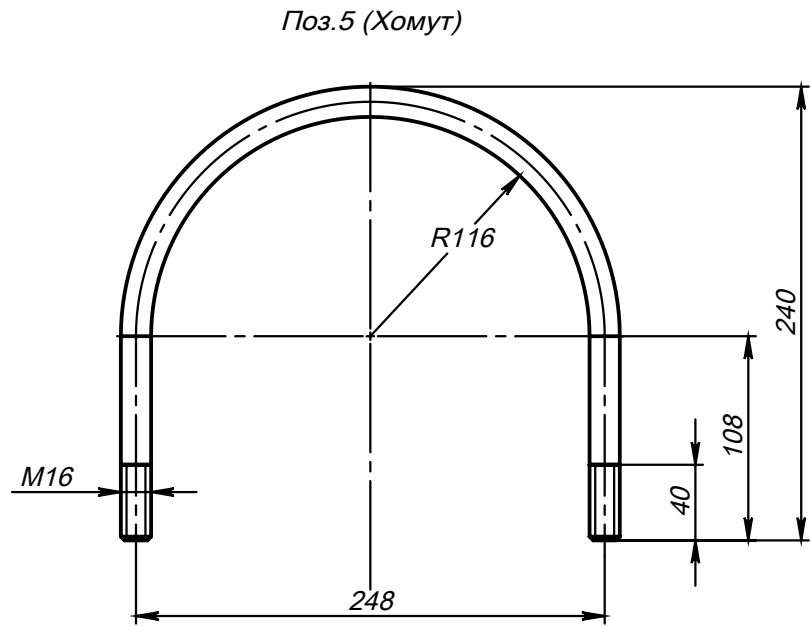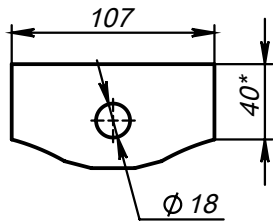

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.		Обозначение			Наименование	Вес	К-во	
1		426x170x4			Корпус	2.29	1	
2		170x125x4			Ребро	0.53	2	
3		300x170x6			Ложемент	2.43	1	
4		107x55x6			Ушко	0.24	2	
5		M16x610			Хомут	0.96	1	
6		340x170x4			Прокладка нижняя (ПОН4 ГОСТ 481-80)	0.46	1	
7		340x35x4			Прокладка верхняя (ПОН4 ГОСТ 481-80)	0.10	1	
8					Гайка M16 ГОСТ 5915-70	0.034	4	
					219 ТС-626.00-012 серия 5.903-13 в.8-95			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора скользящая хомутовая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							7.92	1:4
Пров.								
Т. контр.						Лист 1		Листов 1
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71	ООО "ЗМП"		
Утв.								