ТС-626.00.000-061

25







Дет. поз. 4




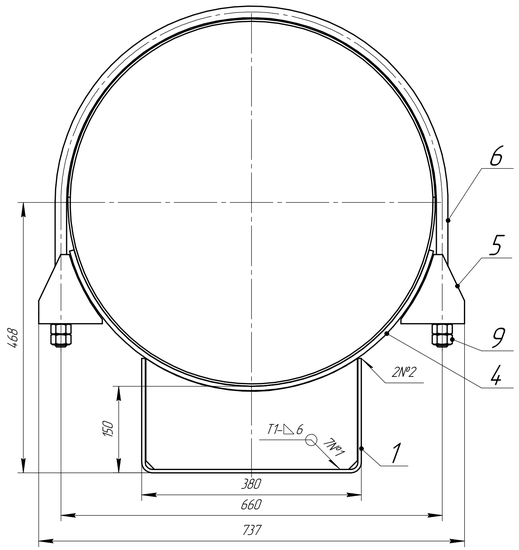


Дет. поз. 7 (1:2)

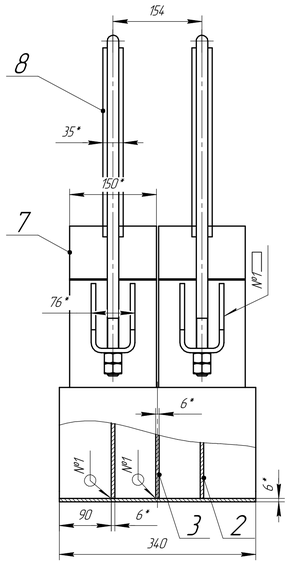


Дет. поз. 8 (1:4)

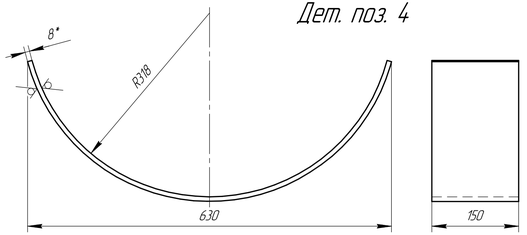


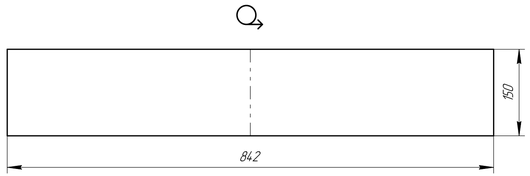Дет. поз. 6




Дет. поз. 1







Дет. поз. 5 (1:2)

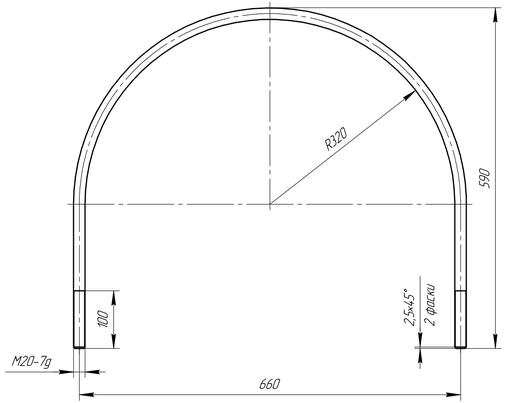


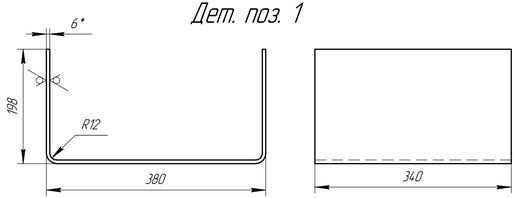


(1:2)

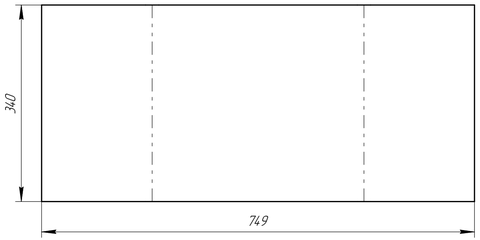


Дет. поз. 2 (1:4)




Дет. поз. 3 (1:2,5)

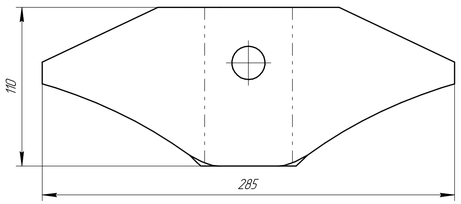


1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3сп5 ГОСТ 14637-89;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20ГОСТ 1050-2013;
- Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 2,5 м$^2$.
6. Основные технические требования согласно Серии 5.903-13, вып. 8-95.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 749х340х6 | Скоба | 1 | 12,03 кг |
| 2 | 366х192х6 | Ребро | 2 | 2,64 кг |
| 3 | 365х135х6 | Ребро | 1 | 2,31 кг |
| 4 | 842х150х8 | Подушка | 2 | 7,95 кг |
| 5 | 285х110х8 | Ушко | 4 | 1,31 кг |
| 6 | ø20, l=1534 | Хомут | 2 | 3,79 кг |
| 7 | 1010х35х4 | Прокладка (паронит) | 2 | 1,21 кг |
| 8 | 1010х150х4,0 | Прокладка (паронит) | 2 | 0,28 кг |
| 9 | | Гайка М20-7Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,07 кг |

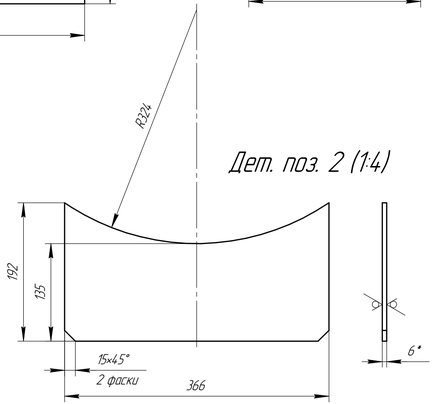ТС-626.00.000-061

Опора скользящая хомутовая 630
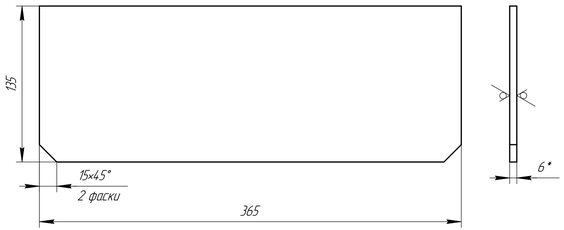
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 51,89 | 1:5 |
| Лист | Листов 1 | |

Копировал

Формат А3х3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.