


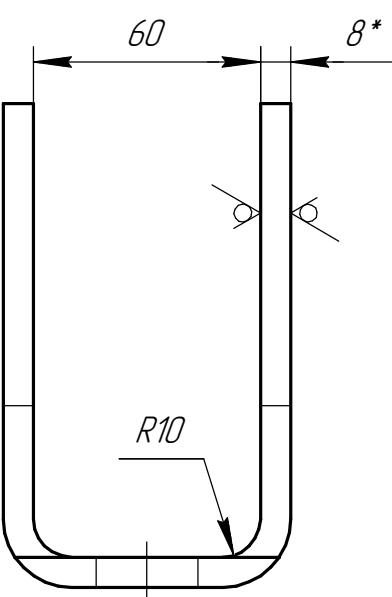
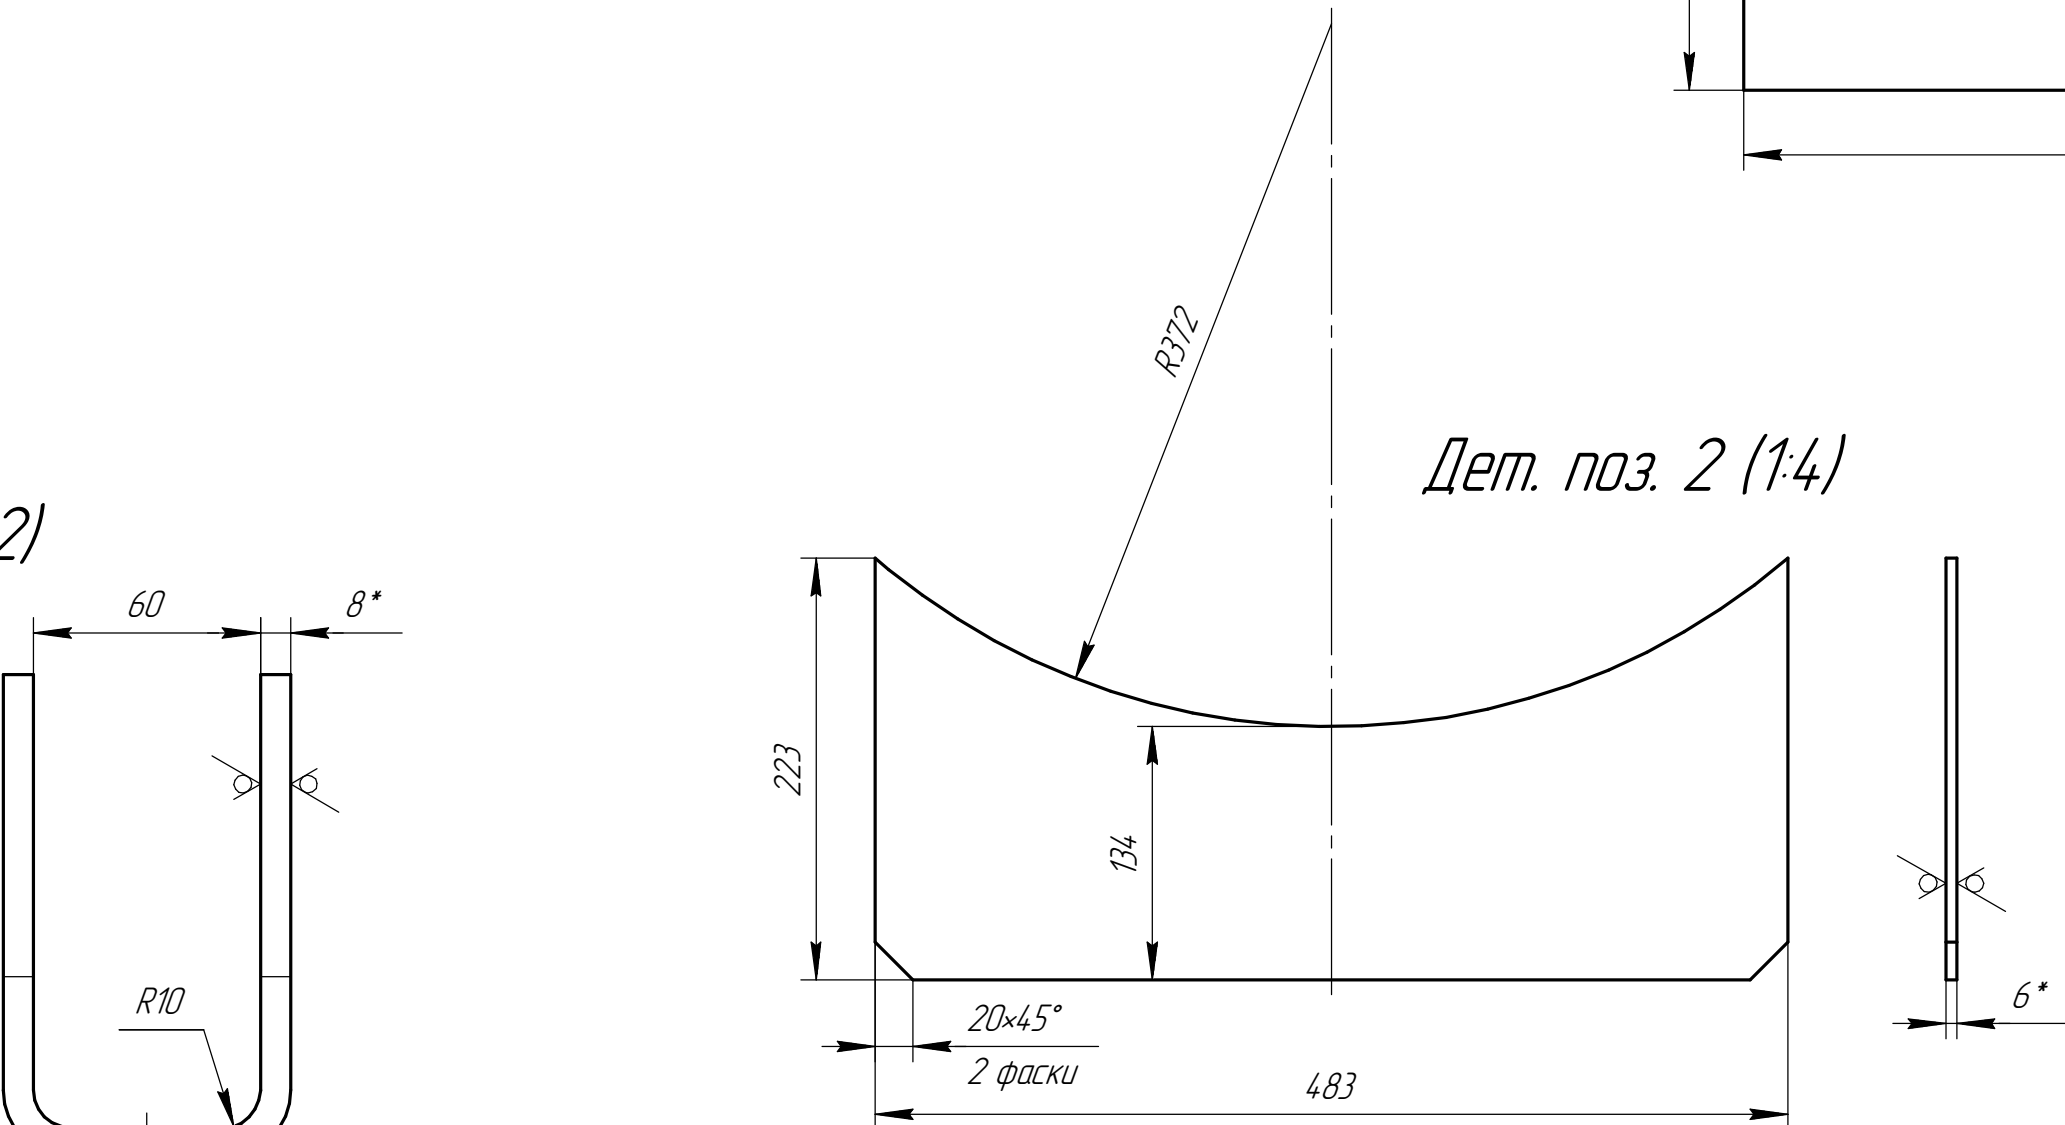
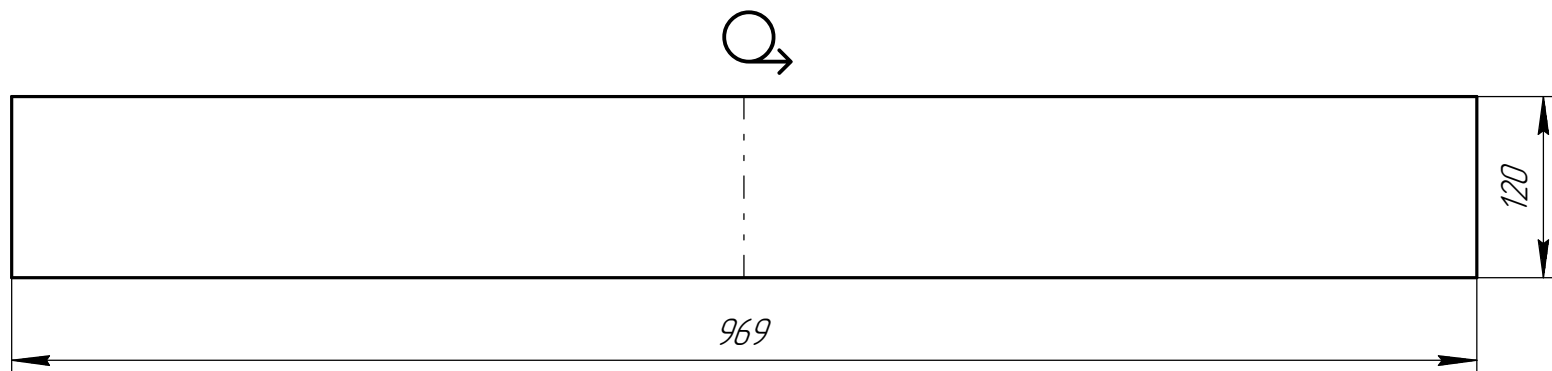
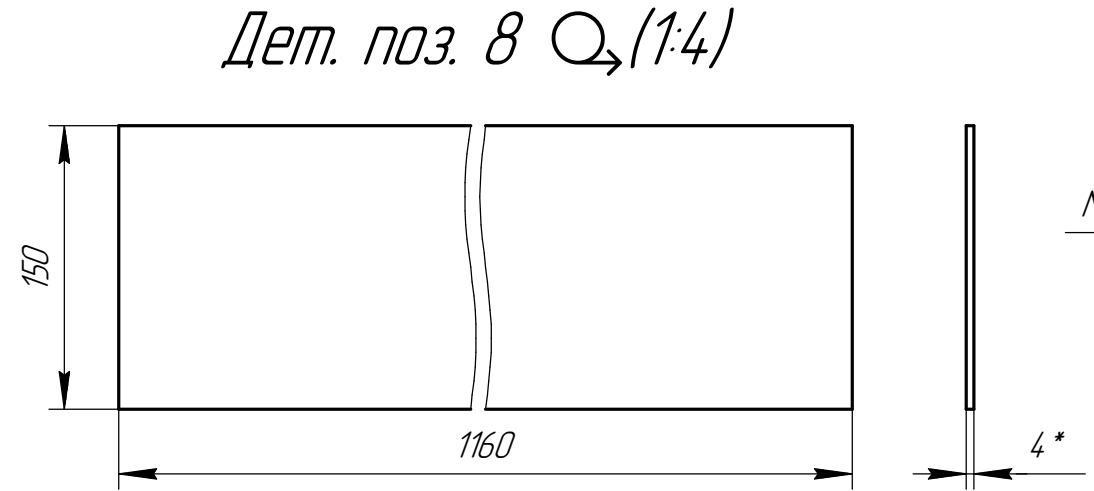
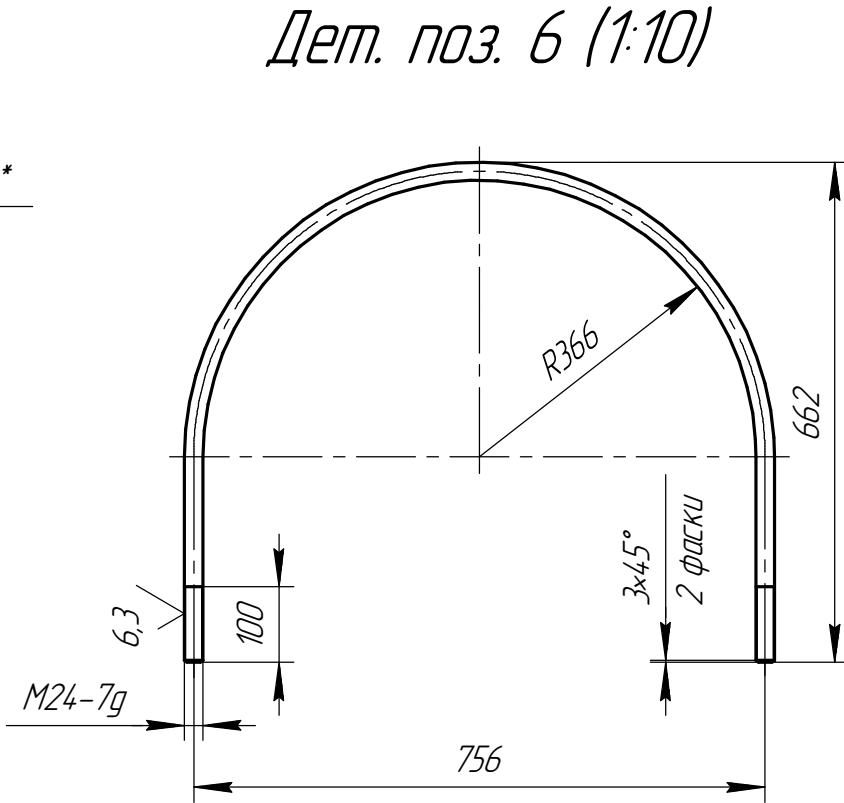
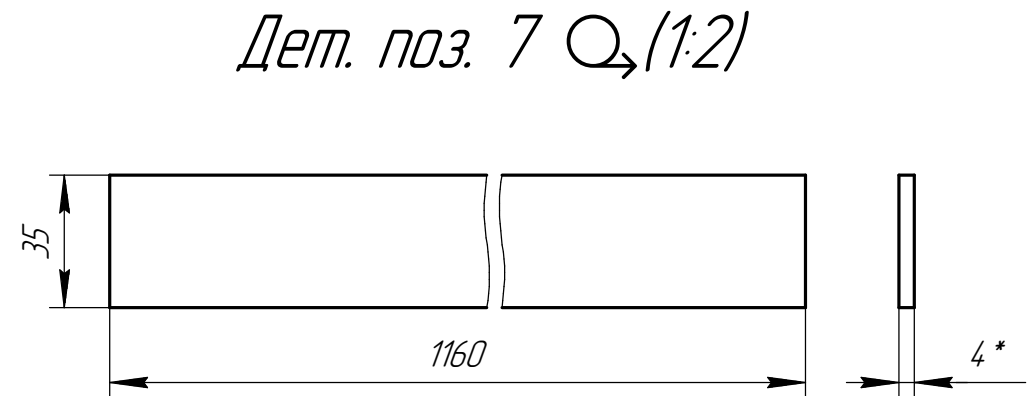
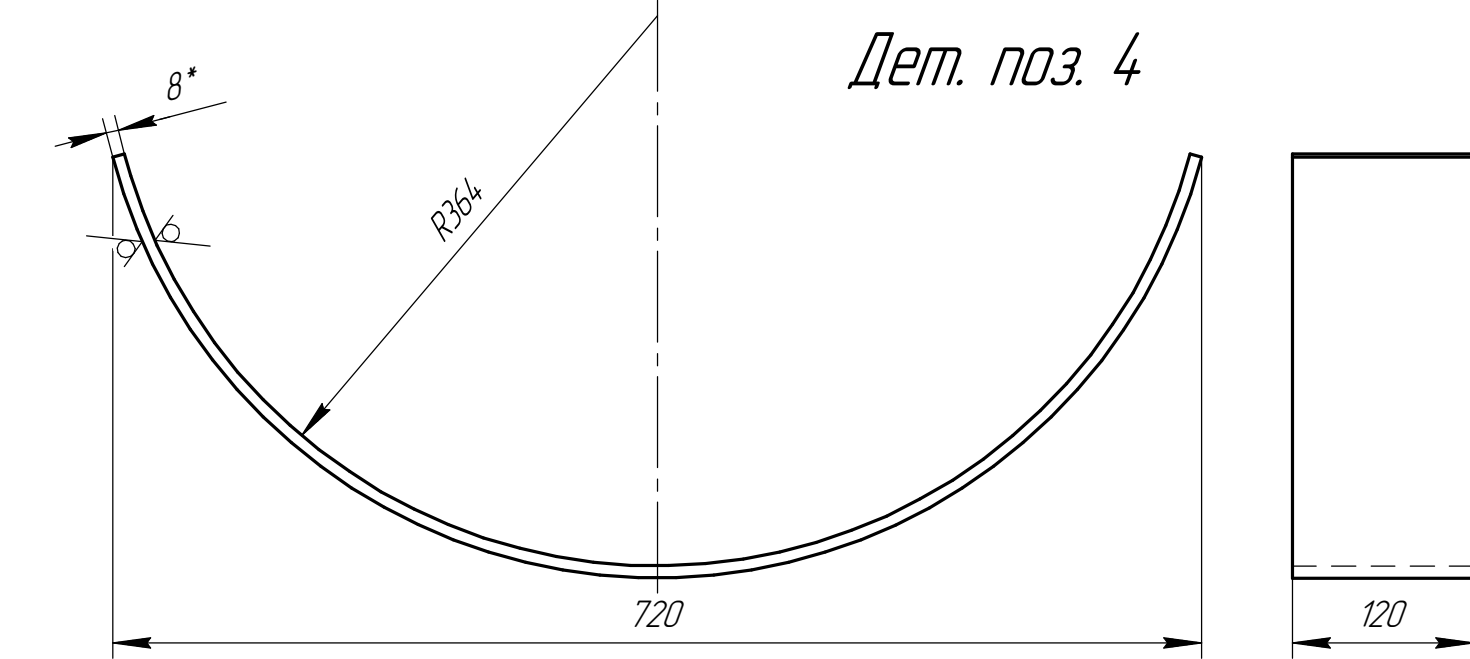


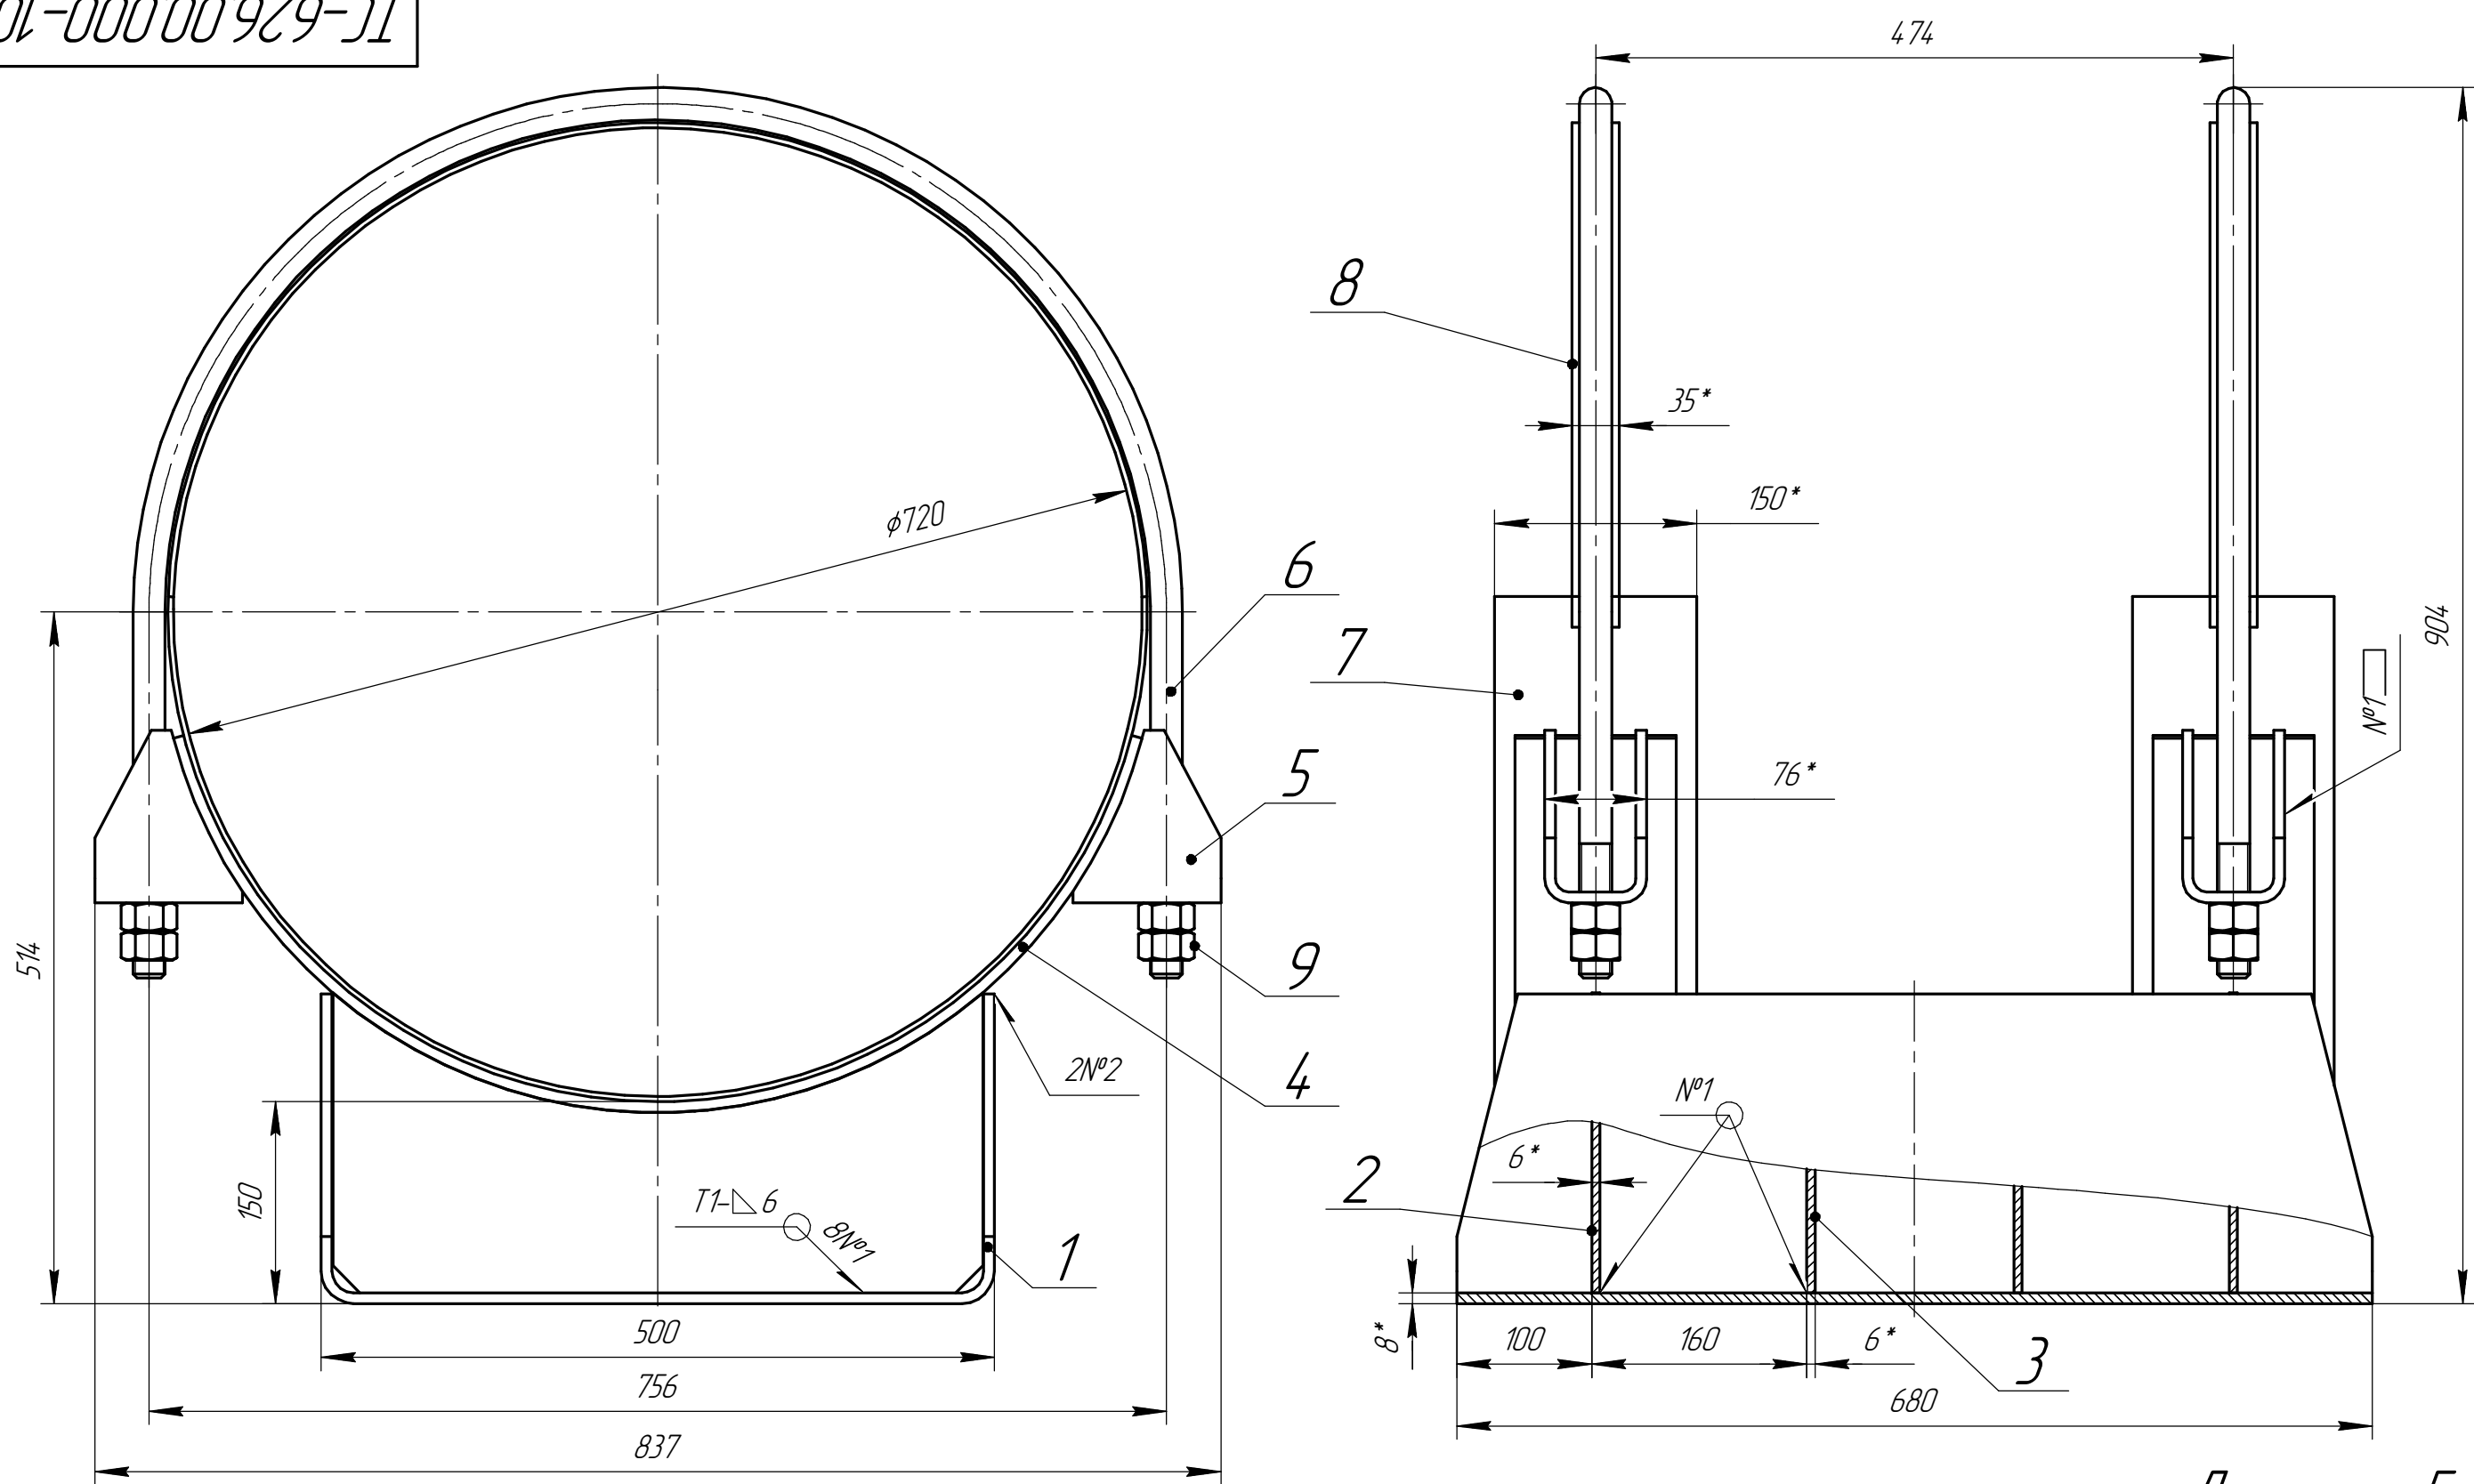



Det. poz. 5 (1:2)

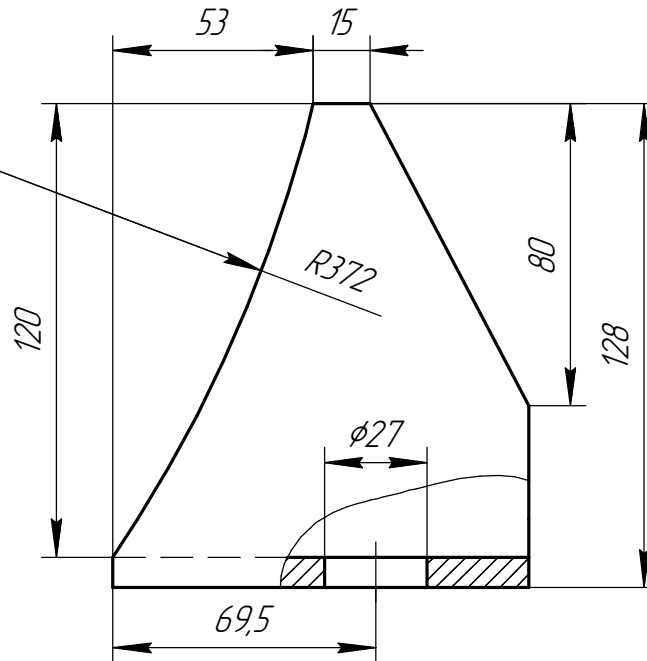


Q (1:2)

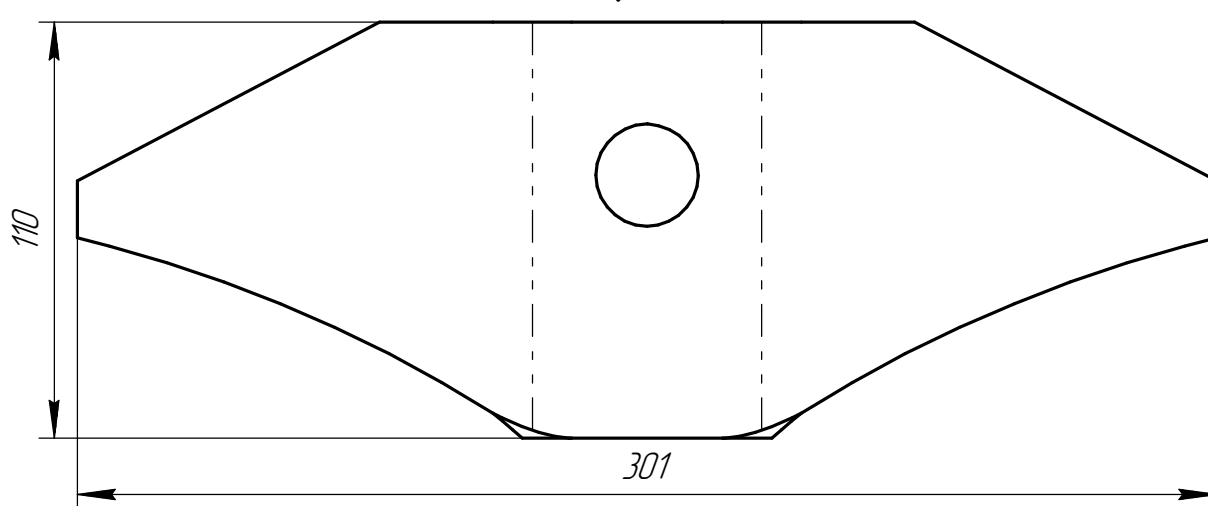

Det. poz. 1

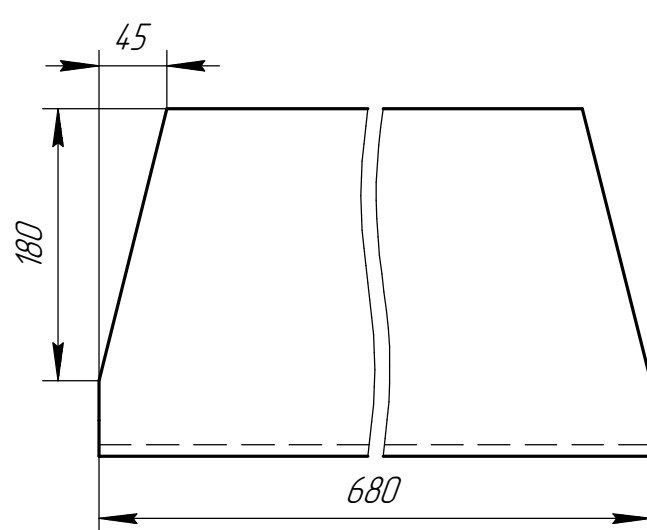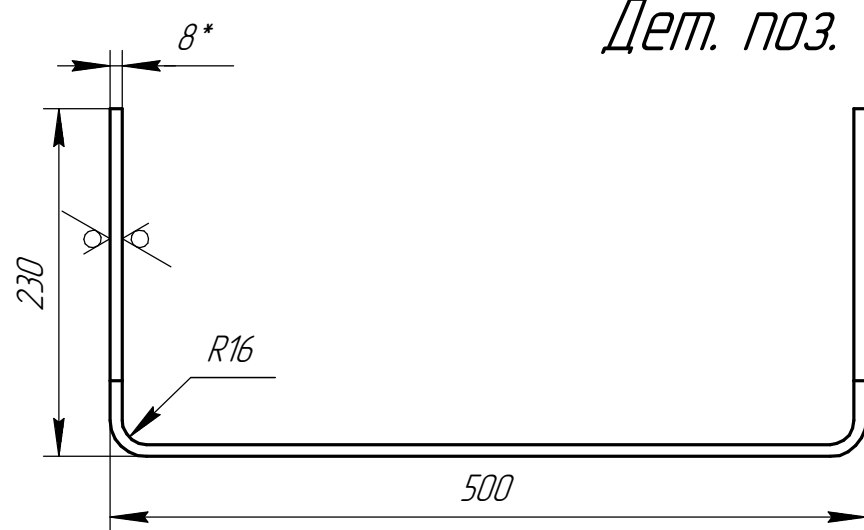

Q (1:10)

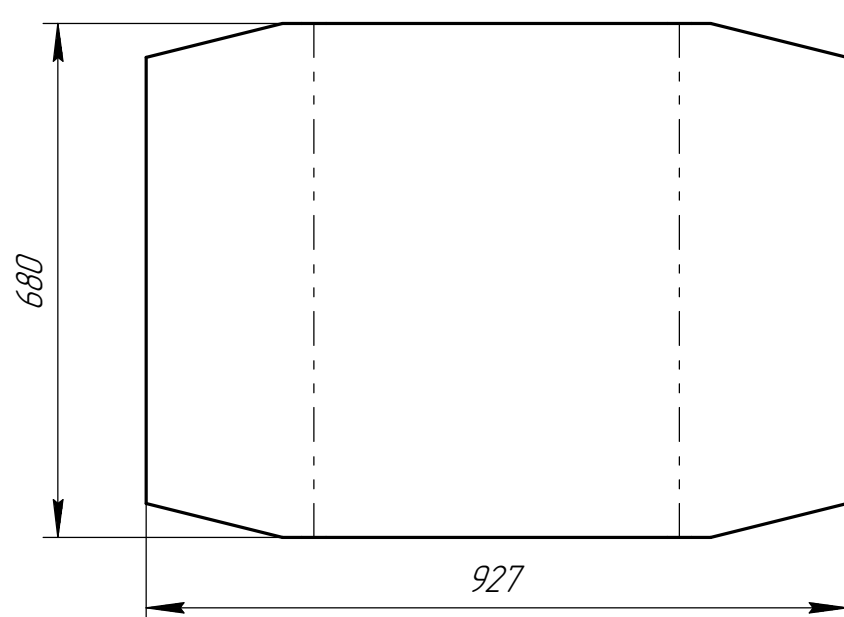

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3сп5 ГОСТ 14637-89;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Площадь покрытия 3,8 м².
- Основные технические требования согласно Серии 5.903-13, вып. 8-95.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	927х680х8	Скоба	1	38,56 кг
2	483х223х6	Ребра	2	3,67 кг
3	483х135х6	Ребра	2	3,05 кг
4	969х120х8	Подушка	2	7,3 кг
5	301х110х8	Ушко	4	1,39 кг
6	φ24, L=1729	Хомут	2	6,15 кг
7	1160х35х4	Прокладка (паронит)	2	1,39 кг
8	1160х150х4	Прокладка (паронит)	2	0,32 кг
9		Гайка М24-7Н5 ГОСТ 5915-70	8	0,12 кг

ТС-626.00.000-109					Опора скользящая хомутовая 720		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						88,88	1:5
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							