
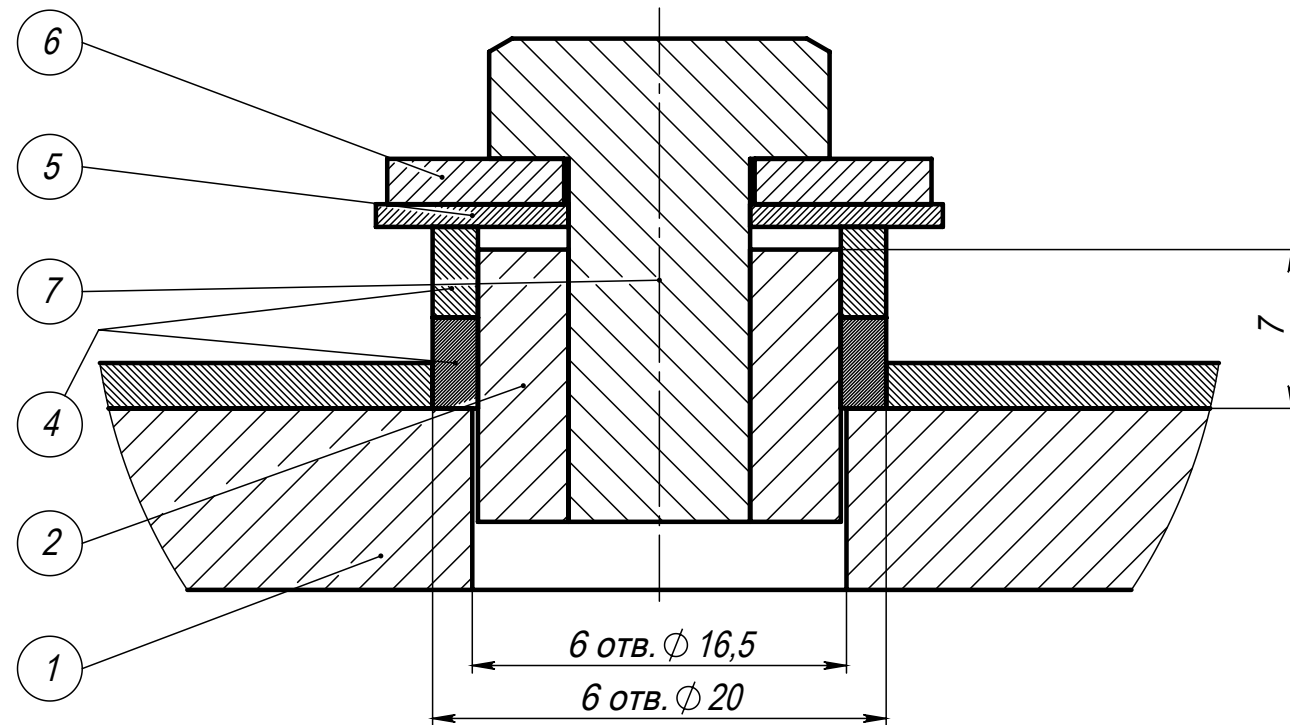



$$B \quad (3 : 1)$$


Поз.2

1:2



C-C (1 : 2)



Поз.4

1:2



D-D (1 : 2)



Поз.5



1:2

E-E (1 : 2)



Сварка Поз.1 и Поз.2

1 : 1

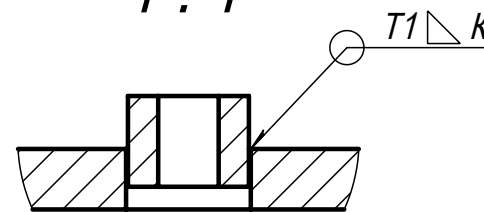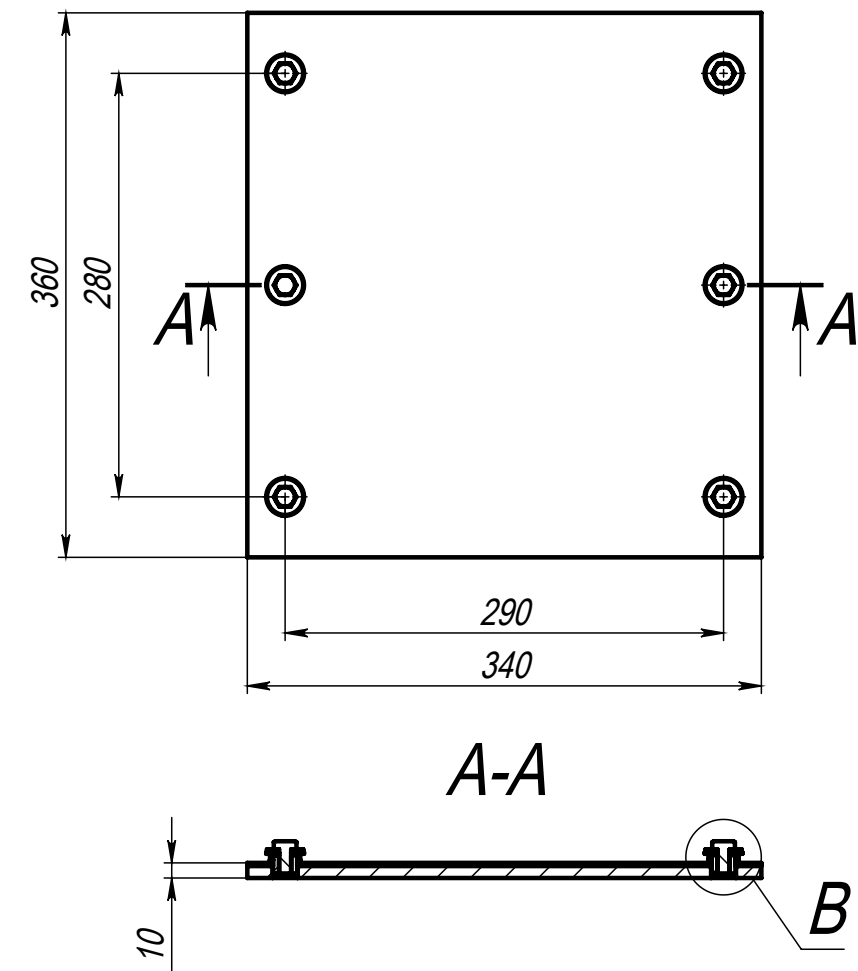 $K=3$ 

1. *Размеры для справок.

2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.

3. $H12; h12^+ I T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	360х340х8	Плита	7.65	1
2	ф16х12	Бобышка	0.01	6
3	360х340х2	Прокладка паронитовая	0.48	1
4	ф20х4	Втулка паронитовая	0.001	12
5	ф25х1	Шайба паронитовая	0.0009	6
6		Шайба А.8 ГОСТ 6958-78	0.006	6
7		Болт М8х1х16 ГОСТ 7798-70	0.0123	6

					ТС-632.30.000 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита опорная диэлектрическая	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.								8.35	1:5
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71 Паронит ПОН ГОСТ 481-80	ООО "ЗМП"			
Утв.									