
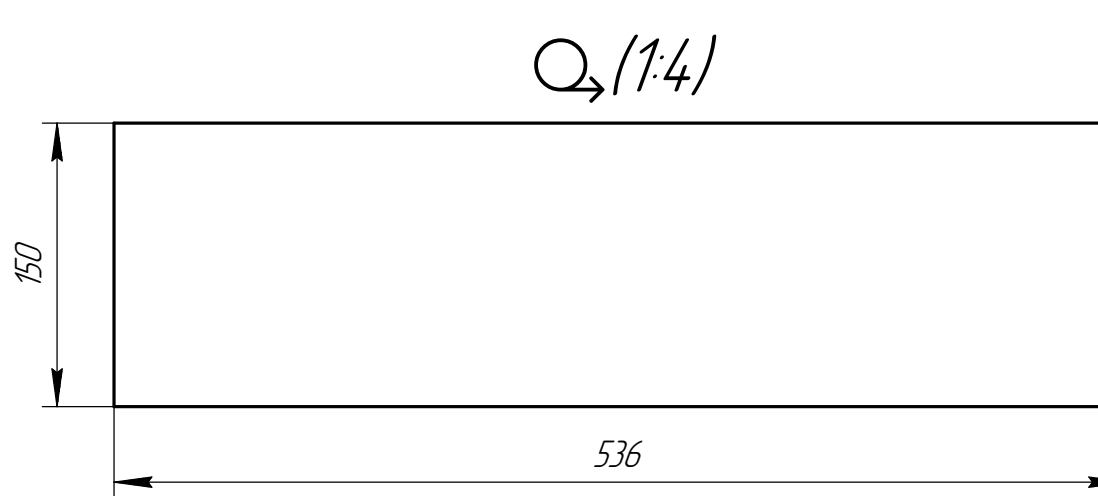
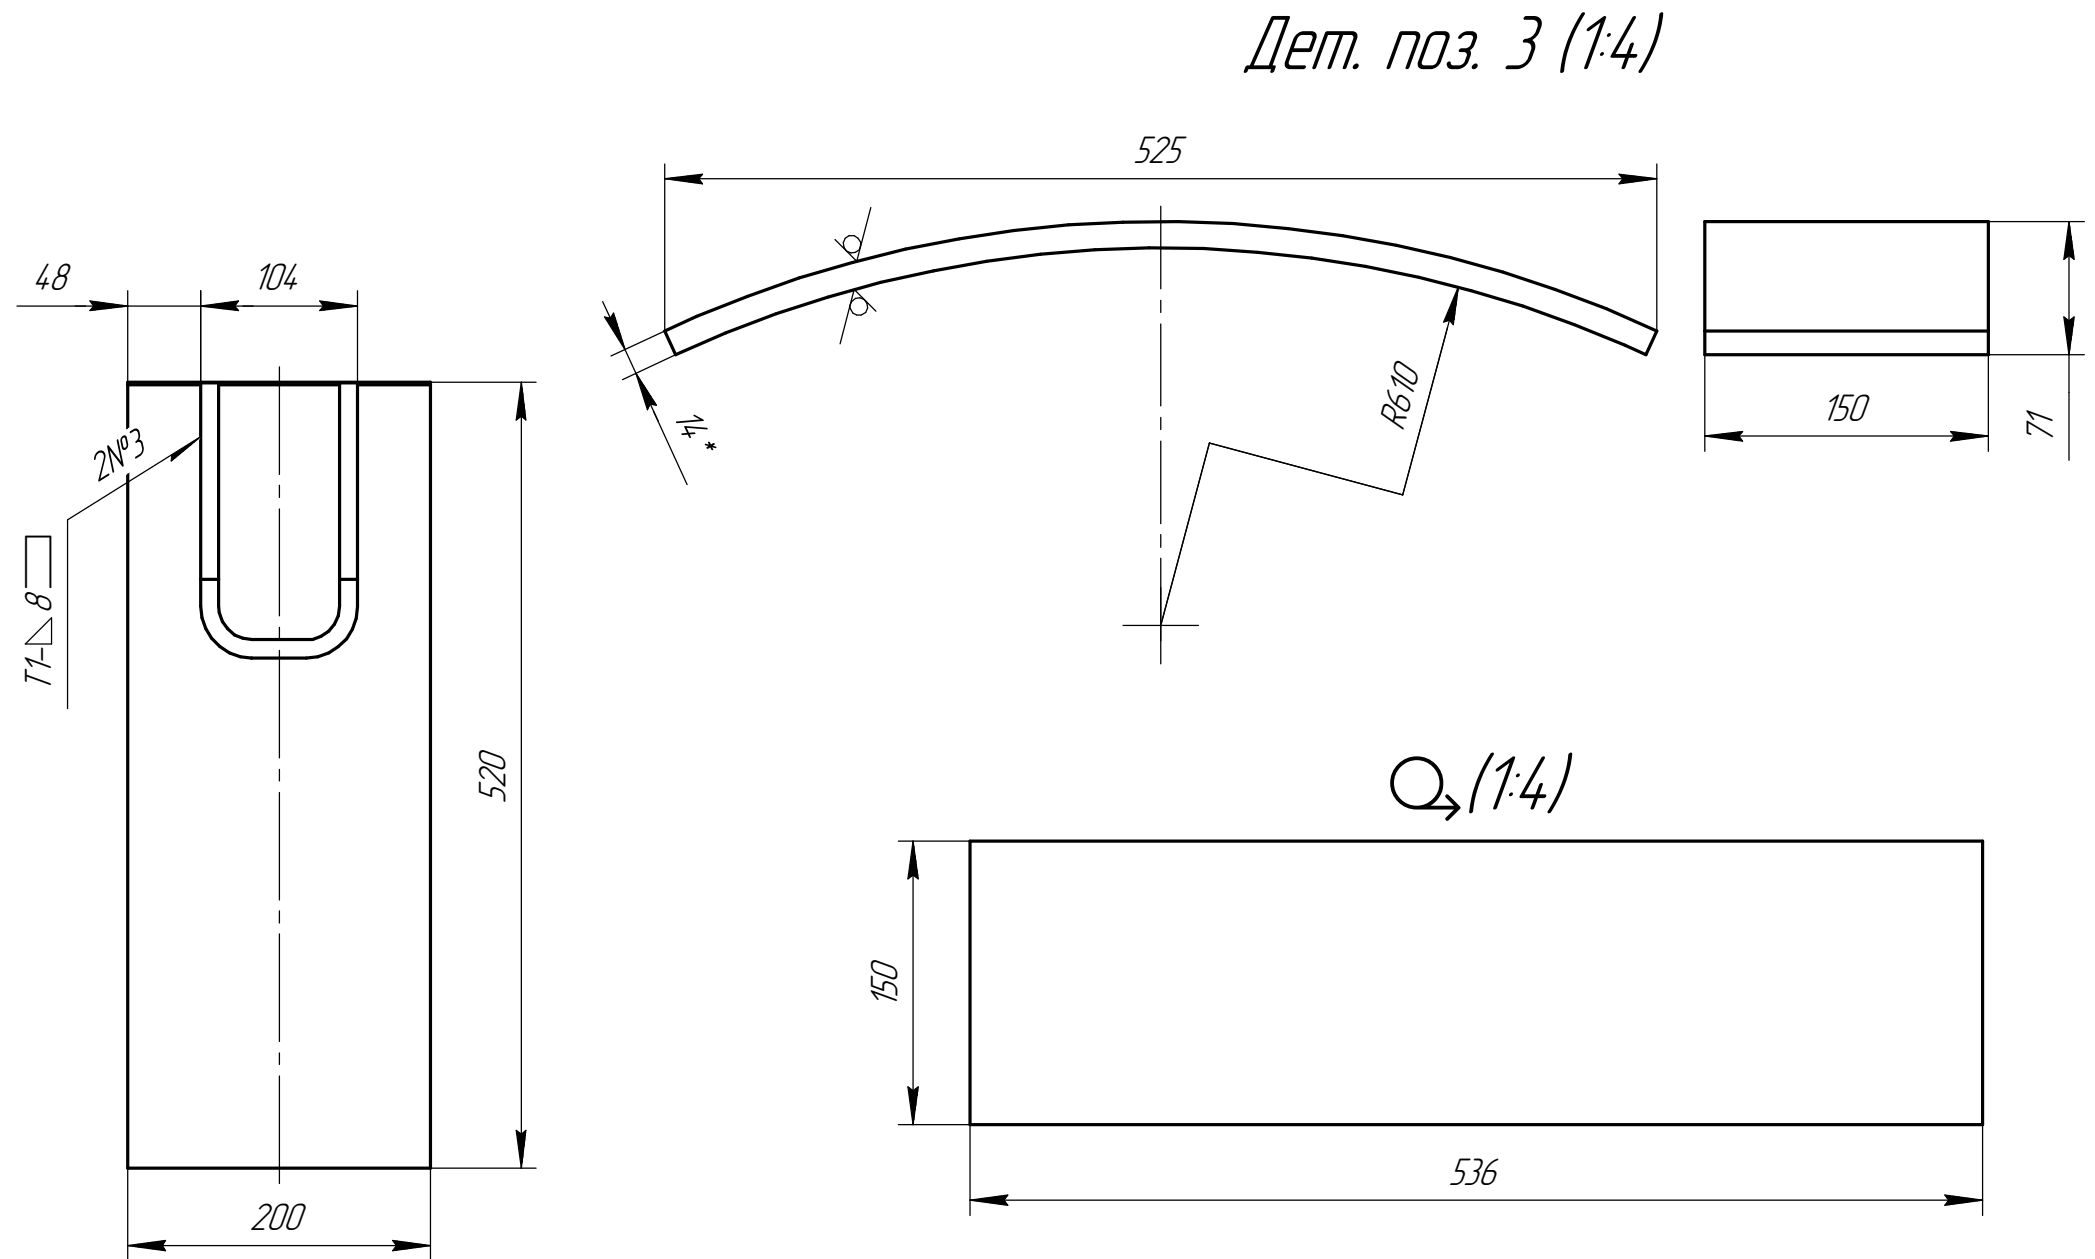
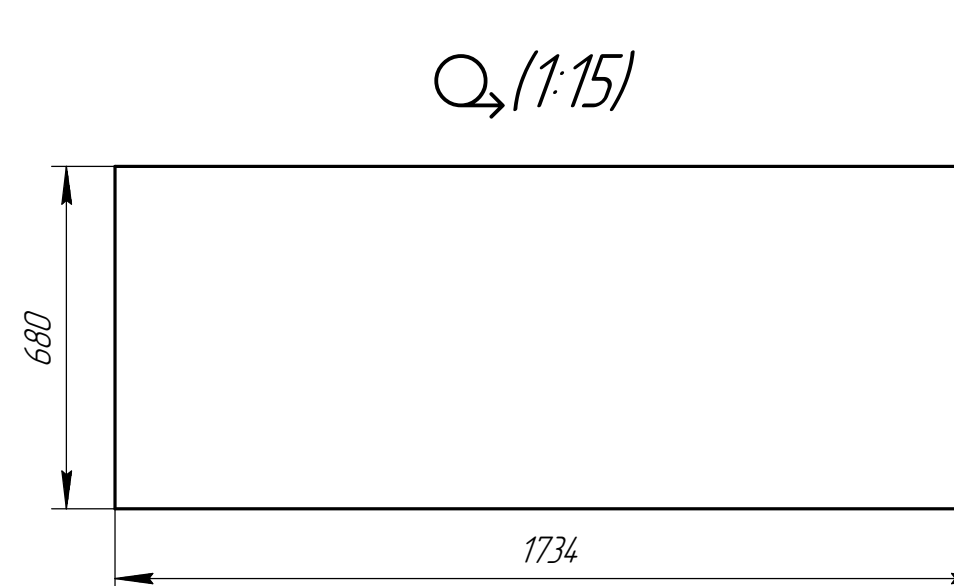
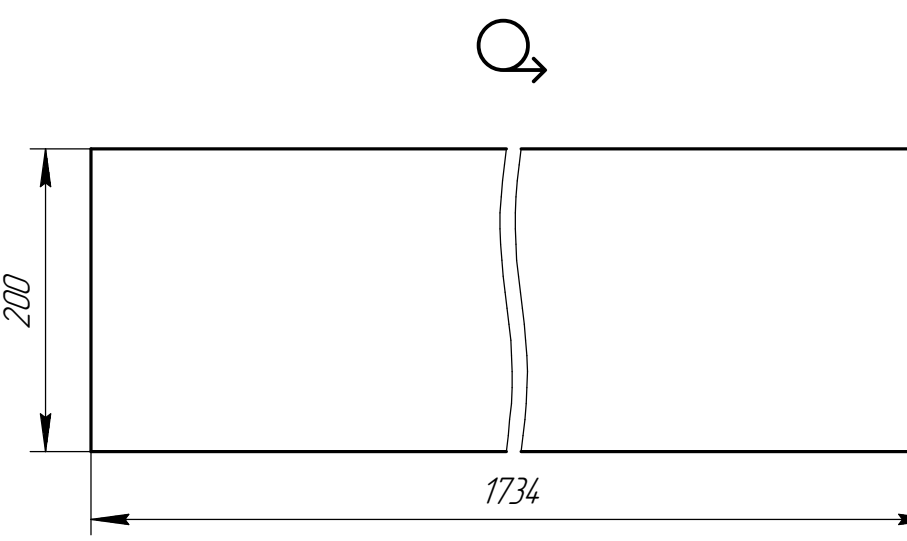
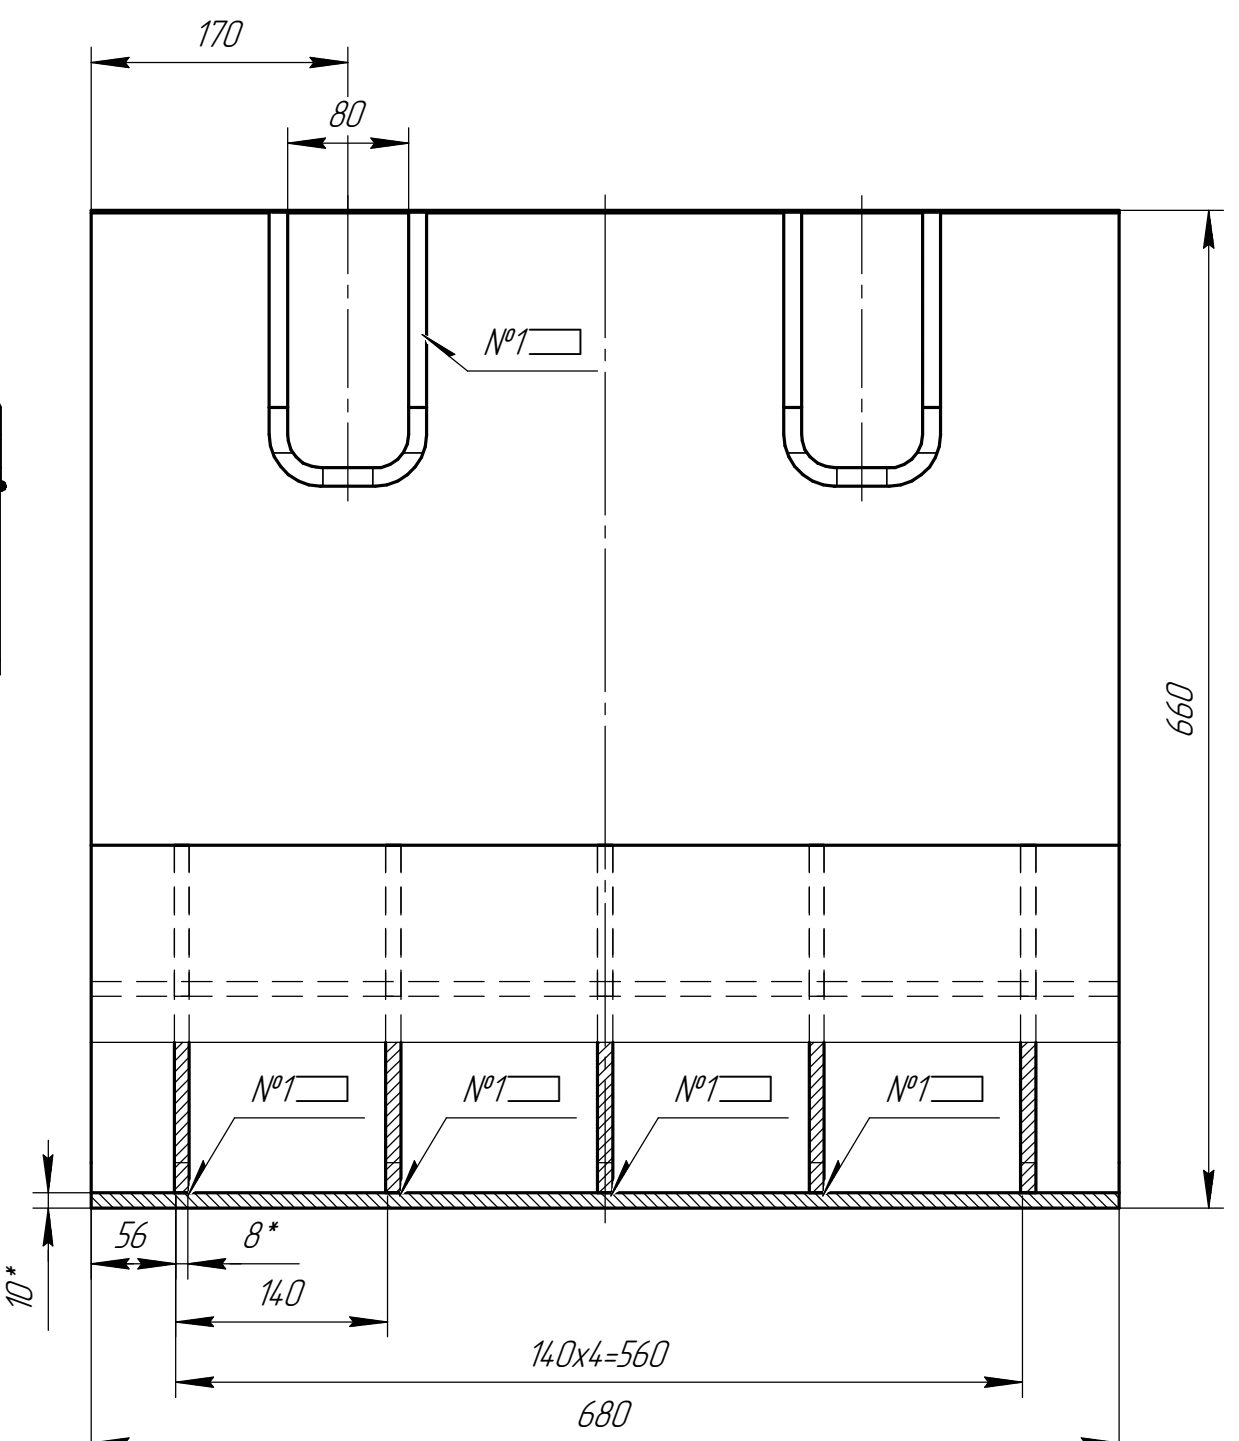
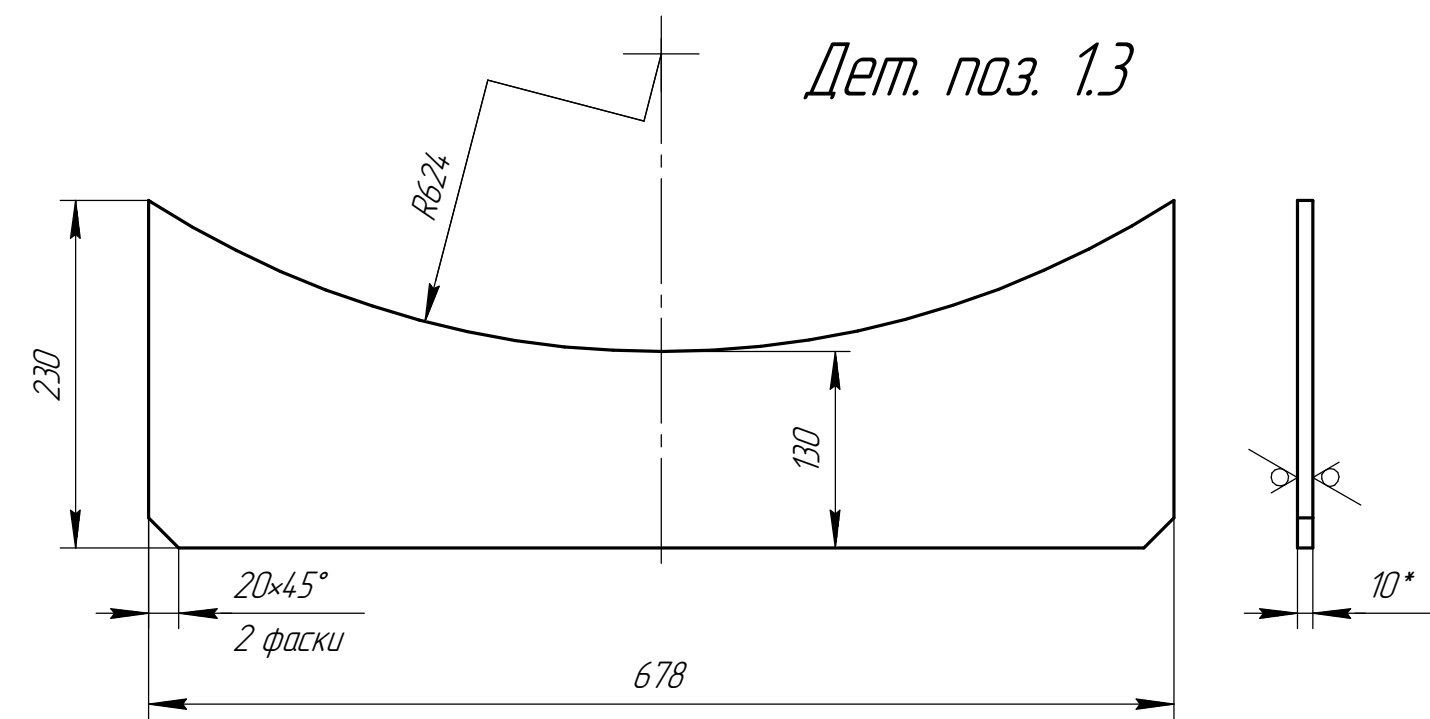
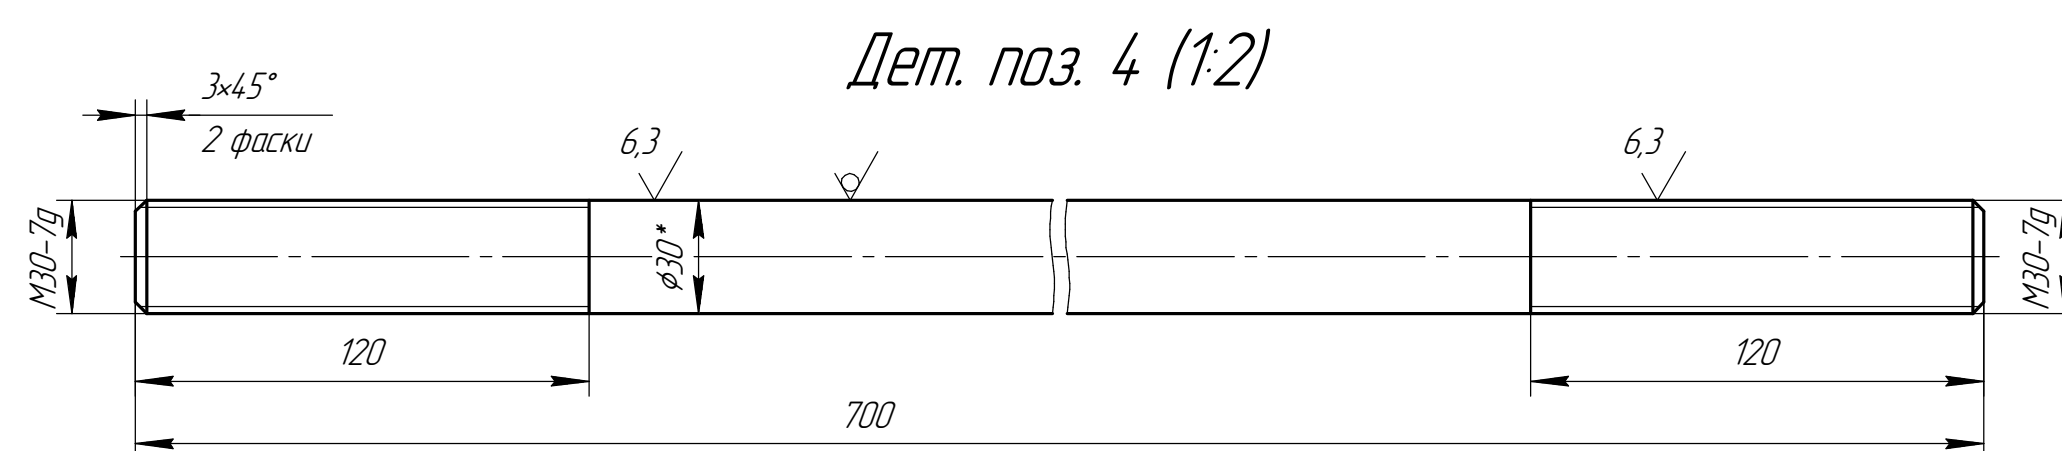


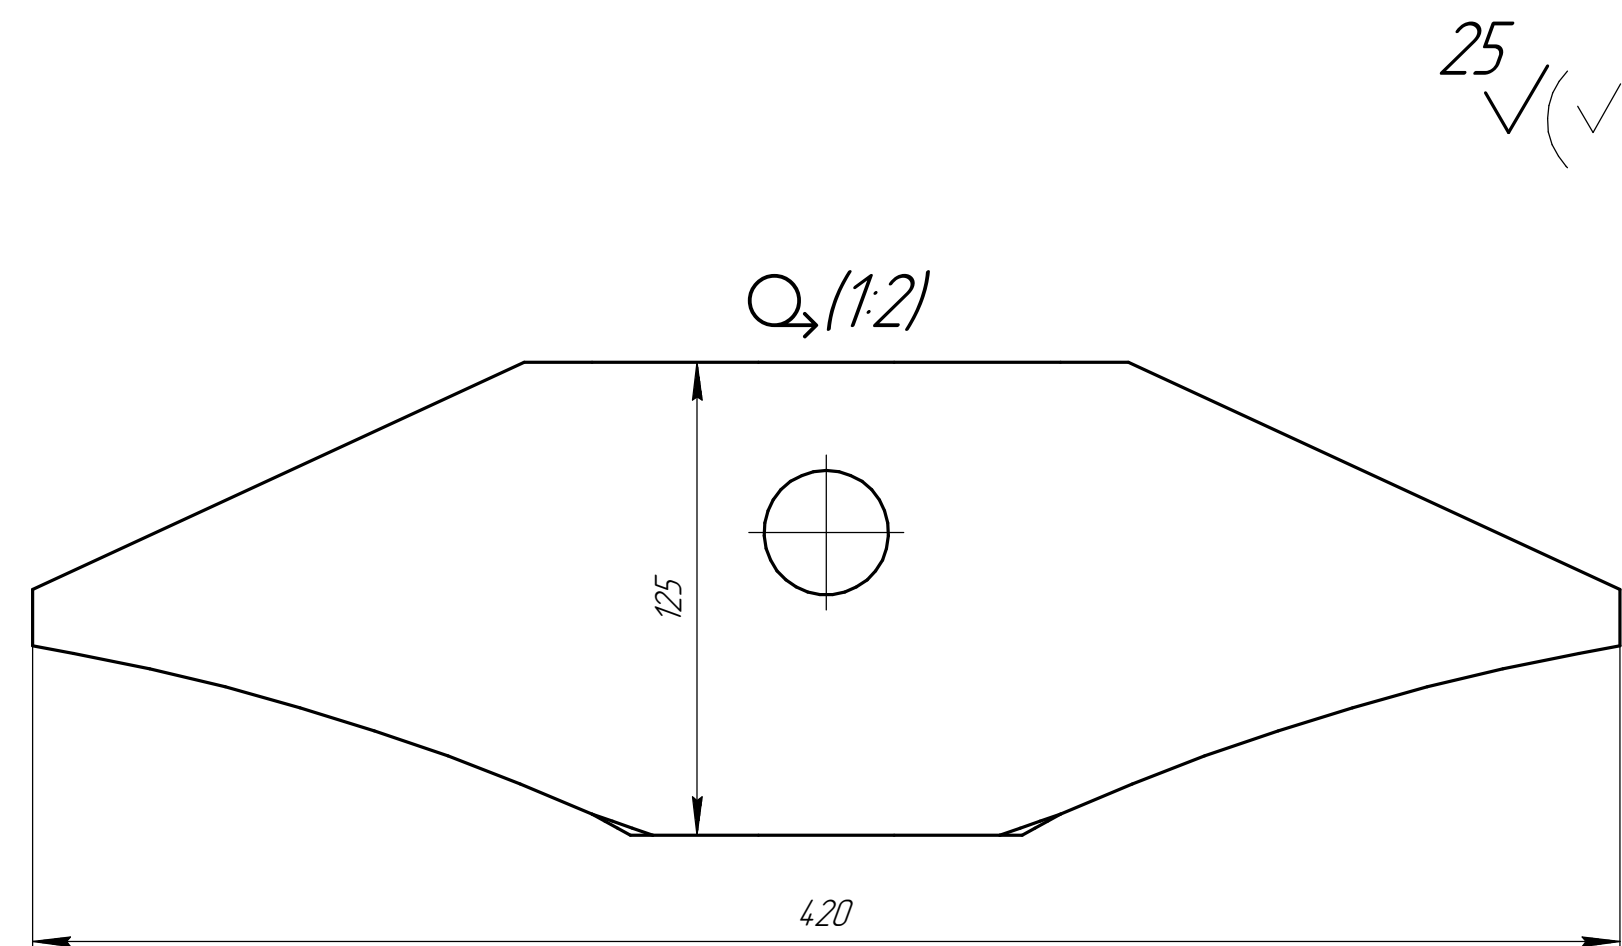

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Листы ГОСТ 19903-2015, Ст3сп5 ГОСТ 14637-89,
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013,
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Верка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 8,41 м².
6. Основные технические требования согласно Серт. 5903-13 вып 7-95

Тип	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1. Корпус	1.1	1734х680х10	Полушка	1	92,57 кг
	1.2	1139х680х10	Скоба	1	60,78 кг
	1.3	678х230х10	Редфо	5	86 кг
	1.4	420х125х12	Шка	4	3,26 кг
	2.1	1734х200х10	Полушка	1	209,38 кг
2. Букель	1.4	420х125х12	Шка	1	27,23 кг
				2	3,26 кг
	3	536х150х14	Унар	2	33,74 кг
	4.	Ø30, L=700	Шпилька	4	8,83 кг
	5		Гайка М30-7H5 ГОСТ 5915-70	4	3,88 кг
				16	0,24 кг
Гайка М30-7H5 ГОСТ 5915-70					
TC-671.00.00-25					
Опора неподвижная					
бузельная 1220					
Изд./Лист	№ Взам.	Полн.	Лист	Лист	Масса
Разработ.					
Проб.					
1. контр.					
Исполн.					
Удв.					