



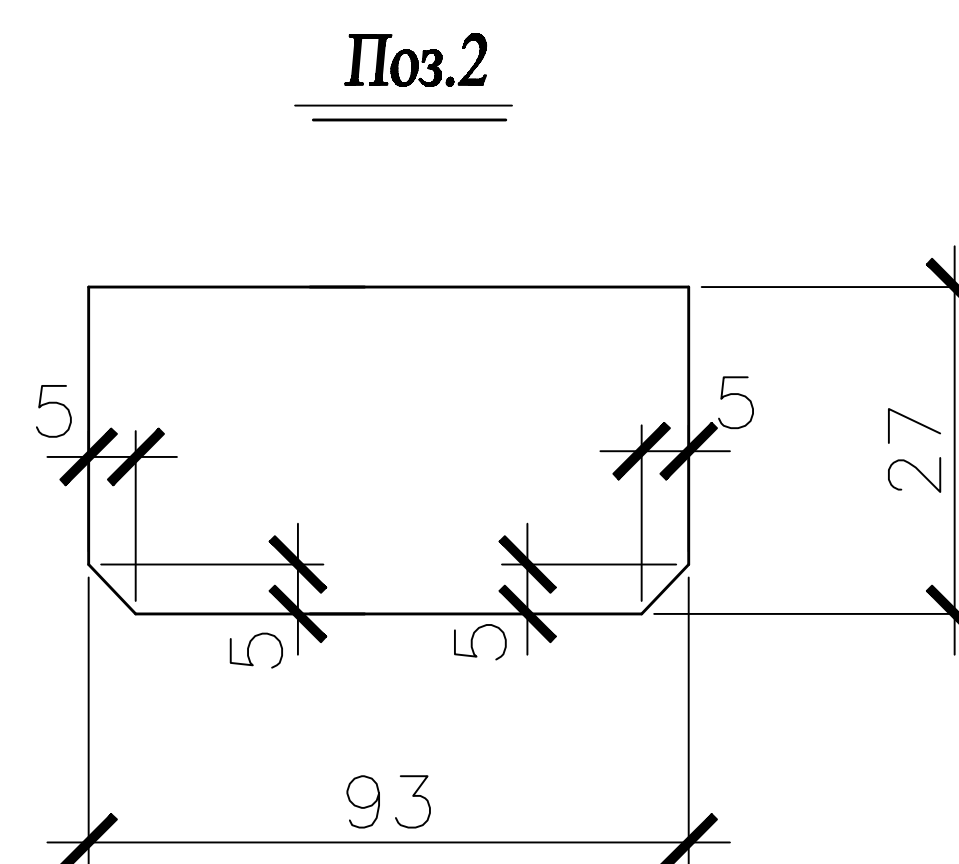

Развертка поз.1

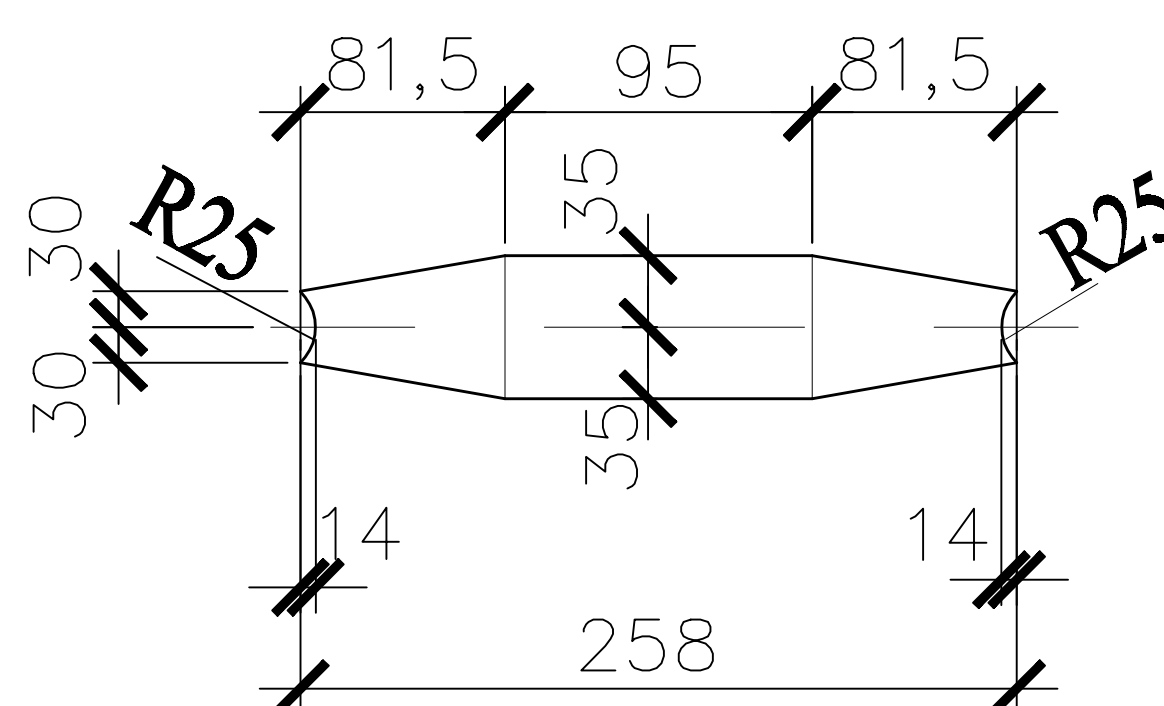

Требуется изготовить			
Марка	Кол.	Масса кг.	
		1 шт	Всех
		0,48	0,48
Итого		0.48	кг

1. Сварные швы - 3 мм
2. Сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде CO₂.
Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ2246-70 диаметром 1,4-2,0 мм.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в два слоя.
4. Не указанные предельные отклонения размеров по Н 14. h 4. ±IT 14/2
5. Острые кромки притупить радиусом R = 0,5 мм.
6. Опору маркировать: ОПП1-70.45

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281-88

007.ГО.45.ОПП1.70.0009.00

Исполнил				Опора подвижная ОПП1-70.45	Стадия	Лист	Листов
Проверил					Р	1	1
Рук.груп.							
Гл.конст.				ГОСТ 14911—82	ООО НПП "Строительные технологии"		
Гл.техн.							
Гл.инж.	Немиров						