


ОПХ2-100.426 ГОСТ 14911

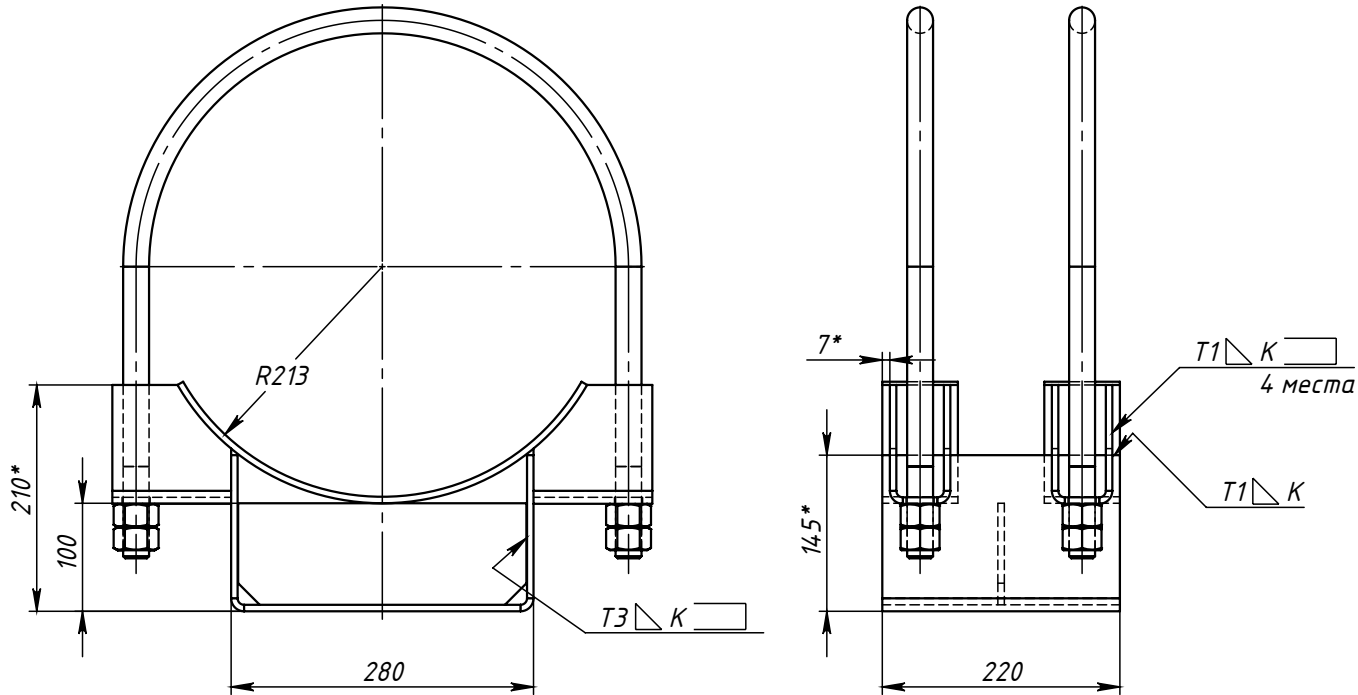


Поз.2 (Ложемент)

Поз.3 (Ребро)

Поз.4 (Ушко)


Поз.4 (Ушко)
развертка

Поз.6 (Упор)

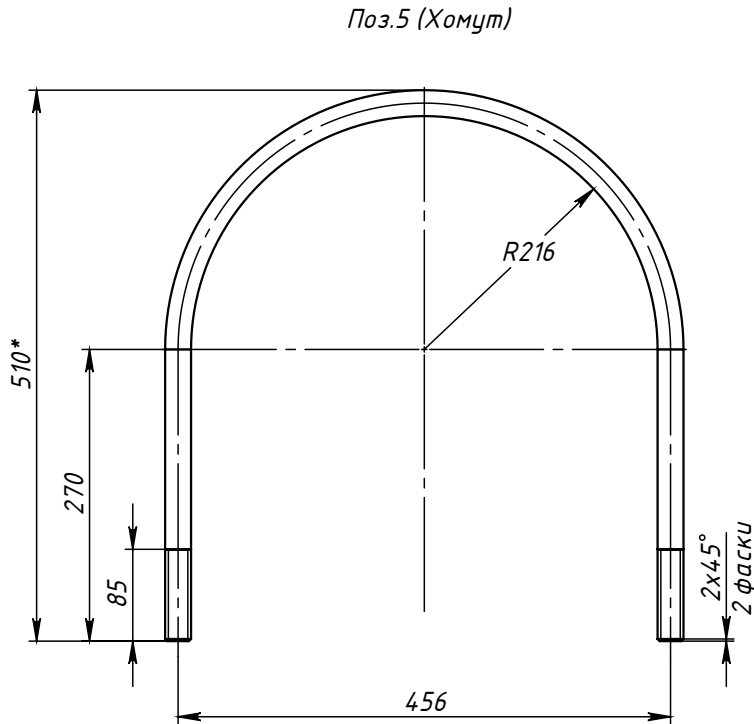

Поз.5 (Хомут)

1:10

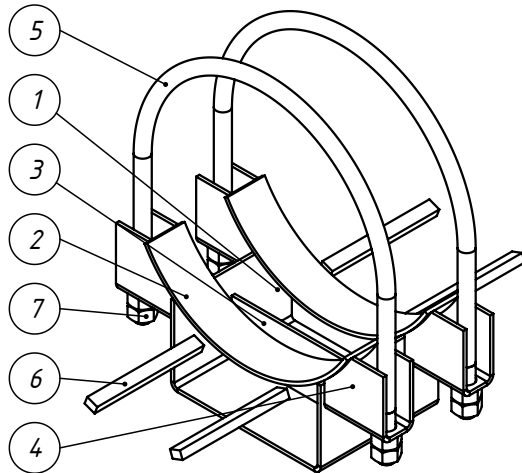

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ¼IT/2.

Поз.		Обозначение			Наименование		Вес		К-во		
1		549х220х6			Корпус		5.73		1		
2		452х70х6			Ложемент		1.50		2		
3		267х94х6			Ребро		1.17		1		
4		256х110х6			Ушко		1.16		4		
5		М24х1256			Хомут		4.49		2		
6		200х20х14			Упор		0.44		4		
7					Гайка М24 ГОСТ 5915-70		0.110		8		
					ОПХ2-100.426 ГОСТ 14911						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора хомутовая			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.										26.15	1:7
Пров.											
Т. контр.								Лист 1		Листов 1	
					09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"			
Н. контр.											
Утв.											