

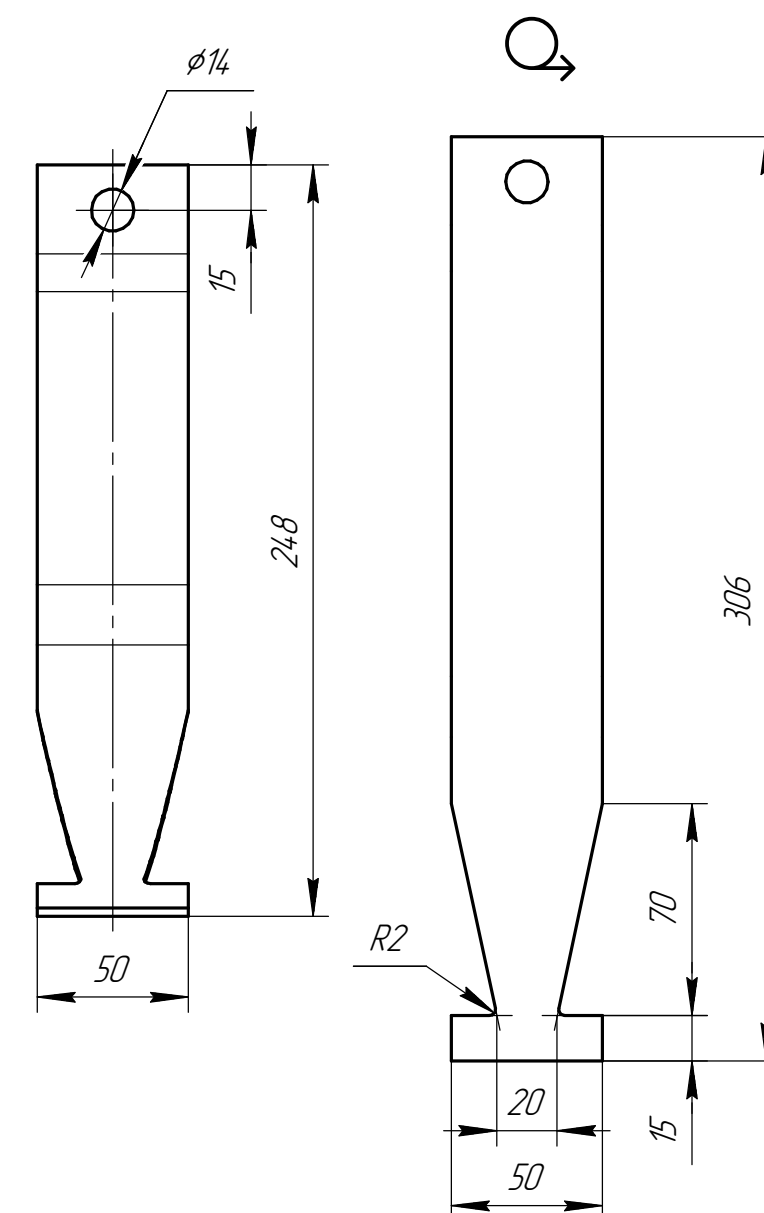
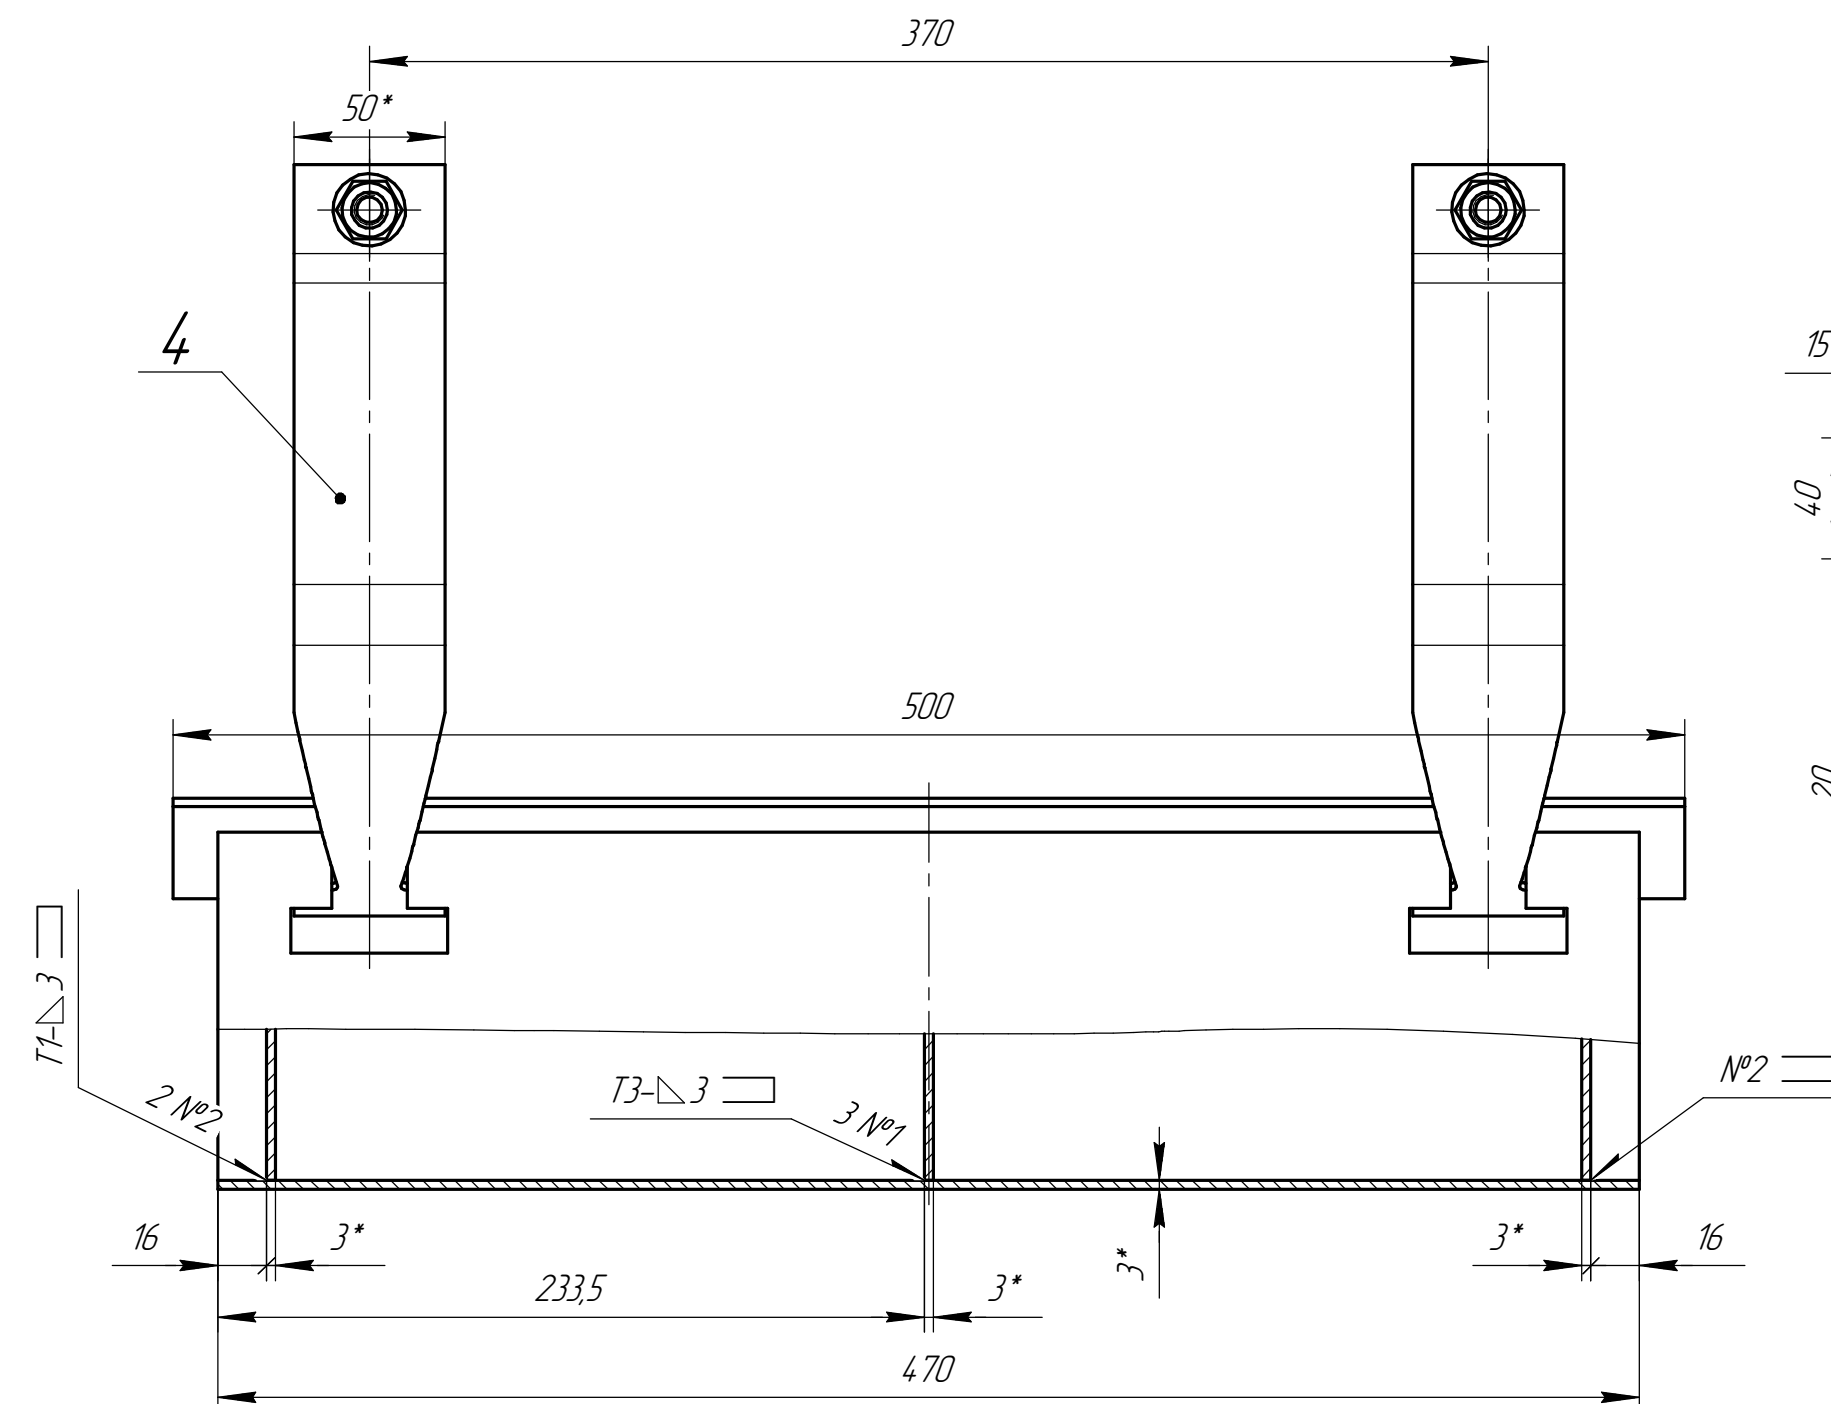


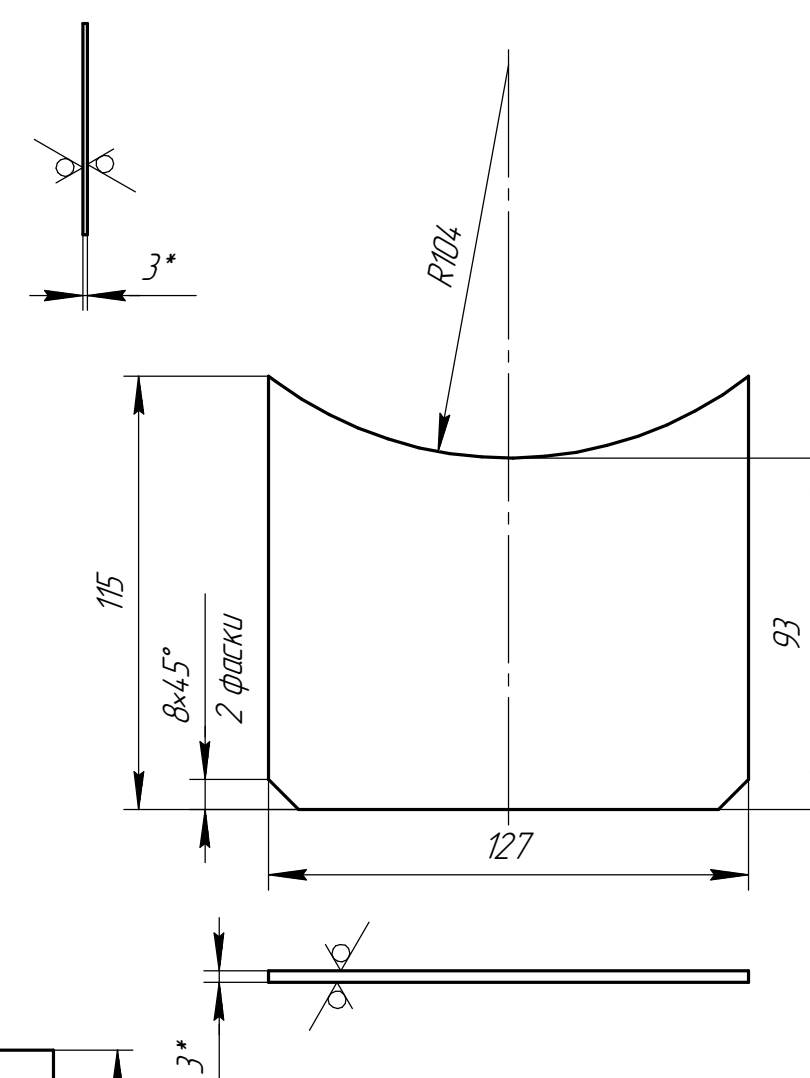


Дет. поз. 3 (1:2)

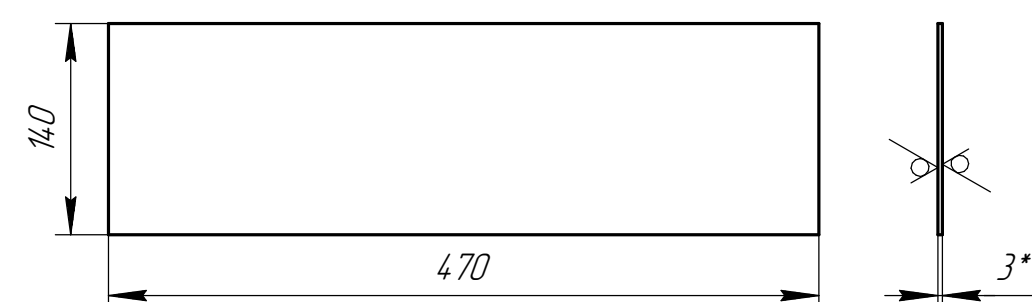

Q₁(1:5)

A diagram of a rectangle with a horizontal dimension line below it labeled 500 and a vertical dimension line to its right labeled 160.

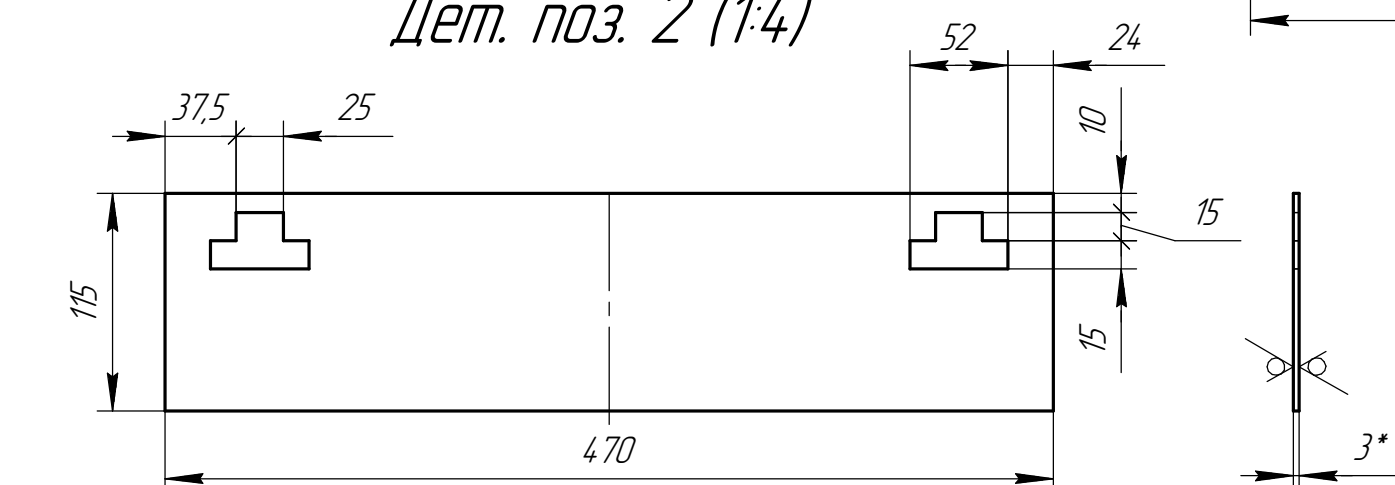

Дет. поз. 5 (1:2)

Дет. поз. 5 (1:2)

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89.
 - Пластина ТКМЦ 2Н-I-ТКМЦ-С-4 ГОСТ 7338-90;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,73 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	470x140x3	Опорная плита	1	1,55 кг
2	470x115x3	Продольное ребро	2	1,22 кг
3	115x127x3	Ребро	3	0,3 кг
4	306x50x3	Хомут	4	0,33 кг
5	500x160x4	Прокладка (резина)	1	0,41 кг
6		Болт М12-6дх65.88.40Х.019 ГОСТ 7798-70	2	0,074 кг
7		Гайка М12-6Н8.20.019 ГОСТ 5915-70	2	0,018 кг
8		Шайба С.12.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	0,006 кг

						108-2-ППУ-ОЦ 30732-2006		
						Опора скользящая Дн200		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							6,82	1:2,5
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.						000 "ЗМК Опора"		
Утв.						Челябинск		