

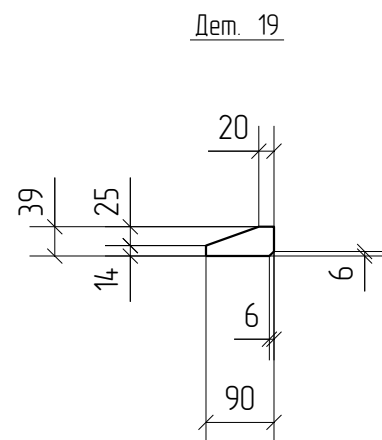
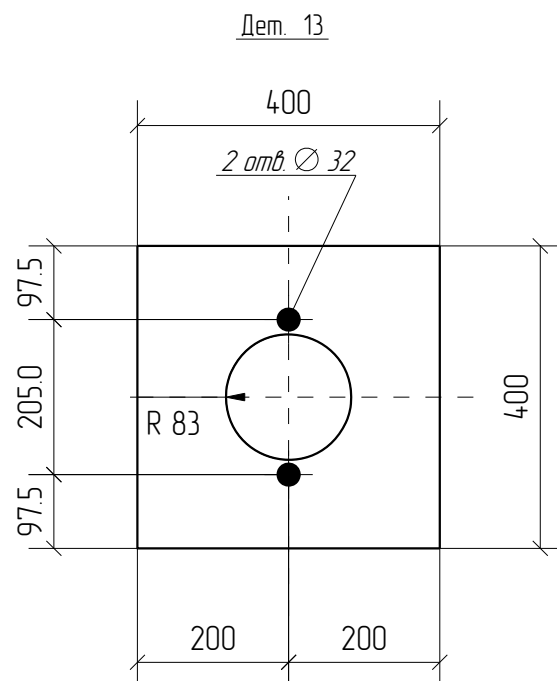
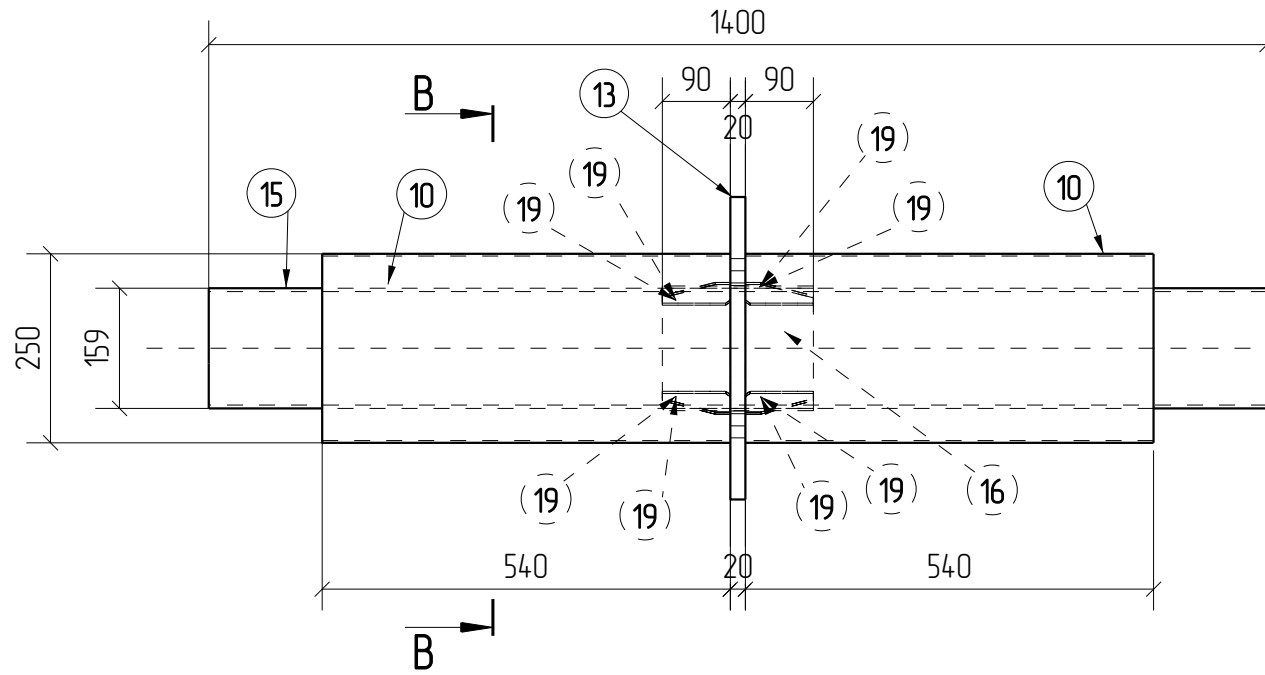


Cm159-1

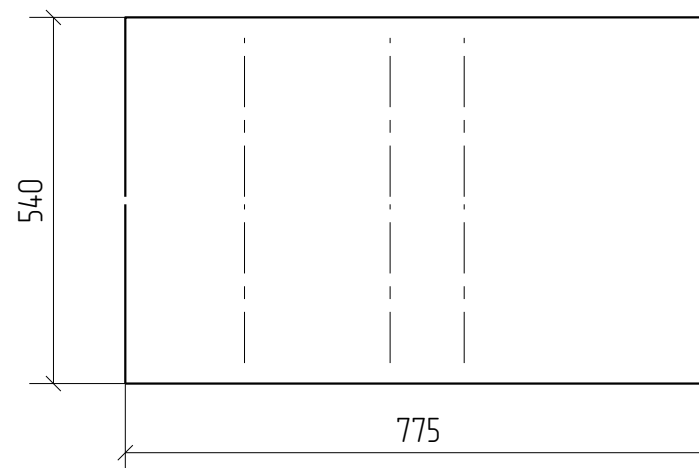

Развертка Дем. 10



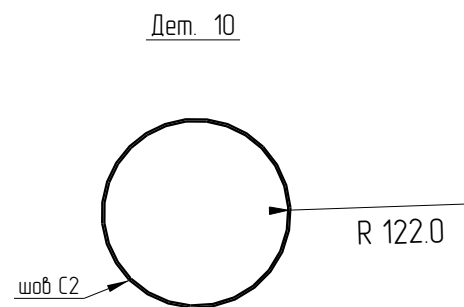


Спецификация деталей

Марка эл-та	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
Ст159-1	13	1	-20*400	400	218	218		С245	
	10	2	-540*3	775	9.8	19.6		С245	
	15	1	ТК 159Х4.5	1400	24.0	24.0		С245	
	16	1	0165*3	200	2.4	2.4		С245	
	19	8	-4*39	90	0.1	0.8		С245	
Масса напл. металла - 1% - 0.7кг						693			

Ведомость отправочных элементов

Марка эп-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
См159-1	1	69,3	69,3
Итого:			69,3

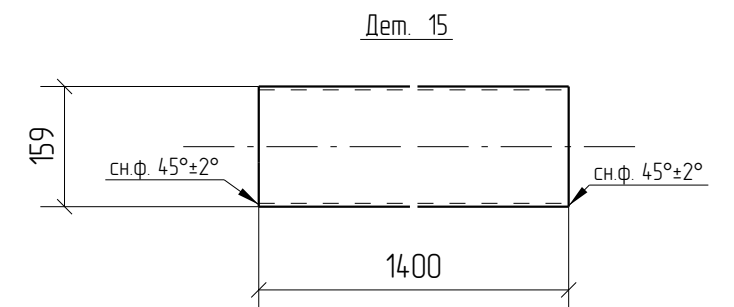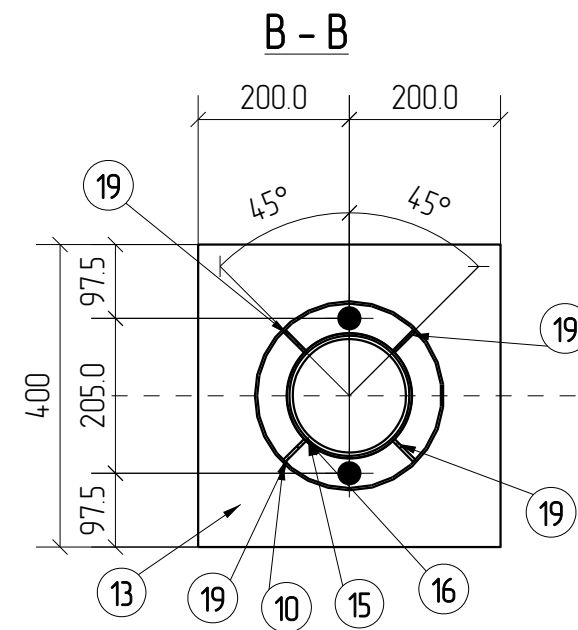

Примечания:

1. Изготовление конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-2019, СП 53-101-98
2. Катет сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. Сварку выполнять полуавтоматом по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа сварочная проволока Св-08Г2С.

						<i>Ст 159-400х20-вар.Б-ППУ-ПЗ-СОДК, L=1400мм ГОСТ30732-2020</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			
						<i>Неподвижная опора</i>	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>
							<i>p</i>	
						<i>Ст159-1</i>	<i>A3 Титан</i>	