
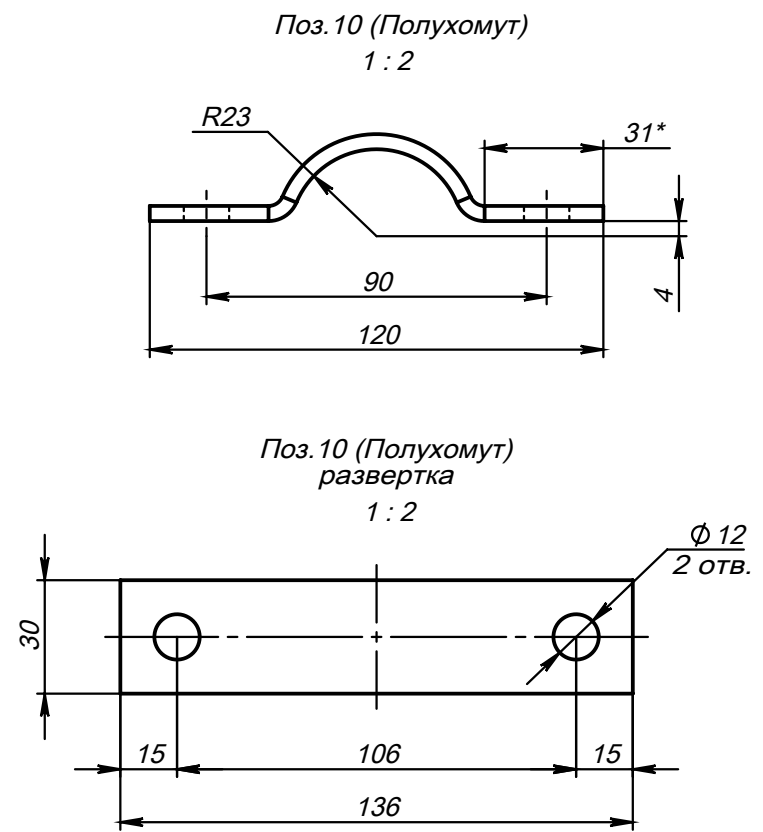
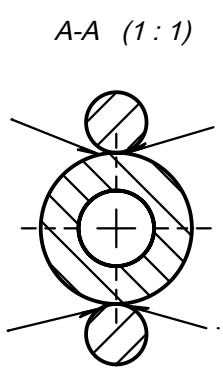
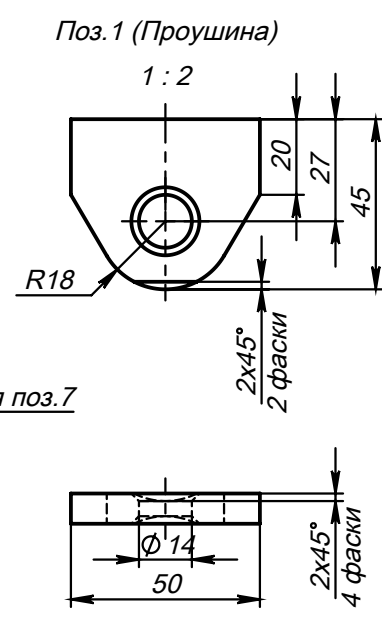
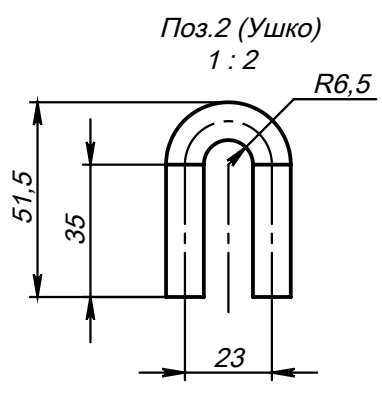
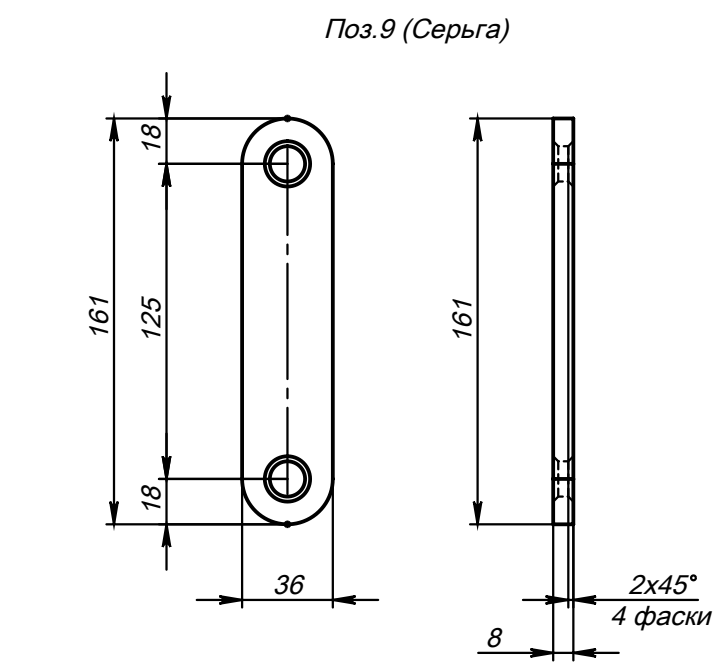


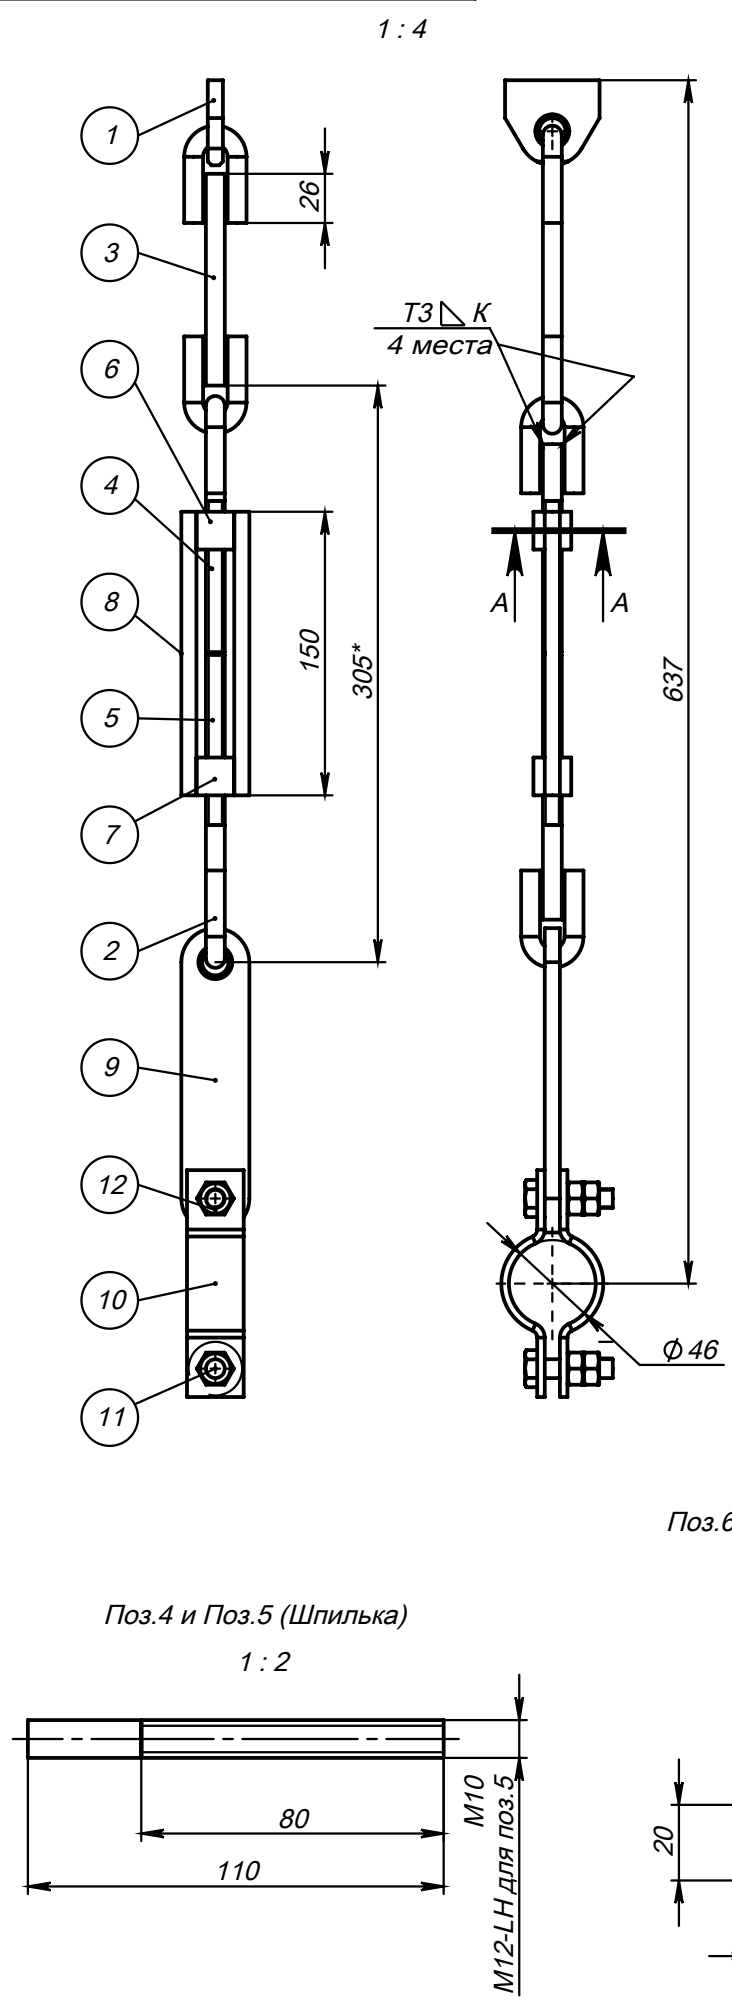

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	50x45x8	Проушина	0.10	1
2	ф10x106	Ушко	0.07	4
3	ф10x150	Тяга гладкая	0.07	1
4	М10x110	Шпилька	0.07	1
5	М10ЛНх140	Шпилька левая	0.09	1
6	ф20x20	Гайка М10	0.04	1
7	ф20x20	Гайка левая М10ЛН	0.04	1
8	ф8x150	Тяга	0.06	2
9	161x36x8	Серьга	0.33	1
10	136x30x4	Полухомут	0.12	2
11		Болт М10x40 ГОСТ 7798-70	0.0370	2
12		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	0.011	4

ПТ-45-100 ГОСТ 16127-78				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Подвеска с одной тягой, регулируемая тапрепом			Лит.	Масса
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1
			1.47	
			1:3	
			000 "ЗМП"	