

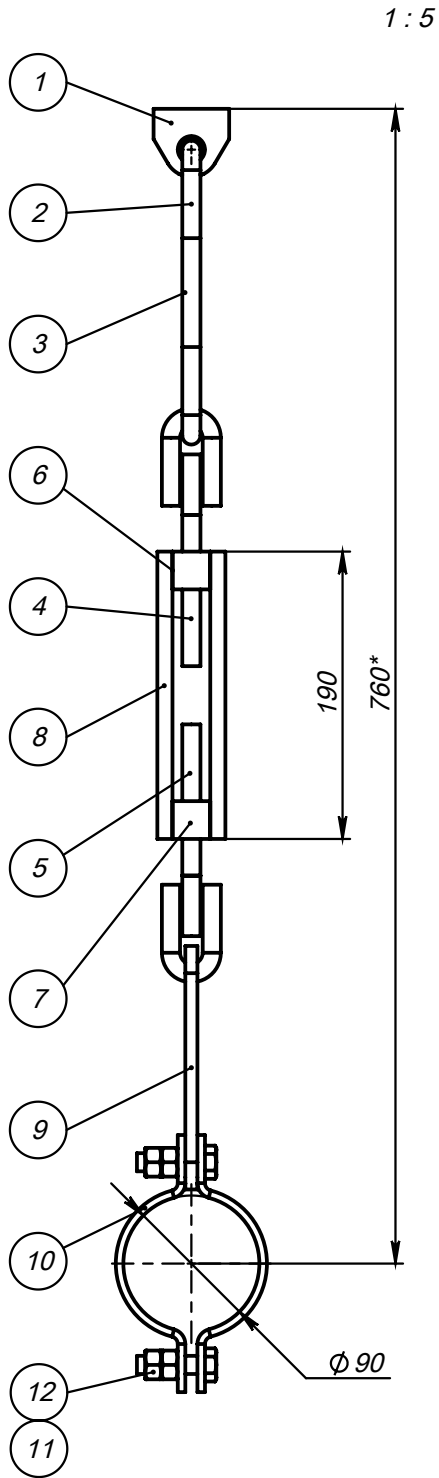


Инв. № подл.				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № дубл.				
Подп. и дата				
Спраб. №				


ПТ-89-400 ГОСТ 16127-78

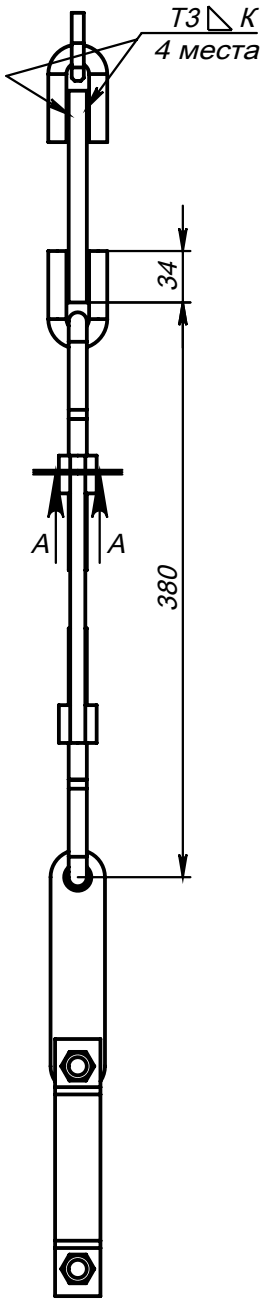


Поз.4 и Поз.5 (Шпилька)

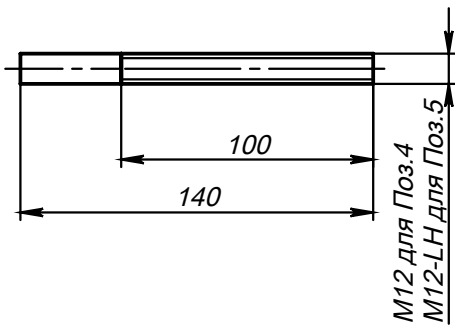


Поз.6 и Поз.7 (Гайка)

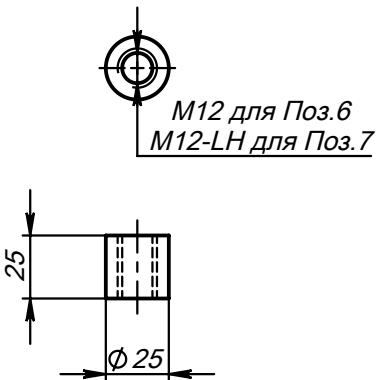


Поз.9 (Серьга)

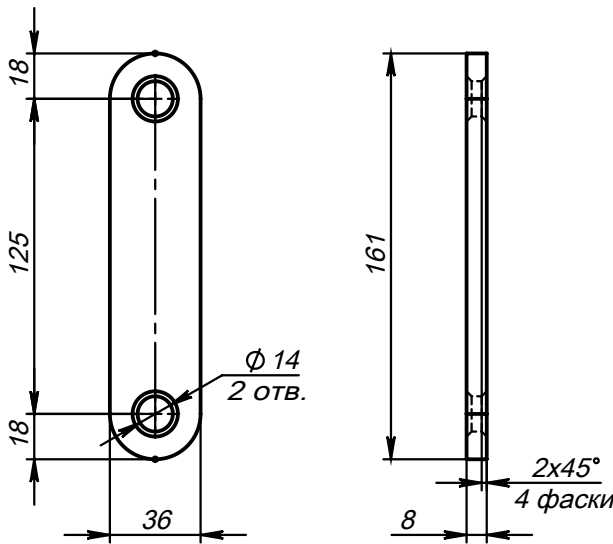


Поз.2 (Ушко)
1 : 2

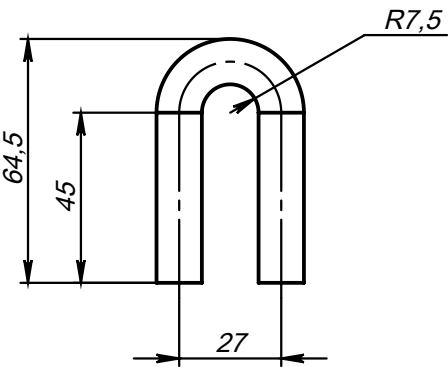


Поз.1 (Проушина)
1 : 2

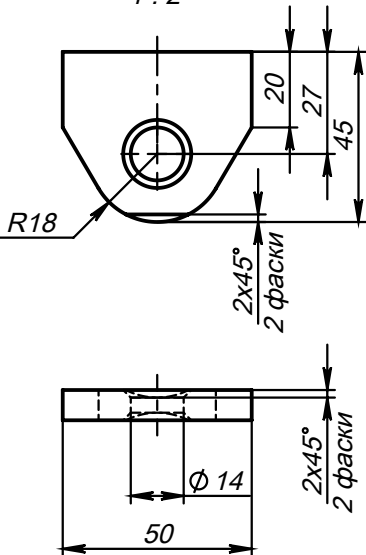


A-A (1 : 2)



Поз.10 (Полухомут)

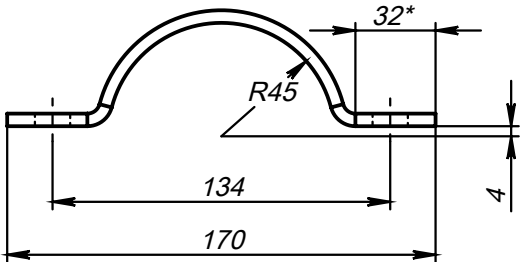

Поз.10 (Полухомут)
развертка

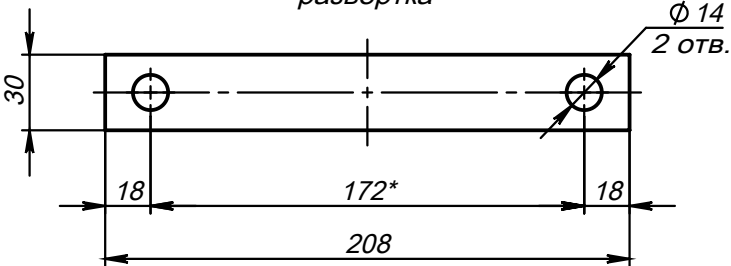

1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	50x45x8	Проушина	0.10	1
2	ф12x132	Ушко	0.12	4
3	ф12x140	Тяга гладкая	0.13	1
4	M12x140	Шпилька	0.12	1
5	M12LNx140	Шпилька левая	0.13	1
6	ф25x25	Гайка M12	0.07	1
7	ф25x25	Гайка левая M12LN	0.07	1
8	ф10x190	Тяга	0.12	2
9	161x36x8	Серьга	0.33	1
10	208x30x5	Полухомут	0.23	2
11		Болт M12x45 ГОСТ 7798-70	0.0579	2
12		Гайка M12 ГОСТ 5915-70	0.017	4
ПТ-89-400 ГОСТ 16127-78				
Подвеска с одной тягой, регулируемая тапрепом			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			ООО "ЗМП"	