

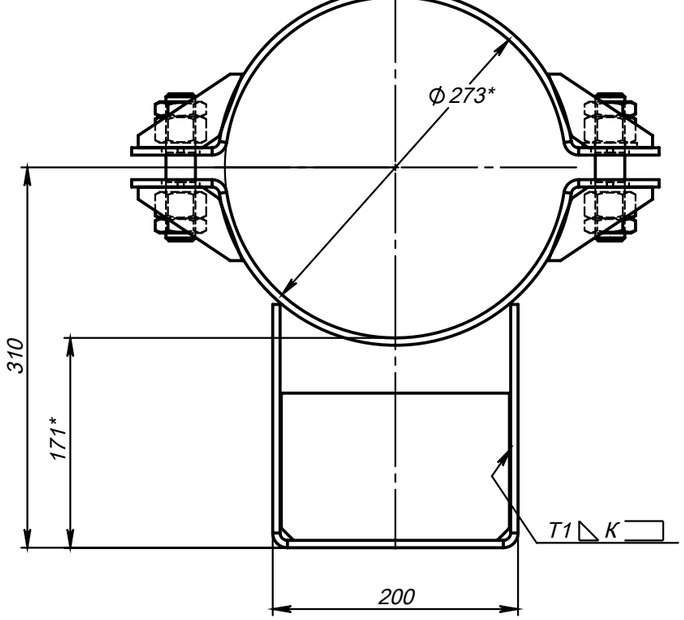


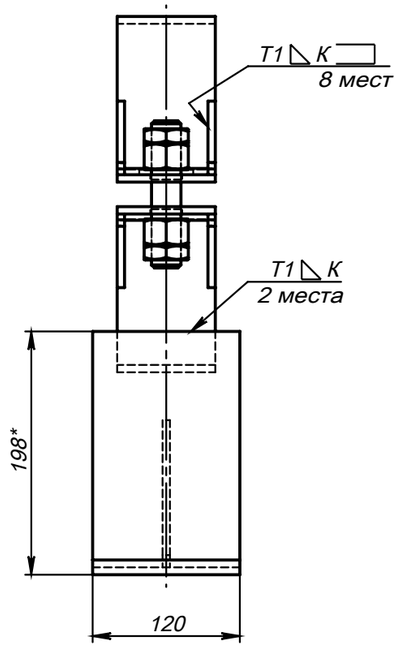


Поз.5 (Шпилька)


1 : 3

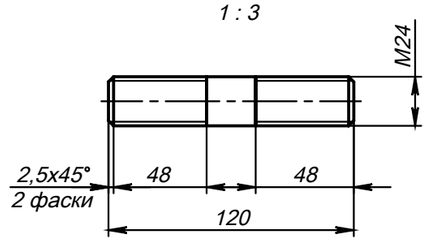


Поз.2 (Ребро)



1 : 10

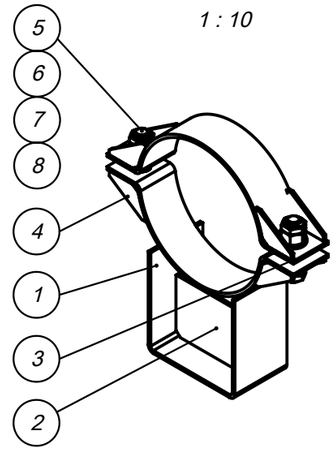


Поз.3 (Полухомут)

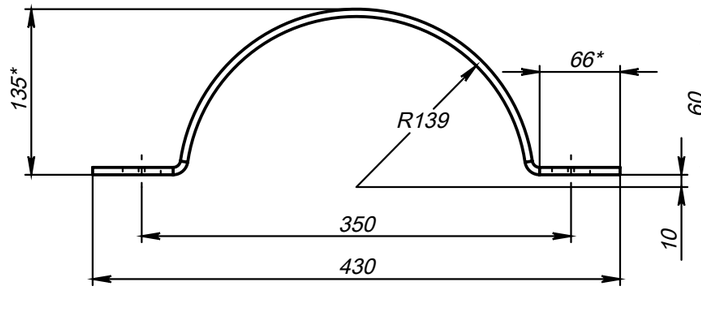


Поз.4 (Косынка)


1 : 3

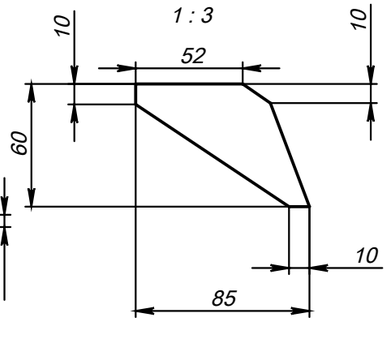

А (2 : 5)

Поз.3 (Полухомут)
развертка

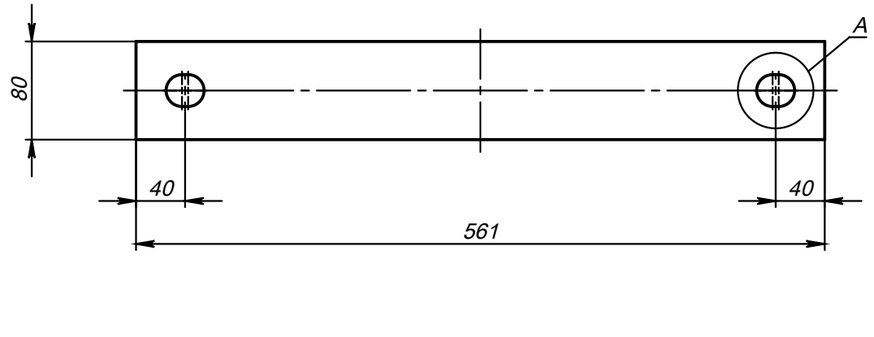



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	576x120x6	Корпус (12ХМ-3 ГОСТ 5520-79)	3.28	1
2	186x120x6	Ребро (12ХМ-3 ГОСТ 5520-79)	1.05	1
3	561x80x6	Полухомут (12ХМ-3 ГОСТ 5520-79)	2.07	2
4	85x60x6	Косынка (12ХМ-3 ГОСТ 5520-79)	0.12	8
5		Шпилька М24x120 ГОСТ 9066-75 (20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072)	0.43	2
6		Шайба А.24 ГОСТ 11371-78 (12ХМ-3 ГОСТ 5520-79)	0.032	1
7		Гайка М24 ГОСТ 5915-70 (20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072)	0.110	4
8		Гайка М24 ГОСТ 5916-70 (20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072)	0.061	4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

273-09 ОСТ 24.125.154-01

Опора подвижная хомутовая

Лит.	Масса	Масштаб
	10.98	1:5
Лист 1	Листов 1	

12ХМ-3 ГОСТ 5520-79
20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072

ООО "ЗМП"

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Последняя редакция: 28.08.2014

Файл: 273-09 ОСТ 24.125.154 Конфигурация: 00