


ОПХ2-100.125 по типу ОСТ 36-94-83


25 √(∨)

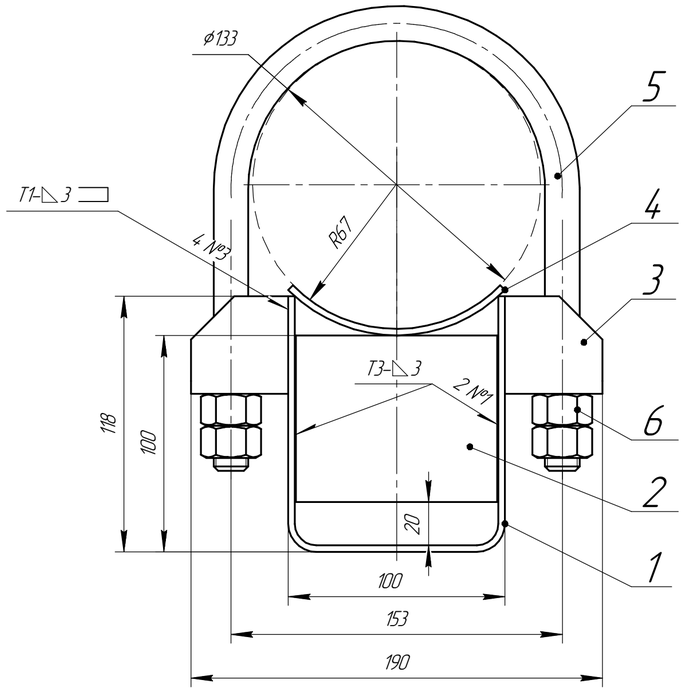


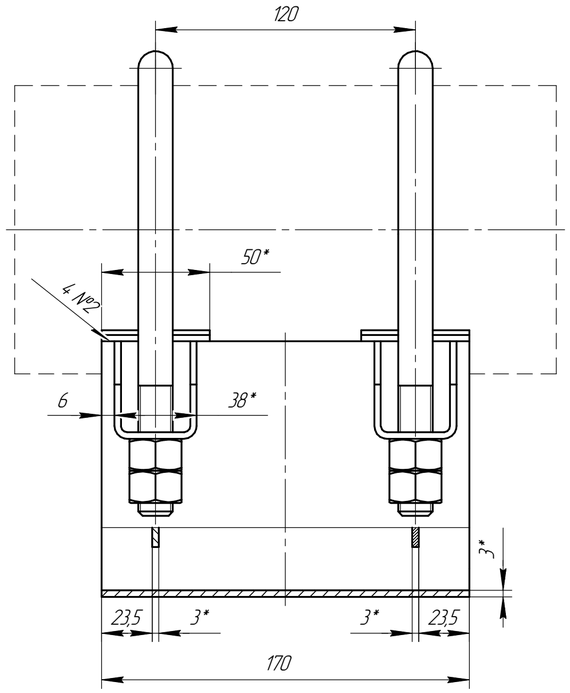


Дет. поз. 3 (1:1)









Q (1:1)

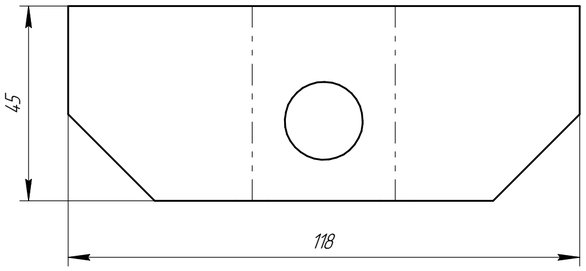


Дет. поз. 1

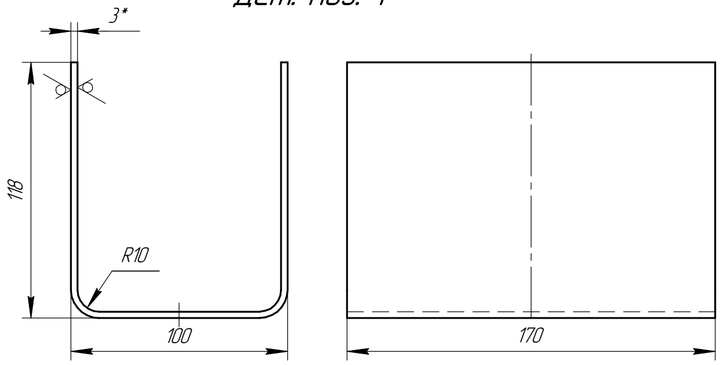


Дет. поз. 4 (1:1)

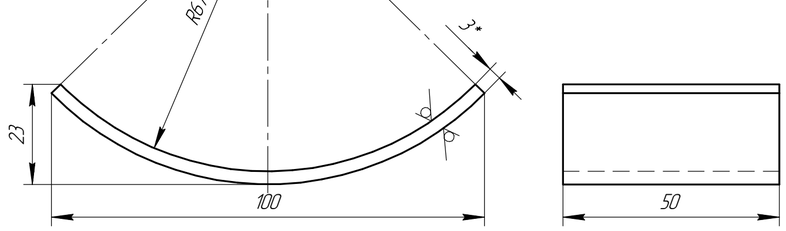


Q (1:2,5)

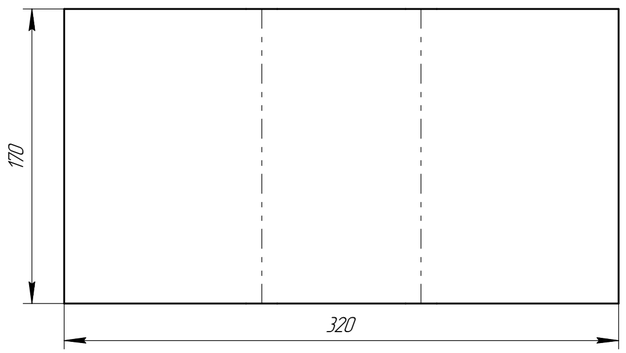

Дет. поз. 2

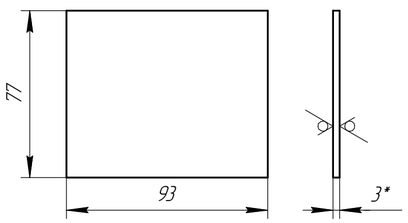

Дет. поз. 5

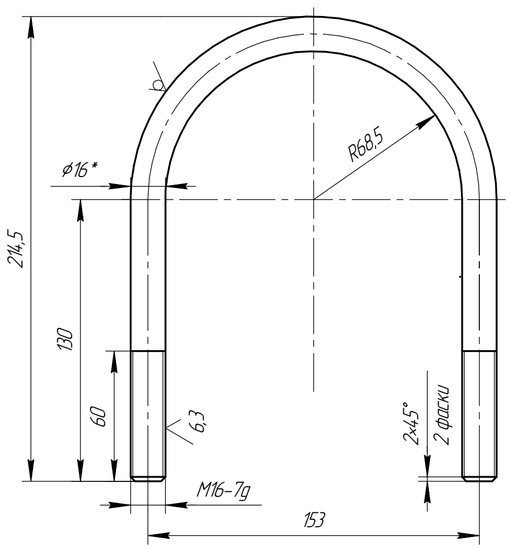

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14.771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
6. Площадь покрытия 0,26 м^2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	320х170х3	Корпус	1	1,28 кг
2	77х93х3	Ребро	2	0,17 кг
3	118х45х3	Проушина	4	0,11 кг
4	109х50х3	Подушка	2	0,13 кг
5	ø16х500	Хомут	2	0,79 кг
6		Гайка М16-6Н.8.109 ГОСТ 5915-70	8	0,038 кг

ОПХ2-100.125 по типу ОСТ 36-94-83

Опора подвижная хомутовая

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	4,2	1:2
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.