
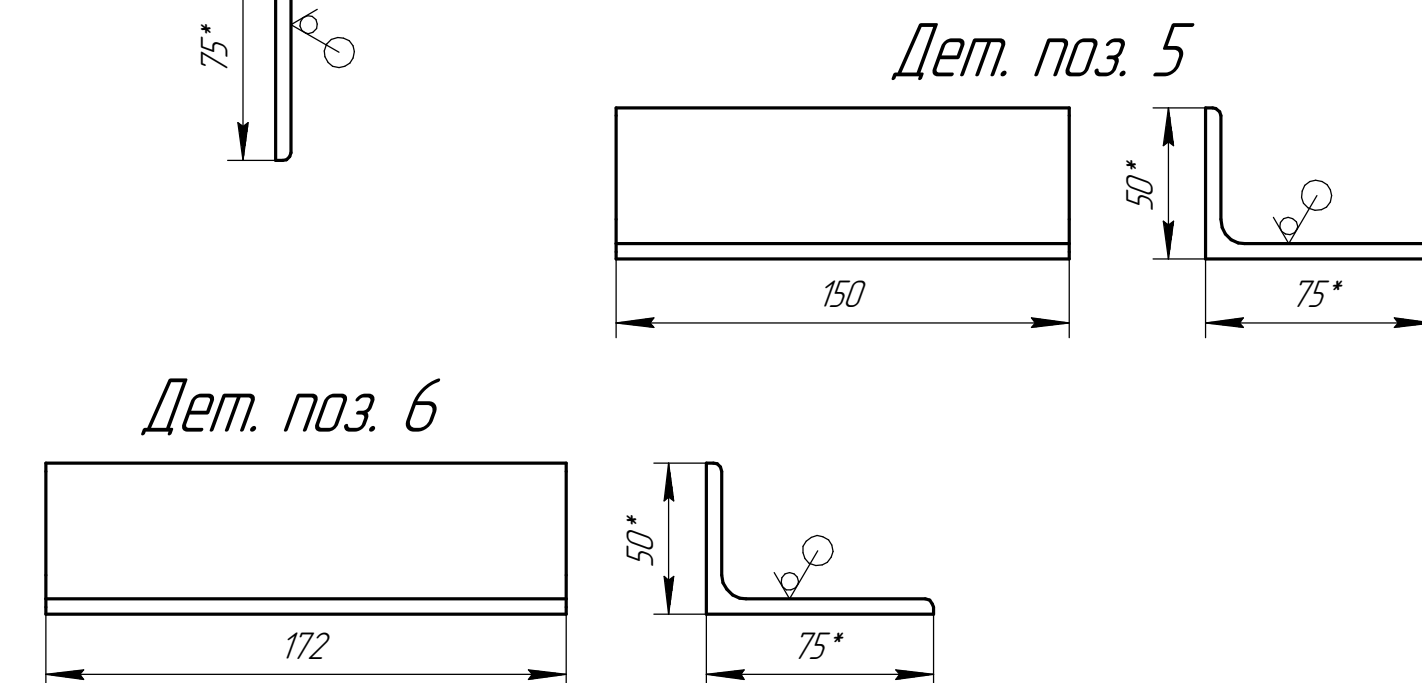
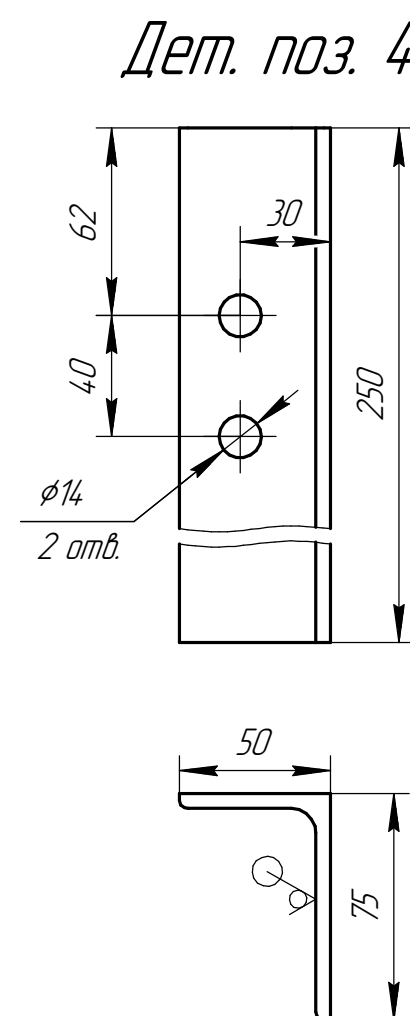
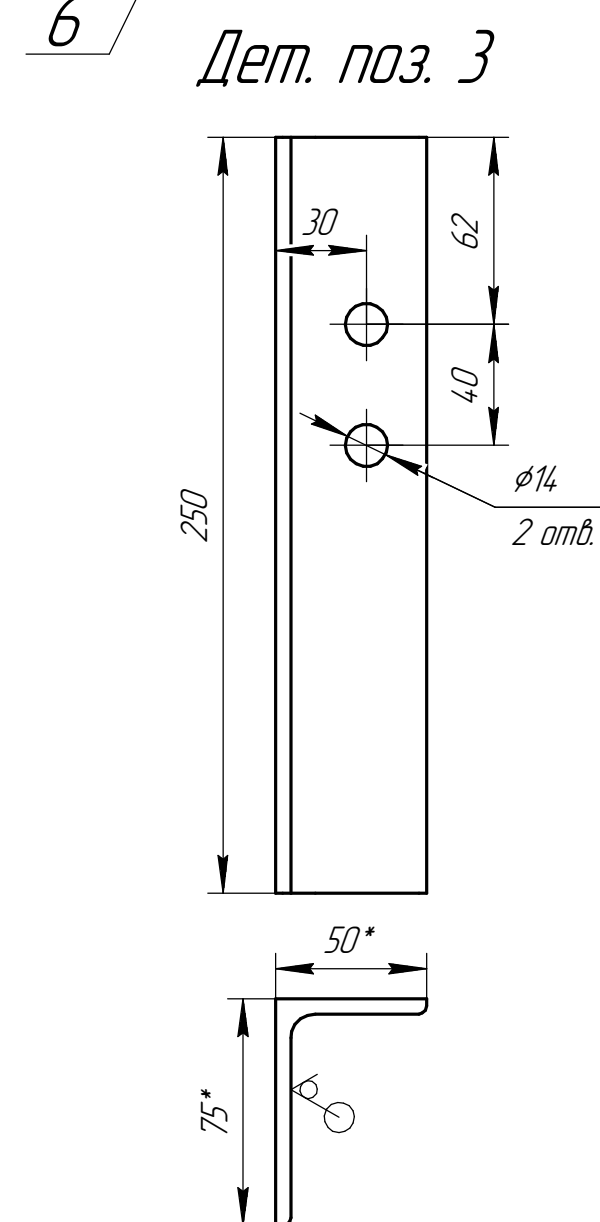
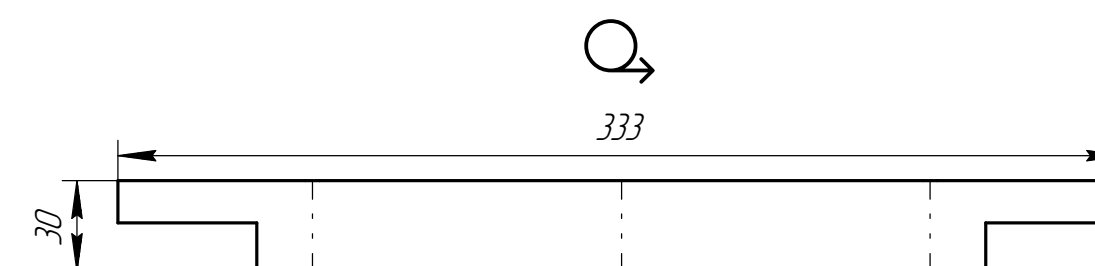
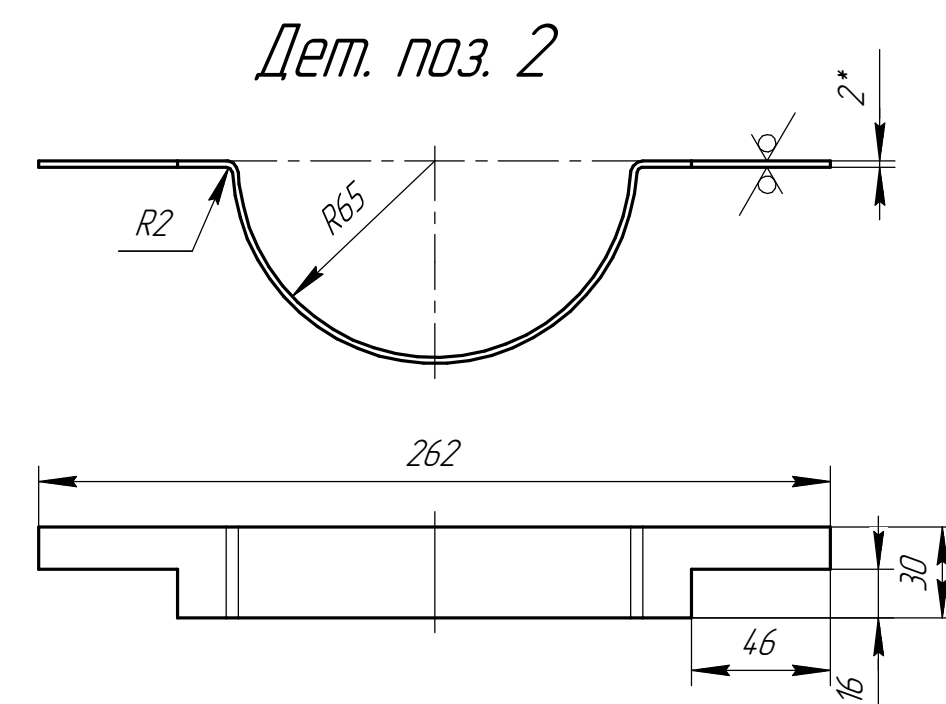


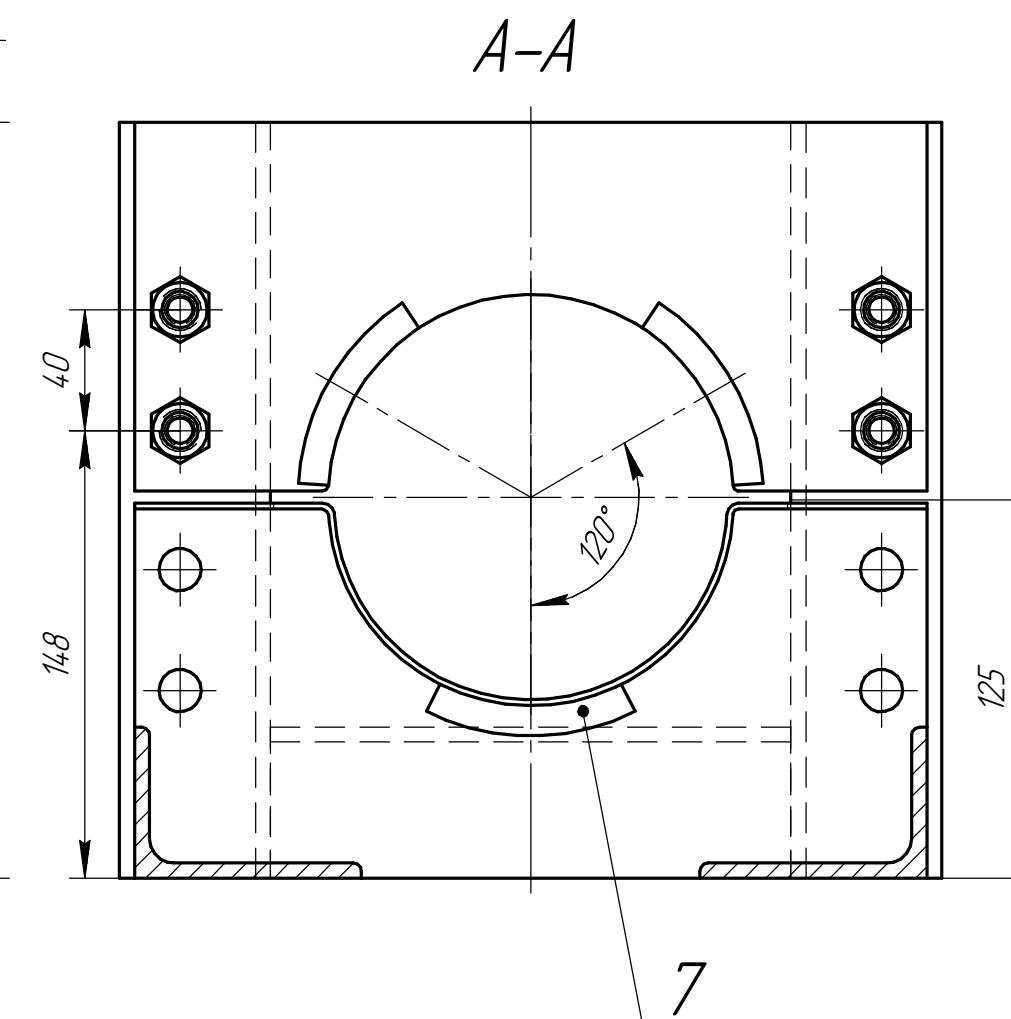

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, $\pm IT17/2$.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Уголок ГОСТ 8510-93, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Сварку выполнить по контуру прилегания деталей. Катет шва по наименьшей толщине свариваемых деталей.
6. Основные технические требования по ОСТ 36-17-85.
7. Площадь покрытия 0,74 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	262x122x10	Ограничитель	4	1,93 кг
2	333x30x2	Вкладыш	2	0,13 кг
3	L=250	Уголок 75x50x5	2	1,19 кг
4	L=250	Уголок 75x50x5	2	1,19 кг
5	L=150	Уголок 75x50x5	2	0,72 кг
6	L=172	Уголок 75x50x5	2	0,83 кг
7	66x12x10	Упор	6	0,06 кг
8		Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	8	0,043 кг
9		Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	8	0,018 кг

					ОН-125			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора неподвижная	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							16,68	1:2,5
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.								