

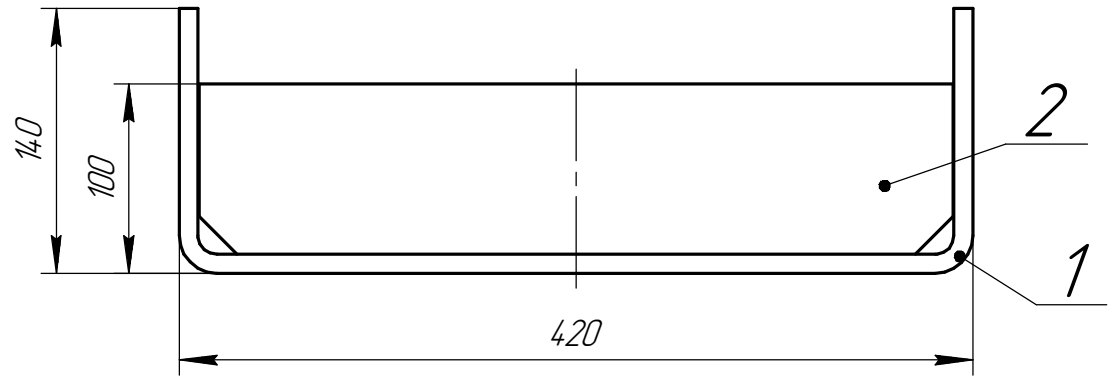
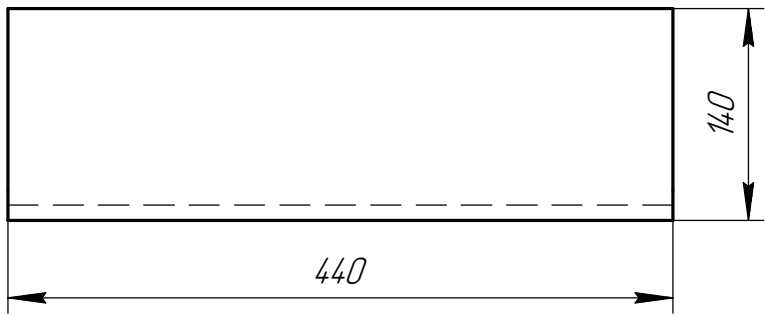





ОПТЗ-100.1020

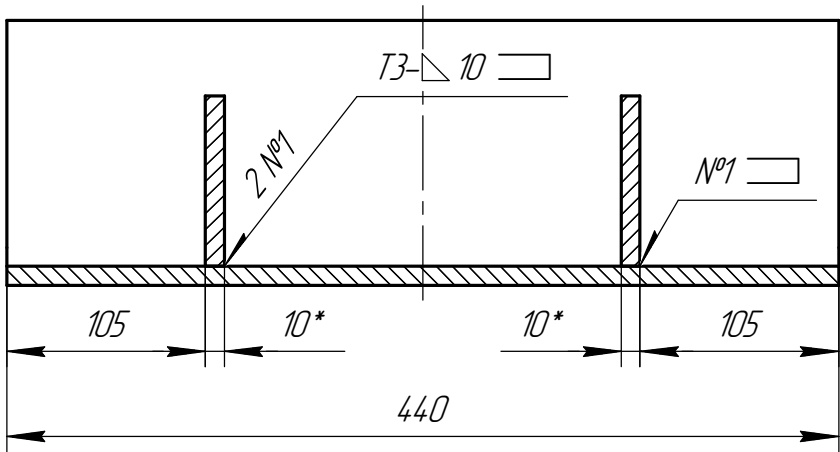

Дет. поз. 1 (1:5)

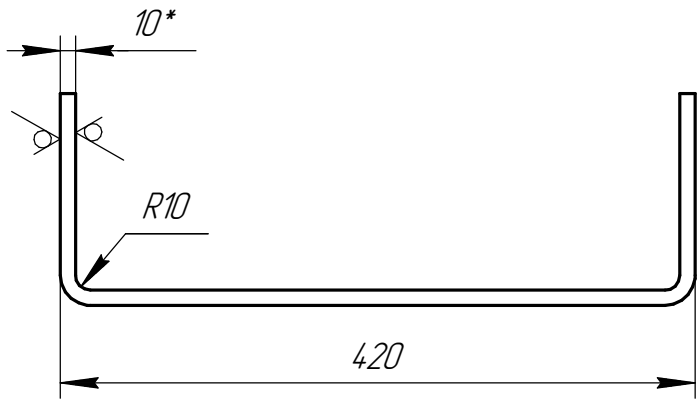

Дет. поз. 2

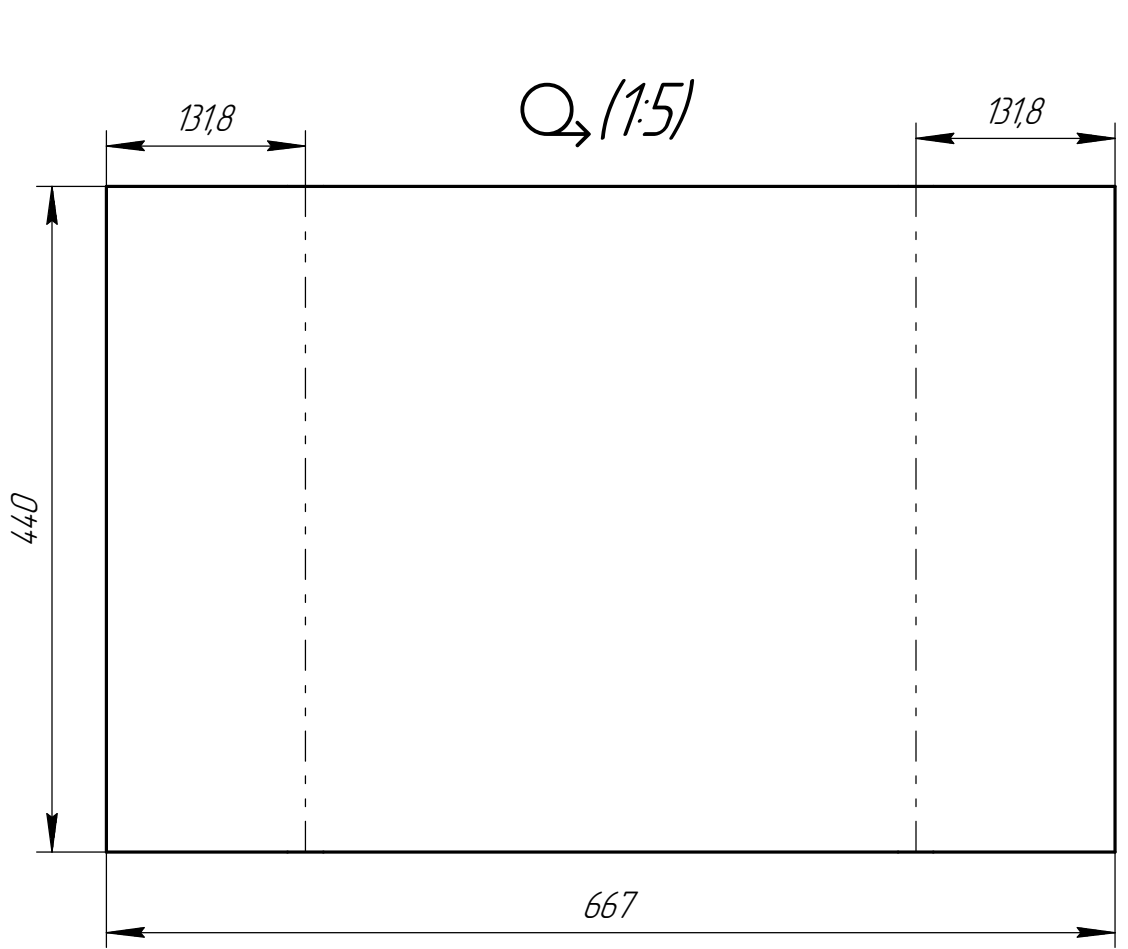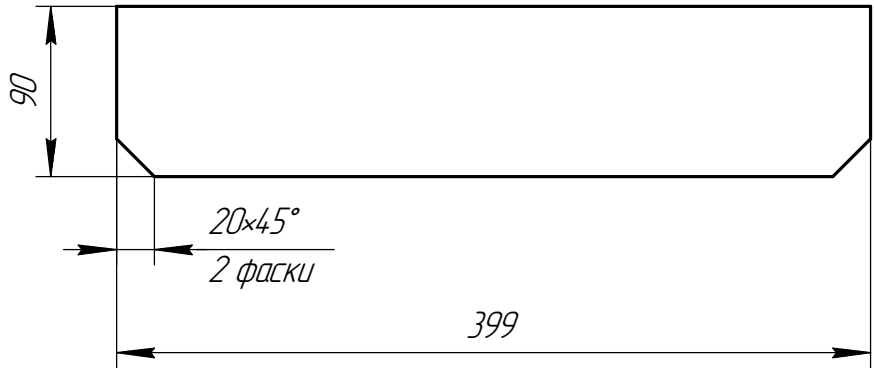

25 ✓(✓)

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Площадь покрытия 0,77 м².
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	667x440x10	Корпус	1	23,04 кг
2	90x399x10	Ребро	2	2,79 кг

ОПТЗ-100.1020				
Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная
Разраб.				Лит. 28,62 Масса 1:4 Масштаб
Пров.				
Т.контр.				Лист 1 Листов 1
Н.контр.				
Утв.				

Копировал Формат А4х3