

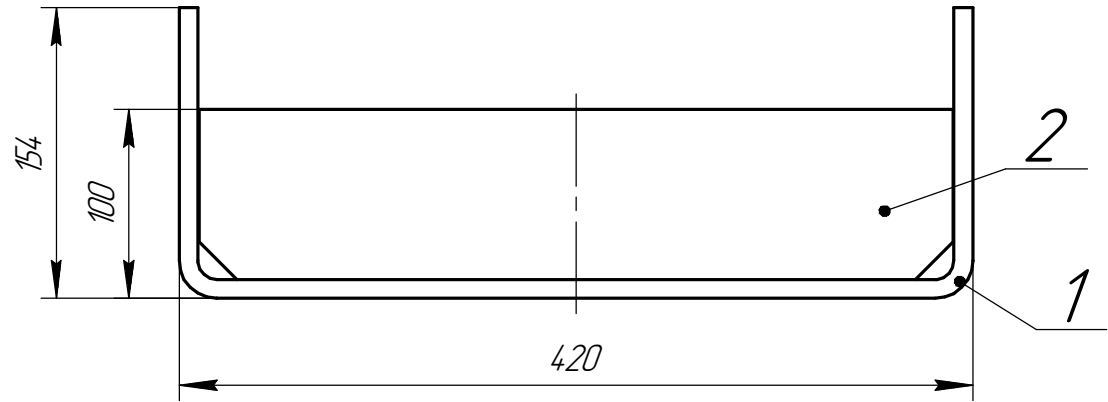
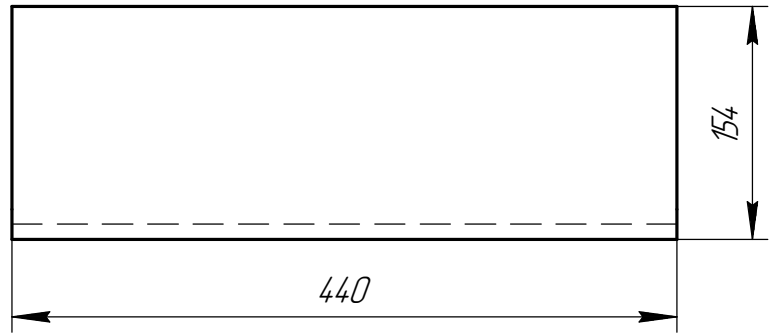





ОПТЗ-100.1220

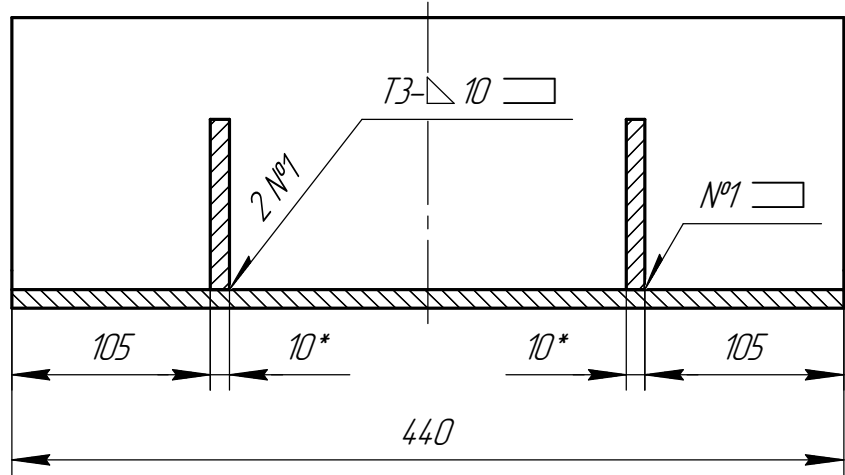

Дет. поз. 1 (1:5)

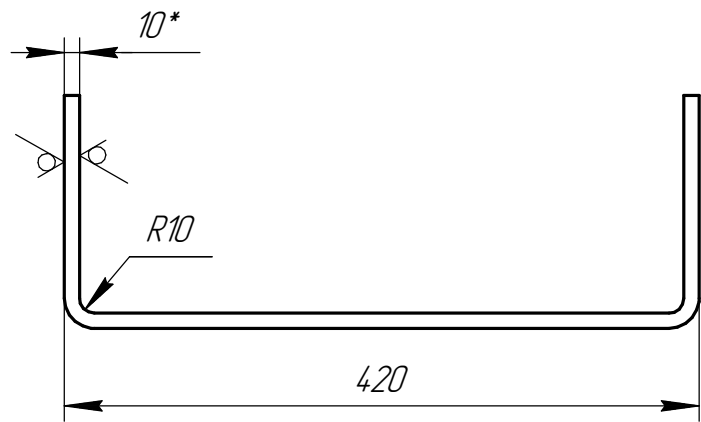

Дет. поз. 2

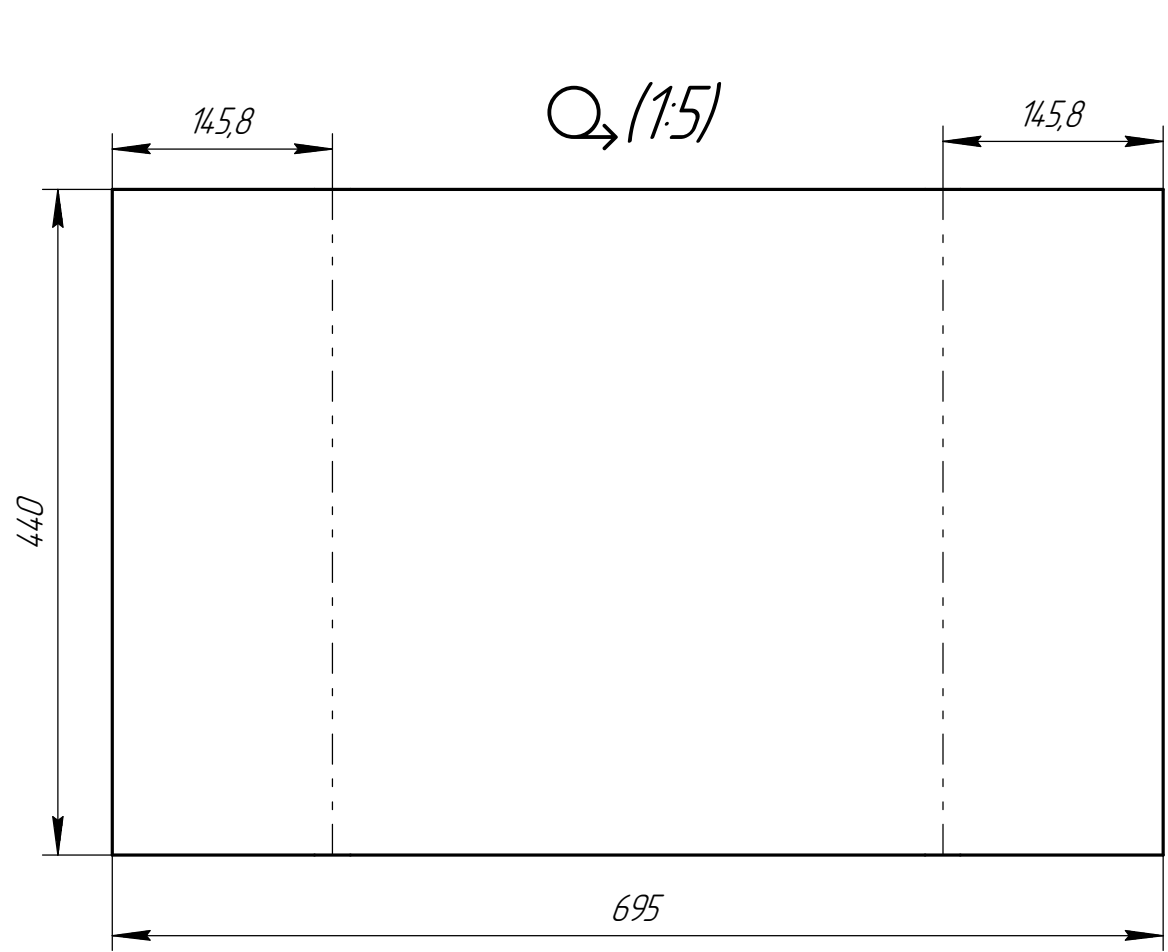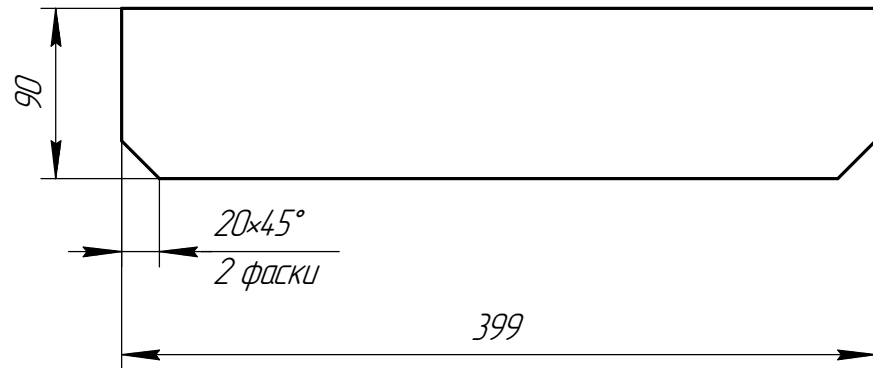

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Площадь покрытия 0,8 м².
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	695x440x10	Корпус	1	24 кг
2	90x399x10	Ребро	2	2,79 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПТЗ-100.1220			
Разраб.					Опора подвижная			
Пров.								
Т.контр.					Лист	Масса	Масштаб	
И.контр.						29,58	1:4	
Утв.					Листов	1		

Копировал

Формат А4×3