


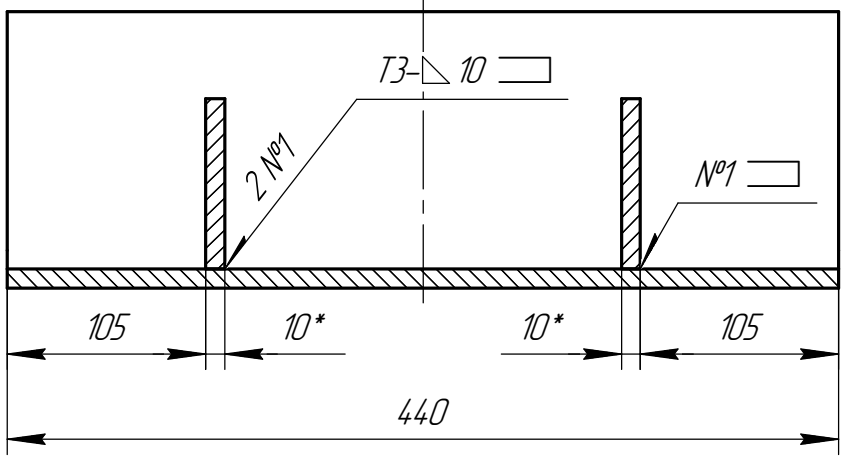
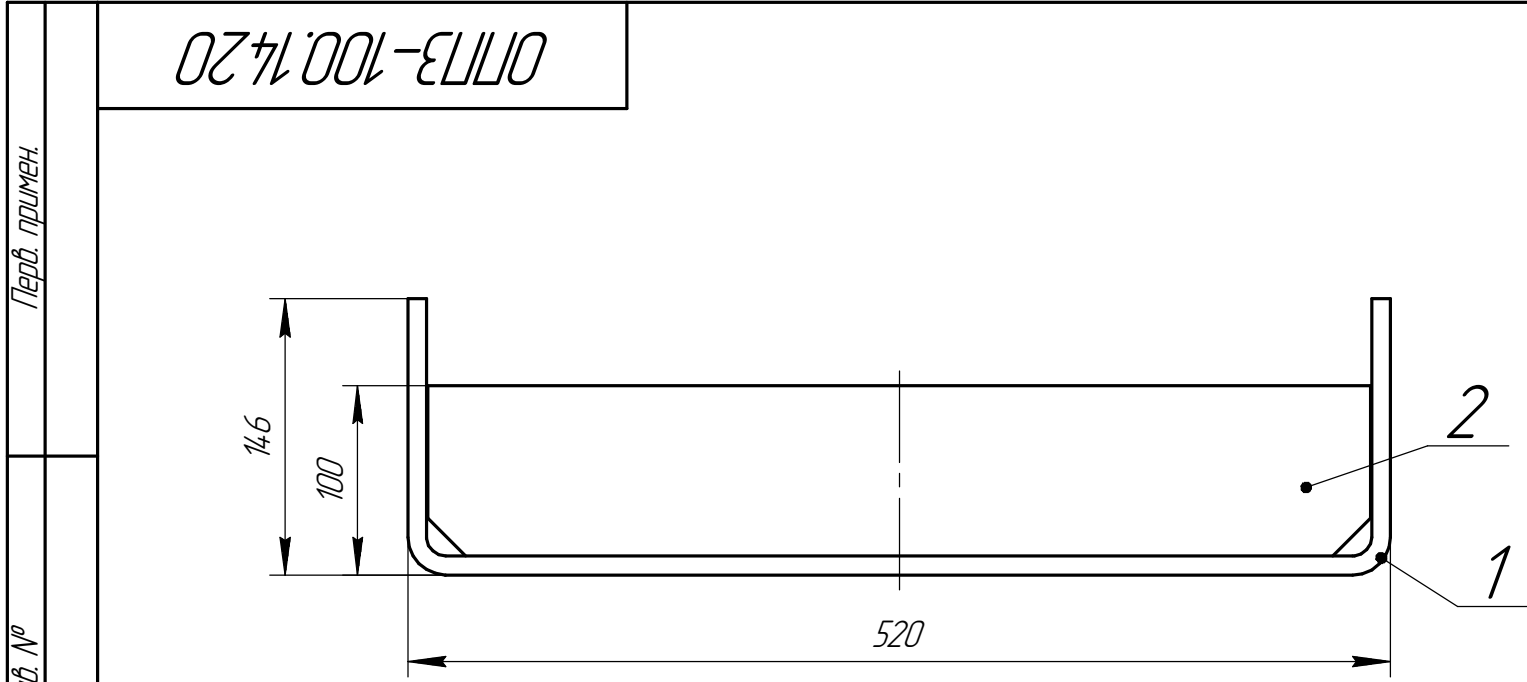
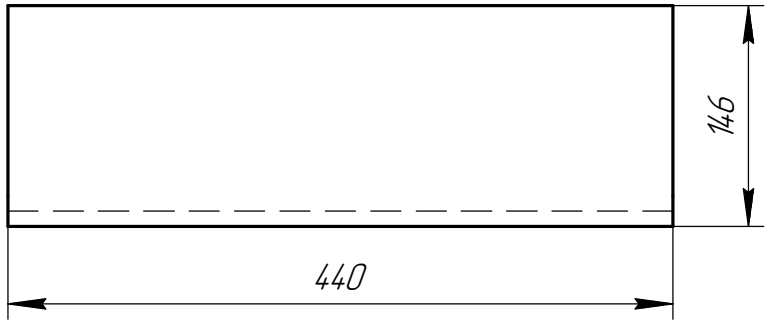
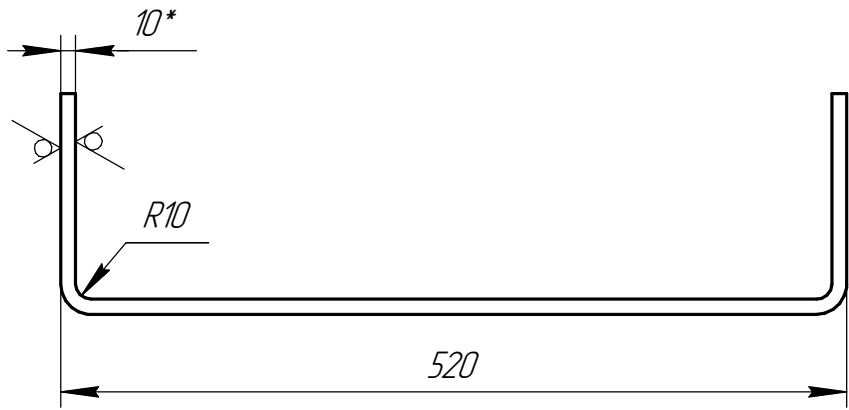


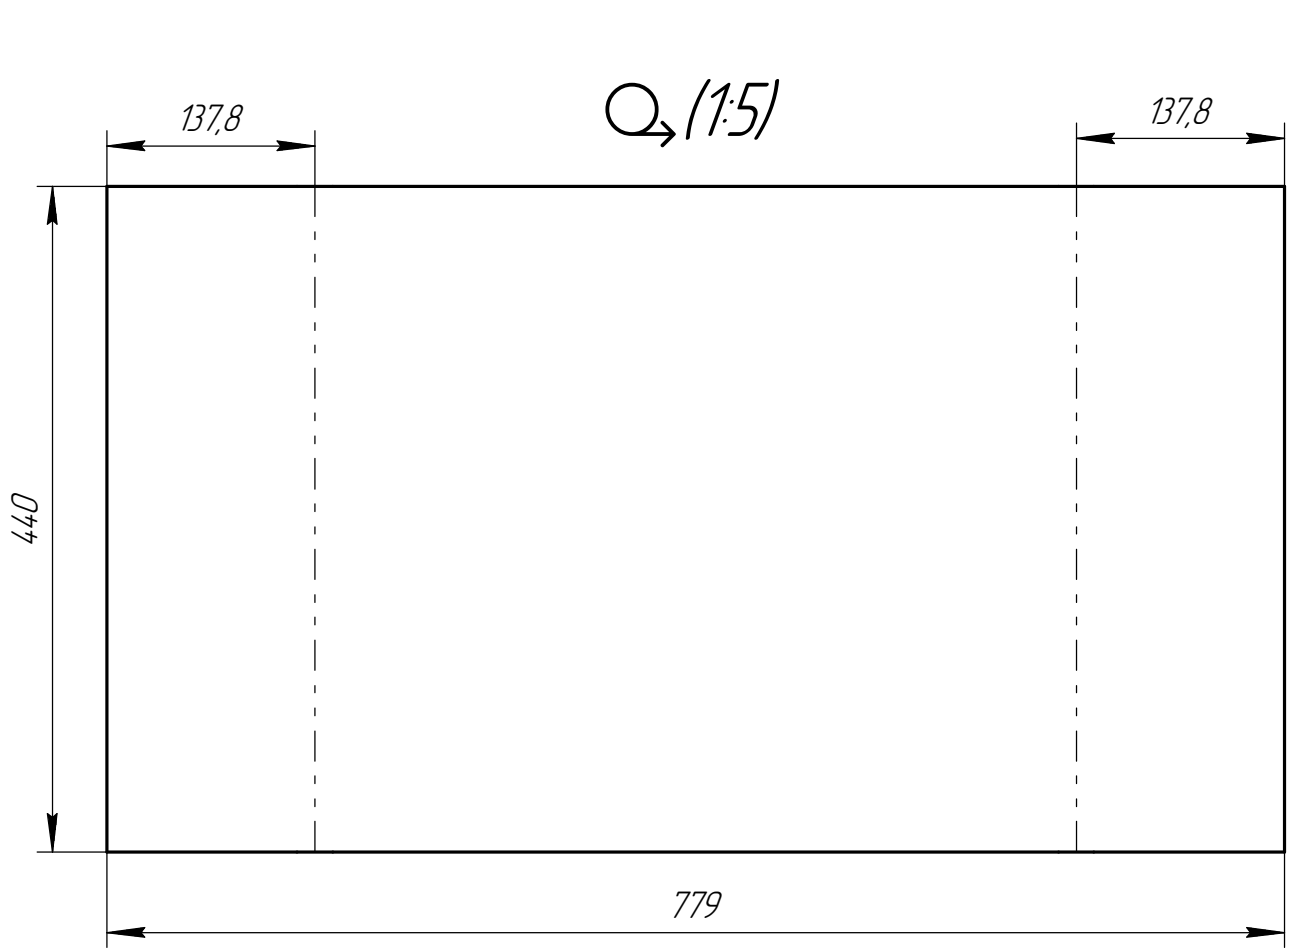

Дет. поз. 1 (1:5)



Дет. поз. 2

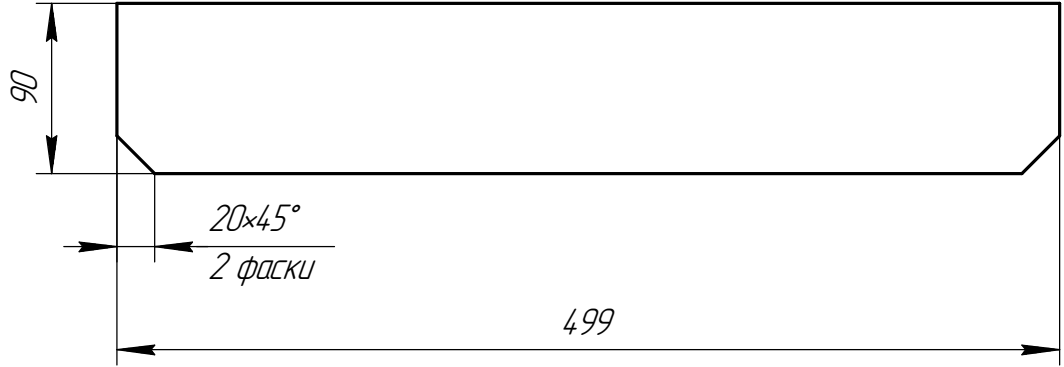

25 ✓(✓)

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Площадь покрытия 0,91 м².
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	779x440x10	Корпус	1	26,91 кг
2	90x499x10	Редра	2	3,49 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПТЗ-100.14.20			
Разраб.					Опора подвижная			
Пров.								
Т.контр.					Лист	Масса	Масштаб	
Н.контр.						33,9	1:4	
Утв.					Листов	1		

Копировал

Формат А4×3