

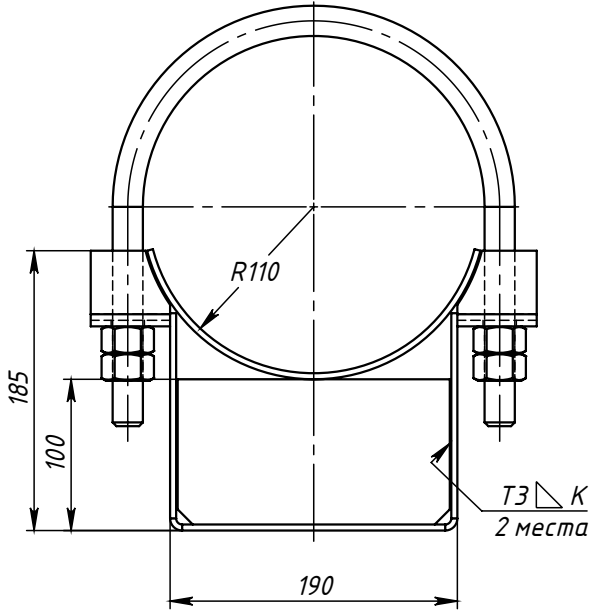
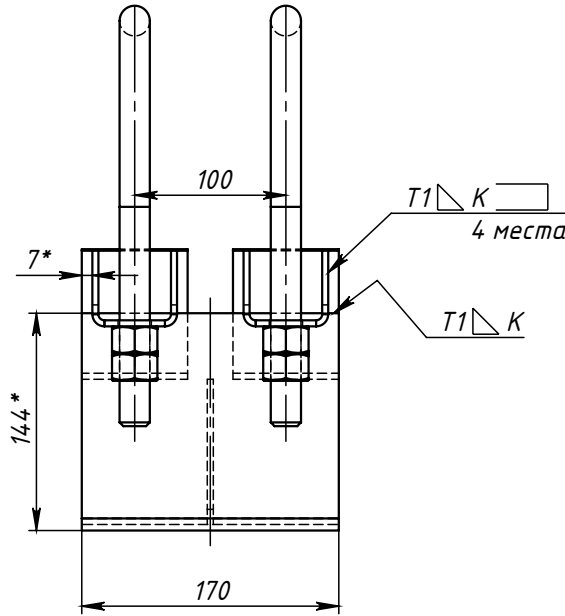




ОПХ2-100.219 ОСТ 36-94-83



Поз.3 (Ложемент)




Поз.2 (Ребро)

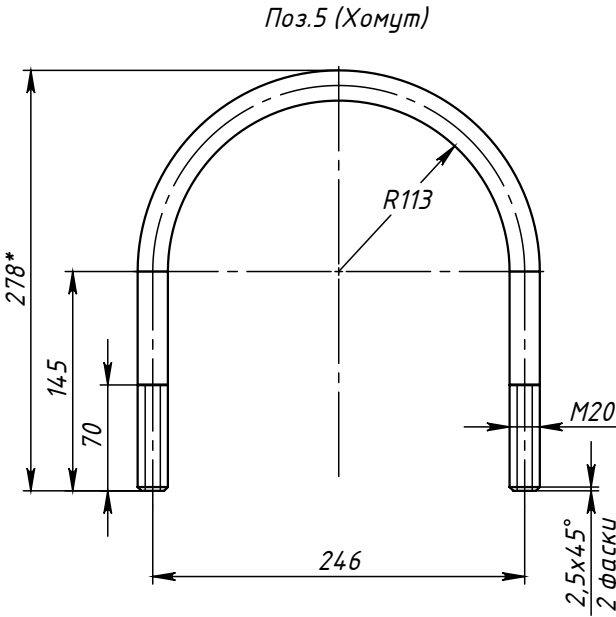
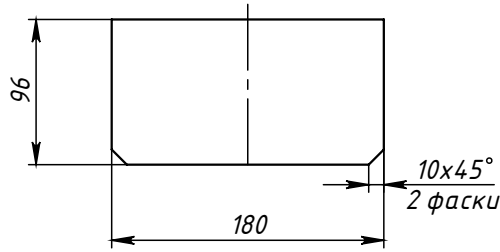


Поз.5 (Хомут)

Поз.4 (Ушко)

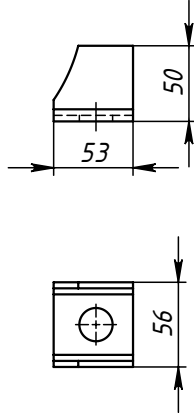

Поз.4 (Ушко)
развертка

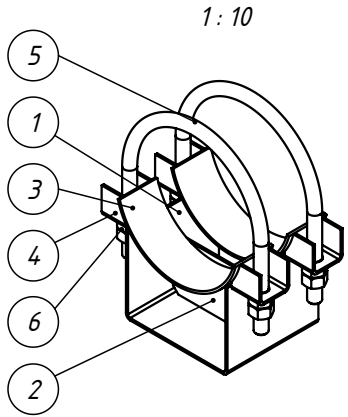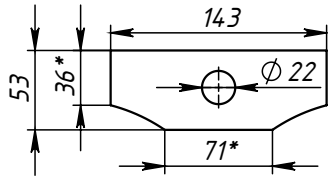

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; 1/4IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	464x170x4	Корпус	2.49	1
2	180x96x4	Ребро	0.54	1
3	294x70x4	Ложемент	0.65	2
4	143x53x4	Ушко	0.20	4
5	M20x676	Хомут	1.68	2
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПХ2-100.219 ОСТ 36-94-83			
Разраб.					Опора хомутовая			
Пров.								
Т. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71			
Н. контр.					000 "ЗМП"			
Утв.								

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	1:5