


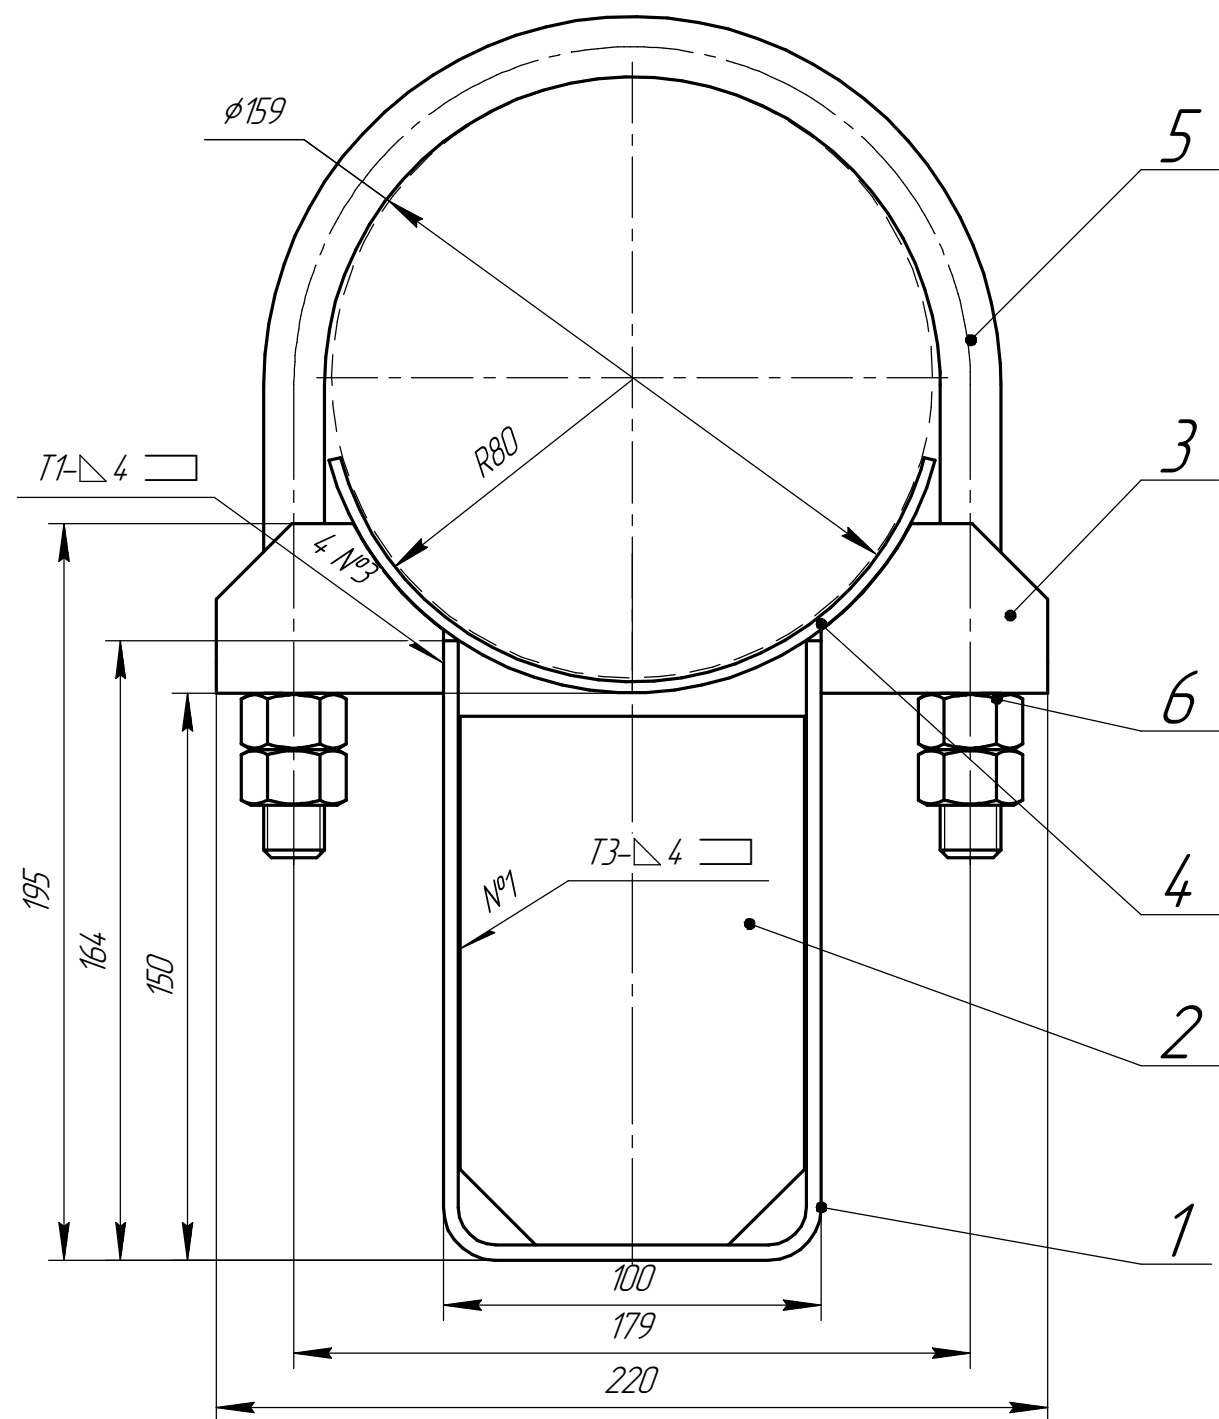
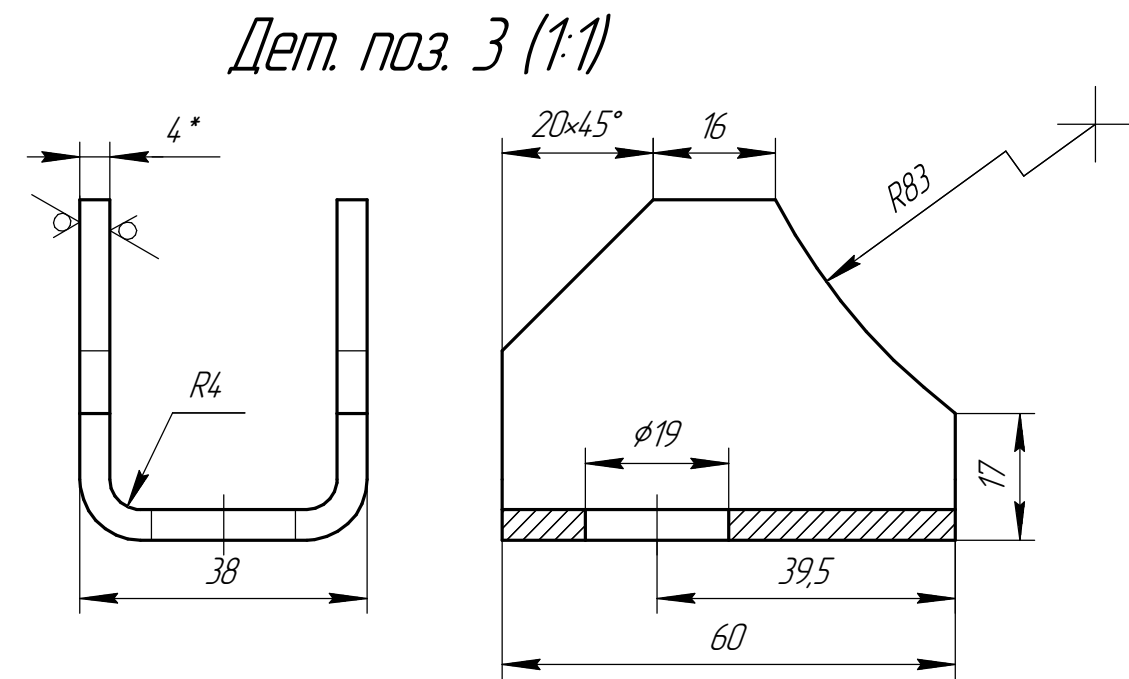


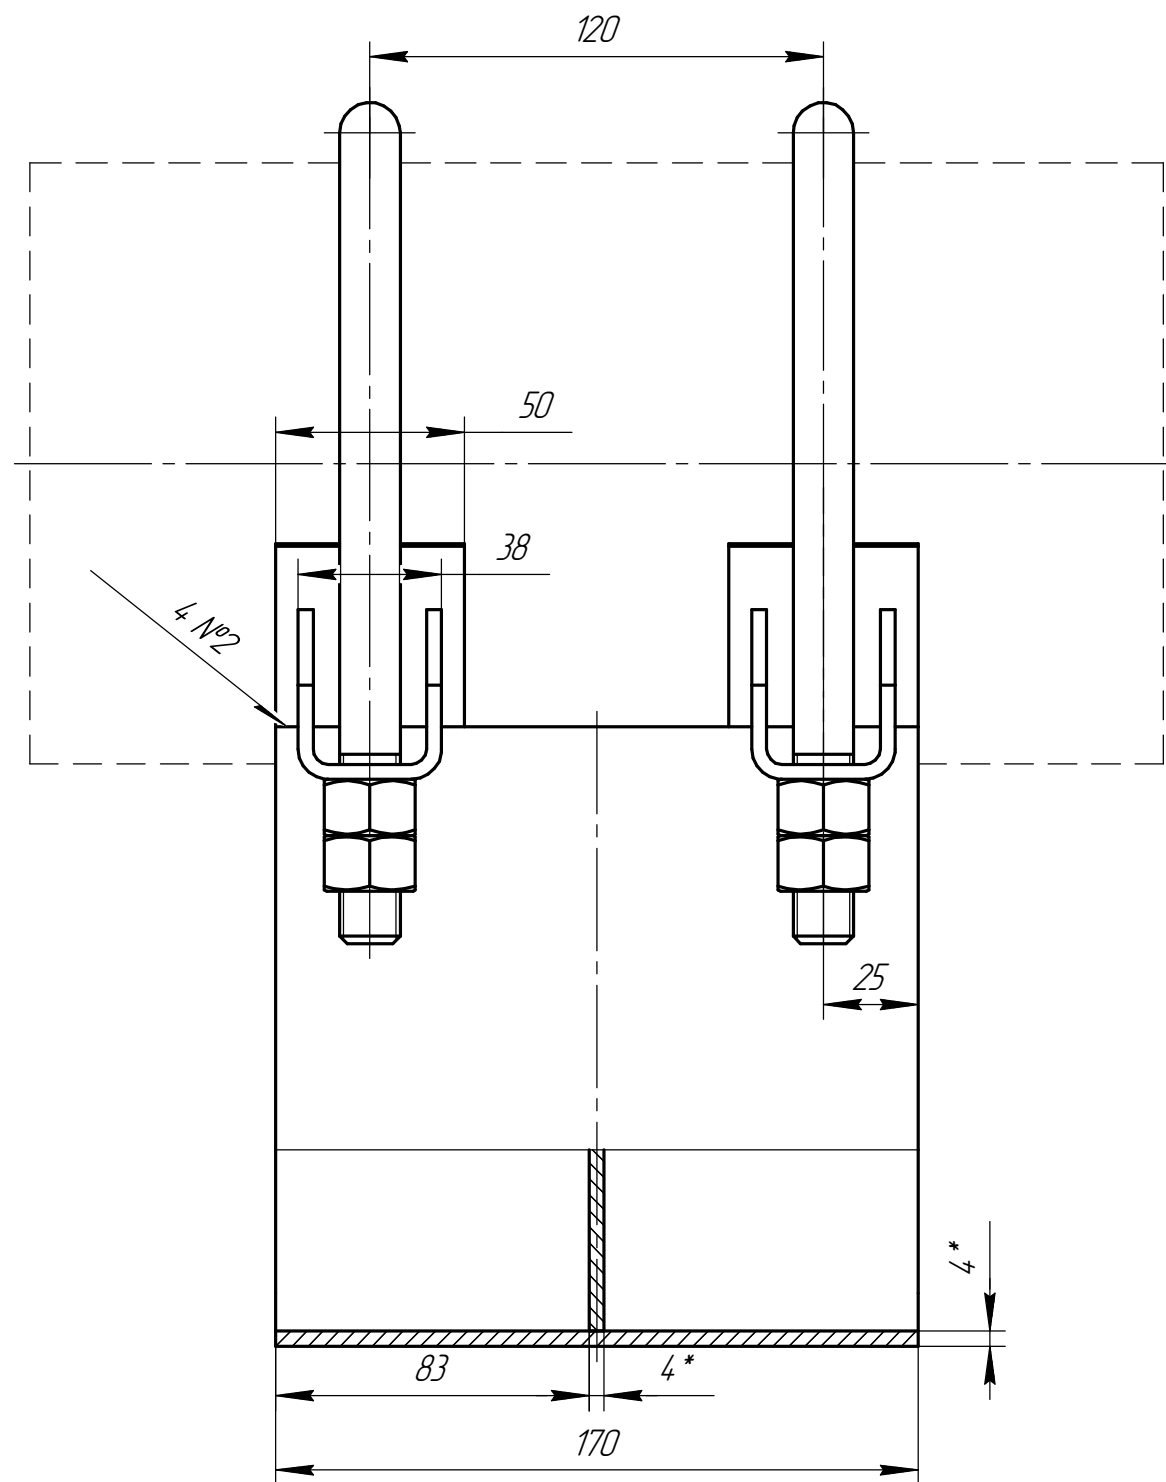


Дет. поз. 1

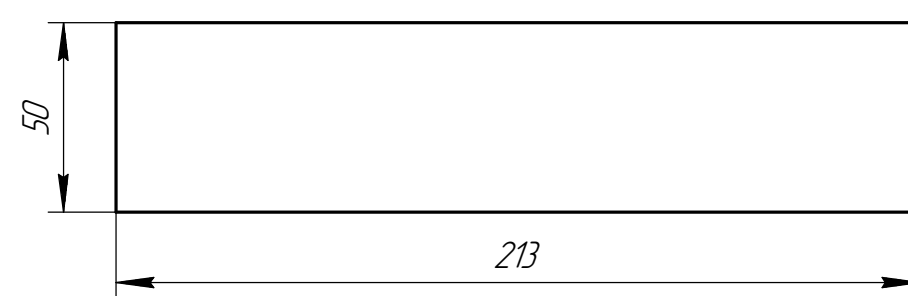

Дет. поз. 3 (1:1)


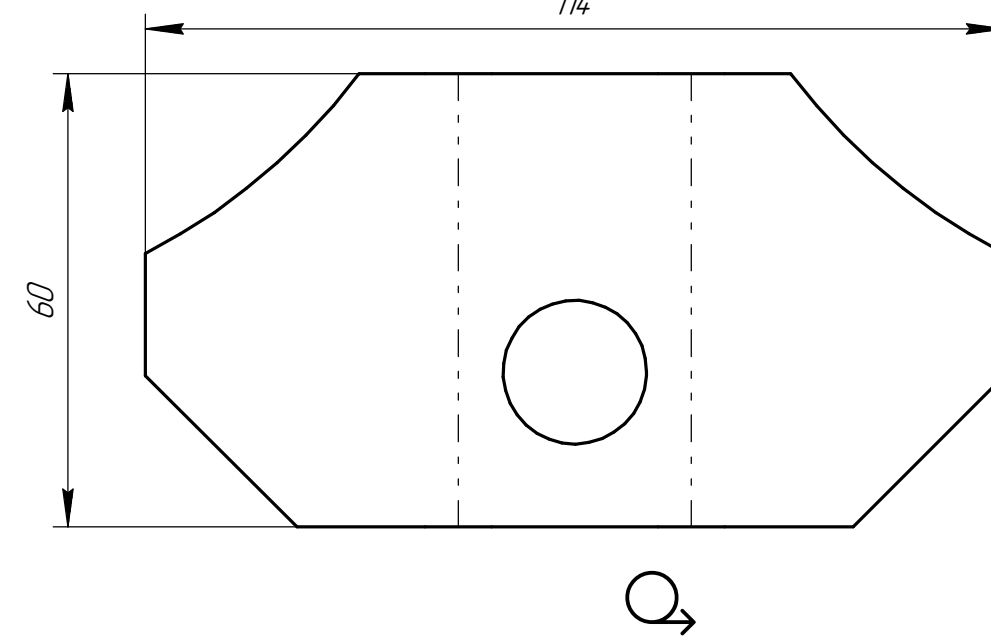


Дет. поз. 4

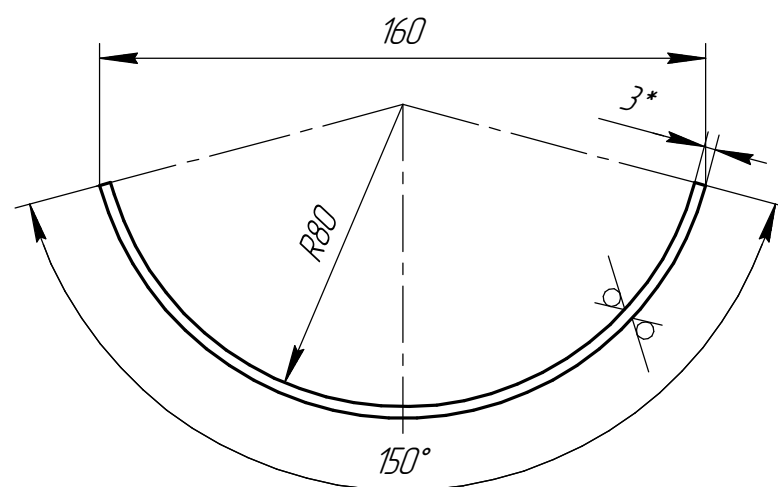

Дет. поз. 5 (1:2,5)

Дет. поз. 2

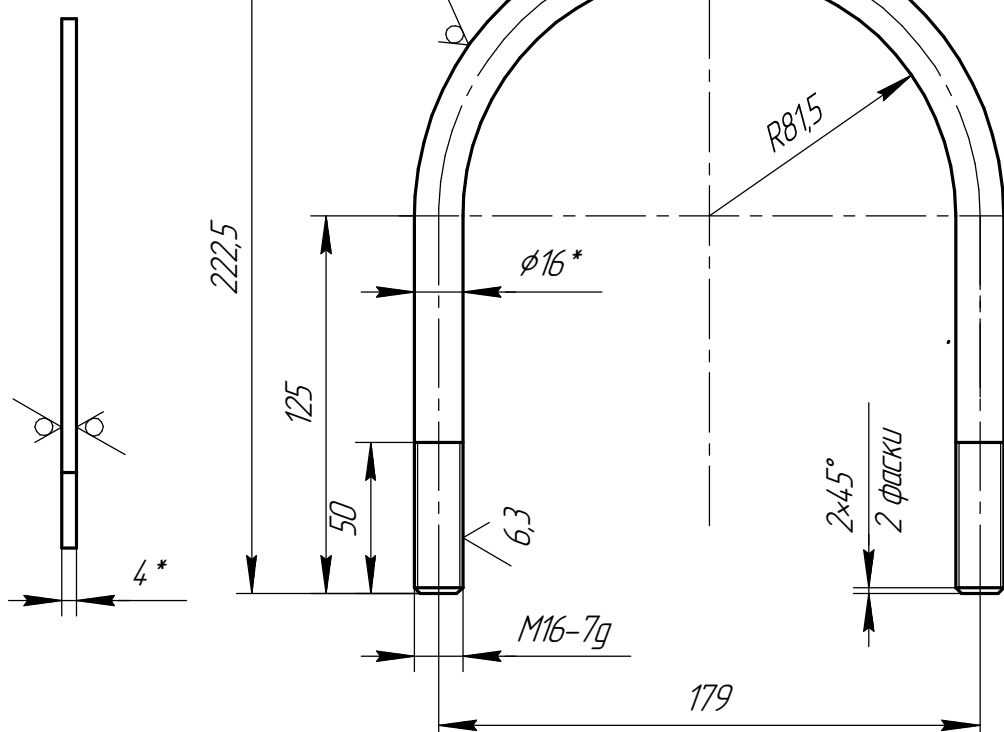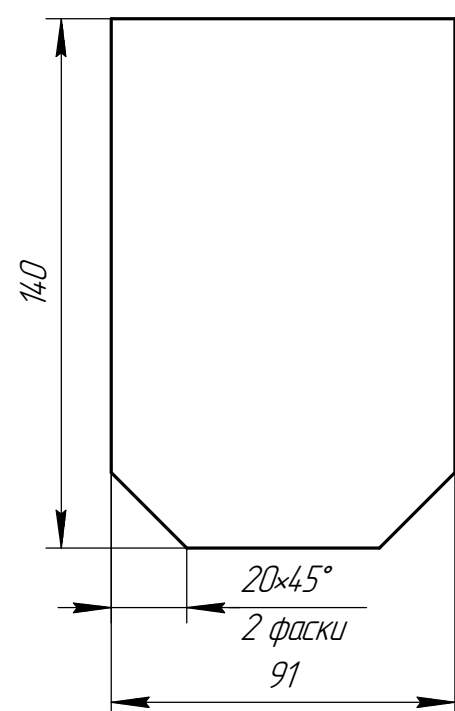

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14 771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
- Площадь покрытия 0,56 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	408x170x4	Корпус	1	2,19 кг
2	91x140x4	Ребро	1	0,39 кг
3	114x60x4	Проушина	4	0,17 кг
4	213x50x3	Подушка	2	0,25 кг
5	φ16x774	Хомут	2	0,84 кг
6		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8	0,038 кг

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПХ2-150.159		
Разраб.				Опора подвижная хомутовая		
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Лит.	Масса	Масштаб
	5,74	1:2
Лист	Листов	1

Копировал Формат А2

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № з/д	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	