
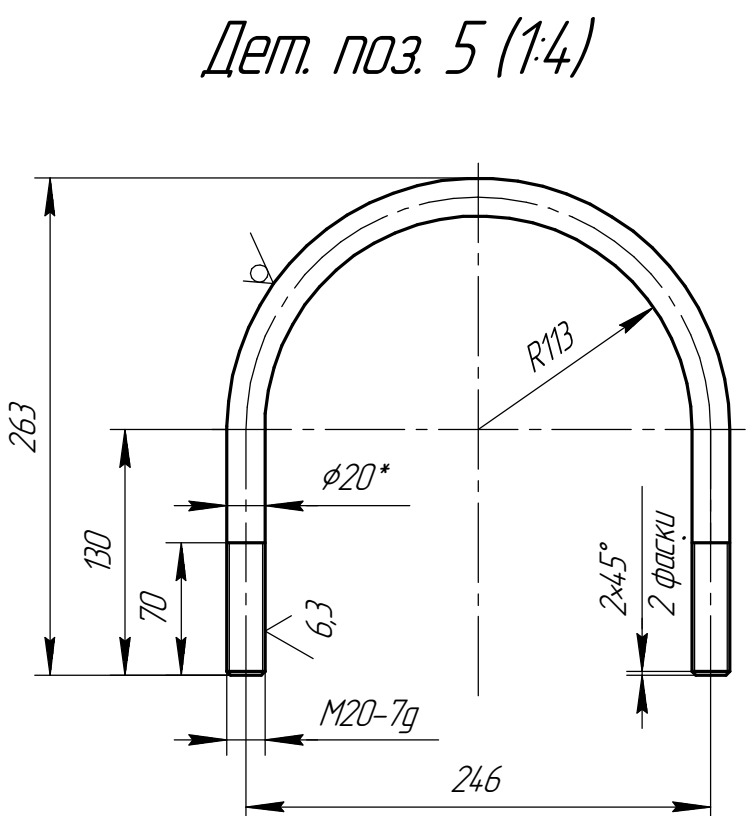
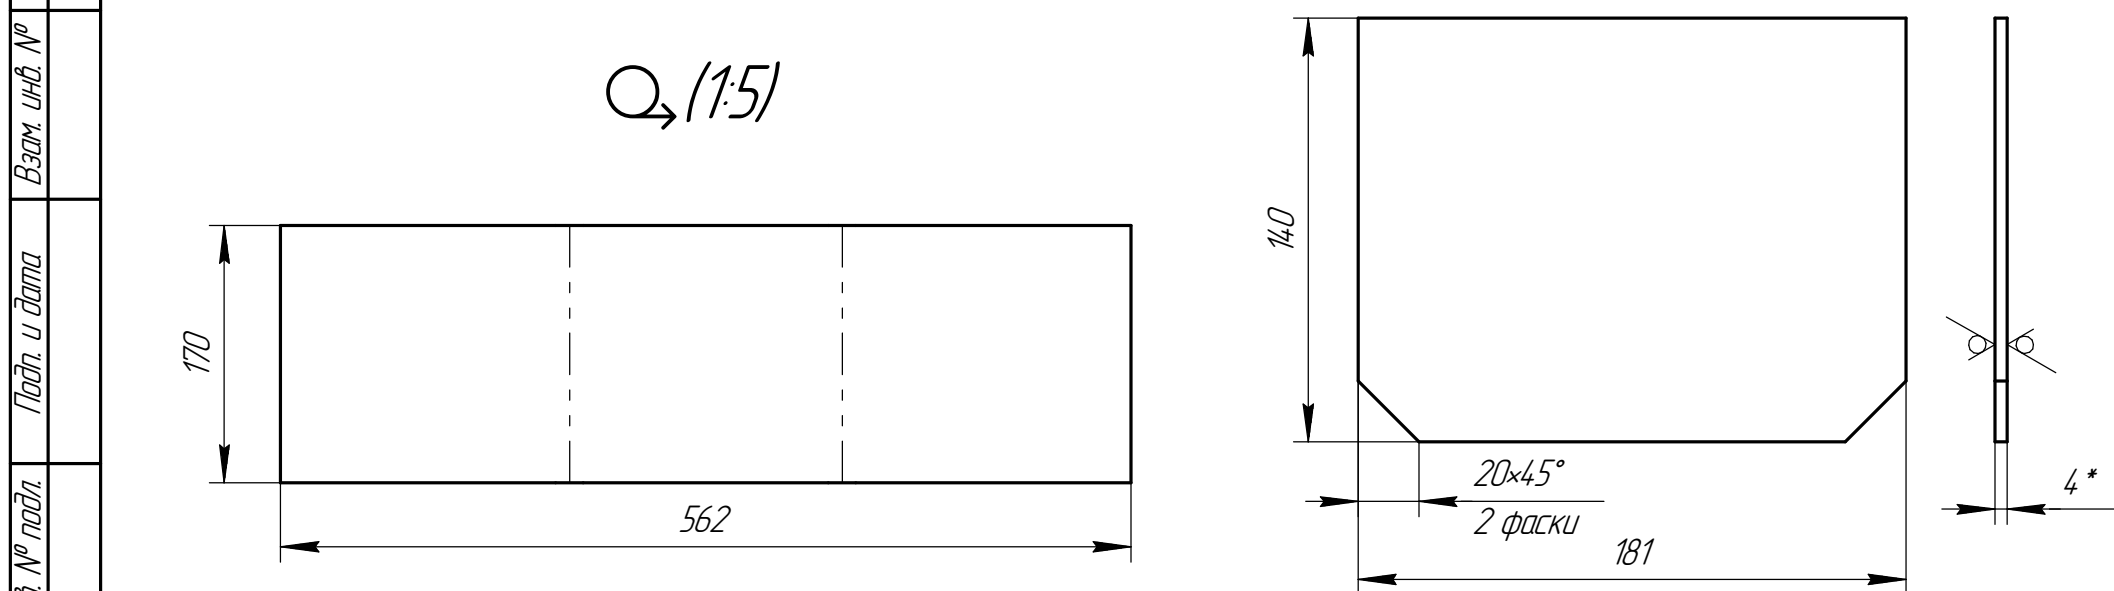
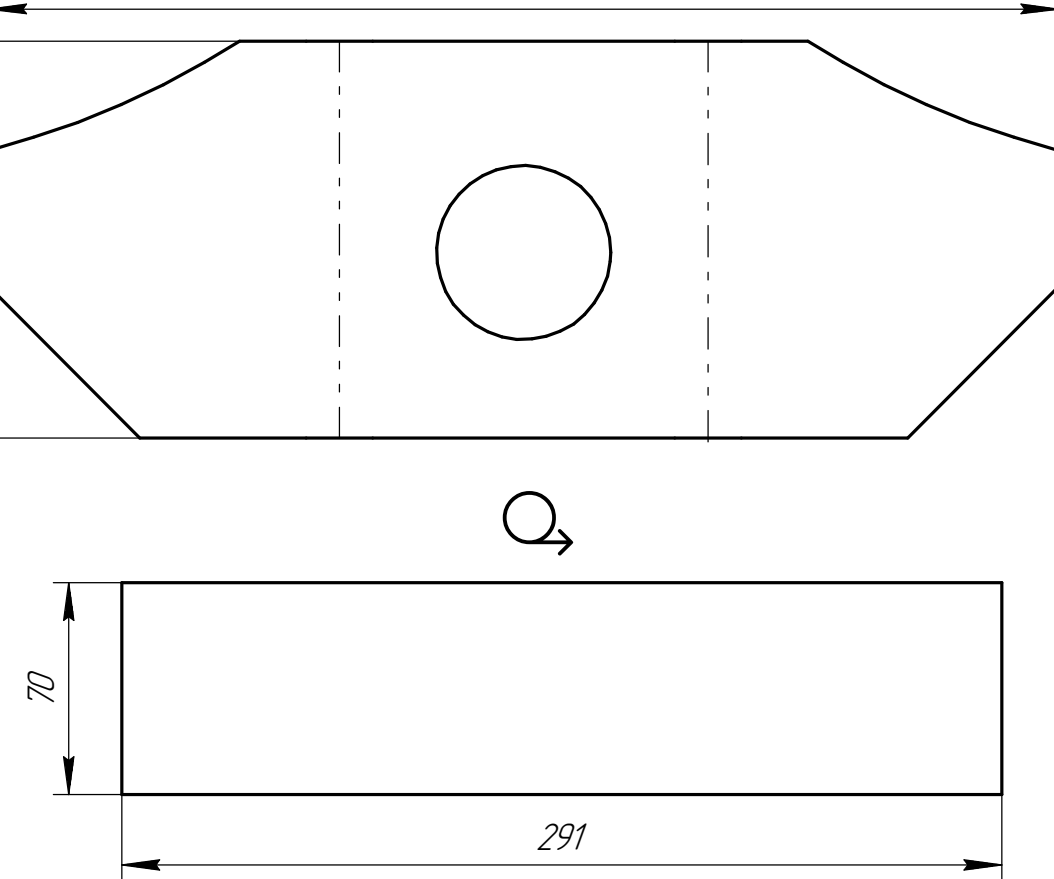
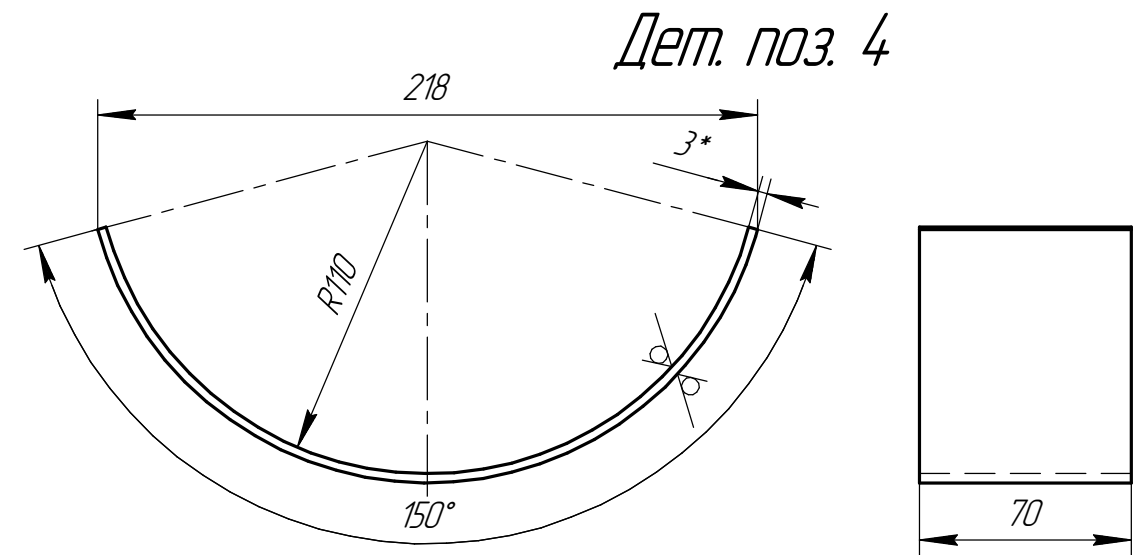
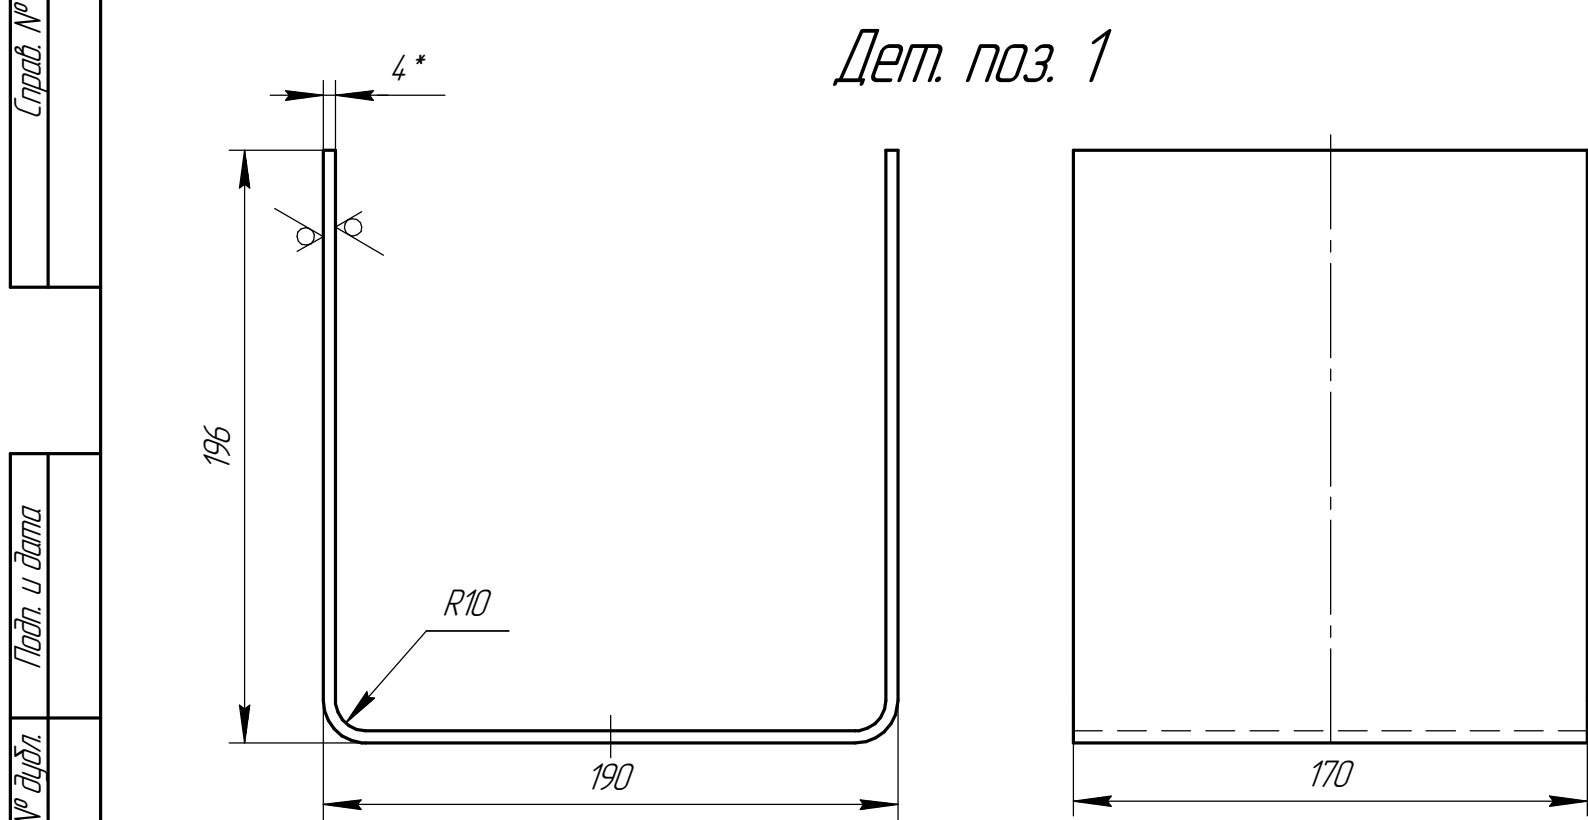
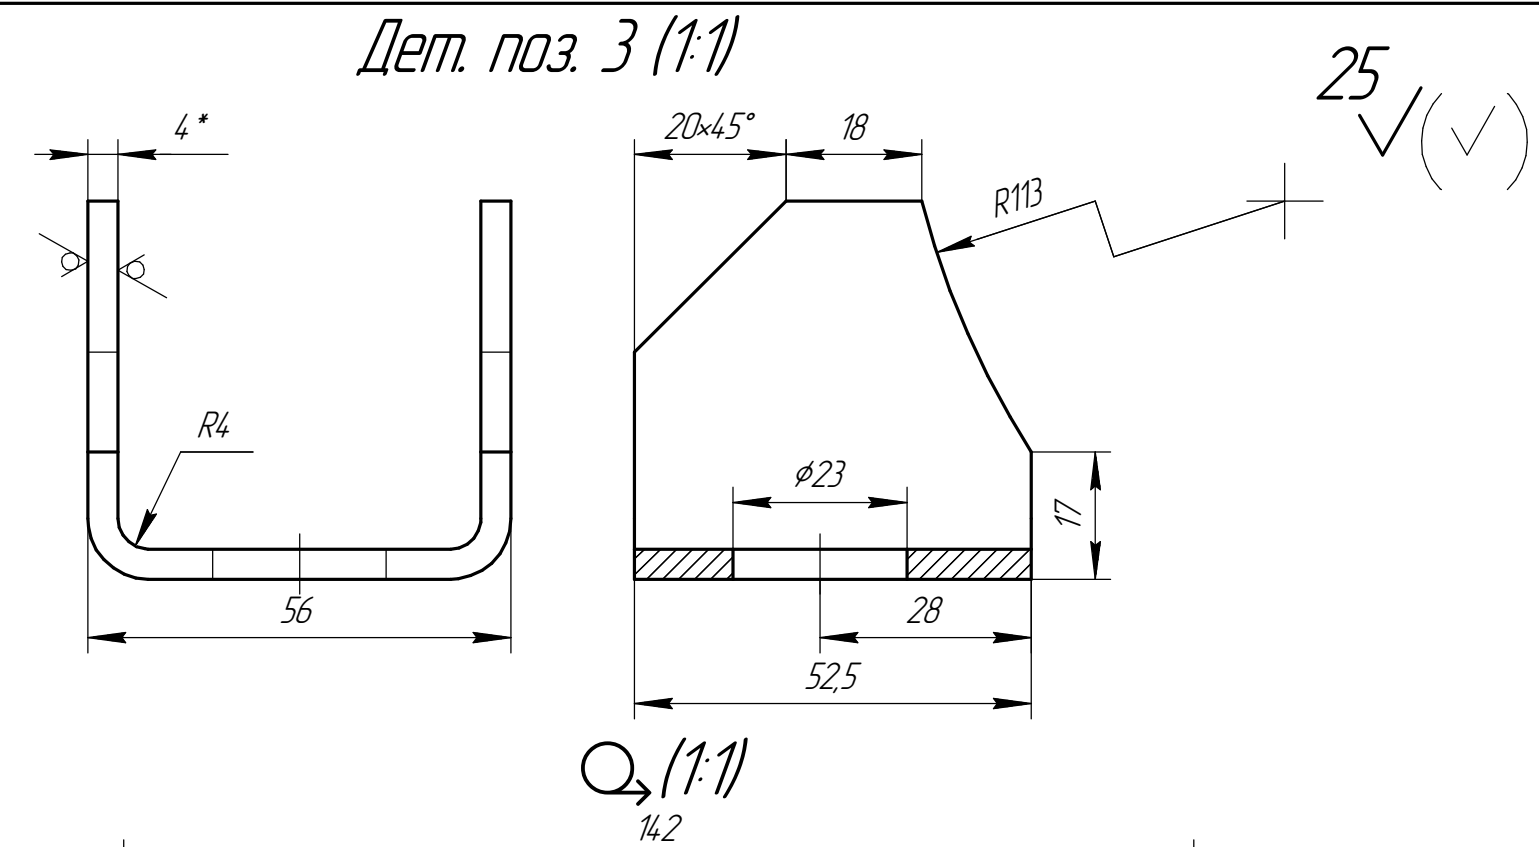
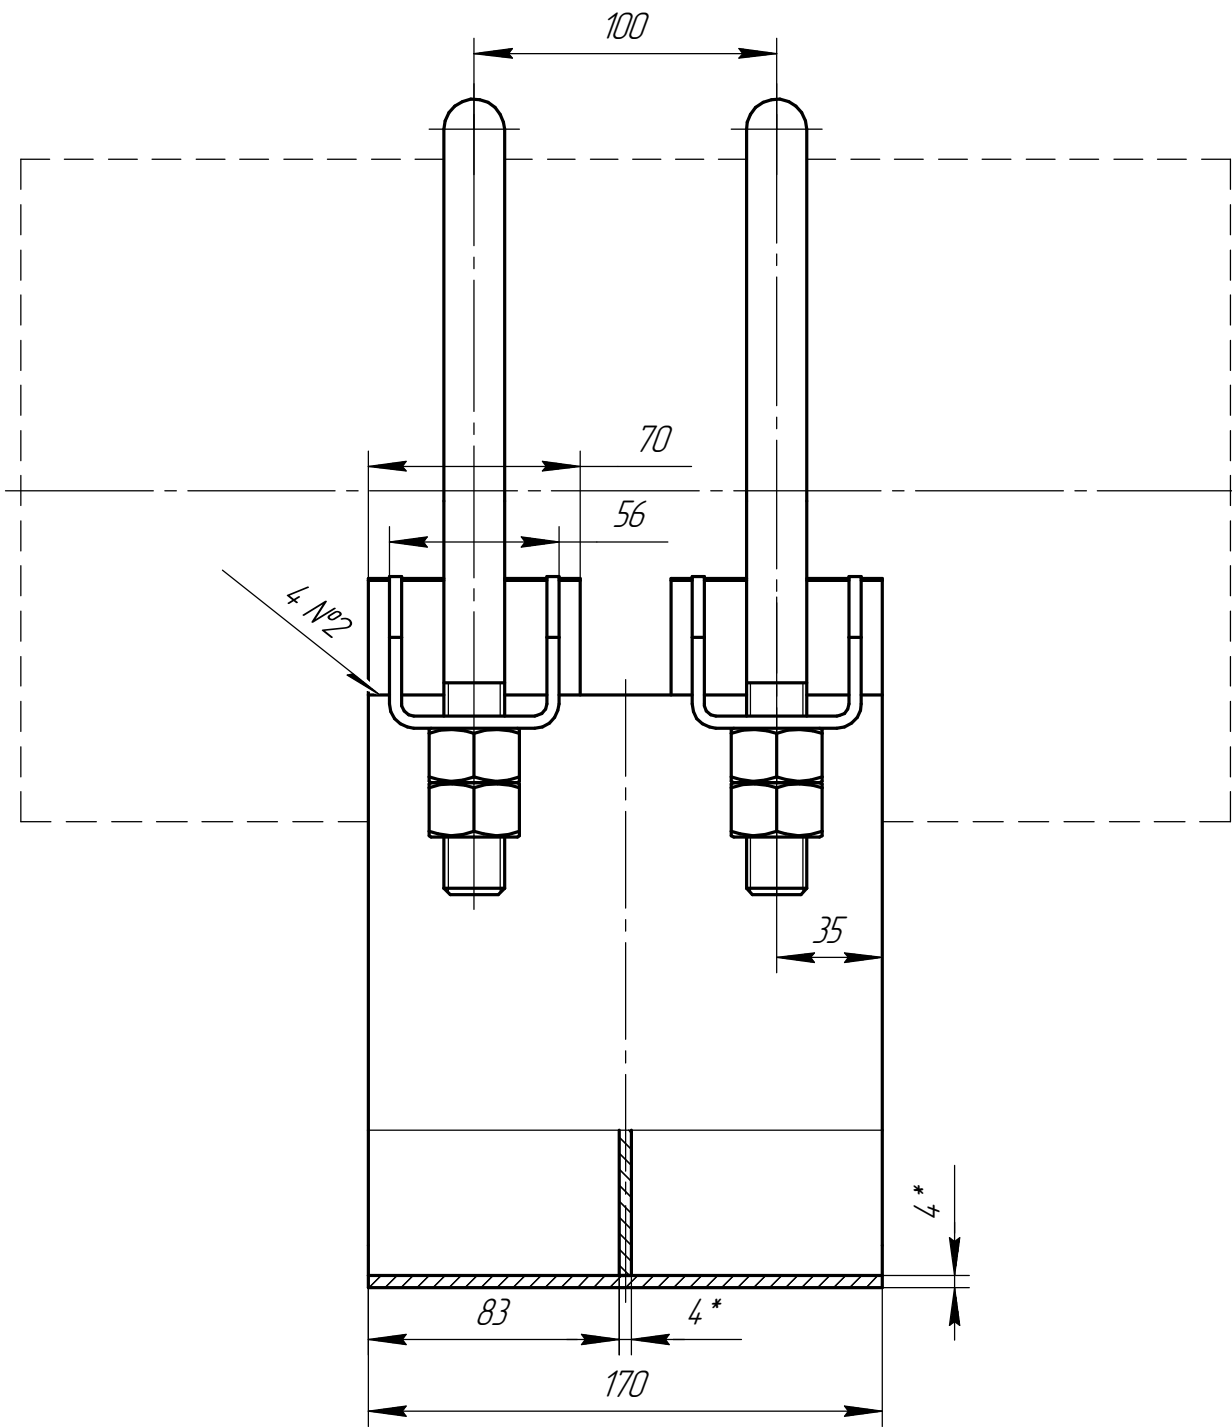


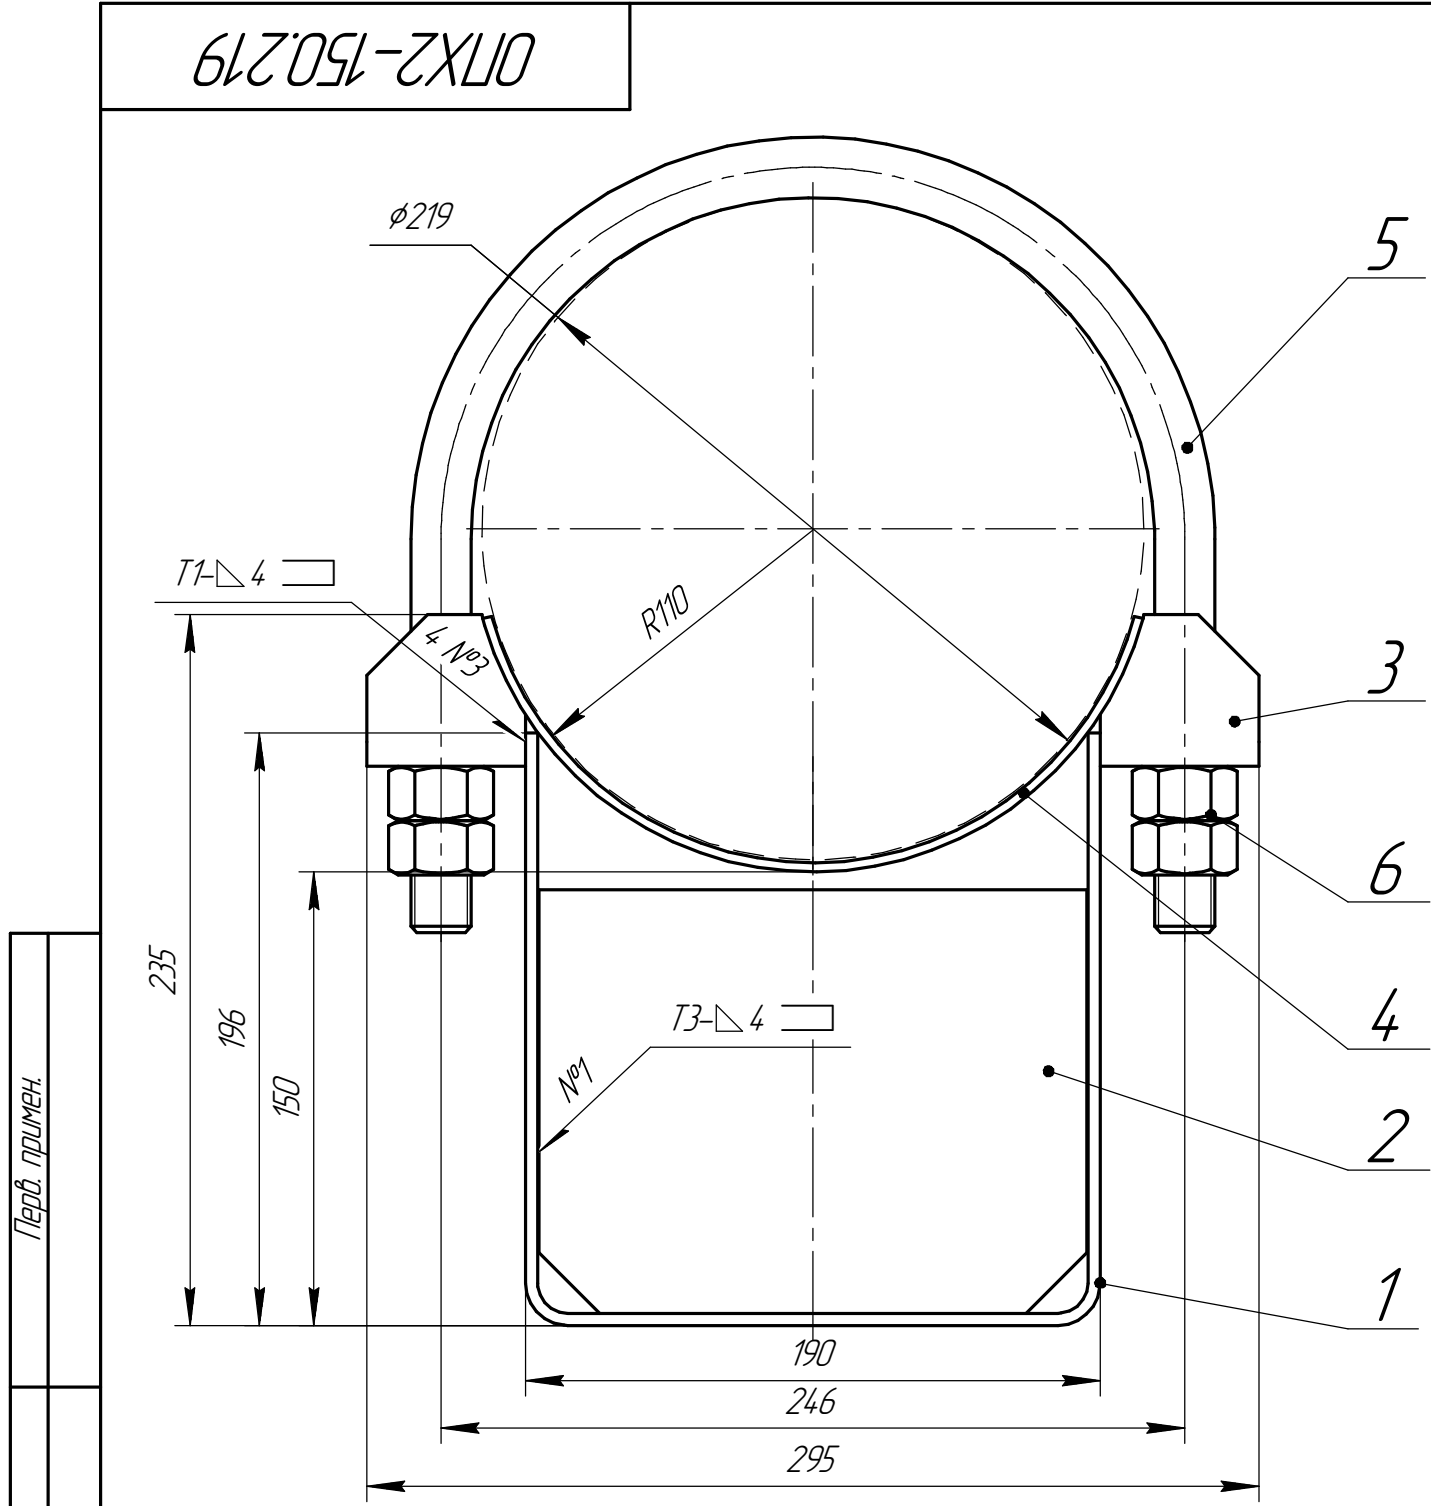

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14 771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
- Площадь покрытия 0,56 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	562x170x4	Корпус	1	3,01 кг
2	181x140x4	Ребро	1	0,78 кг
3	142x52x4	Проушина	4	0,19 кг
4	291x70x3	Подушка	2	0,48 кг
5	φ20x774	Хомут	2	1,59 кг
6		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8	0,071 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПХ2-150.219		
Разраб.					Опора подвижная хомутовая		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Лит.	Масса	Масштаб
	9,29	1:2,5
Лист	Листов 1	

Копировал Формат А2