

Перв. примен.


Справа №

Изм. №


Взам. изд. №

Подп. и дата



Изм. №

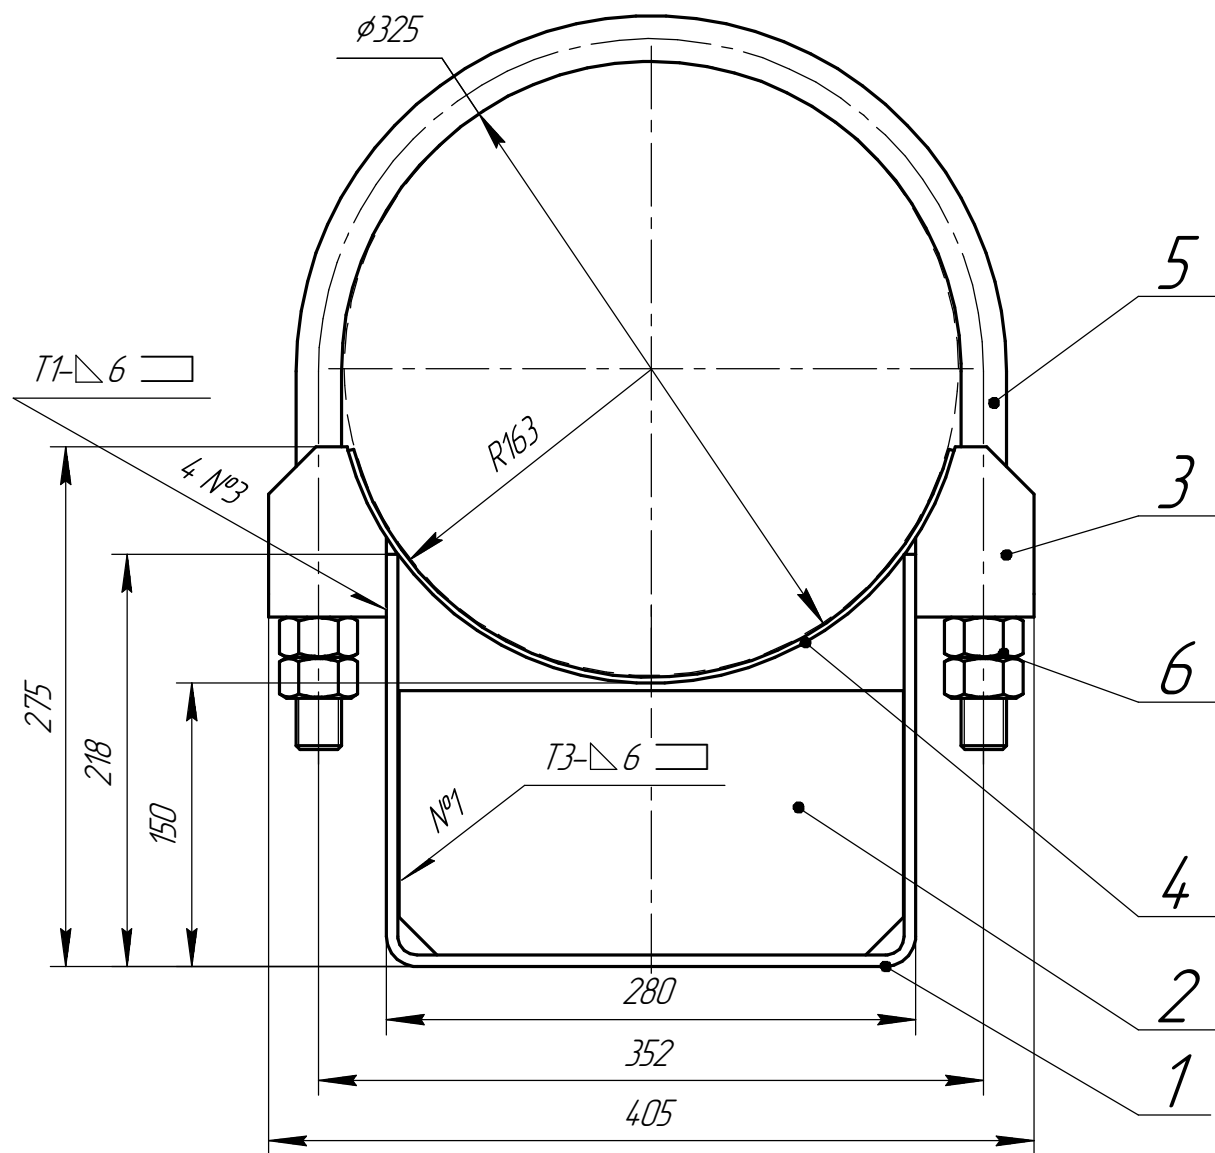


Дет. поз. 1

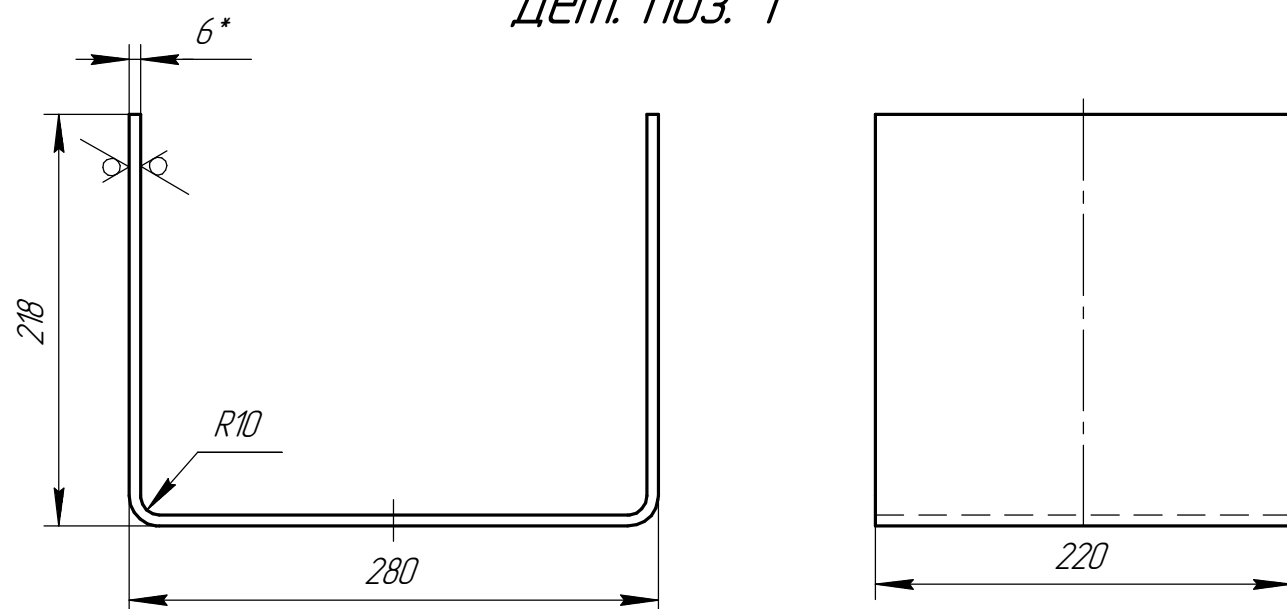


Q (1:5)

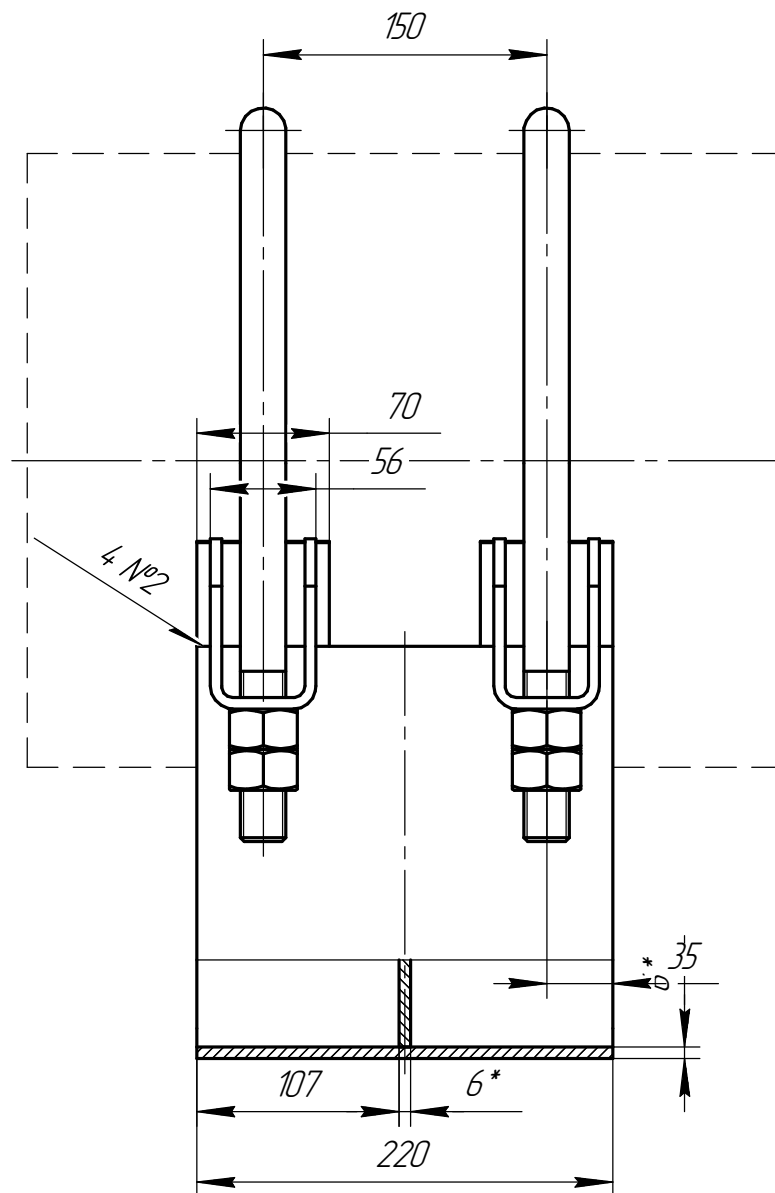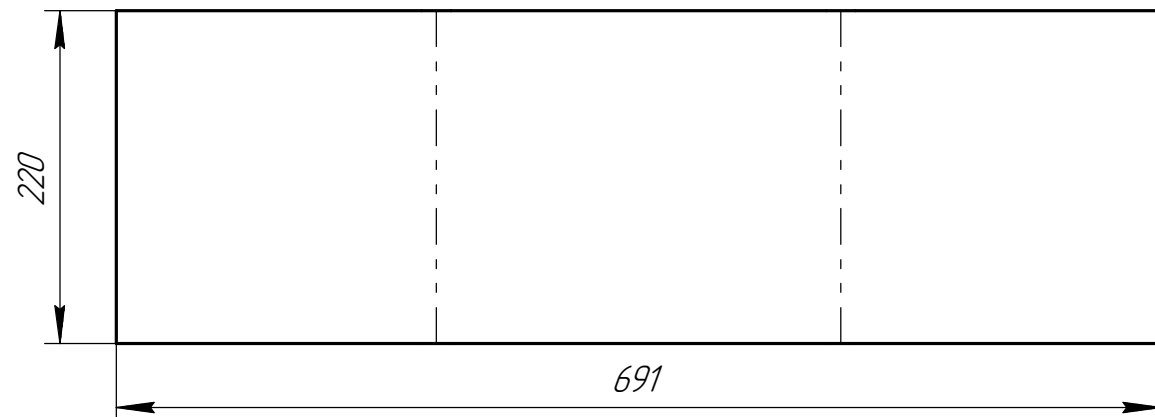


Дет. поз. 2

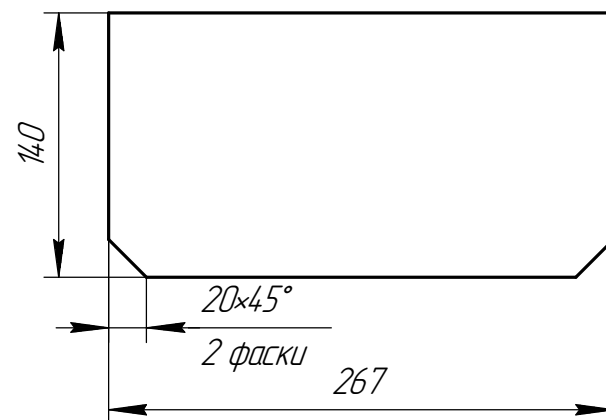



Дет. поз. 4

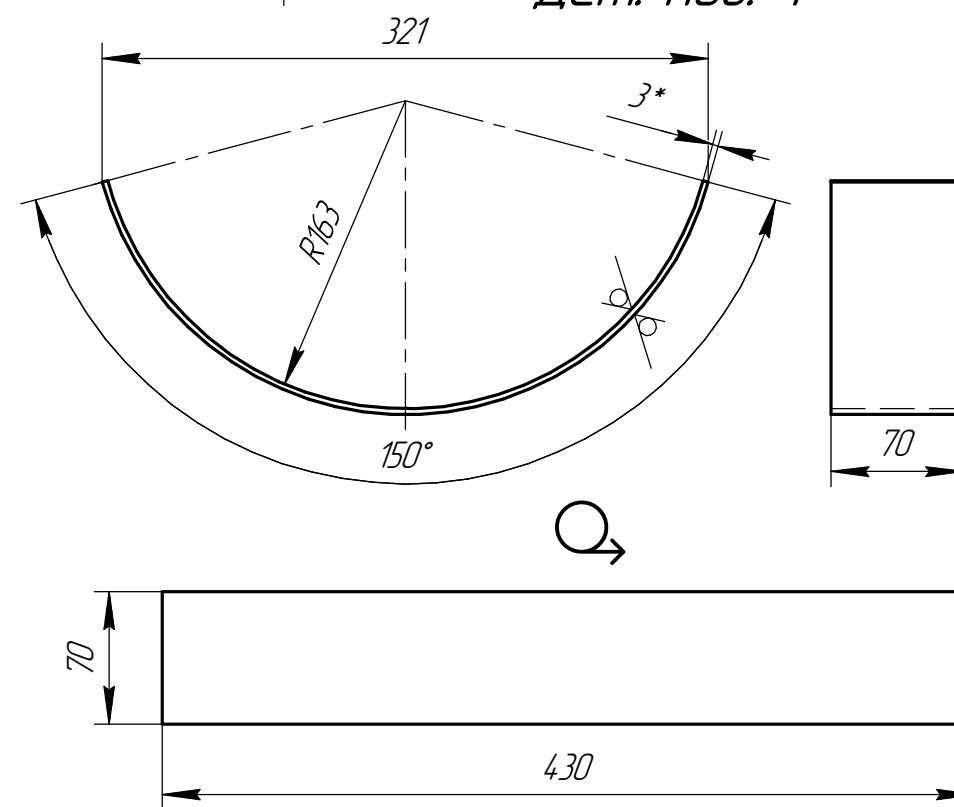


Дет. поз. 5 (1:5)

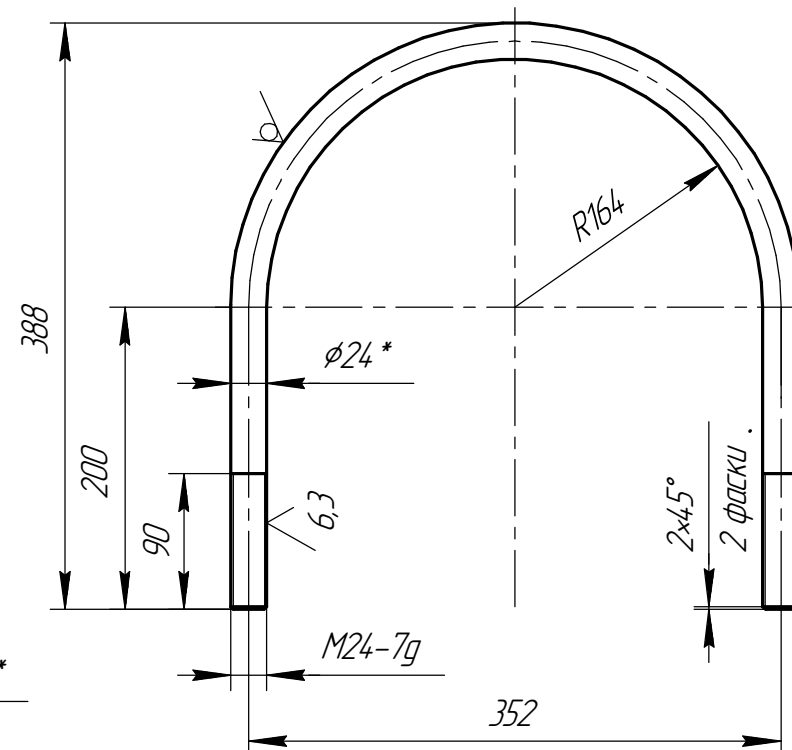

Дет. поз. 3 (1:2)

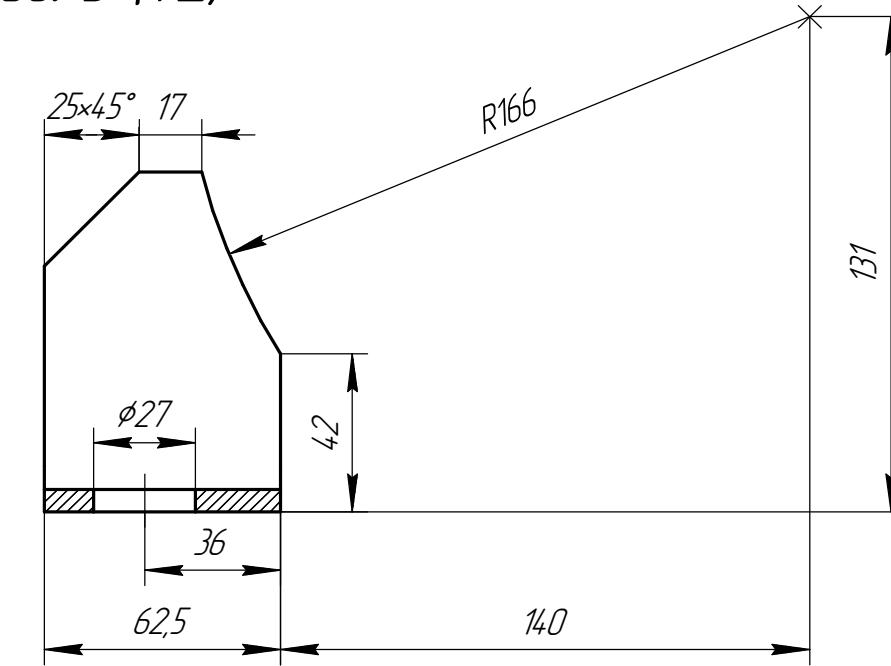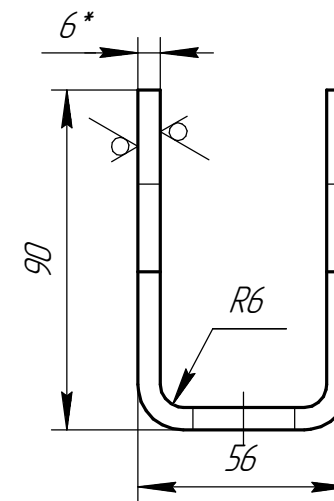

Q (1:2)

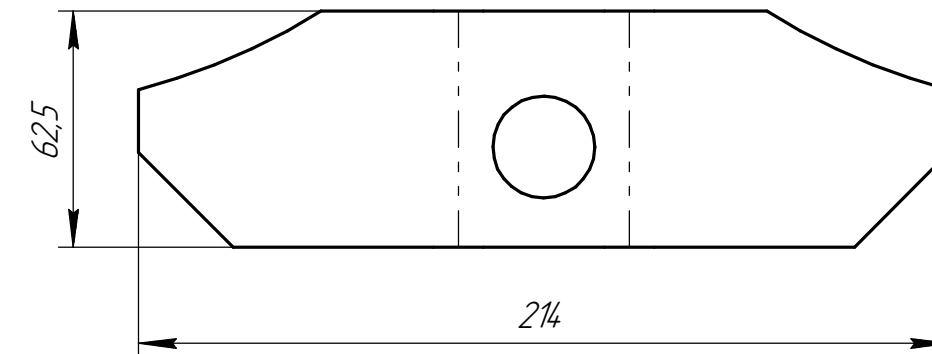

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
6. Площадь покрытия 0,8 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	691x220x6	Корпус	1	7,19 кг
2	267x140x6	Ребро	1	1,74 кг
3	214x62x6	Прошина	4	0,53 кг
4	430x70x3	Подушка	2	0,71 кг
5	φ24x953	Хомут	2	3,69 кг
6		Гайка М24-6Н8.019 ГОСТ 5915-70	8	0,123 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПХ2-150.325		
Разраб.					Опора подвижная хомутовая		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Лит.	Масса	Масштаб
	20,21	1:4
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А2