


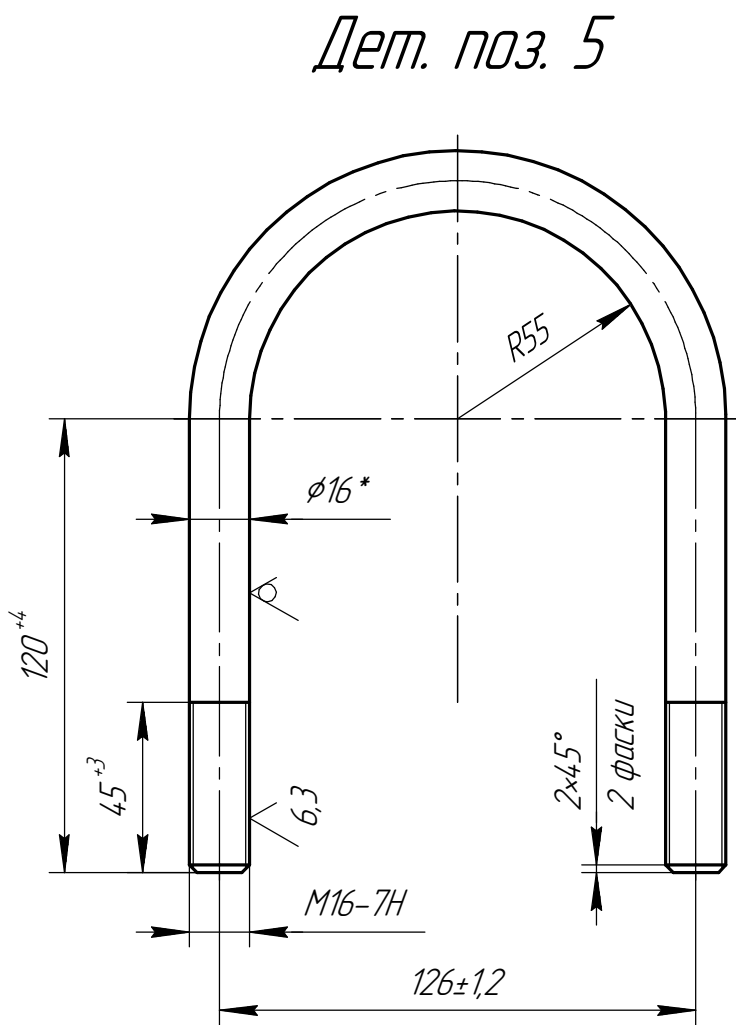
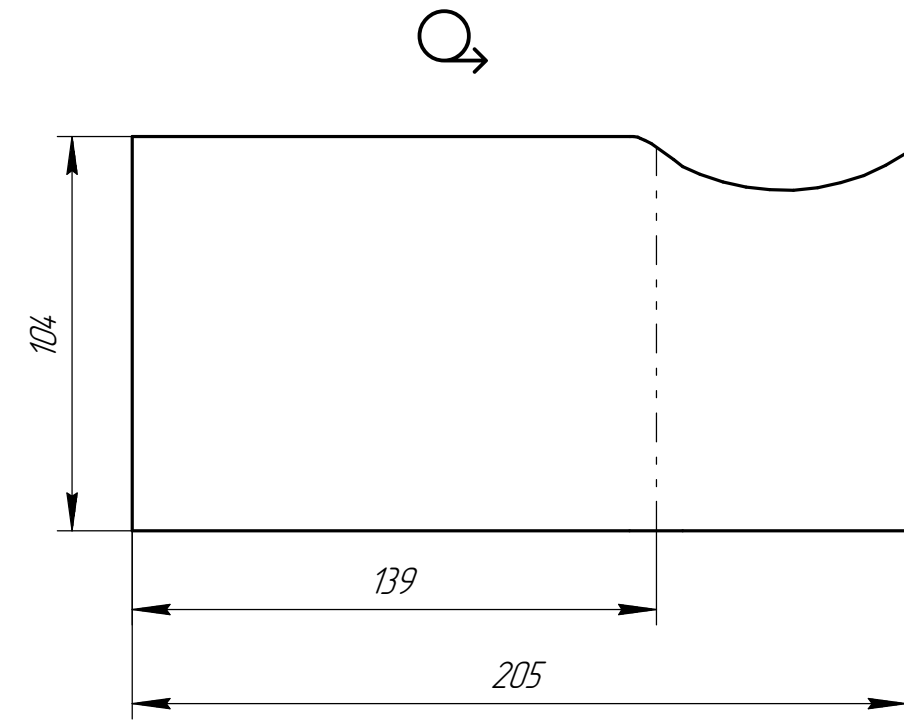
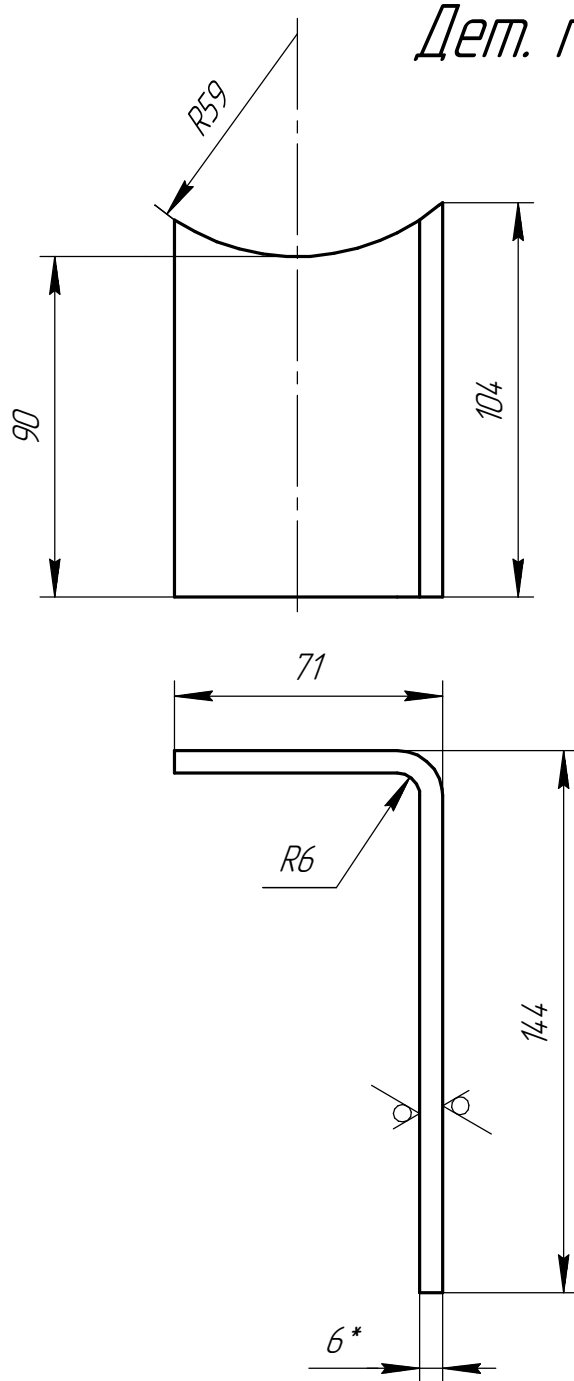
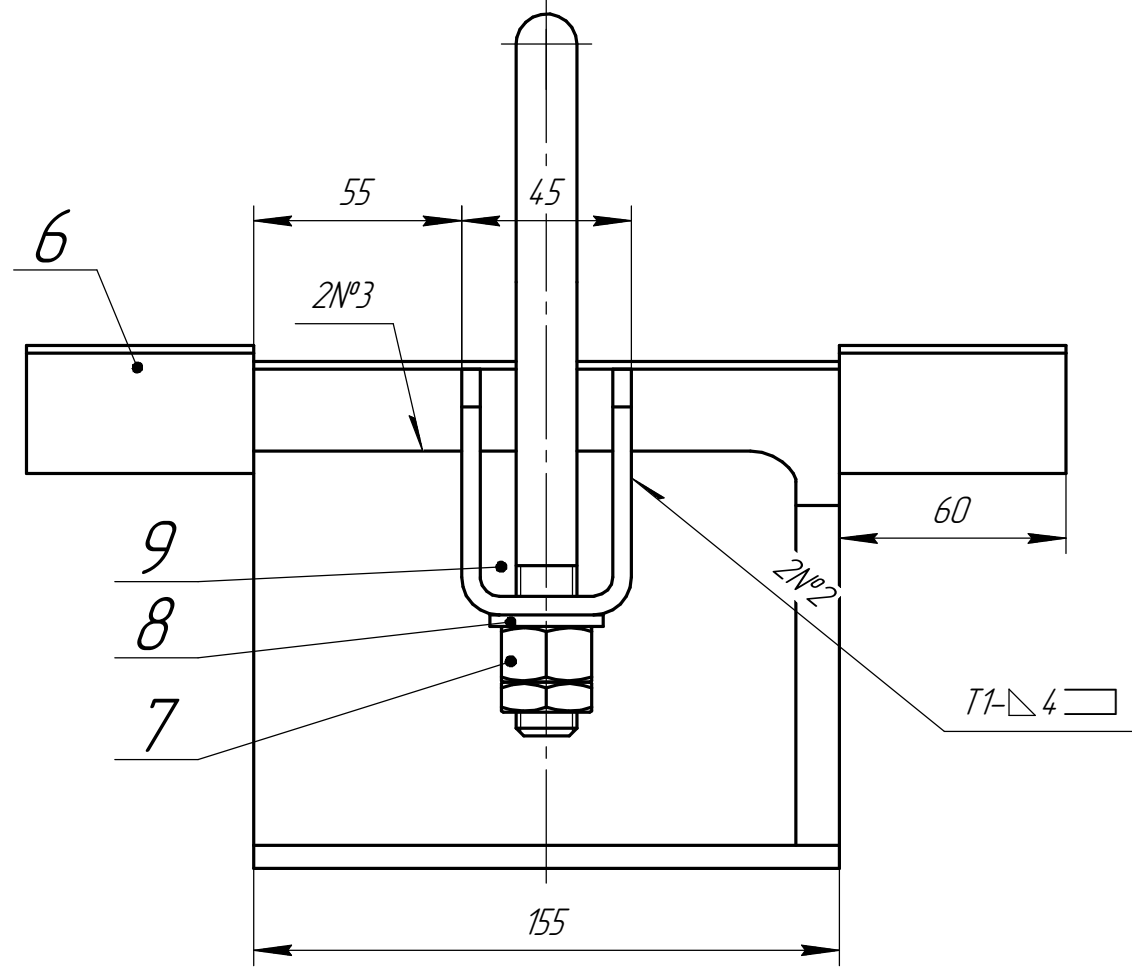
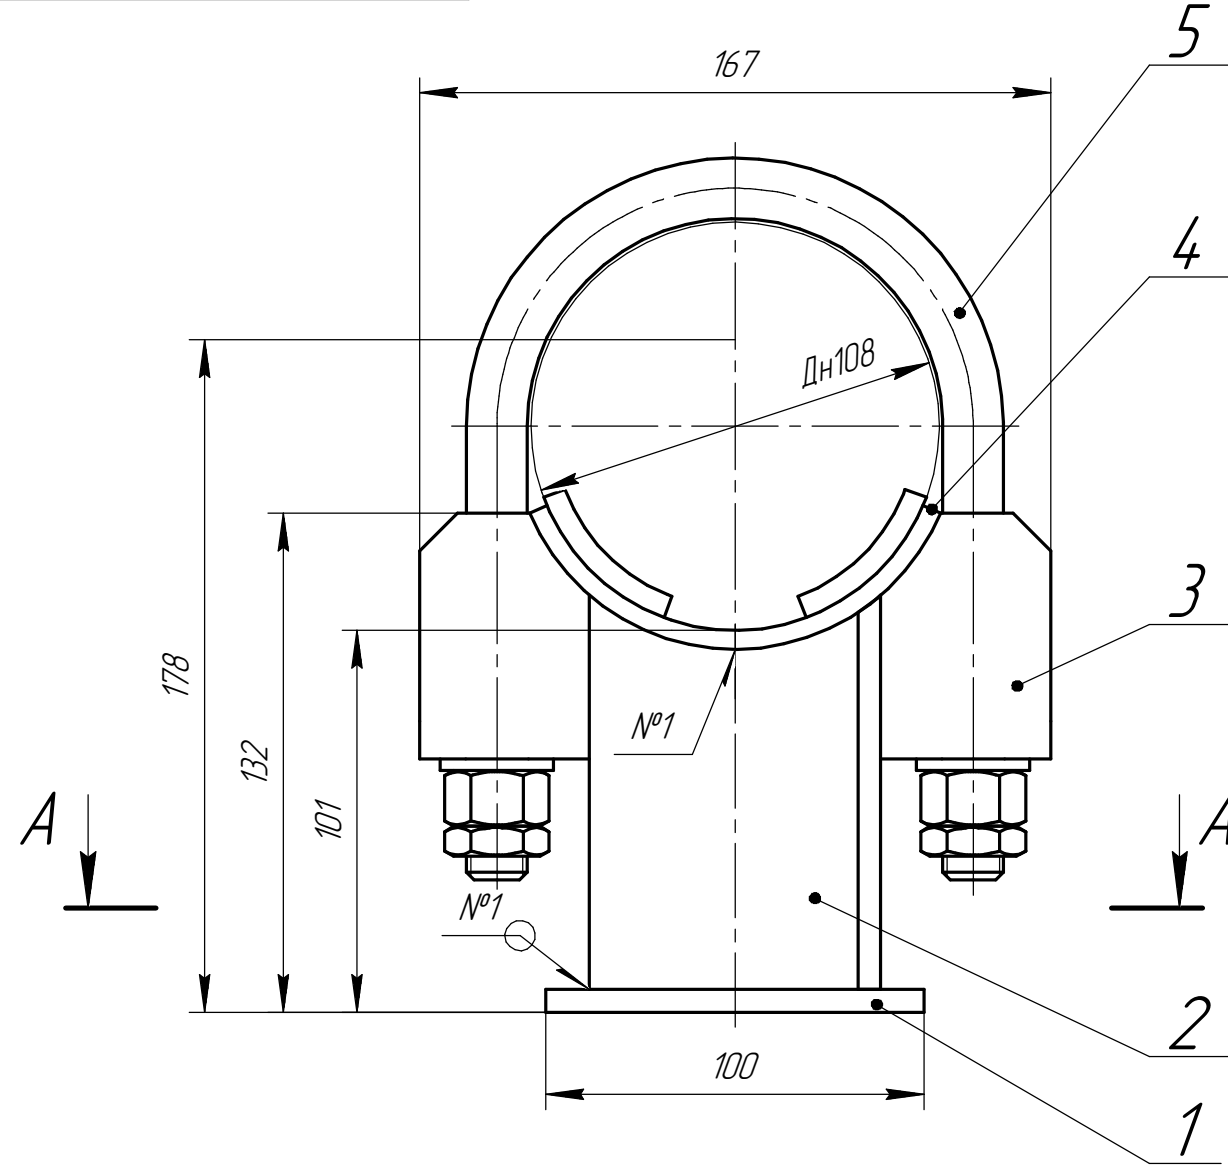


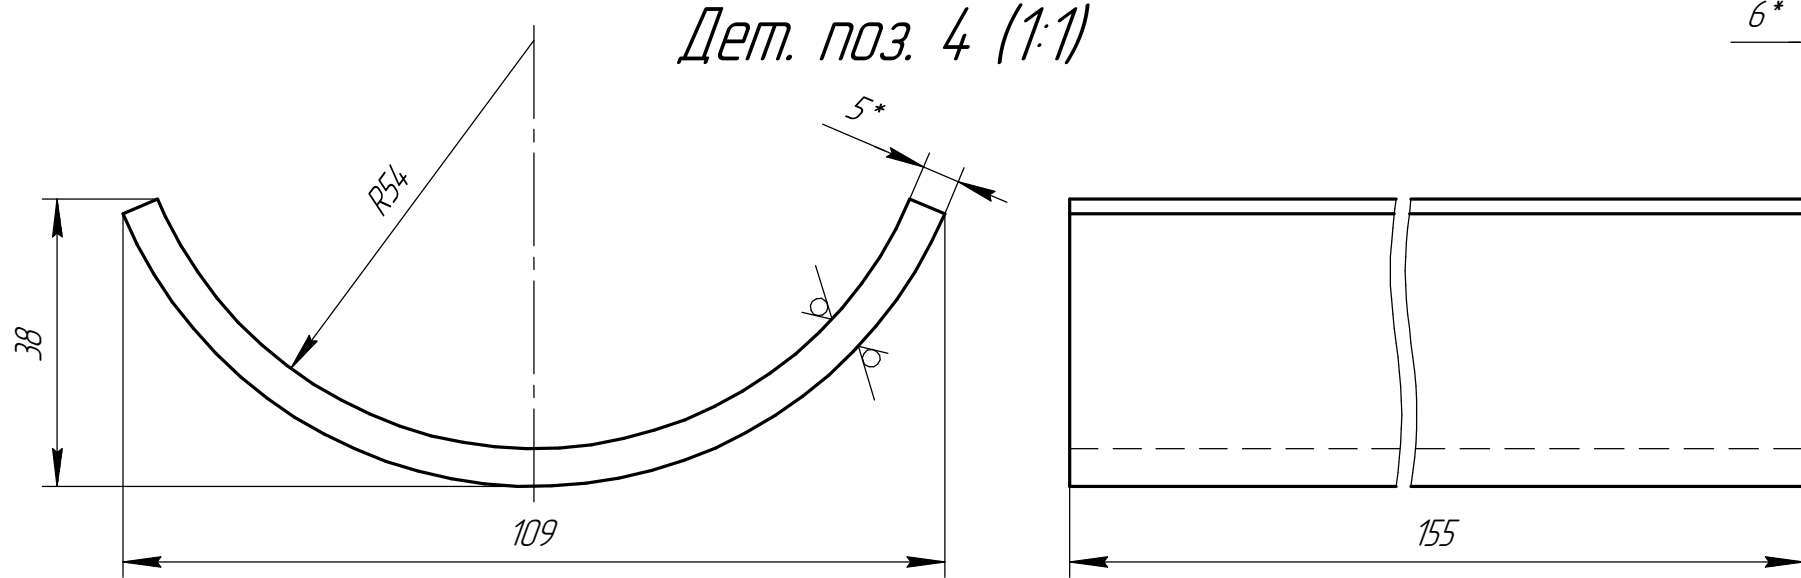


A-A

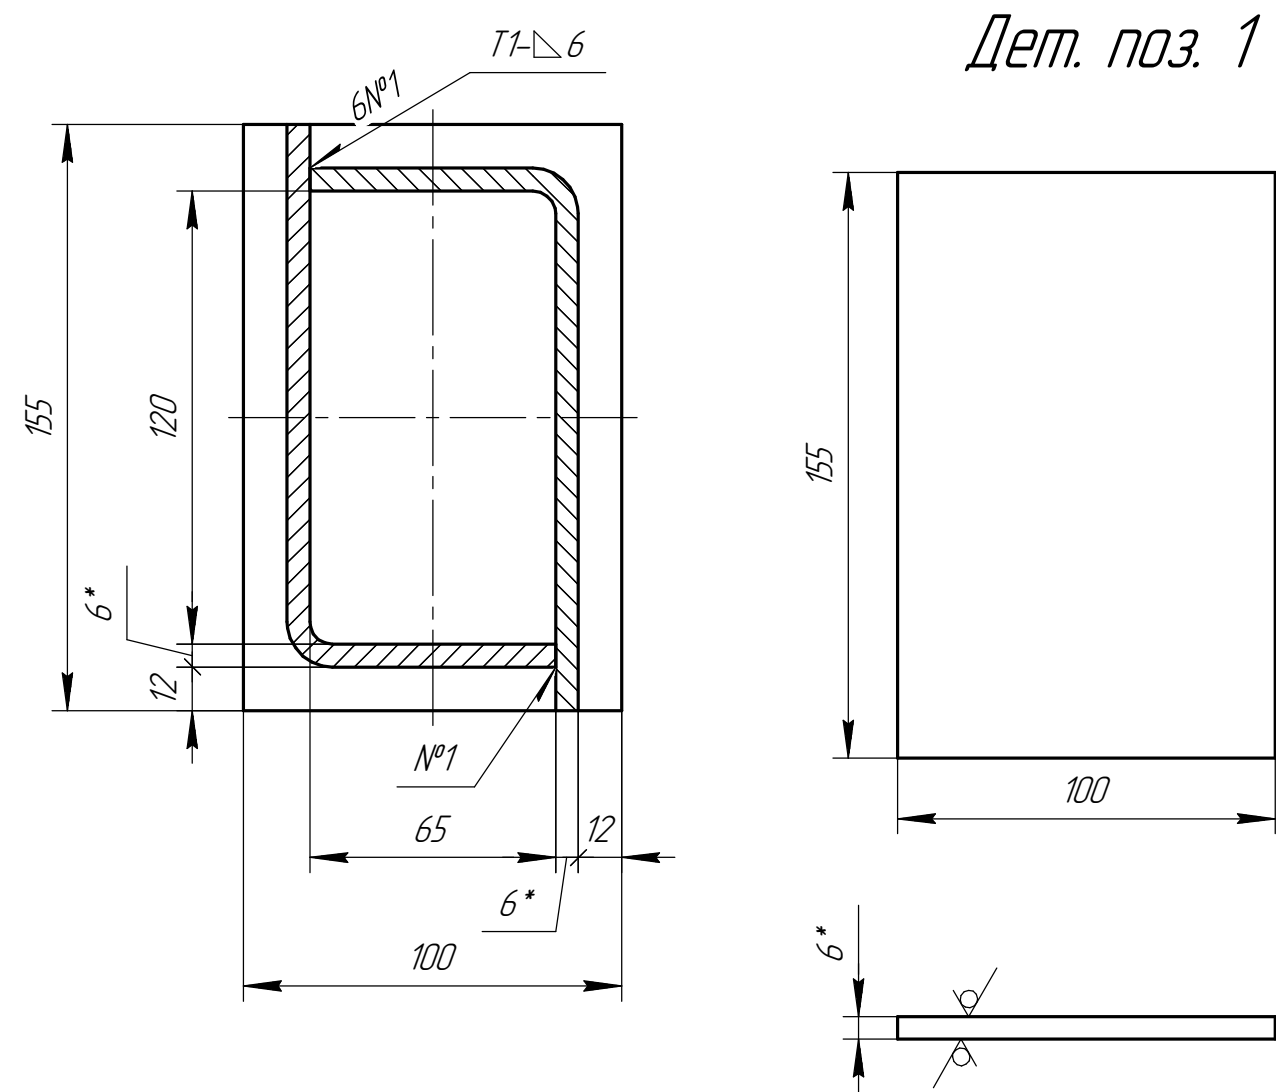


Дет. поз. 6 (1:1)

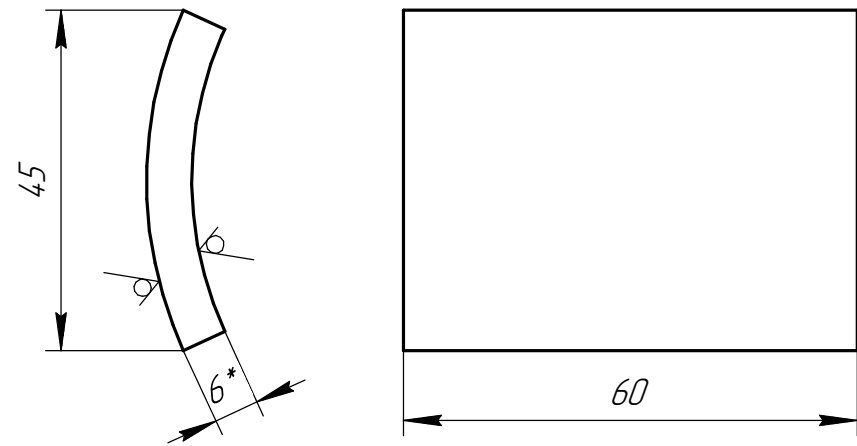


Q (1:1)

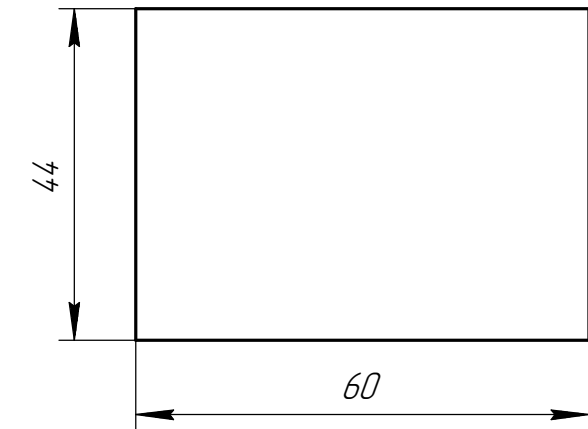

Дет. поз. 3 (1:1)

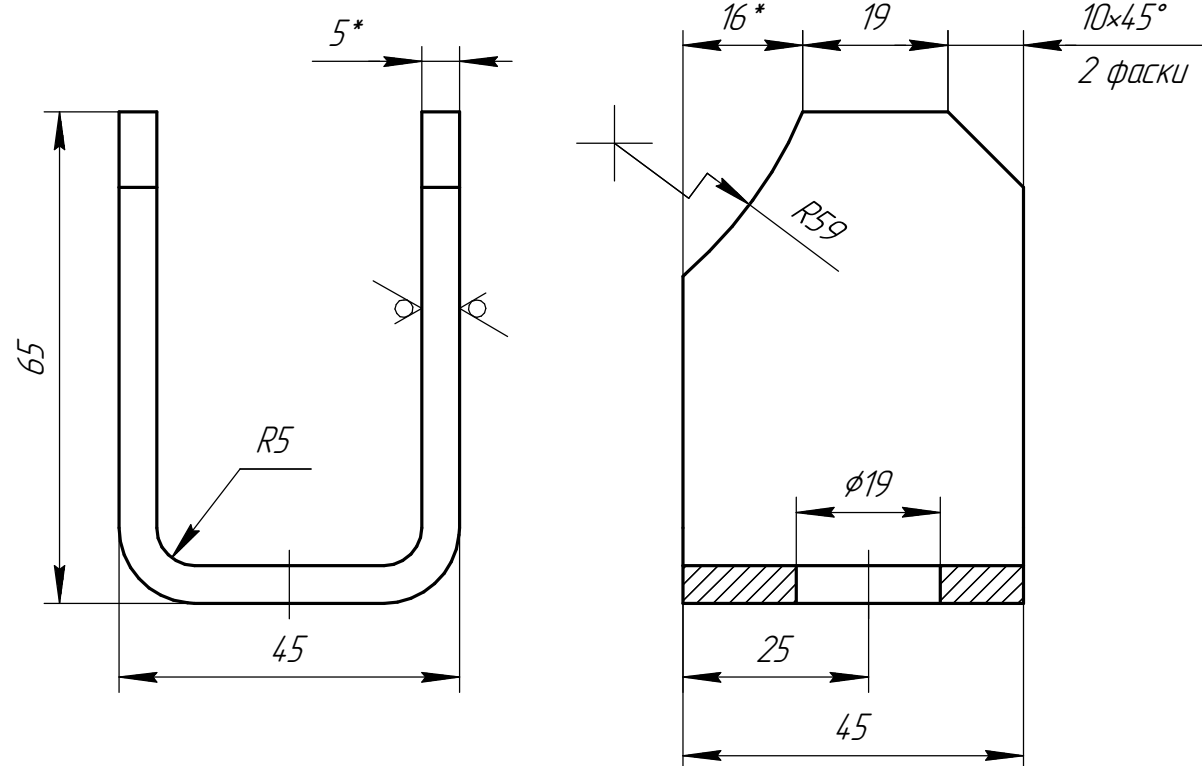

Q (1:1)

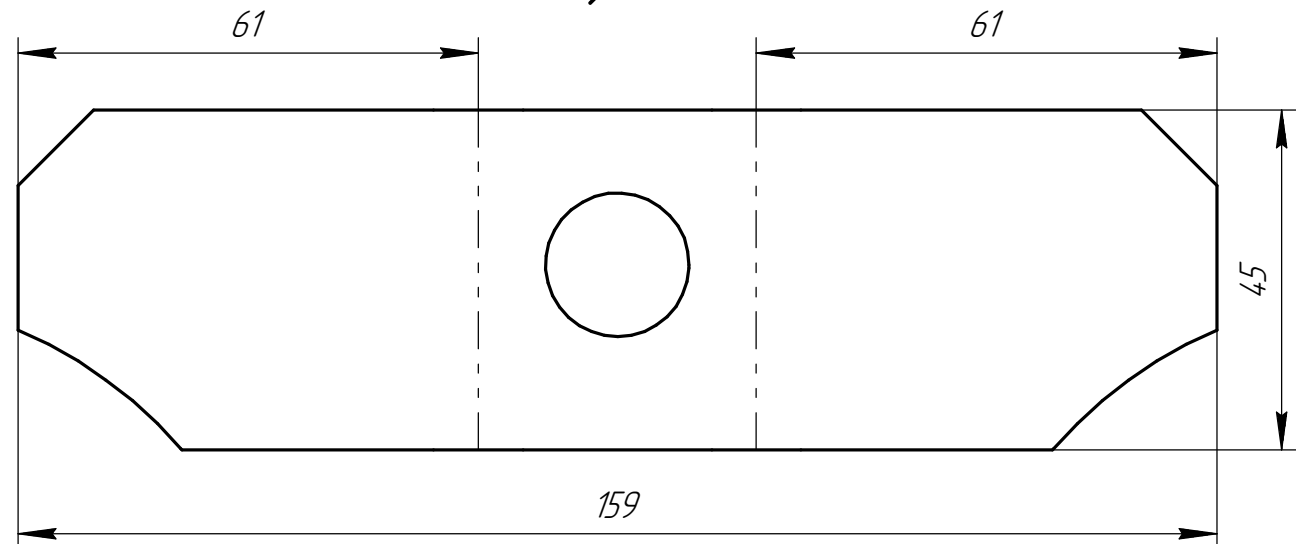

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 20К ГОСТ 5520-79;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12ХМ ТУ 14-1-642-43;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12Х1МФ ТУ 14-3-460-75;
 - Круг ГОСТ 2590-2006; 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20672-74;
 - Сварочная проволока Св-08ХМ ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.25-80.
6. Площадь покрытия 0,26 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	155x100x6	Основание (120К)	1	0,73 кг
2	205x104x6	Угольник (12ХМ)	2	0,96 кг
3	159x45x5	Проушина (12ХМ)	2	0,25 кг
4	155x132x5	Подушка (12ХМ)	1	0,81 кг
5	φ16, L=434	Хомут	2	0,69 кг
6	60x44x6	Упор (12Х1МФ)	4	0,12 кг
7		Гайка М16.25.20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 5915-70	2	0,038 кг
8		Гайка М16.25.20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 5916-70	2	0,018 кг
9		Шайба 16.12ХМ ГОСТ 11371-78	2	0,011 кг

ОСТ 108.275.25-80					Опора 108 ОЗ		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						5,27	1:2
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							