ОСТ 108.275.26-80

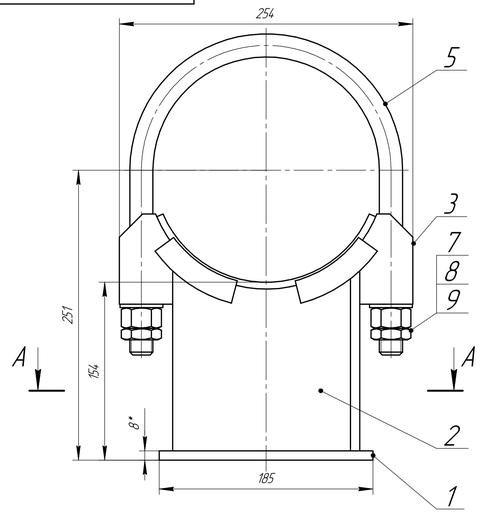

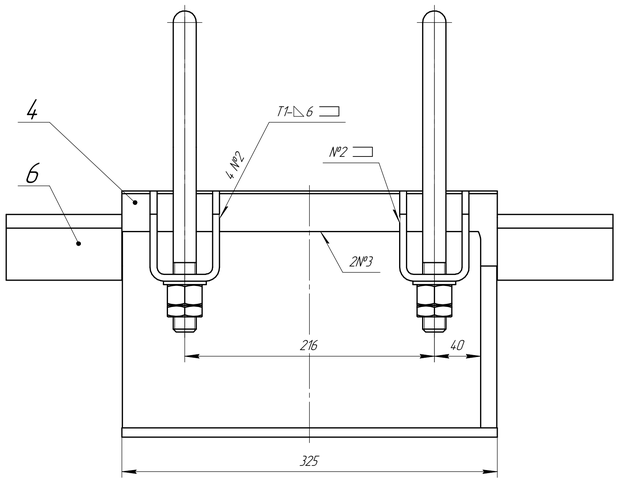

Дет. поз. 2 (1:2,5)

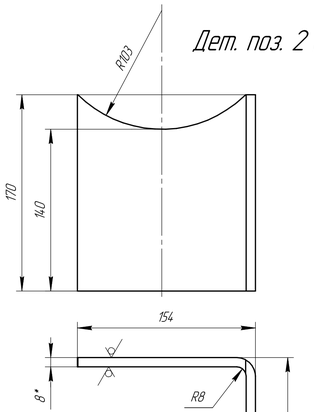

(1:4)

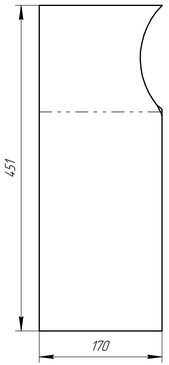

(1:2)



Дет. поз. 5

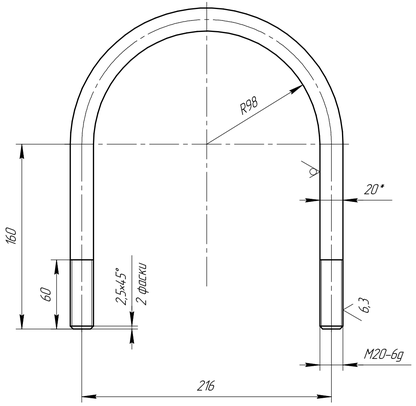

Дет. поз. 6 (1:2)

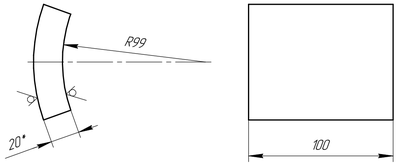

Дет. поз. 4

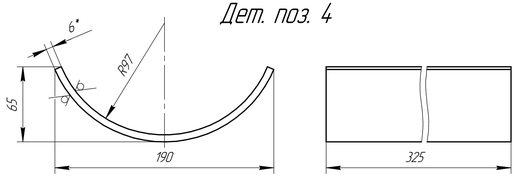

Дет. поз. 3 (1:1)

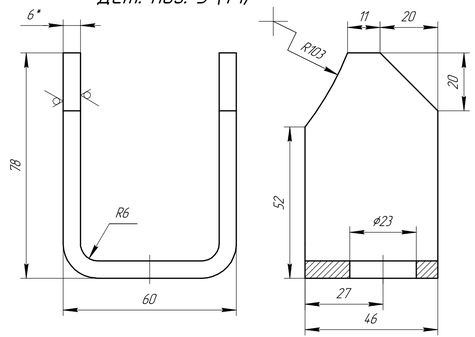

№1 А–А

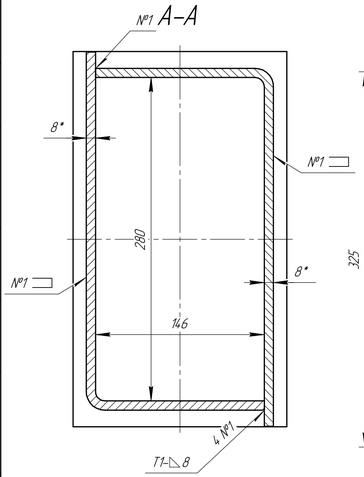

Дет. поз. 1

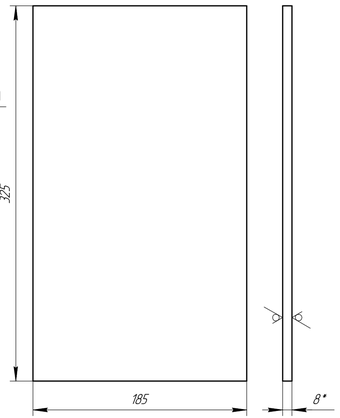

(1:1)

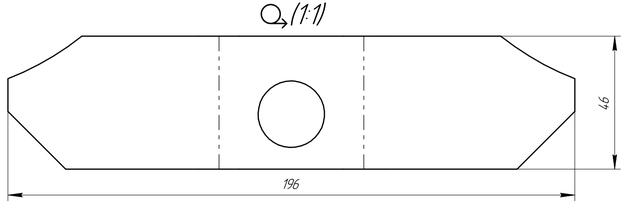

(1:5)



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-74, 20К ГОСТ 5520-79;
- Лист ГОСТ 19903-74, 12ХМ ТУ 14-1-642-73;
- Лист ГОСТ 19903-74, 12Х1МФ ТУ 14-1-460-75;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 35Х ГОСТ 4543-71;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14.771-76.
5. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.26-80.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	325х185х8	Основание (сталь 20К)	1	3,78 кг
2	451х170х8	Угольник (сталь 12ХМ)	2	4,62 кг
3	196х46х6	Прокладка (сталь 12ХМ)	4	0,37 кг
4	325х234х6	Подушка (сталь 12ХМ)	1	3,58 кг
5	ø20, L=654	Хомут	2	1,63 кг
6	100х75х20	Упор (сталь 12Х1МФ)	4	1,17 кг
7		Гайка М20.5.019 ГОСТ 5915-70	4	0,071 кг
8		Гайка М20.5.019 ГОСТ 5916-70	4	0,036 кг
9		Шайба С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	0,016 кг

ОСТ 108.275.26-80

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора 194 01	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							26,52	1:2,5
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3×3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.