



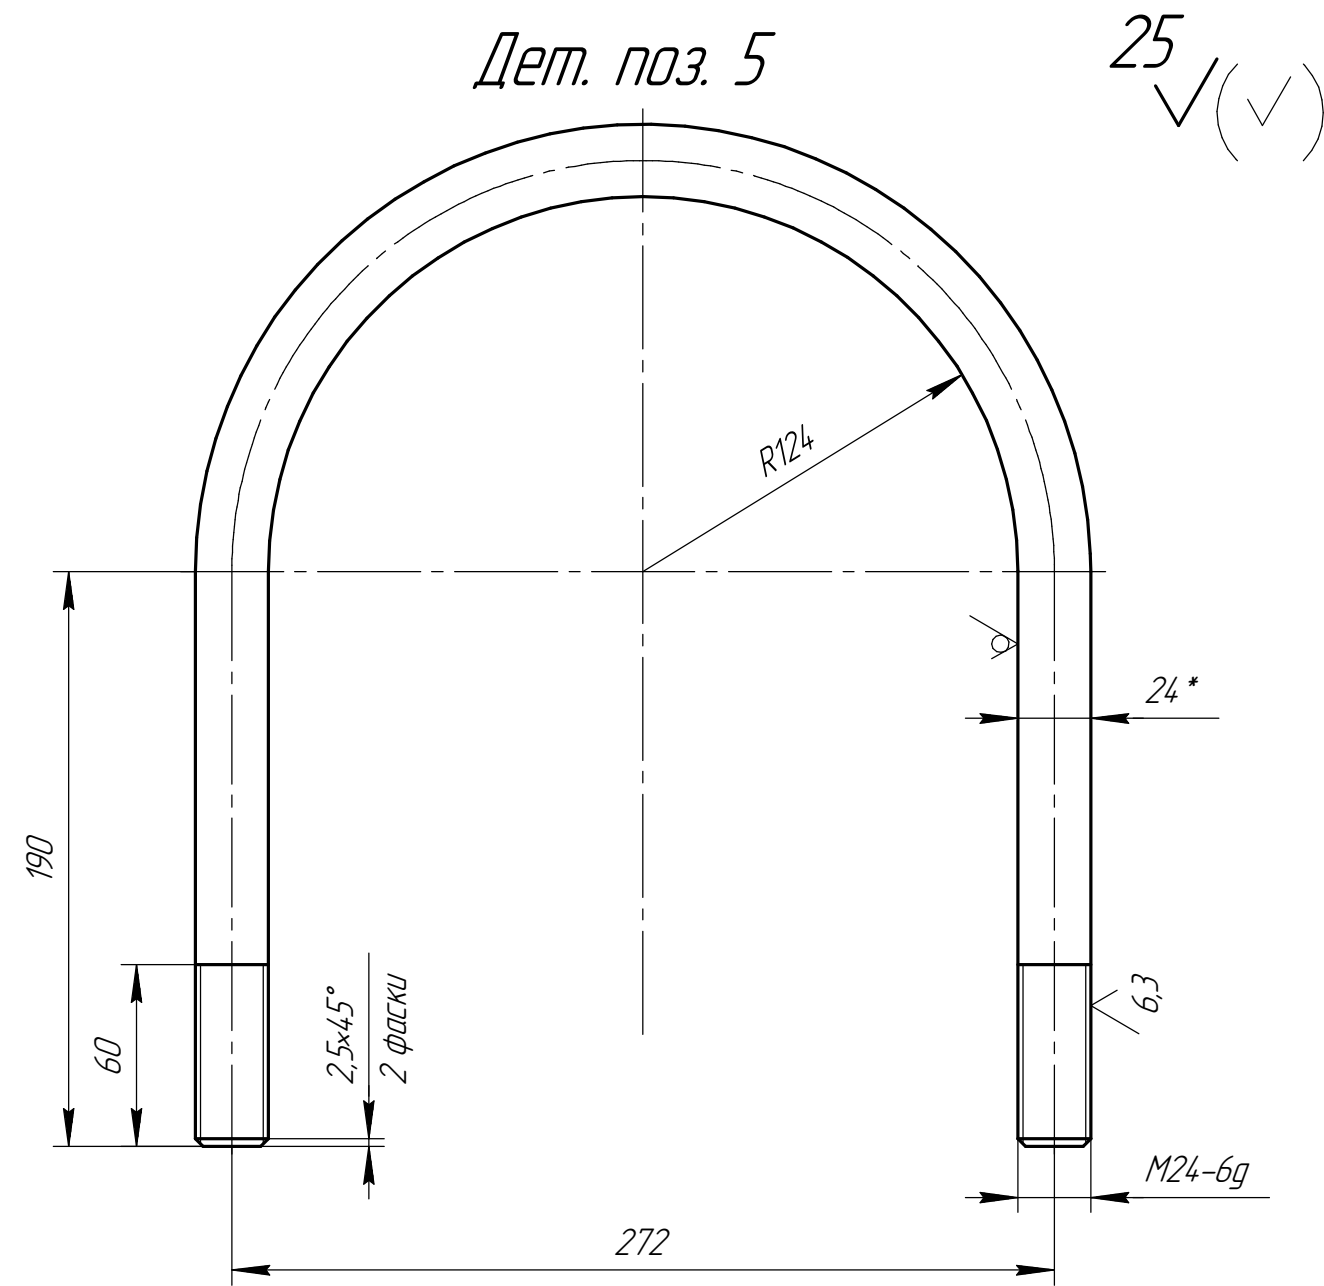

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-74, 20К ГОСТ 5520-79;
 - Лист ГОСТ 19903-74, 12ХМ ТУ 14-1-642-73;
 - Лист ГОСТ 19903-74, 15Х1М1Ф ТУ 14-1-460-75;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20672-74;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.26-80.
6. Площадь покрытия 1,04 м².

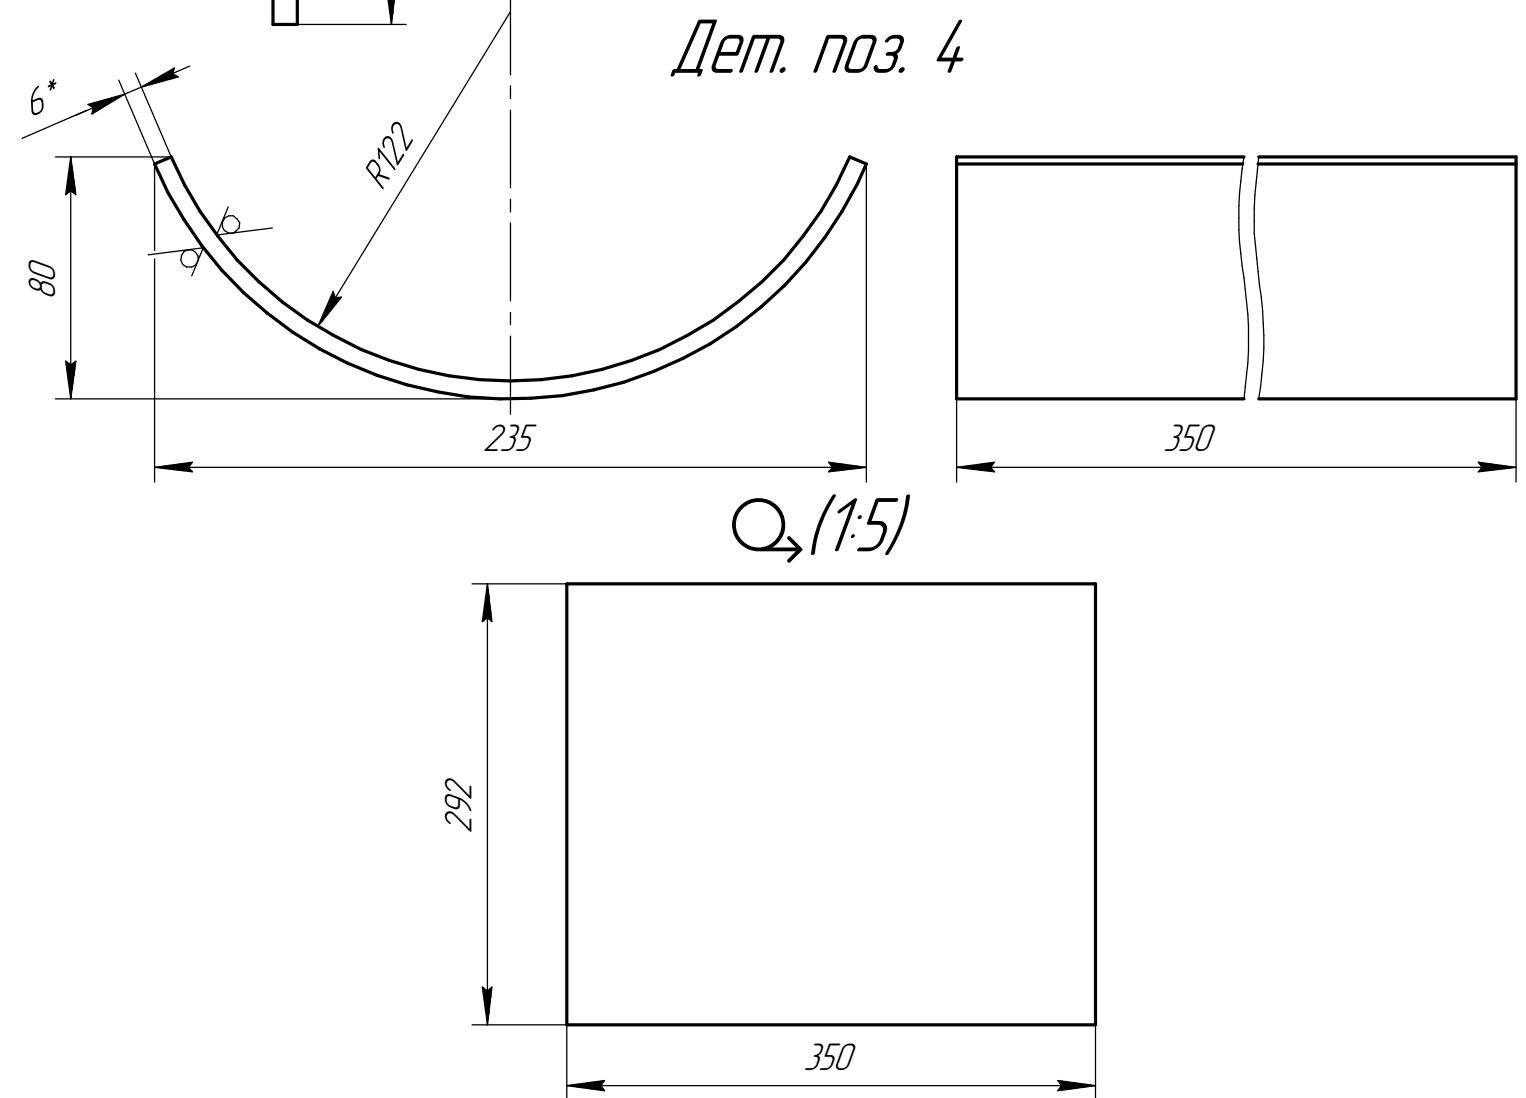

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол</i>	<i>Прим.</i>
1	350х235х8	Основание (сталь 20К)	1	к2
2	524х180х8	Угольник (сталь 12ХМ)	2	к2
3	210х60х6	Проушина (сталь 12ХМ)	4	к2
4	350х292х6	Подушка (сталь 12ХМ)	1	к2
5	φ24, L=802	Хомуט	2	к2
6	100х108х12	Упор (сталь 15Х1М1Ф)	4	к2
7		Гайка М24.5.019 ГОСТ 5915-70	4	к2
8		Гайка М24.5.019 ГОСТ 5916-70	4	к2
9		Шайба С24.02См3.019 ГОСТ 11371-78	4	к2

OCT 108.275.26-80

Опора 245 03

Лум.	Масса	Масштаб
	33,94	1:2,5
Луст	Лустов	1