

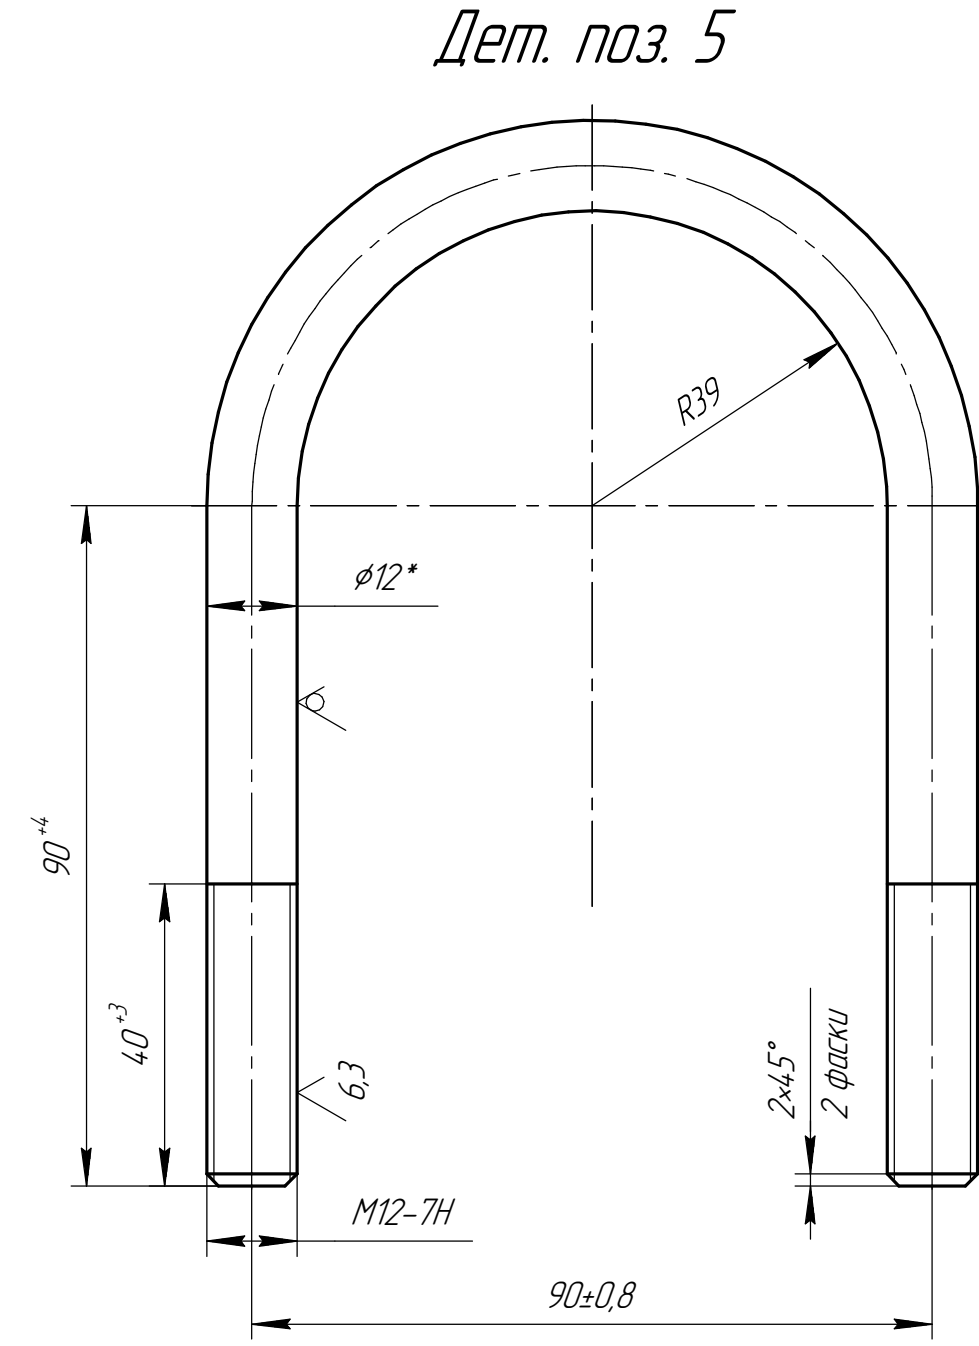
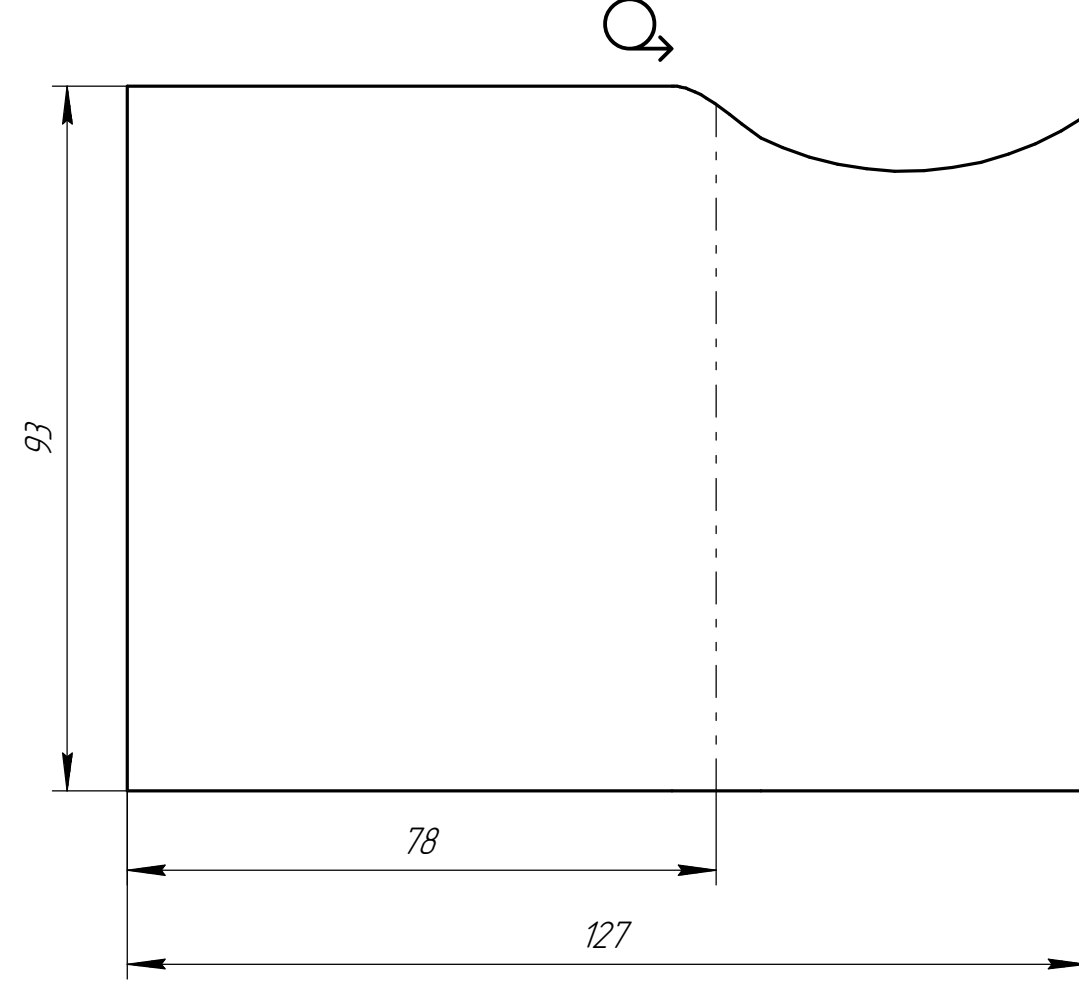
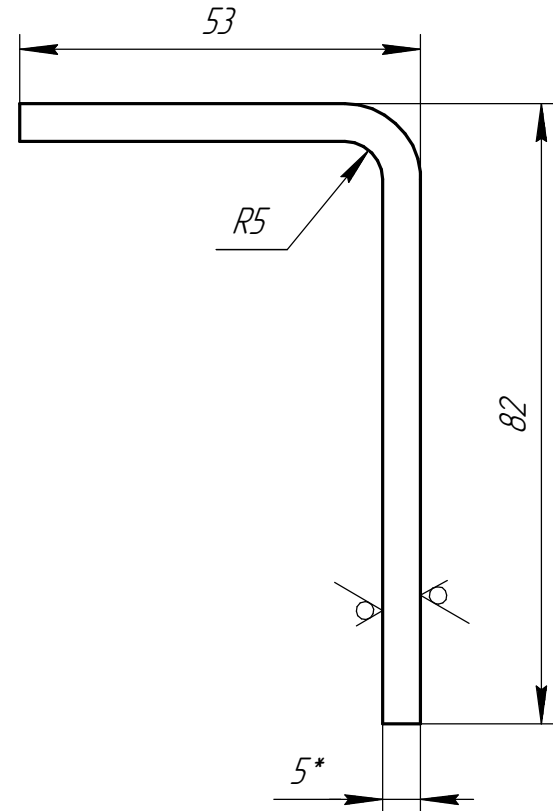
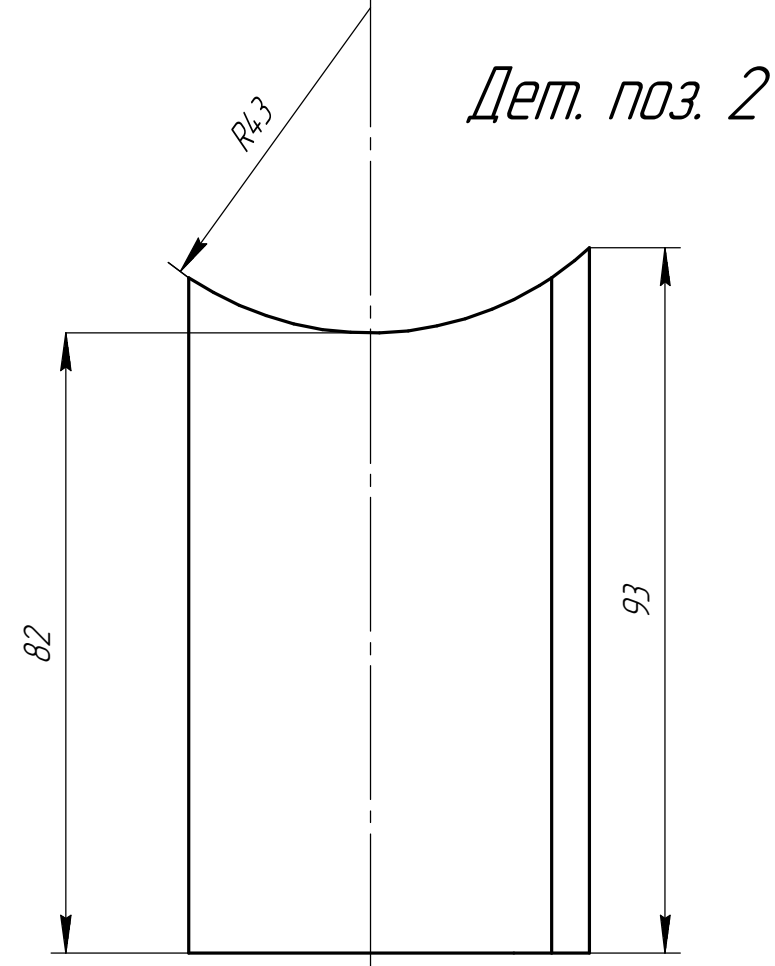
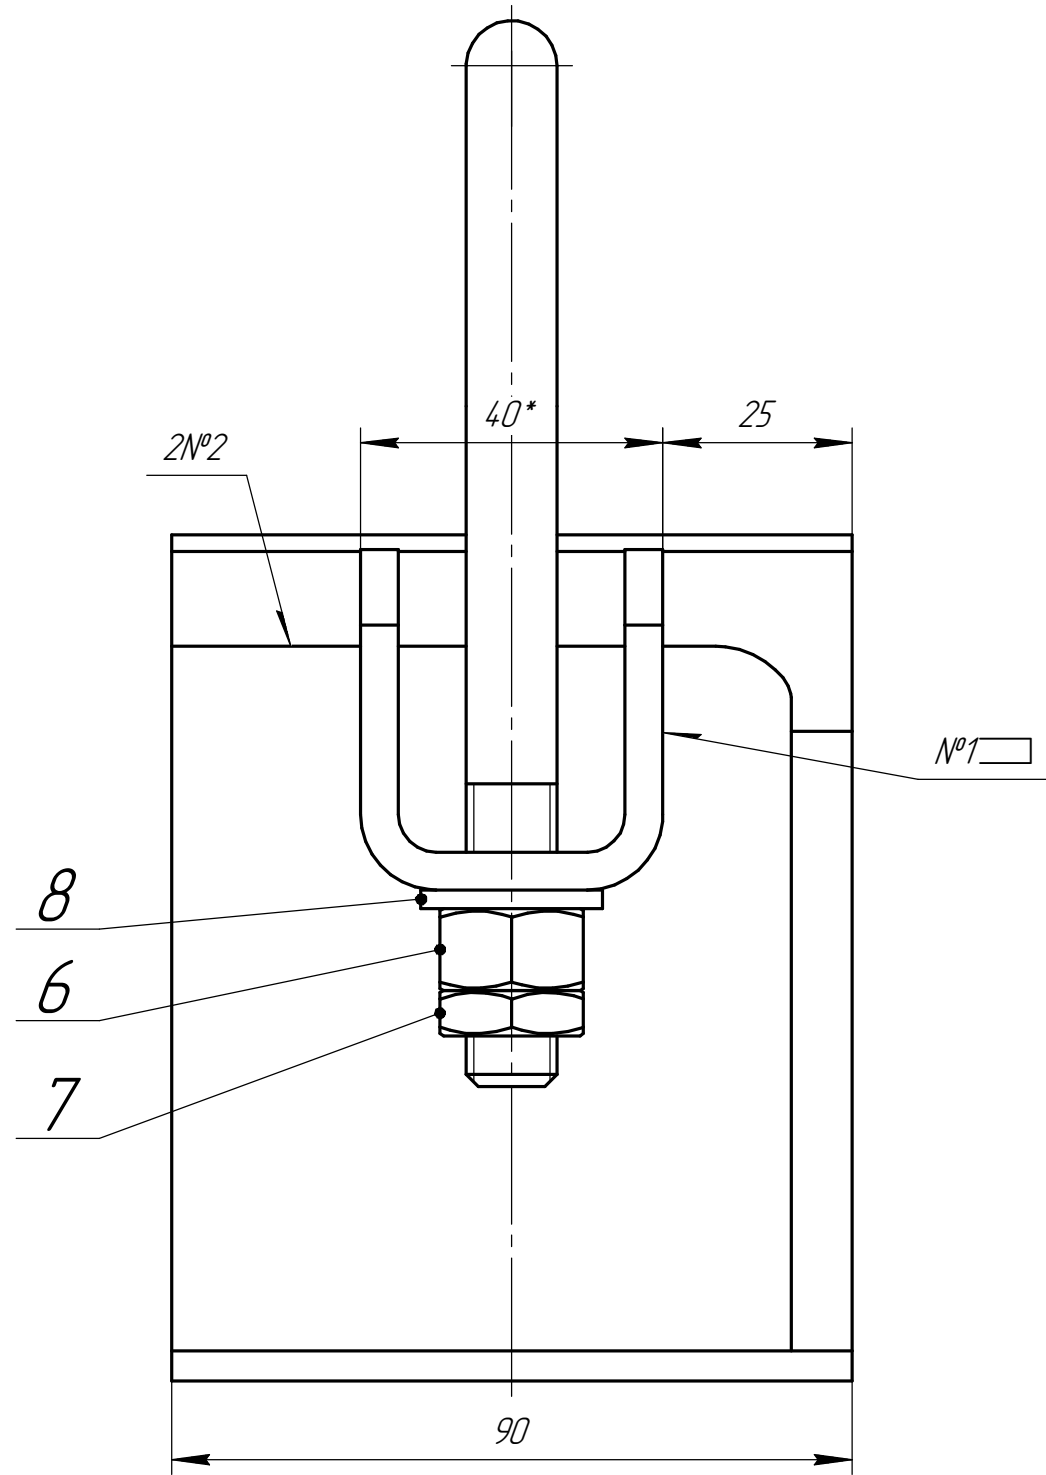
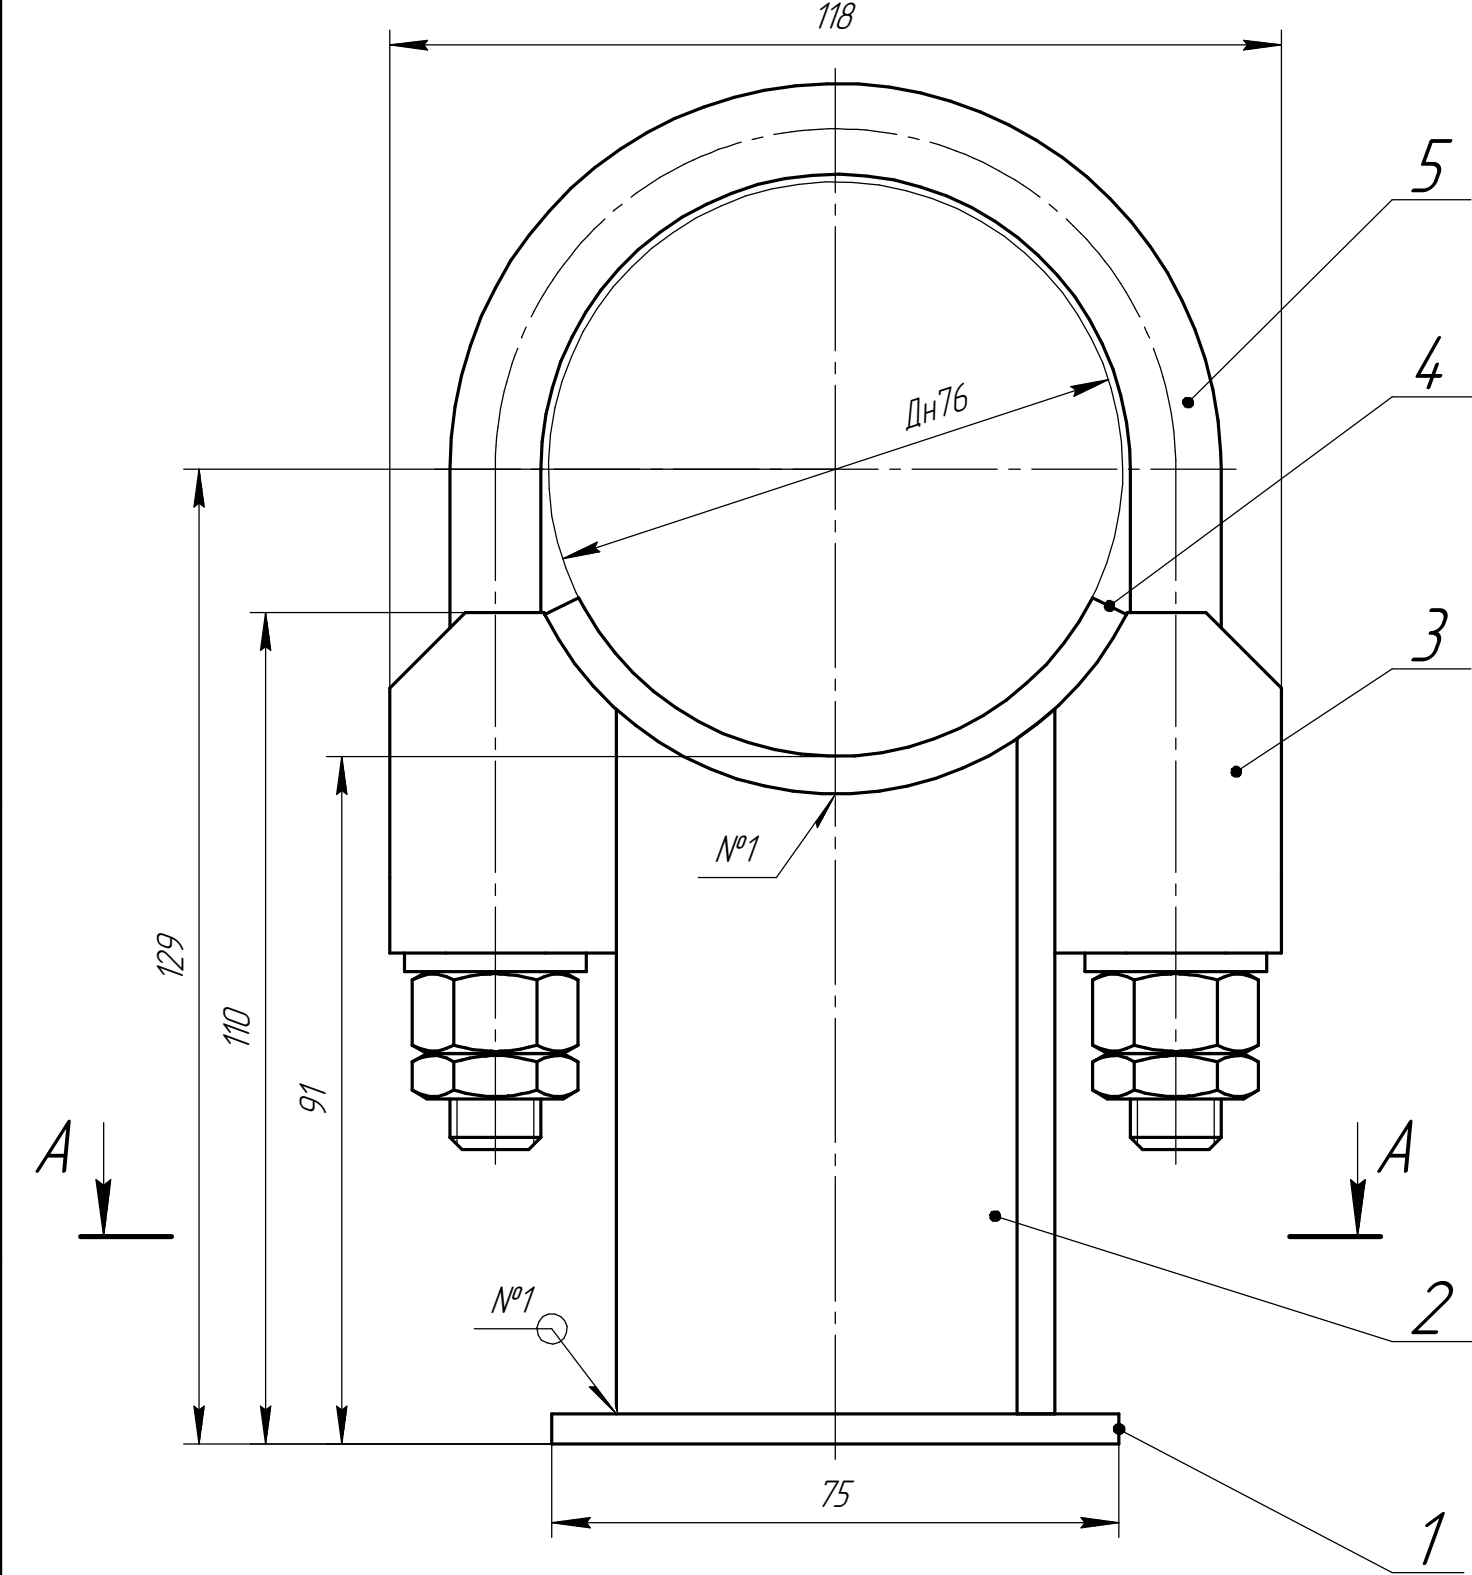
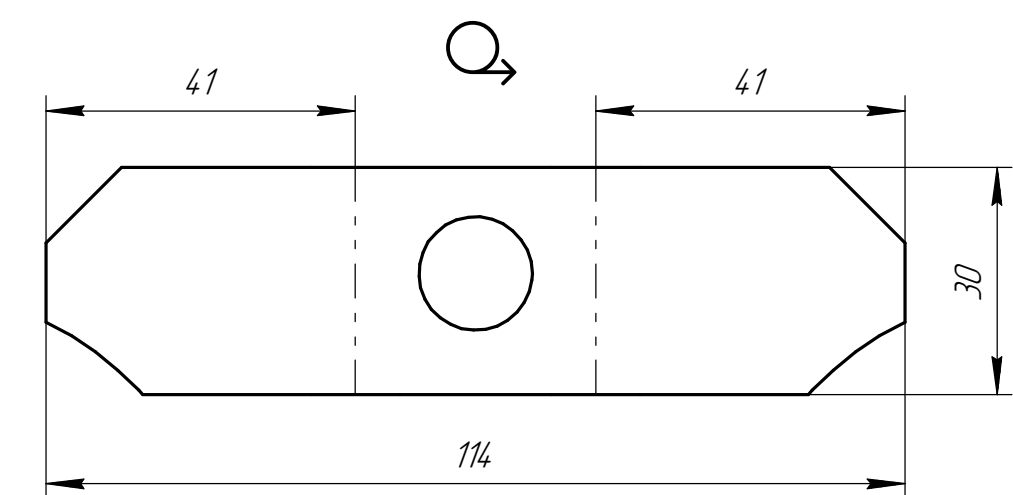
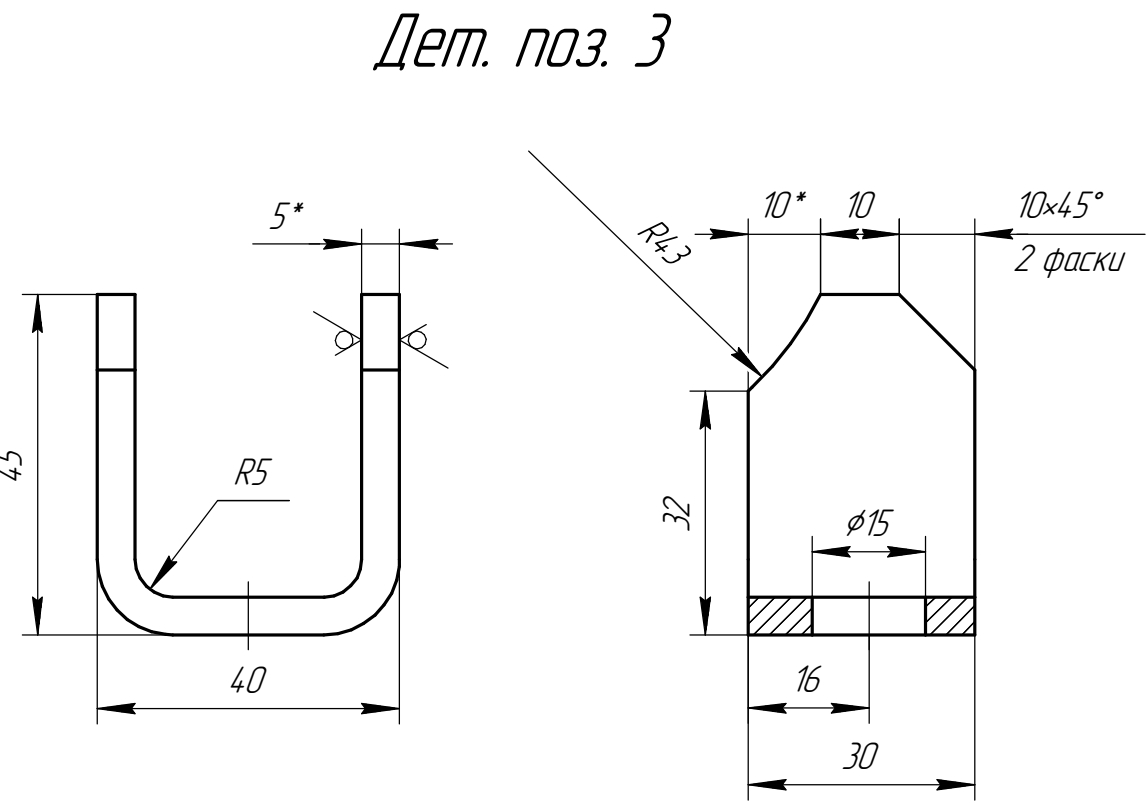
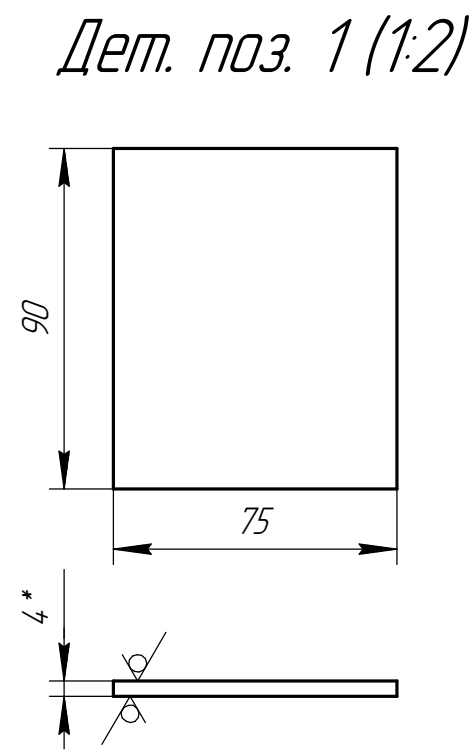
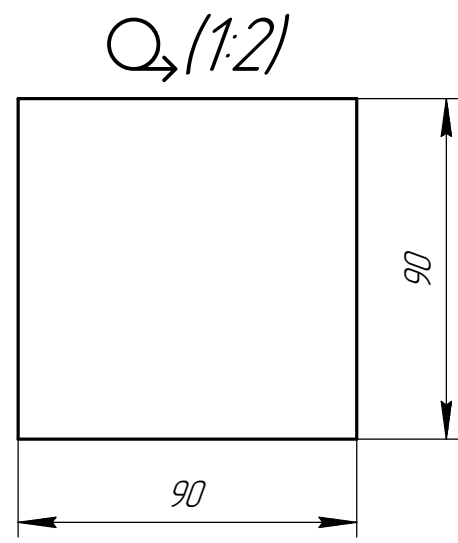


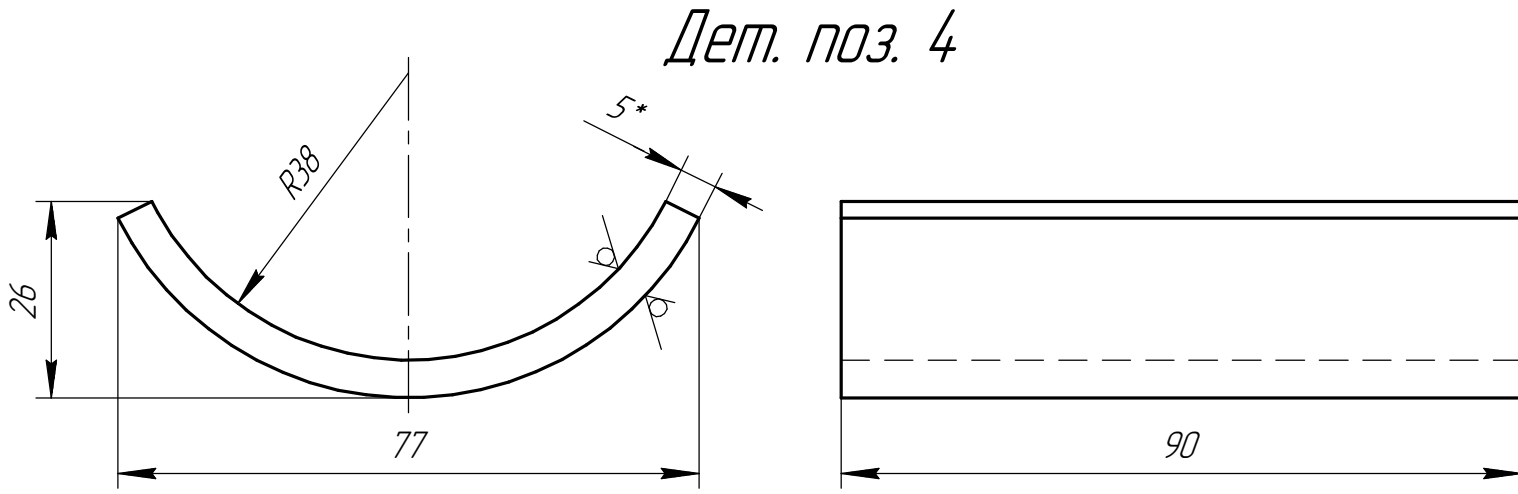

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 20 ГОСТ 1577-93;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12ХМ ТУ 14-1-642-73;
 - Круг ГОСТ 2590-2006; 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20672-74;
 - Сварочная проволока Св-08ХМ ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.29-80.
6. Площадь покрытия 0,12 м².

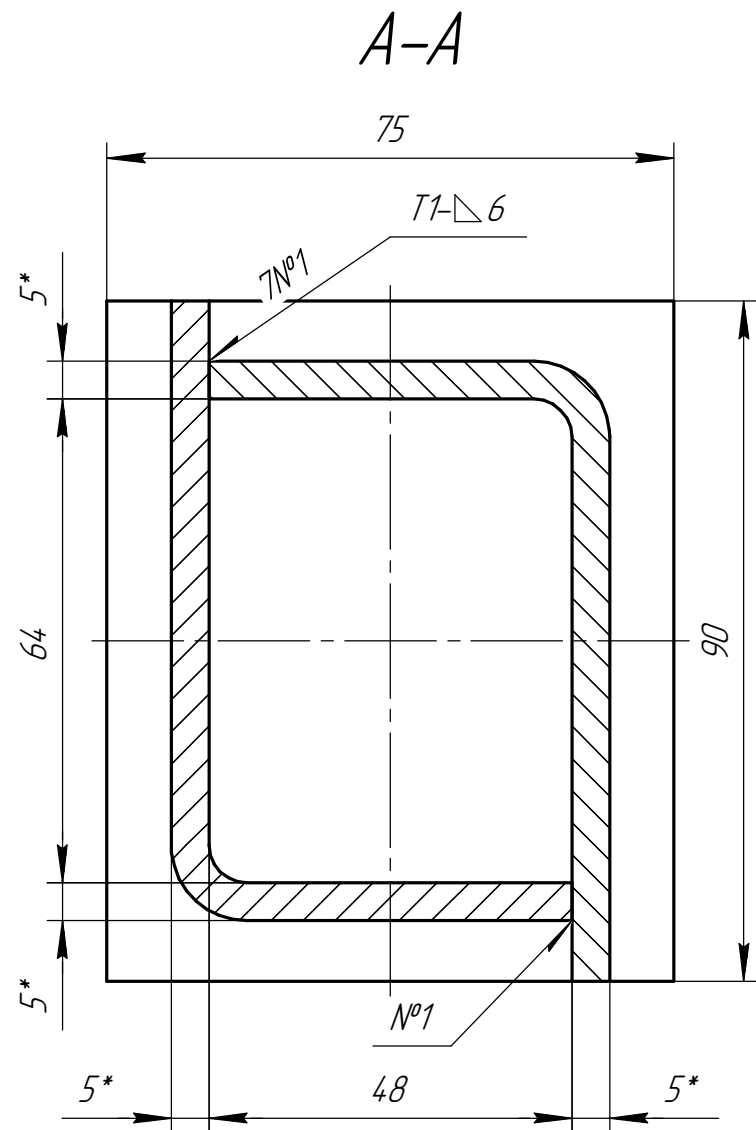

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	90x75x4	Основание (20)	1	0,21 кг
2	127x93x5	Угольник (12ХМ)	2	0,44 кг
3	114x30x5	Прошина (12ХМ)	2	0,12 кг
4	90x90x5	Подушка (12ХМ)	1	0,32 кг
5	φ12, L=318	Хомут	2	0,29 кг
6		Гайка М12.25.20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 5915-70	2	0,018 кг
7		Гайка М12.25.20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 5916-70	2	0,008 кг
8		Шайба 12.12ХМ ГОСТ 11371-78	2	0,006 кг

ОСТ 108.275.29-80				
Опора 76 02				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Лит.		Масса	Масштаб	
		2	1:1	
Лист		Листов	1	