


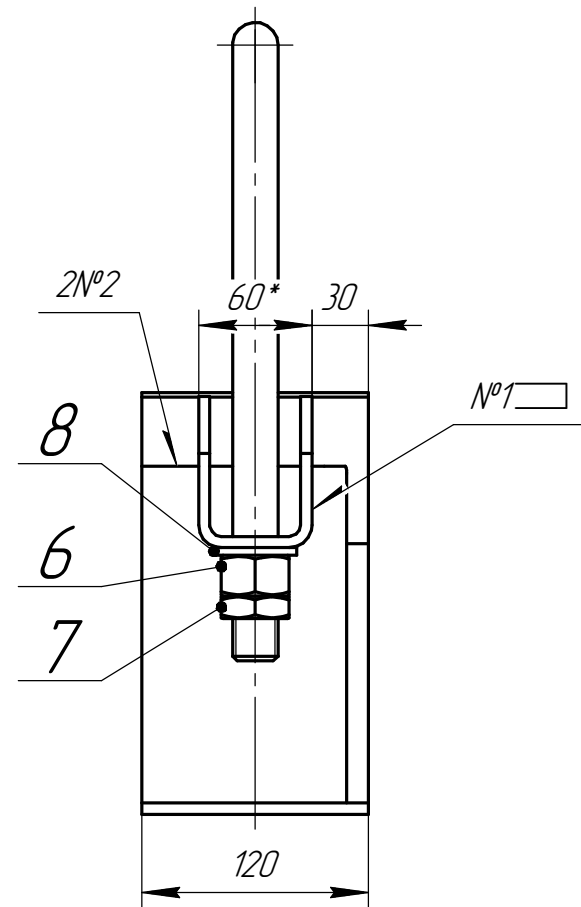


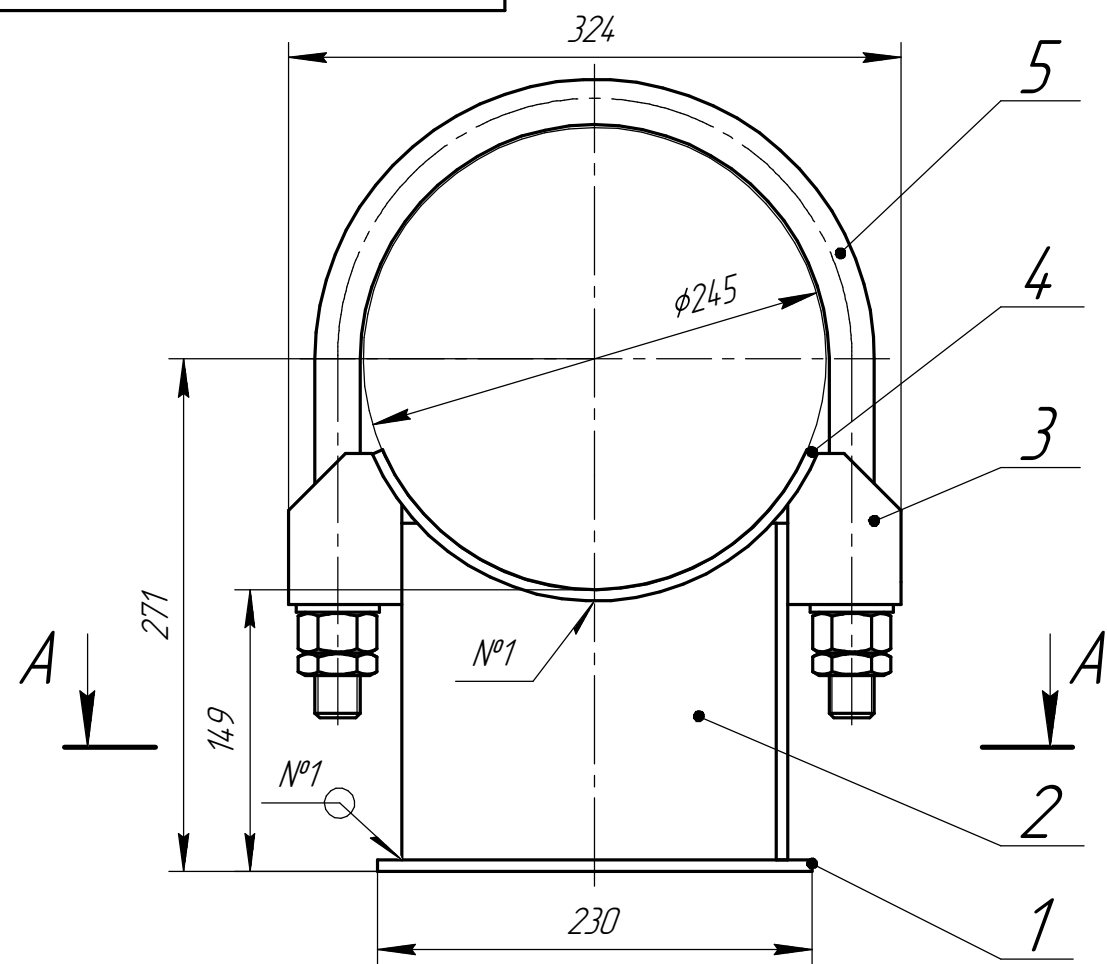


Det. poz. 3 (1:1)

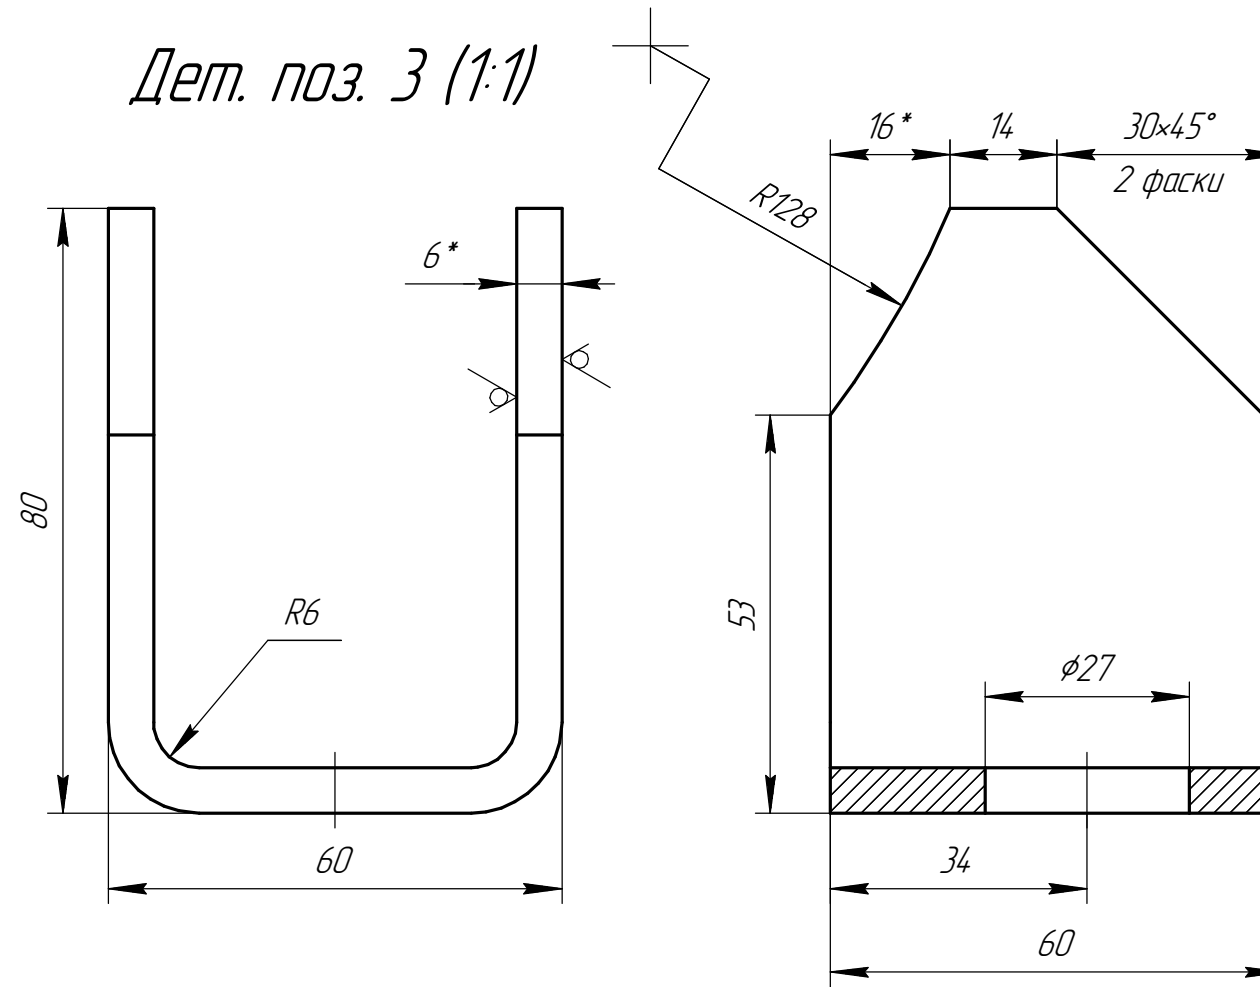


Det. poz. 5 (1:4)

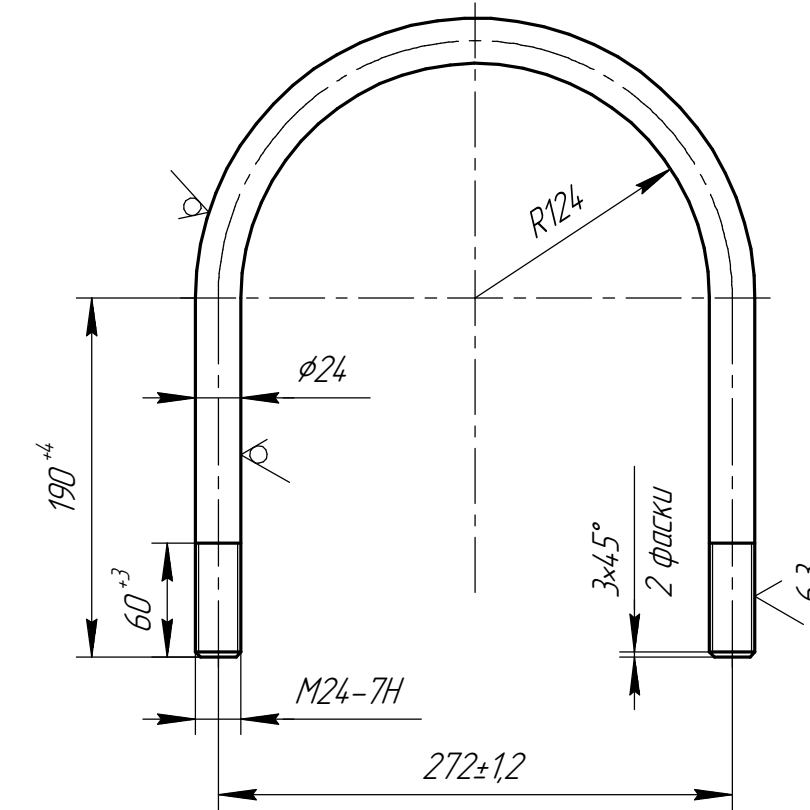


A-A

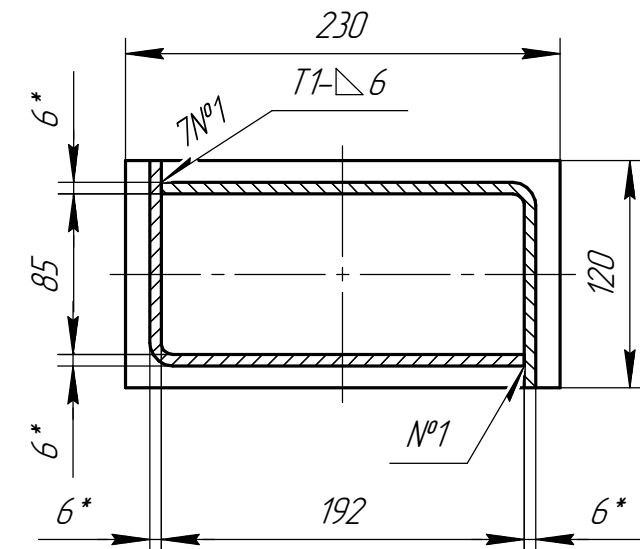


Det. poz. 2 (1:2,5)

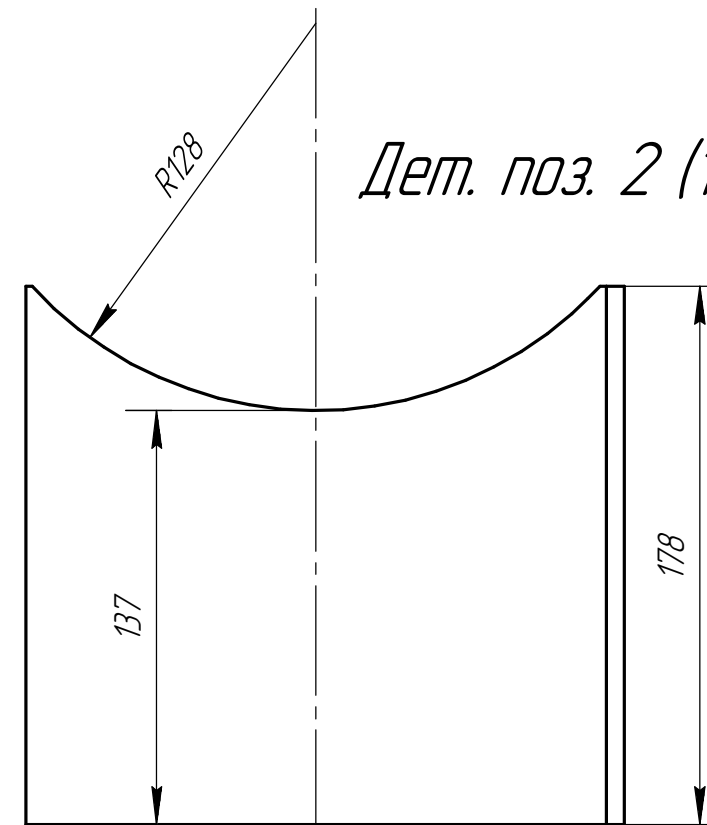


Q (1:2)

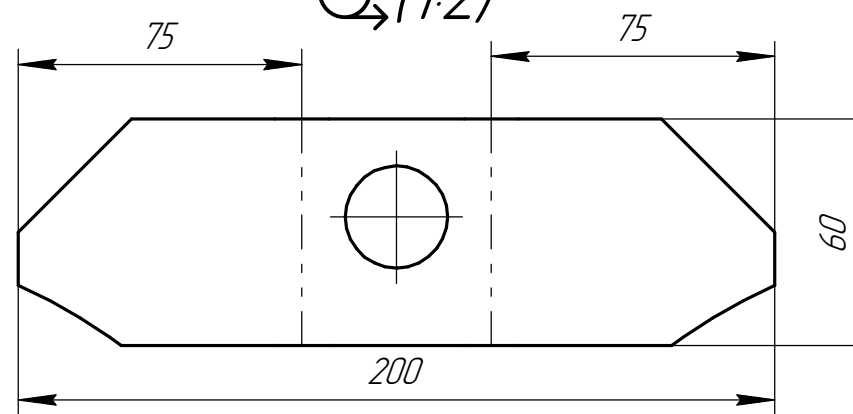


Q

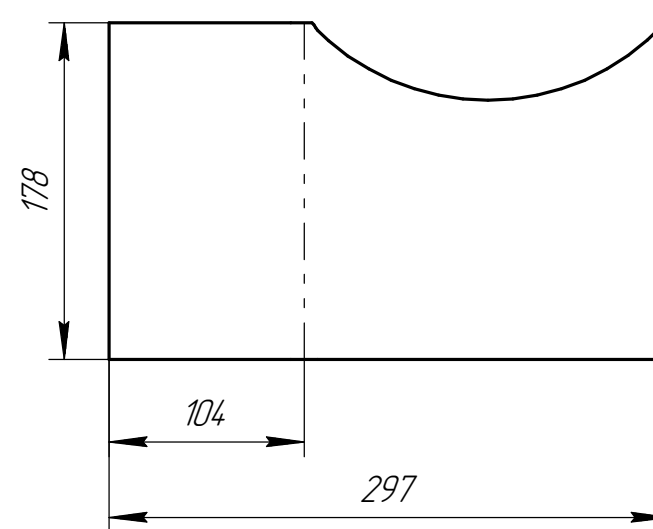


Det. poz. 1 (1:2,5)

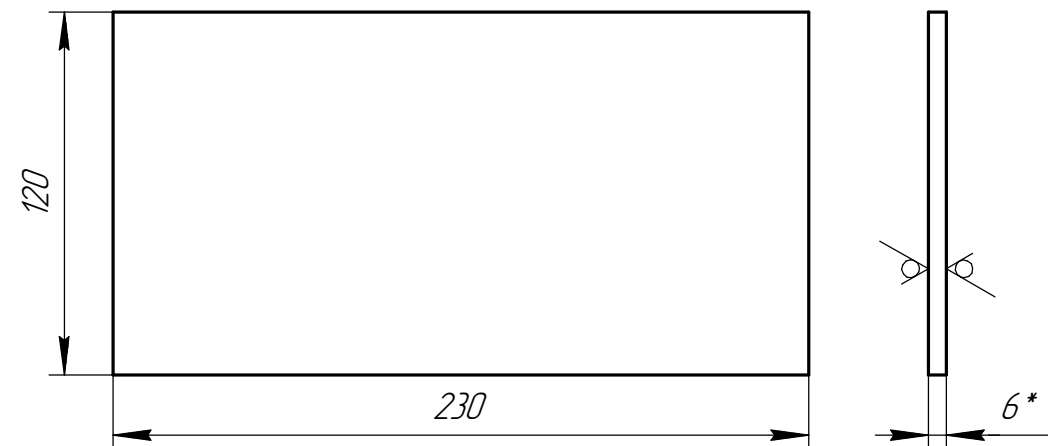

Q (1:2,5)

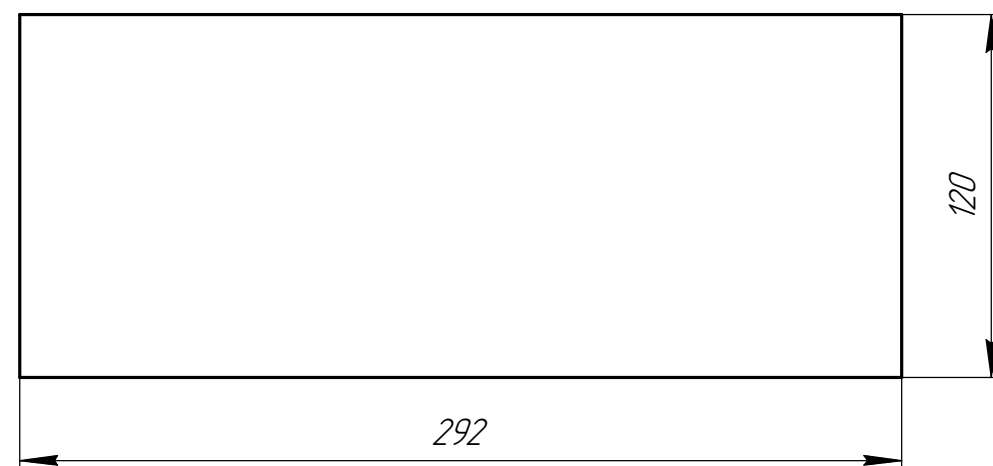

Det. poz. 4 (1:2,5)

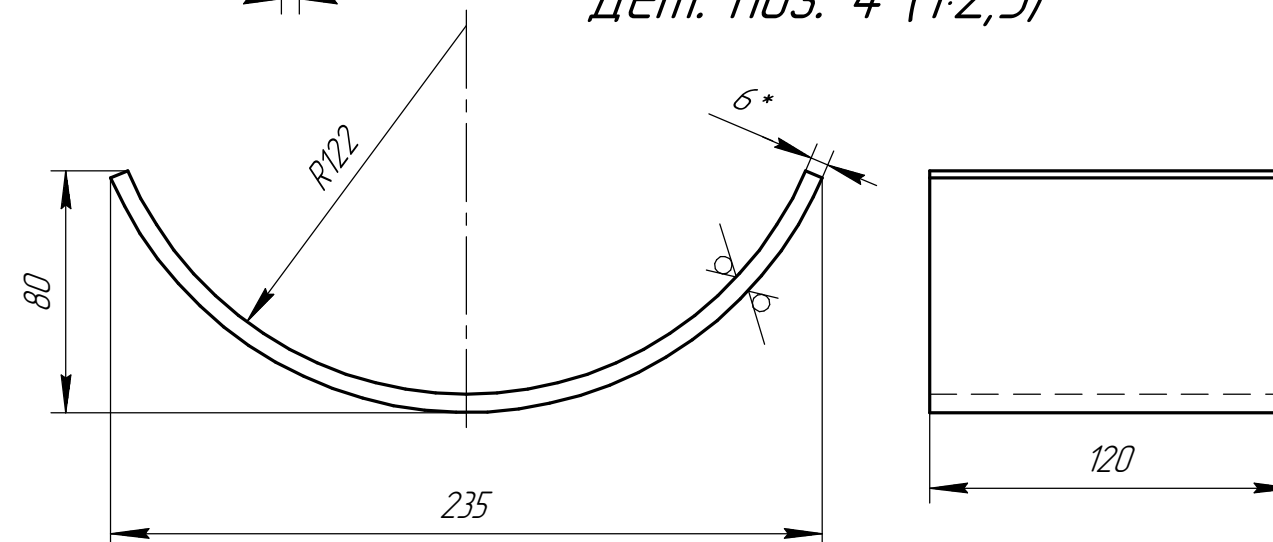

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 20К ГОСТ 5520-2017;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12ХМ ТУ 14-1-642-73;
 - Круг ГОСТ 2590-2006; 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20672-74;
 - Сварочная проволока Св-08ХМ ГОСТ 2246-70;
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Остальные технические требования по ОСТ 108.275.29-80.
- Площадь покрытия 0,45 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	120x230x6	Основание (20К)	1	8,37 кг
2	297x178x6	Угольник (12ХМ)	2	2,24 кг
3	200x60x6	Прошина (12ХМ)	4	0,47 кг
4	120x292x6	Подушка (12ХМ)	1	1,65 кг
5	φ24, L=802	Хомут	2	2,88 кг
6		Гайка М24.5.019 ГОСТ 5915-70	2	0,123 кг
7		Гайка М24.5.019 ГОСТ 5916-70	2	0,06 кг
8		Шайба С24.02.См3.019 ГОСТ 11371-78	2	0,031 кг

ОСТ 108.275.29-80

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						11,68	1:4
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							